


Фролина

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на работы на стороне Заказчика согласно договору подряда от 07 августа 2026 г. №
У-НМ-26-300-77069(430142)/ДУ

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ	
1.1. Заказчик	Филиал «Новая Москва» - ПАО «Россети Московский регион»
1.2. Подрядчик	По результатам ТЗП
1.3. Основание для проведения работ	Договор подряда № У-НМ-26-300-77069(430142)/ДУ от 07.08.2026г.
1.4. Место выполнения работ	г. Москва, вн.тер.г. поселение Щаповское, квартал 412, з/у 142
1.5. Вид и цели выполнения работ	Проведение строительно-монтажных работ по строительству
1.6. Перечень и объемы выполнения работ	1. Строительно-монтажные работы по выполнению мероприятий со стороны клиента в соответствии с техническими условиями на технологическое присоединение к электрическим сетям (при подключении по уровню напряжения 0.4 кВ) по договору подряда № У-НМ-26-300-77069(430142)/ДУ от 07.08.2026г. включающие в себя работы по демонтажу ошиновки и автоматического выключателя; работы по монтажу новой ошиновки проводом ПугВ 1х10, нового автоматического выключателя марки Шнайдер (Декрафт), номиналом 50А. 2. Материалы по выполнению мероприятий со стороны клиента в соответствии с техническими условиями на технологическое присоединение к электрическим сетям (при подключении по уровню напряжения 0.4 кВ) по договору подряда № У-НМ-26-300-77069(430142)/ДУ от 07.08.2026г., (Материалы по монтажу новой ошиновки проводом ПугВ 1х10, нового автоматического выключателя марки Шнайдер (Декрафт), номиналом 50А).
1.7. Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ.	1. Подрядчик выполняет работы в соответствии со СНиП и правилами производства работ и сдает их Заказчику; 2. Подрядчик обеспечивает выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений во время проведения работ;
1.8. Особые условия строительства	1. Работы в действующих электроустановках. 2. Работы в стесненных условиях.
1.9. Сроки начала и окончания выполнения работ	Срок начала выполнения работ - с момента заключения Договора. Конечный срок выполнения работ – не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента начала выполнения работ. Работы могут быть выполнены досрочно.
1.10. Исходные данные, передаваемые Подрядчику	Настоящее техническое задание
1.11. Демонтируемое оборудование.	Отсутствует
2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ	
2.1. Архитектурно-планировочные решения	Не требуется.
2.2. Технологические решения и выбор оборудования	1. Строительно-монтажные работы по демонтажу прибора учета, ошиновки и автоматического выключателя; работы по монтажу нового прибора учета марки Меркурий с GSM-модемом, новой ошиновки проводом ПугВ 1х10, нового автоматического выключателя марки Шнайдер (Декрафт), номиналом 50А. 2. Материалы по монтажу нового прибора учета марки Меркурий с GSM-модемом, новой ошиновки проводом ПугВ 1х10, нового

автоматического выключателя марки Шнайдер (Декрафт),
номиналом 50А.

Начальник ОДР НМ

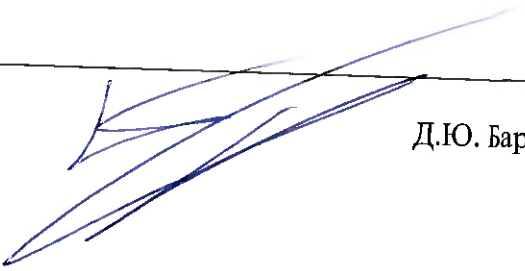

Д.Ю. Барило