

Номер закупки: 085-00-15716

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

С.Р. Кабиров
"25" 04 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Московские кабельные сети

Код SAP: I-354827
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 1959 от 10.04.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Москва 20 ЗАО г. Москва, ул. Озерная, д.19, Большой Очаковский пруд
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап)
по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15460 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т. ч. ПИР: г. Москва, ул. Озерная, д.19, Большой Очаковский пруд

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации	
☐	Оформление земельно-правовых отношений	
☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☐	Разработка проектной документации	
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒	Выполнение монтажных работ	
☒	Предоставление оборудования	По ценам согласованным с Заказчиком. Предоставляемое оборудование является "Используемым".
☒	Предоставление материалов	Подрядчик предоставляет строительные материалы согласно проектно-сметной документации, а также обеспечивает складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☐	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик совместно с Заказчиком: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☒	да
	☐	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 3 075 113,57 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
СМР	2 718 209,62 руб.
Оборудование	127 567,09 руб.
ПНР	32 968,72 руб.
Прочие	148 204,94 руб.
Непредвиденные работы и затраты	48 163,21 руб.


Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора

Окончание работ: 29 января 2027г.

Подписи ответственных лицЗаместитель директора по капитальному строительству филиал
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

А.И. Челнаков

Начальник отдела торгово-закупочных процедур



А.В. Хмарук

Утверждено
Заместитель директора по капитальному строительству Филиал
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные
сети»
Челнаков А.И.
" 2026г.

Расчет предельной стоимости лота «СМР с предоставлением части оборудования подрядчиком» (в т.ч. по объектам распределительной сети 0,4-20 кВ).
ПНР выполнены по отдельному договору. ПСД разработана.

Идентификатор инвестиционного проекта: I-354827 Реквизиты документа об утверждении рабочего проекта: Приказ № 1959 от 10.04.2026

Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 1346С до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПНР: г. Москва, ул. Озерная, д. 19, Большой Очаковский пруд

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен в соответствии с утвержденной ИИП / проектом корректировки ИИП									
План									
Группа затрат	Месяц и год составления сметы	Наименование затрат	%	Стоимость, рублей					
				5	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	97,09%	380 760,00	13 650,00	470,00	188 530,00	44 880,00	14 510,00
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Непредвиденные расходы	2,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 030,00
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Итого	100%	380 760,00	13 650,00	470,00	188 530,00	44 880,00	39 540,00
Смета в базисном уровне цен	01.2000	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Смета в базисном уровне цен	01.2000	ВСЕГО с НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Смета в текущем уровне цен	01.2026	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	97,09%	6 119 060,00	103 350,00	26 710,00	1 765 960,00	456 170,00	120 070,00
Смета в текущем уровне цен	01.2026	Непредвиденные расходы	2,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 860,00
Смета в текущем уровне цен	01.2026	Итого	100%	6 119 060,00	103 350,00	26 710,00	1 765 960,00	456 170,00	377 930,00
Смета в текущем уровне цен	01.2026	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Смета в текущем уровне цен	01.2026	ВСЕГО с НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	Оторганные сметы, стоимости	нд	3 887 625,11	0,00	0,00	1 765 960,00	0,00	0,00
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	ВСЕГО с НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	Законотрастовые объемы	нд	3 887 625,11	0,00	0,00	1 765 960,00	0,00	0,00
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	ВСЕГО с НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	Фактические объемы на начало раскрытия	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	ВСЕГО с НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	Незаконотрастовые объемы на начало года	нд	2 231 434,89	103 350,00	26 710,00	0,00	456 170,00	377 930,00
Затраты на реализацию	нд	составления расчета с учетом индекса	Индикс-дефлятор	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	дисконтного снижения, без НДС	108,14000000000000	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	2024 год	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	2025 год	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	2026 год	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	2027 год	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	2028 год	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	Незаконотрастовые объемы на начало года	нд	2 231 434,89	103 350,00	26 710,00	0,00	456 170,00	377 930,00
Затраты на реализацию	нд	составления расчета в ценах окончания	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	строительства, без НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	Индикс дисконтного снижения	нд	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	нд
Затраты на реализацию	нд	Не законотрастовые объемы на начало года	нд	2 231 434,89	103 350,00	26 710,00	0,00	456 170,00	377 930,00
Затраты на реализацию	нд	составления расчета в ценах окончания	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	строительства с учетом индекса дисконтного	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	снижения, без НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	ВСЕГО с НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	ИТОГО полная стоимость, инвестиционного	нд	6 119 060,00	103 350,00	26 710,00	1 765 960,00	456 170,00	377 930,00
Затраты на реализацию	нд	проекта в прогнозном уровне цен, без НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	ВСЕГО с учетом налогов	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	ИТОГО	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме:

10 800,88

тыс.руб

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

ПИР, СМР, ПНР полным изданием Подрядчика по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТН-10/0,4кВ № 15460 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Озерная, д.19, Большой Очаковский пруд для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион»

составлен в ценах I квартала 2026 г.

№ п/п	№ сметы, норматива	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				Общая сметная стоимость, тыс.руб
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 этап							
		<u>Глава 1.Подготовка территории</u>					
		Итого по главе 1:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Глава 2.Основные объекты</u>					
1	Локальная смета № 02-01-01	Строительство закрытого перехода	3 858,98	0,00			3 858,98
2		Итого по главе 2:	3 858,98	0,00	0,00	0,00	3 858,98
		<u>Глава 8.Временные здания и сооружения</u>					
3	МОС.05.05-006.2022, табл.В1, п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	57,88	0,00			57,88
4		Итого по главе 8:	57,88	0,00	0,00	0,00	57,88
5		Всего по главам 1-8:	3 916,86	0,00	0,00	0,00	3 916,86
		<u>Глава 9.Прочие работы и затраты</u>					
6		Итого по главе 9:				0,00	0,00
7		Всего по главам 1-9:	3 916,86	0,00	0,00	0,00	3 916,86
		<u>Глава 10. Строительный контроль</u>					
8	Пост. Прав. РФ № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль-2,14% от гл. 1-9				83,82	83,82
9	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025	Затраты на содержание службы заказчика 3,93% от гл. 1-9 и гл. 12				223,49	223,49
10		Итого по главе 10:				307,31	307,31
11		Всего по главам 1-10:	3 916,86	0,00	0,00	307,31	4 224,17
		<u>Глава 12.Проектные и изыскательские работы, авторский надзор</u>					
12	Сводная смета	Проектные работы				1 686,21	1 686,21
13	Сводная смета	Согласования и услуги				83,75	83,75
14		Итого по главе 12:				1 769,96	1 769,96
15		Всего по главам 1-12:	3 916,86	0,00	0,00	2 077,27	5 994,13
16	ТСН 2001.12 п.2.4.17	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3 %	117,51	0,00	0,00	62,32	179,83
		Итого по 1 этапу	4 034,37	0,00	0,00	2 139,59	6 173,96
2 этап							
		<u>Глава 1.Подготовка территории</u>					
		Итого по главе 1:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Глава 2.Основные объекты</u>					
1	Локальная смета № 02-01-01	Строительство закрытого перехода	1 624,55	123,18			1 747,73

№ № п/ п	№ сметы, норматива	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				Общая сметная стоимость, тыс.руб
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Локальная смета № 02-01-02	Прокладка КЛ-0,4 кВ в траншее	44,77	13,27			58,04
3	Локальная смета № 02-01-03	Прокладка КЛ-0,4 кВ в трубах	250,16	46,14			296,30
4	Локальная смета № 02-01-04	Прокладка КЛ-0,4 кВ в ТП и ВРЩ.	2,55	33,44			35,99
5	Локальная смета № 02-01-05	Установка ВРЩ	24,06	7,53	103,35		134,94
6		Итого по главе 2:	1 946,09	223,56	103,35	0,00	2 273,00
		<u>Глава 8. Временные здания и сооружения</u>					
7	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	29,19	3,35			32,54
8		Итого по главе 8:	29,19	3,35	0,00	0,00	32,54
9		Всего по главам 1-8.	1 975,28	226,91	103,35	0,00	2 305,54
		<u>Глава 9. Прочие работы и затраты</u>					
10	Локальная смета № 09-01-01	Пусконаладочные работы КЛ				1,89	1,89
11	Локальная смета № 09-01-02	Пусконаладочные работы ВРЩ				24,82	24,82
12	Локальная смета № 09-01-03	Прочие работы. Вывоз грунта и строительного мусора				31,85	31,85
13	Локальная смета № 09-01-04	Контрольно-геодезическая съемка подземных коммуникаций				88,22	88,22
14		Итого по главе 9:				146,78	146,78
15		Всего по главам 1-9.	1 975,28	226,91	103,35	146,78	2 452,32
		<u>Глава 10. Строительный контроль</u>					
16	Пост. Прав. РФ № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль-2,14% от гл. 1-9				52,48	52,48
17	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025	Затраты на содержание службы заказчика 3,93% от гл. 1-9 и гл. 12				96,38	96,38
18		Итого по главе 10:				148,86	148,86
19		Всего по главам 1-10:	1 975,28	226,91	103,35	295,64	2 601,18
		<u>Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор</u>					
20		Итого по главе 12.				0,00	0,00
21		Всего по главам 1-12.	1 975,28	226,91	103,35	295,64	2 601,18
22	ТСН 2001.12 п.2.4.17	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3 %	59,26	6,81	3,10	8,87	78,04
23		Итого по 2 этапу	2 034,54	233,72	106,45	304,51	2 679,22
24		Итого по сводному сметному расчету	6 068,91	233,72	106,45	2 444,10	8 853,18
25	ФЗ-425 от 28.11.25г	НДС-22%	1 335,16	51,42	23,42	537,70	1 947,70
26		Всего с НДС	7 404,07	285,14	129,87	2 981,80	10 800,88

Генеральный директор ООО "ЭнергоСнабСервис"

Экз. Тех. задание

А.П. Козловский
I - 354827 46104
15 5657,59 тыс.руб. 7/с-05%
КВЛ - 6097,12 тыс.руб.
Монтажные

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме

859,05

тыс.руб

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

ПНР, СМР, ПНР полным изданием Подрядчика по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15460 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПНР: г.Москва, ул.Озерная, д.19, Большой Очаковский пруд для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион»

составлен в базовых ценах 2000 г.

№ № п/п	№ сметы, норматива	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				Общая сметная стоимость, тыс.руб
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 этап							
		<u>Глава 1.Подготовка территории</u>					
		Итого по главе 1:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Глава 2.Основные объекты</u>					
1	Покальная смета № 02-01-01	Строительство закрытого перехода	380,08				380,08
2		Итого по главе 2:	380,08	0,00	0,00	0,00	380,08
		<u>Глава 8.Временные здания и сооружения</u>					
3	МОС.05.05-006.2022, табл.В1, п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	5,70	0,00			5,70
4		Итого по главе 8:	5,70	0,00	0,00	0,00	5,70
5		Всего по главам 1-8:	385,78	0,00	0,00	0,00	385,78
		<u>Глава 9.Прочие работы и затраты</u>					
6		Итого по главе 9:				0,00	0,00
7		Всего по главам 1-9:	385,78	0,00	0,00	0,00	385,78
		<u>Глава 10. Строительный контроль</u>					
8	Пост. Прав. РФ № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль-2,14% от гл. 1-9				8,26	8,26
9	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025	Затраты на содержание службы заказчика 3,93% от гл. 1-9 и гл. 12				22,26	22,26
10		Итого по главе 10:				30,52	30,52
11		Всего по главам 1-10:	385,78	0,00	0,00	30,52	416,30
		<u>Глава 12.Проектные и изыскательские работы, авторский надзор</u>					
12	Сводная смета	Проектные работы				171,99	171,99
13	Сводная смета	Согласования и услуги				8,54	8,54
14		Итого по главе 12.				180,53	180,53
15		Всего по главам 1-12.	385,78	0,00	0,00	211,05	596,83
16	ТСН 2001.12 п.2.4.17	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3 %	11,57	0,00	0,00	6,33	17,90
17		Итого по 1 этапу	397,35	0,00	0,00	217,38	614,73

1 - 334027
 /= 5657,59 тыс.руб. : т/с - 0,50%
 КВЛ = 6097,12 тыс.руб.
 Мартынов
 Тел. 24110211

2 этап							
		<u>Глава 1. Подготовка территории</u>					
		Итого по главе 1:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Глава 2. Основные объекты</u>					
1	Локальная смета № 02-01-01	Строительство закрытого перехода	159,61	9,28			168,89
2	Локальная смета № 02-01-02	Прокладка КЛ-0,4 кВ в траншее	1,52	0,92			2,44
3	Локальная смета № 02-01-03	Прокладка КЛ-0,4 кВ в трубах	12,04	3,91			15,95
4	Локальная смета № 02-01-04	Прокладка КЛ-0,4 кВ в ТП и ВРЩ.	0,09	2,24			2,33
5	Локальная смета № 02-01-05	Установка ВРЩ	2,18	0,33	13,65		16,16
6		Итого по главе 2:	175,44	16,68	13,65	0,00	205,77
		<u>Глава 8. Временные здания и сооружения</u>					
7	МОС.05.05-006.2022, табл.В1, п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	2,63	0,25			2,88
8		Итого по главе 8:	2,63	0,25	0,00	0,00	2,88
9		Всего по главам 1-8.	178,07	16,93	13,65	0,00	208,65
		<u>Глава 9. Прочие работы и затраты</u>					
10	Локальная смета № 09-01-01	Пусконаладочные работы КЛ				0,03	0,03
11	Локальная смета № 09-01-02	Пусконаладочные работы ВРЩ				0,44	0,44
12	Локальная смета № 09-01-03	Прочие работы. Вывоз грунта и строительного мусора				1,85	1,85
13	Локальная смета № 09-01-04	Контрольно-геодезическая съемка подземных коммуникаций				12,66	12,66
14		Итого по главе 9:				14,98	14,98
15		Всего по главам 1-9.	178,07	16,93	13,65	14,98	223,63
		<u>Глава 10. Строительный контроль</u>					
16	Пост. Прав. РФ № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль-2,14% от гл. 1-9				4,78	4,78
17	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025	Затраты на содержание службы заказчика 3,93% от гл. 1-9 и гл. 12				8,78	8,78
18		Итого по главе 10:				13,56	13,56
19		Всего по главам 1-10:	178,07	16,93	13,65	28,54	237,19
		<u>Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор</u>					
20		Итого по главе 12.				0,00	0,00
21		Всего по главам 1-12.	178,07	16,93	13,65	28,54	237,19
22	ТСН 2001.12 п.2.4.17	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3 %	5,35	0,51	0,41	0,86	7,13
23		Итого по 2 этапу	183,42	17,44	14,06	29,40	244,32
24		Итого по сводному сметному расчету	580,77	17,44	14,06	246,78	859,05

Генеральный директор ООО "ЭнергоСнабСервис"

А.П. Козловский

О.А. Маслова

ПРИКАЗ

от 10 АПР 2026

№ 1959

Об утверждении рабочего проекта


В соответствии с согласованием проектно-сметной документации, выполненной с соблюдением требований государственных норм, правил и стандартов, отвечающую требованиям исходных данных ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить рабочий проект: «Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15460 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т. ч. ПИР: г. Москва, ул. Озерная, д.19, Большой Очаковский пруд» (SAP I-354827), со следующими технико-экономическими показателями:

Марка кабеля	- АПвБШп (г) 4х70 – 0,4кВ
Протяженность кабельных линий	- 0,170 км
Труба термостойкая 160 ГОСТ Р 70751-2023	- 0,054 км
ЗП методом ГНБ	- 1 шт.
ВРЩ-0,4кВ	- 1 шт.
Общая сметная стоимость в ценах 2000 года (без НДС)	- 859,05 тыс. руб.
составляет:	- 598,21 тыс. руб.
В том числе: СМР	- 14,06 тыс. руб.
Оборудование	- 246,78 тыс. руб.
Прочие затраты	- 180,53 тыс. руб.
Из них ПИР	
Сметная стоимость 1 этапа в ценах 2000 года (без НДС)	- 614,73 тыс. руб.
составляет:	- 397,35 тыс. руб.
В том числе: СМР	- 00,00 тыс. руб.
Оборудование	- 217,38 тыс. руб.
Прочие затраты	- 180,53 тыс. руб.
Из них ПИР	
Сметная стоимость 2 этапа в ценах 2000 года (без НДС)	- 244,32 тыс. руб.
составляет:	- 200,86 тыс. руб.
В том числе: СМР	- 14,06 тыс. руб.
Оборудование	- 29,40 тыс. руб.
Прочие затраты	- 0,00 тыс. руб.
Из них ПИР	

2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по капитальному строительству Челнакова А.И.

Заместитель директора по
капитальному строительству

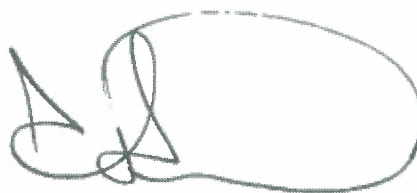

А.И. Челнаков

Рассылается: Маслиховой М.В., Челнакову А.И., Дымовой Н.В., Гусеву С.В., Похлебкиной И.В., Хмаруку А.В.; Демаковой Е.Г., Ракитиной Т.С.

О.Б. Мартакова
(495) 668-22-28 (56-86)

