


Схема расположения отверстий под крепления

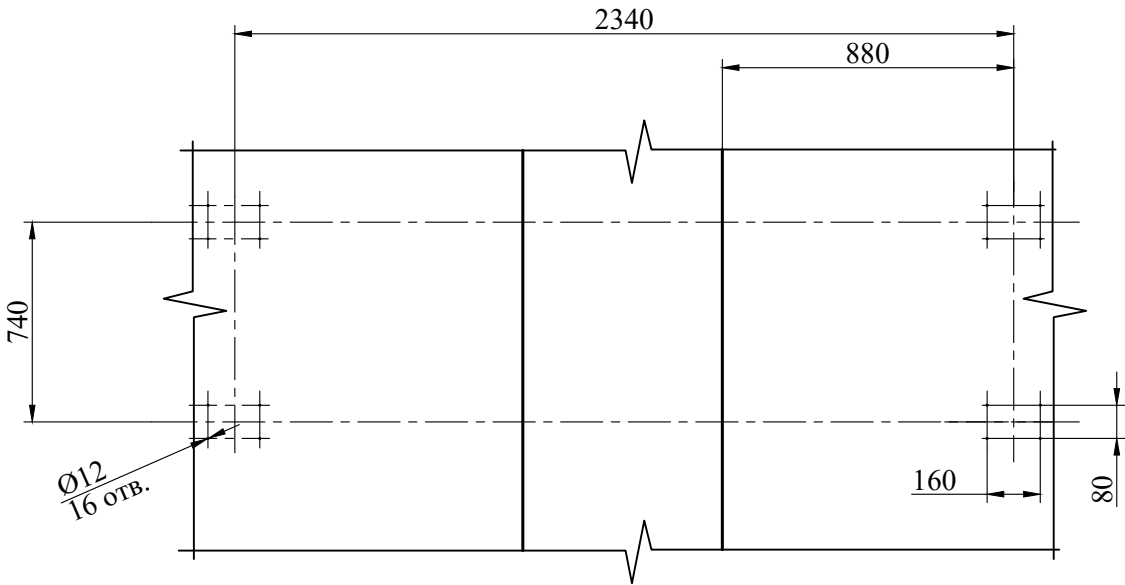

1. Все размеры для справок.
2. Подпятник крепить к поверхности анкерными болтами HSA-Rf M10-16 шт.
3. Конструкция мостика должна быть надежно закреплена и иметь устойчивое положение.
4. Настоящий чертеж выполнен по размерам чертежа РП-12/241 "Гидропроект".
5. Анкерные болты крепить по месту. Размеры отверстий и расстояние между ними определяется по конструкции.
6. Размеры указанные в скобках условные, определить по месту.

					РЧ 61.00.00 МЧ			
					Мостик переходной	Литера	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата				1:20
Разраб.	Остапук							
Нач.ПТС	Лессик					Лист	Листов 1	
Согл.	Бекин				Земляная плотина. Верхний бьеф	Филиал ПАО "РусГидро" - "Жигулевская ГЭС"		
Утв.	Богданов							