

Номер закупки: 083-0023838

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО "Россети Московский регион"
Западные электрические сети
А.В. Вологин
" " 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Западные электрические сети

Код SAP: I-356177
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 2650 от 28.08.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Московская область
(субъект)

Можайский
(район)

м.о.Можайский, д.Денисьево, тер. дачных участков,
50:18:0080310:3288
(адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным изживением Подрядчика (дополнительный объем)
по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до оп.18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-2967 с подвеской дополнительного провода по существующим опорам ПС-110 кВ №704 "Макарово", автоматический выключатель (0,579 км), в т.ч. ПНР, МО, Можайский р-н, м.о.Можайский, д.Денисьево, тер. дачных участков, 50:18:0080310:3288

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)			Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации		
	☐	Оформление земельно-правовых отношений	
	☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
	☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений		
☐	Разработка технико - экономического обоснования		
☐	Разработка проектной документации		
☐	Выполнение авторского надзора		
☐	Проведение государственной экспертизы		
☐	Строительство на условиях "под ключ"		
	☒	Выполнение подготовительных работ	
	☒	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
	☒	Выполнение монтажных работ	Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
	☒	Предоставление оборудования	Предоставление оборудования по ценам согласованным с Заказчиком. Предоставляемое оборудование является "Используемым"
	☒	Предоставление материалов	Предоставление, складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми"
	☐	Выполнение шеф-монтажных работ	
	☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
	☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
	☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта; - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП; - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
	☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☐	да
	☒	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная цена договора

Примечание:

Начальная цена лота: 393 671,21 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
СМР	332 480,70 руб.
Оборудование	10 745,69 руб.
ПНР	44 279,41 руб.
Прочие	0,00 руб.

Непредвиденные работы и затраты 6 165,41 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора

Окончание работ: 31 января 2027 г.

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления

подпись

А.В. Рогожин
Ф.И.О.

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики ТП

подпись

А.С. Булатова
Ф.И.О.

Главный специалист отдела бюджетирования и оперативного

подпись

А.В. Дудукчян
Ф.И.О.

Утверждаю

Заместитель директора по
капитальному строительству -
начальник управления

Рогожин А.В.
" " 2026г.

Расчет предельной стоимости лота «СМР с предоставлением части оборудования подрядчиком» (для объектов ТП с присоединяемой мощностью 150 кВт и ниже).
ПНР выполнены по отдельному договору. ПСД разработана.

Реквизиты документа об утверждении рабочего проекта: Приказ № 2650 от 28.08.2026

Идентификатор инвестиционного проекта: E-356177

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ВЛН-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до оп.18 ВЛН-0,4 кВ ф.1 ТП-2967 с полеской дополнительной провода по существующим опорам ПС-110 кВ №704 "Макаров", автомобильский выключатель (0,579 км), в т.ч. ПНР, МО, Можайский р-н, м.о. Можайский, д.Денисьево, тер. дачных участков, 50;18;00803 10;3288

СПРАВочно: расчет оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен в соответствии с утвержденной НПР / проектом корректировки НПР										
Уровень цен составления сметной документации	Год	квартал	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Расшифровка "прочих"			Итого: руб. (без НДС):
							Содержание заказа/ва	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	
Год, соответствующий полупериоду строительства:	2026	2 кв.	272 525,16	8 807,94	36 294,60	0,00	12 482,77	6 797,23	10 107,23	347 014,93
	2027	-	272 525,16	8 807,94	36 294,60	0,00	0,00	0,00	5 053,62	322 681,32
Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ПНР	Есть									
№п/п	Наименование						Расшифровка "прочих"			Итого: руб. (без НДС):
1	Стоимость строительства по ССР в ценах на дату составления сметной документации		272 525,16	8 807,94	36 294,60	0,00	12 482,77	6 797,23	10 107,23	347 014,93
2	Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"									
	2024/2023		108,14000000000000	108,14000000000000	108,14000000000000	108,14000000000000	108,14000000000000	108,14000000000000	108,14000000000000	108,14000000000000
	2025/2024		107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000
	2026/2025		105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000
3	2027/2026		104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000
	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах					0,00	12 482,77	6 797,23	5 053,62	24 333,62
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства		272 525,16	8 807,94	36 294,60	0,00	0,00	0,00	5 053,62	322 681,32
	2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2027		272 525,16	8 807,94	36 294,60	0,00	0,00	0,00	5 053,62	322 681,32
	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом стоимости оборудования предоставляемого подрядчиком по раздельной ведомости					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат***		1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	
8	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат		272 525,16	8 807,94	36 294,60	0,00	0,00	0,00	5 053,62	322 681,32
	2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2027		272 525,16	8 807,94	36 294,60	0,00	0,00	0,00	5 053,62	322 681,32
	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС		332 480,70	10 745,69	44 279,41	0,00	0,00	0,00	6 165,41	393 671,21

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Лот: 083-0023838

Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу:
Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до оп.18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-2967 с подвеской дополнительного
провода по существующим опорам ПС-110 кВ №704 "Макарово", автоматический выключатель (0,579
км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, м.о.Можайский, д.Денисьево, тер. дачных участков,
50:18:0080310:3288

Начальная (максимальная) цена договора	393 671,21	руб. с НДС (22%)
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Проектно-сметный метод	
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Методические указания по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства «ПАО «Россети Московский регион» (утв. Приказом от 13.06.2023г. №578) https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/	
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Расчет прилагается	

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления капитального строительства Западных
электрических сетей – филиала ПАО «Россети Московский регион»

Рогожин А.В.
" " 2026 г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до оп.18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-2967 с подвеской дополнительного провода по существующим опорам ПС-110 кВ №704 "Макарово", автоматический выключатель (0,58 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, м.о.Можайский, д.Денисьево, тер. дачных участков, 50:18:0080310:3288
(Гаманец Роман Александрович) I-356177
(наименование стройки, объекта)

Договор 32Р/26-ТСМ от 08.04.2026

Составлен в ценах по состоянию на

2026.06

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Демонтажные работы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главе 1			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-01-01	Строительство ВЛИ-0,4 кВ	195,37916	72,06457	8,80794	0,00000	276,25167
Итого: по главе 2			195,37916	72,06457	8,80794	0,00000	276,25167
Итого: по главам 1-2			195,37916	72,06457	8,80794	0,00000	276,25167
Глава 3. Объекты аподсобного и обслуживающего назначения							
3							0,00000
Итого: по главе 3			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-3			195,37916	72,06457	8,80794	0,00000	276,25167
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
4							0,00000
Итого: по главе 4			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-4			195,37916	72,06457	8,80794	0,00000	276,25167
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
5							0,00000
Итого: по главе 5			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-5			195,37916	72,06457	8,80794	0,00000	276,25167
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения							
6							0,00000
Итого: по главе 6			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-6			195,37916	72,06457	8,80794	0,00000	276,25167
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
7							0,00000
Итого: по главе 7			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-7			195,37916	72,06457	8,80794	0,00000	276,25167
Глава 8. Временные здания и сооружения							
8							0,00000
Итого: по главе 8			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-8			195,37916	72,06457	8,80794	0,00000	276,25167
Глава 9. Прочие работы и затраты							
9	09-01-01	Строительство ВЛИ-0,4 кВ. ПНР				36,29460	36,29460
10	ГСН 81-05-02.2007	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,9% (ВЛ, КЛ, ГНБ)	3,71220	1,36923			5,08143
Итого: по главе 9			3,71220	1,36923	0,00000	36,29460	41,37603
Итого: по главам 1-9			199,09136	73,43380	8,80794	36,29460	317,62770
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
11	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				6,79723	6,79723
12	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				12,48277	12,48277
Итого: по главе 10			0,00000	0,00000	0,00000	19,28001	19,28001
Итого: по главам 1-10			199,09136	73,43380	8,80794	55,57461	336,90771
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров							
13							0,00000

1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Итого: по главе 11</i>			<i>0,00000</i>	<i>0,00000</i>	<i>0,00000</i>	<i>0,00000</i>	<i>0,00000</i>
<i>Итого: по главам 1-11</i>			<i>199,09136</i>	<i>73,43380</i>	<i>8,80794</i>	<i>55,57461</i>	<i>336,90771</i>
<i>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</i>							
14	Договор 32Р/26-ТСМ от 08.04.2026	Проектные работы				0,00000	0,00000
<i>Итого: по главе 12</i>			<i>0,00000</i>	<i>0,00000</i>	<i>0,00000</i>	<i>0,00000</i>	<i>0,00000</i>
<i>Итого: по главам 1-12</i>			<i>199,09136</i>	<i>73,43380</i>	<i>8,80794</i>	<i>55,57461</i>	<i>336,90771</i>
<i>Непредвиденные затраты</i>							
15	ПЦСН-2020 МО п. 37.12.2	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3% по итогу гл.2-12				10,10723	10,10723
		Итого: Непредвиденные затраты	<i>0,00000</i>	<i>0,00000</i>	<i>0,00000</i>	<i>10,10723</i>	<i>10,10723</i>
		Итого с непредвиденными	199,09136	73,43380	8,80794	65,68184	347,01494
<i>НДС</i>							
16		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	43,80010	16,15544	1,93775	14,45001	76,34329
		Итого НДС	43,80010	16,15544	1,93775	14,45001	76,34329
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	242,89146	89,58923	10,74569	80,13185	423,35823

Генеральный директор
ООО "ТрансСтройМонтаж"
м.п.

С.А. Пышутин

ПРИКАЗ

от 28.08.2026№ 2650

Об утверждении рабочего проекта (I-356177)

В соответствии с согласованием Западных ЭС- филиалом ПАО «Россети Московский регион» проектно-сметной документации и на основании протокола Комиссии по проверке превышения инвестиционной стоимости № 602 от 21.08.2026 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить проектно-сметную документацию «Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до оп.18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-2967 с подвеской дополнительного провода по существующим опорам ПС-110 кВ №704 "Макарово", автоматический выключатель (0,58 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, м.о.Можайский, д.Денисьево, тер. дачных участков, 50:18:0080310:3288», разработанную ООО «ТрансСтройМонтаж» со следующими основными технико-экономическими показателями:

1. Технические показатели:

- | | |
|---|-------------|
| 1.1. Провод СИП-2 3х95+1х95 | - 0,612 км. |
| 1.2. Протяженность линии ВЛ-0,4 кВ | - 0,579 км. |
| 1.3. Выключатель автоматический ВА57-35 160 А | - 1 шт. |

2. Стоимость строительства в текущих ценах – 841,17216 тыс. руб., в том числе:

- | | |
|---------------------|-------------------------------------|
| 2.1. СМР | - 698,98420 тыс. руб. |
| 2.2. Оборудование | - 8,80794 тыс. руб. |
| 2.3. Прочие затраты | - 133,38002 тыс. руб., в том числе: |
| 2.4. ПИР | - 26,38236 тыс. руб. |

3. Продолжительность строительства - 1,0 мес.



Директор



А.В. Вологин

Рассылается: Рогожину А.В., Жирикову А.С., Носко Е.Э., ООО «ТрансСтройМонтаж»

Исп. О.Н. Тюкин
(495)525-73-00(23-85)

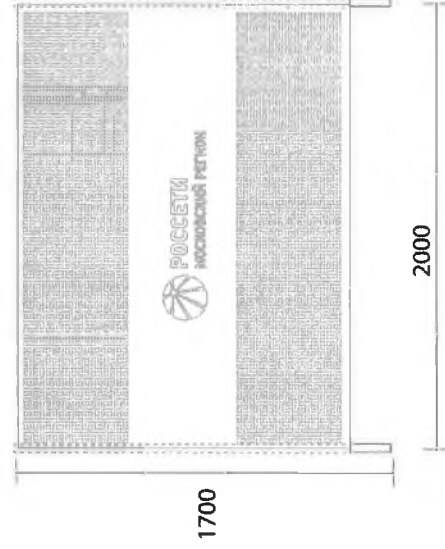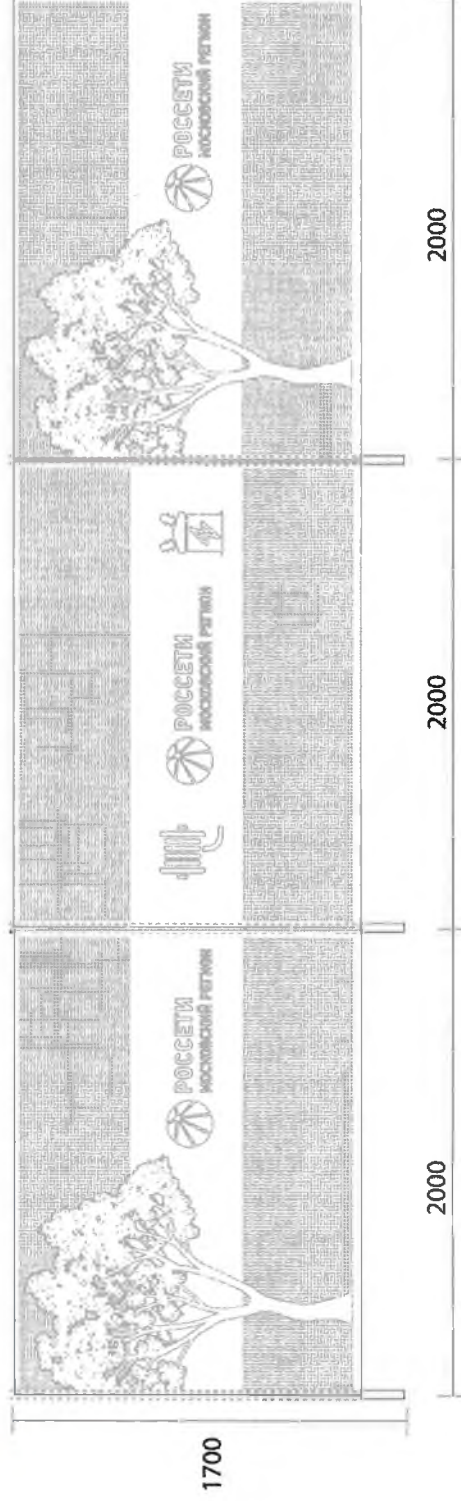

СИГНАЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

1. Сигнальные ограждения, применяемые на территории г. Москвы, должны изготавливаться только из металлических панелей с перфорацией.
2. Условия размещения: аварийные разрывы для ремонта подземных коммуникаций, прокладка кабельных коммуникаций мелкого заложения (до 1 м), благоустроительные работы.
3. При производстве панелей должен быть использован RAL 7016 (темно-серый).
4. Общая высота с ножками не должна превышать 170 см.

Директор по внешним коммуникациям


Л.В. Душина



**ПРИЛОЖЕНИЕ №1. МАКЕТЫ ОГРАЖДЕНИЯ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА
ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ В Г. МОСКВЕ**

ДЛЯ СИГНАЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ 4 ТИПА КРЕПЛЕНИЙ/УСТАНОВКИ:

Фонарь светодиодный
сигнальный вставной

Стабилизационная
подпорка

Фонарь светодиодный
сигнальный вставной

Сварная рама



Вариант 1



Вариант 2



Вариант 3



Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душеина

Вариант 4

ДЛЯ СИГНАЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БАННЕРЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ О ВИДЕ И СРОКАХ РАБОТ:




БАННЕРЫ 150x200 см:

1. Для изготовления баннеров используется баннерная сетка плотностью не менее 370 г на 1 кв. м, плетением нитей 9x9 дюймов. Выполняется проварка края и установка люверсов диаметром 10-12 мм по периметру с интервалом 350-400 мм.
2. Изображение на баннер наносится методом сольвентной или УФ-печати качеством не менее 600 dpi.
3. Сменная информация в правой части баннера размещается в кармане под формат бумаги А3. Лист бумаги должен быть заламинирован с двух сторон для недопущения его промокания. Карман должен иметь выемку справа по высоте для информационных вкладок.
4. Карман представляет собой приклеенный к баннеру клеем типа «космофен» лист ПВХ-пленки, гибкого стекла или другого прозрачного пластика. Размер кармана 440x230 мм. Приклейка должна производиться с соблюдением требований по целостности кармана в течение срока службы баннера.

Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душина

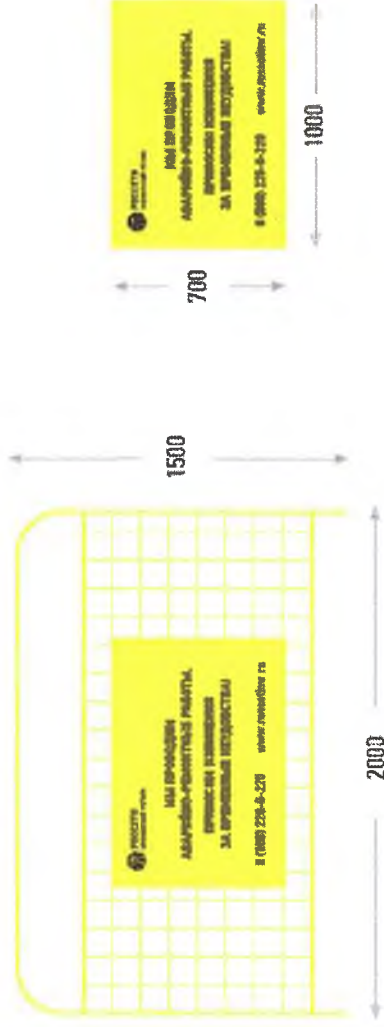

СИГНАЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

1. Ограждения для использования в Московской области представляют собой типовое строительное ограждение из металлической сетки и опорного блока, размер ограждения 150х200 см.
2. В центре ограждения помещается металлическая окрашенная табличка размером 100 на 70 см с нанесенной методом трафарета информацией, согласно макета.



Директор по внешним коммуникациям

Г.В. Душеина



РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

**ПРИЛОЖЕНИЕ №3. МАКЕТЫ ВРЕМЕННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,
РЕКОНСТРУКЦИИ В Г. МОСКВЕ (ПЛОЩАДНЫЕ ОБЪЕКТЫ)**

1700



2000

2000

2000


ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

1. Защитные ограждения, применяемые на территории г. Москвы, должны изготавливаться только из однослойных или многослойных панелей с нанесением изображения на пластике, композите.
2. Для таких ограждений возможно использование доборных элементов (нозырька, галереи, настила).
3. Условия размещения: новое строительство, ремонт, реконструкция зданий и сооружений, в том числе работы на фасадах; прокладка, ремонт, реконструкция инженерных коммуникаций глубокого заложения (более 1 м).
4. Общая высота с ножками не должна превышать 170 см.

Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душина

ДЛЯ ЗАЩИТНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ 3 ТИПА УСТАНОВКИ:

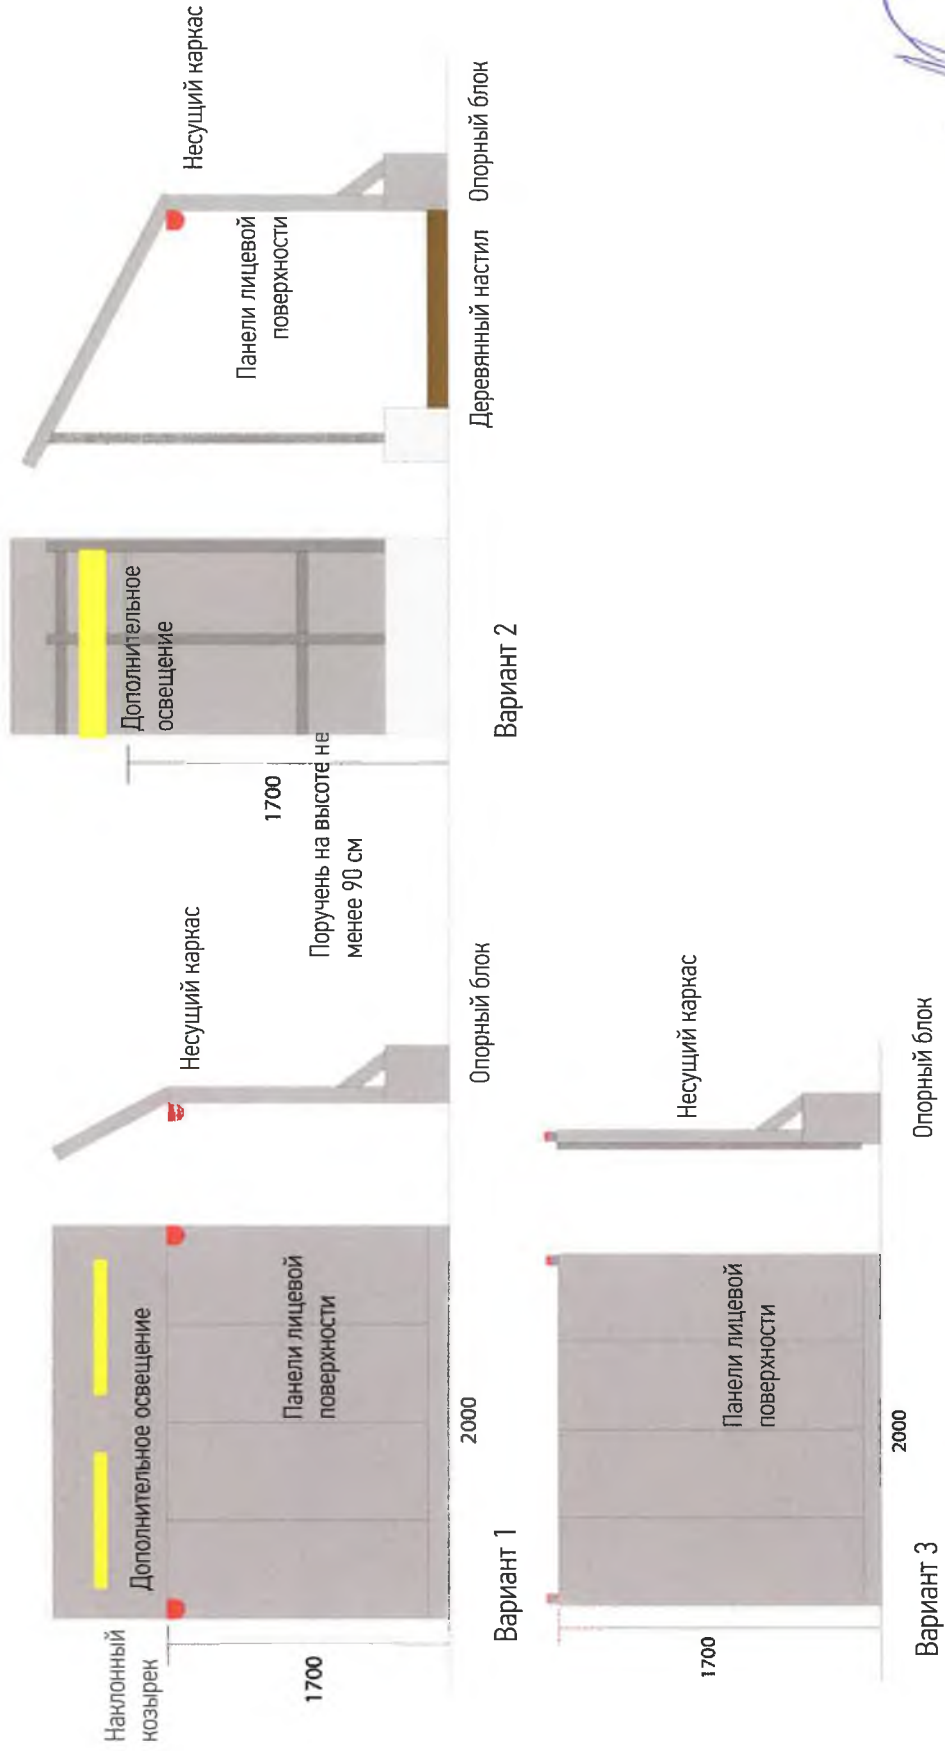

Директор по внешним коммуникациям


Л.В. Душеина



РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН



ПАСПОРТ ОБЪЕКТА

1. Информационный щит (паспорт объекта) разработан в соответствии с пп.2, 6 Требований к декоративно-художественному оформлению временных ограждений мест проведения работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства в г.Москве в редакции постановления Правительства Москвы от 19.12.2017 г. №1028-ПП.
2. Рекомендуемый размер паспорта объекта - 4000х2000 мм.
3. Установка путем бетонирования основания (металлического каркаса).



Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душеина

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА

1. Информационный щит (паспорт объекта) разработан в соответствии с Методическими рекомендациями по проектированию и установке ограждений на территории Московской области, утвержденными распоряжением Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 02.03.2016 №31 РВ-27.
2. Рекомендуемый размер паспорта объекта 4000х2000 мм.
3. Установка путем бетонирования основания (металлического каркаса).



Директор по внешним коммуникациям



Л.В. Душеина