

Номер закупки: 083-0023839

УТВЕРЖДАЮ  
Директор филиала ПАО "Россети Московский регион"  
Западные электрические сети  
А.В. Вологин  
" " 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Западные электрические сети

Код SAP: I-356184  
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена  
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 2584 от 25.08.2026  
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:  
Московская область  
(субъект)

Одинцовский  
(район)

д.Пронское, ГП-2, 50:20:0090217:97  
(адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем)  
по титулу: Реконструкция ВЛП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-3229 с заменой провода ПС-110 кВ №118 "Кубинка" (0,68 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Пронское, ГП-2, 50:20:0090217:97

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

| Наименование работ (услуг) |                                                   |                                        | Условия исполнения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>   | Разработка исходно-разрешительной документации    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | <input type="checkbox"/>                          | Оформление земельно-правовых отношений |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | <input type="checkbox"/>                          | Получение ТУ от сторонних организаций  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | <input type="checkbox"/>                          | Выполнение изыскательских работ        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <input type="checkbox"/>   | Разработка вариантов основных технических решений |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <input type="checkbox"/>   | Разработка технико - экономического обоснования   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <input type="checkbox"/>   | Разработка проектной документации                 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <input type="checkbox"/>   | Выполнение авторского надзора                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <input type="checkbox"/>   | Проведение государственной экспертизы             |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <input type="checkbox"/>   | Строительство на условиях "под ключ"              |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | <input checked="" type="checkbox"/>               | Выполнение подготовительных работ      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | <input checked="" type="checkbox"/>               | Выполнение строительных работ          | С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком<br>Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком     |
|                            | <input checked="" type="checkbox"/>               | Выполнение монтажных работ             | Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ                                                                                 |
|                            | <input checked="" type="checkbox"/>               | Предоставление оборудования            | Предоставление оборудования по ценам согласованным с Заказчиком.<br>Предоставляемое оборудование является "Используемым"                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | <input checked="" type="checkbox"/>               | Предоставление материалов              | Предоставление, складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми"                                                                                                                                                                            |
|                            | <input type="checkbox"/>                          | Выполнение шеф-монтажных работ         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | <input checked="" type="checkbox"/>               | Выполнение пуско-наладочных работ      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | <input checked="" type="checkbox"/>               | Выполнение приемо-сдаточных испытаний  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | <input checked="" type="checkbox"/>               | Сдача объекта приемочной комиссии      | Подрядчик:<br>- обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций;<br>- готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта;<br>- сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП;<br>- получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре |
|                            | <input checked="" type="checkbox"/>               | Гарантийное обслуживание               | 36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                            |                                     |     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|
| Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП | <input type="checkbox"/>            | да  |
|                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> | нет |

Характер договорной цены: Предельная и максимальная цена договора

Примечание:

Начальная цена лота: 485 472,78 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| в т.ч.                          |                 |
| СМР                             | 475 993,27 руб. |
| Оборудование                    | 0,00 руб.       |
| ПНР                             | 1 876,36 руб.   |
| Прочие                          | 0,00 руб.       |
| Непредвиденные работы и затраты | 7 603,14 руб.   |

Условия финансирования:

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и (или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)<br>*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП |
| <input type="checkbox"/>            | 100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)                                                                                                                                                                                       |
| <input type="checkbox"/>            | Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....                                                                                                                                                                                                                                                      |

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: \_\_\_\_\_ с даты подписания договора

Окончание работ: \_\_\_\_\_ 31 января 2027 г.

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления

\_\_\_\_\_   
подпись

\_\_\_\_\_   
**А.В. Рогожин**   
Ф.И.О.

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики ТП

\_\_\_\_\_   
подпись

\_\_\_\_\_   
**А.С. Булатова**   
Ф.И.О.

Главный специалист отдела бюджетирования и оперативного

\_\_\_\_\_   
подпись

\_\_\_\_\_   
**А.В. Дудукчян**   
Ф.И.О.

Утверждаю

Заместитель директора по  
капитальному строительству -  
начальник управления

Рогожин А.В.  
" " 2026г.

Расчет предельной стоимости лота «СМР с предоставлением части оборудования подрядчиком» ( для объектов ТП с присоединяемой мощностью 150 кВт и ниже ).  
ПИР выполнены по отдельному договору. ПСД разработана.

Идентификатор инвестиционного проекта: E-356184

Реквизиты документа об утверждении рабочего проекта: Приказ № 2584 от 25.08.2026

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ВЛН-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-3229 с заменой провода ПС-110 кВ №118 "Кубинка" (0,68 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Пронское, ПП-2, 50203090217:97

| СПРАВочно: расчет оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен в соответствии с утвержденной ПИР / проектом корректировки ИПР |                                                                                                                                                                  |         |            |         |          |                    |                      |                       |                                                   |                                  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|----------|--------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Уровень цен составления сметной документации                                                                                                             | год                                                                                                                                                              | квартал | СМР        | Оборуд. | ПНР      | ПИР                | Расшифровка "прочих" |                       |                                                   | Итого: руб.                      |                    |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |         |            |         |          |                    | Сохранение закладки  | Строительный контроль | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты |                                  | (без НДС):         |
| Год, соответствующий полупериоду строительства:                                                                                                          | 2026                                                                                                                                                             | 2 кв.   | 390 158,42 | 0,00    | 1 538,00 | 0,00               | 15 393,67            | 8 382,30              | 12 464,17                                         | 0,00                             | 427 936,56         |
|                                                                                                                                                          | 2027                                                                                                                                                             | -       | 390 158,42 | 0,00    | 1 538,00 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  | 6 232,09                                          | 0,00                             | 397 928,51         |
| Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ПИР                                                                                                 | Есть                                                                                                                                                             |         |            |         |          |                    |                      |                       |                                                   |                                  |                    |
| №п/п                                                                                                                                                     | Наименование                                                                                                                                                     |         |            |         |          | ПНР                | Расшифровка "прочих" |                       |                                                   | Итого: руб.                      |                    |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |         |            |         |          |                    | Сохранение закладки  | Строительный контроль | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты | Прочие (в составе 1,9 главы ССР) | (без НДС):         |
| 1                                                                                                                                                        | Стоимость строительства по ССР в ценах на дату составления сметной документации                                                                                  |         |            |         |          | 0,00               | 15 393,67            | 8 382,30              | 12 464,17                                         | 0,00                             | 427 936,56         |
| 2                                                                                                                                                        | Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"                                                                                    |         |            |         |          |                    |                      |                       |                                                   |                                  |                    |
|                                                                                                                                                          | 2024/2023                                                                                                                                                        |         |            |         |          | 108,14000000000000 | 108,14000000000000   | 108,14000000000000    | 108,14000000000000                                | 108,14000000000000               | 108,14000000000000 |
|                                                                                                                                                          | 2025/2024                                                                                                                                                        |         |            |         |          | 107,40000000000000 | 107,40000000000000   | 107,40000000000000    | 107,40000000000000                                | 107,40000000000000               | 107,40000000000000 |
|                                                                                                                                                          | 2026/2025                                                                                                                                                        |         |            |         |          | 105,50000000000000 | 105,50000000000000   | 105,50000000000000    | 105,50000000000000                                | 105,50000000000000               | 105,50000000000000 |
| 3                                                                                                                                                        | 2027/2026                                                                                                                                                        |         |            |         |          | 104,10000000000000 | 104,10000000000000   | 104,10000000000000    | 104,10000000000000                                | 104,10000000000000               | 104,10000000000000 |
|                                                                                                                                                          | Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах                                                                                   |         |            |         |          | 0,00               | 15 393,67            | 8 382,30              | 6 232,09                                          | 0,00                             | 30 006,06          |
| 4                                                                                                                                                        | Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства                                                                                      |         |            |         |          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                              | 0,00                             | 397 928,51         |
|                                                                                                                                                          | 2026                                                                                                                                                             |         |            |         |          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                              | 0,00                             | 0,00               |
| 6                                                                                                                                                        | 2027                                                                                                                                                             |         |            |         |          | 390 158,42         | 0,00                 | 0,00                  | 6 232,09                                          | 0,00                             | 397 928,51         |
|                                                                                                                                                          | Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом стоимости оборудования предоставляемого подрядчиком по раздельной ведомости |         |            |         |          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  | 6 232,09                                          | 0,00                             | 397 928,51         |
| 7                                                                                                                                                        | Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат***                                                                                                     |         |            |         |          | 1,00000000000000   | 1,00000000000000     | 1,00000000000000      | 1,00000000000000                                  | 1,00000000000000                 |                    |
|                                                                                                                                                          | Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат                 |         |            |         |          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  | 6 232,09                                          | 0,00                             | 397 928,51         |
| 8                                                                                                                                                        | 2026                                                                                                                                                             |         |            |         |          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                              | 0,00                             | 0,00               |
|                                                                                                                                                          | 2027                                                                                                                                                             |         |            |         |          | 390 158,42         | 0,00                 | 0,00                  | 6 232,09                                          | 0,00                             | 397 928,51         |
| 9                                                                                                                                                        | Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС                                                                         |         |            |         |          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  | 7 603,14                                          | 0,00                             | 485 472,78         |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |         |            |         |          | 475 993,27         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                              | 0,00                             |                    |

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Лот: 083-0023839

Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу:  
Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-3229 с заменой провода ПС-110 кВ №118 "Кубинка" (0,68 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Пронское, ГП-2, 50:20:0090217:97

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Начальная (максимальная) цена договора                                                                                                                    | 485 472,78                                                                                                                                                                                                                                                              | руб. с НДС (22%) |
| Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием                                                                      | Проектно-сметный метод                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии) | Методические указания по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства «ПАО «Россети Московский регион» (утв. Приказом от 13.06.2023г. №578)<br><a href="https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/">https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/</a> |                  |
| Расчет начальной (максимальной) цены договора                                                                                                             | Расчет прилагается                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству – начальник управления капитального строительства  
Западных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион"

\_\_\_\_\_ А.В. Рогожин  
" " \_\_\_\_\_ 2026\_ г.  
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-3229 с заменой провода ПС-110 кВ №118 "Кубинка" (0,6 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Пронское, ГП-2,  
50:20:0090217:97  
(наименование стройки, объекта)

| Оставлен в ценах по состоянию на                                                                 |                                                                               |                                                                                                  | 2 квартал 2026                |                 |              |               | Общая сметная стоимость |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------------|
| № п/п                                                                                            | Номера сметных расчетов и смет                                                | Наименование глав, объектов, работ и затрат                                                      | Сметная стоимость (тыс. руб.) |                 |              |               |                         |
|                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                  | Строительных работ            | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат |                         |
| 1                                                                                                | 2                                                                             | 3                                                                                                | 4                             | 5               | 6            | 7             | 8                       |
| Глава 1. Подготовка территории строительства                                                     |                                                                               |                                                                                                  |                               |                 |              |               |                         |
| 1                                                                                                | №01-01-01                                                                     | Подготовительные работы                                                                          |                               |                 |              |               | 0,00000                 |
| Итого: по главе 1                                                                                |                                                                               |                                                                                                  | 0,00000                       | 0,00000         | -            | -             | 0,00000                 |
| Глава 2. Основные объекты строительства                                                          |                                                                               |                                                                                                  |                               |                 |              |               |                         |
| 2                                                                                                | №02-01-01                                                                     | Строительство ВЛИ-0,4 кВ                                                                         | 308,08661                     | 82,07181        |              |               | 390,15842               |
| Итого: по главе 2                                                                                |                                                                               |                                                                                                  | 308,08661                     | 82,07181        | -            | -             | 390,15842               |
| Итого: по главам 1-2                                                                             |                                                                               |                                                                                                  | 308,08661                     | 82,07181        | -            | -             | 390,15842               |
| Глава 3.Объекты подсобного и обслуживающего назначения                                           |                                                                               |                                                                                                  |                               |                 |              |               |                         |
| 3                                                                                                |                                                                               |                                                                                                  |                               |                 |              |               | -                       |
| Итого: по главе 3                                                                                |                                                                               |                                                                                                  | -                             | -               | -            | -             | -                       |
| Итого: по главам 1-3                                                                             |                                                                               |                                                                                                  | 308,08661                     | 82,07181        | 0,00000      | -             | 390,15842               |
| Глава 4. Объекты энергетического хозяйства                                                       |                                                                               |                                                                                                  |                               |                 |              |               |                         |
| 4                                                                                                |                                                                               |                                                                                                  |                               |                 |              |               | -                       |
| Итого: по главе 4                                                                                |                                                                               |                                                                                                  | -                             | -               | -            | -             | -                       |
| Итого: по главам 1-4                                                                             |                                                                               |                                                                                                  | 308,08661                     | 82,07181        | 0,00000      | -             | 390,15842               |
| Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи                                                 |                                                                               |                                                                                                  |                               |                 |              |               |                         |
| 5                                                                                                |                                                                               |                                                                                                  |                               |                 |              |               | -                       |
| Итого: по главе 5                                                                                |                                                                               |                                                                                                  | -                             | -               | -            | -             | -                       |
| Итого: по главам 1-5                                                                             |                                                                               |                                                                                                  | 308,08661                     | 82,07181        | 0,00000      | -             | 390,15842               |
| Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения , канализации, теплоснабжения и газоснабжения  |                                                                               |                                                                                                  |                               |                 |              |               |                         |
| 6                                                                                                |                                                                               |                                                                                                  |                               |                 |              |               | -                       |
| Итого: по главе 6                                                                                |                                                                               |                                                                                                  | -                             | -               | -            | -             | -                       |
| Итого: по главам 1-6                                                                             |                                                                               |                                                                                                  | 308,08661                     | 82,07181        | 0,00000      | -             | 390,15842               |
| Глава 7. Благоустройство и озеленение территории                                                 |                                                                               |                                                                                                  |                               |                 |              |               |                         |
| 7                                                                                                |                                                                               |                                                                                                  |                               |                 |              |               | -                       |
| Итого: по главе 7                                                                                |                                                                               |                                                                                                  | -                             | -               | -            | -             | -                       |
| Итого: по главам 1-7                                                                             |                                                                               |                                                                                                  | 308,08661                     | 82,07181        | 0,00000      | -             | 390,15842               |
| Глава 8. Временные здания и сооружения                                                           |                                                                               |                                                                                                  |                               |                 |              |               |                         |
| 8                                                                                                |                                                                               |                                                                                                  | -                             | -               |              |               | -                       |
| Итого: по главе 8                                                                                |                                                                               |                                                                                                  | -                             | -               | -            | -             | -                       |
| Итого: по главам 1-8                                                                             |                                                                               |                                                                                                  | 308,08661                     | 82,07181        | -            | -             | 390,15842               |
| Глава 9. Прочие работы и затраты                                                                 |                                                                               |                                                                                                  |                               |                 |              |               |                         |
| 9                                                                                                | №09-01-01                                                                     | Пусконаладочные работы ВЛИ-0,4 кВ                                                                |                               |                 |              | 1,53800       | 1,53800                 |
| 10                                                                                               | ГСН 81-05-02-2001 гл.2                                                        | Зимнее удорожание 1,9%                                                                           | -                             | -               | -            |               | -                       |
| Итого: по главе 9                                                                                |                                                                               |                                                                                                  | -                             | -               | -            | 1,53800       | 1,53800                 |
| Итого: по главам 1-9                                                                             |                                                                               |                                                                                                  | 308,08661                     | 82,07181        | -            | 1,53800       | 391,69642               |
| Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия |                                                                               |                                                                                                  |                               |                 |              |               |                         |
| 11                                                                                               | Постановление РФ №468 от 21.06.2010г. Приказ ПАО "МОЭСК" № 612 от 01.07.2025. | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9) |                               |                 |              | 8,38230       | 8,38230                 |
| 12                                                                                               |                                                                               | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)                   |                               |                 |              | 15,39367      | 15,39367                |
| Итого: по главе 10                                                                               |                                                                               |                                                                                                  | -                             | -               | -            | 23,77597      | 23,77597                |
| Итого: по главам 1-10                                                                            |                                                                               |                                                                                                  | 308,08661                     | 82,07181        | -            | 25,31397      | 415,47239               |
| Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров                                                     |                                                                               |                                                                                                  |                               |                 |              |               |                         |
| 13                                                                                               |                                                                               |                                                                                                  |                               |                 |              |               | -                       |
| Итого: по главе 11                                                                               |                                                                               |                                                                                                  | -                             | -               | -            | -             | -                       |
| Итого: по главам 1-11                                                                            |                                                                               |                                                                                                  | 308,08661                     | 82,07181        | 0,00000      | 25,31397      | 415,47239               |
| Глава 12. Проектные и изыскательские работы                                                      |                                                                               |                                                                                                  |                               |                 |              |               |                         |
| 14                                                                                               | Проектные работы по договору № 356184-ВМ                                      | Проектные работы                                                                                 |                               |                 |              |               | -                       |
| Итого: по главе 12                                                                               |                                                                               |                                                                                                  | -                             | -               | -            | -             | -                       |
| Итого: по главам 1-12                                                                            |                                                                               |                                                                                                  | 308,08661                     | 82,07181        | -            | 25,31397      | 415,47239               |
| Непредвиденные затраты                                                                           |                                                                               |                                                                                                  |                               |                 |              |               |                         |
| 15                                                                                               | ПЦСН-2005 МО п.4.4.5                                                          | Непредвиденные затраты 3%                                                                        | 9,24260                       | 2,46215         | -            | 0,75942       | 12,46417                |
|                                                                                                  |                                                                               | Итого: Непредвиденные затраты                                                                    | 9,24260                       | 2,46215         | -            | 0,75942       | 12,46417                |
|                                                                                                  |                                                                               | Итого с непредвиденными                                                                          | 317,32921                     | 84,53396        | -            | 26,07339      | 427,93656               |
| НДС                                                                                              |                                                                               |                                                                                                  |                               |                 |              |               |                         |
| 16                                                                                               |                                                                               | НДС - 22 %                                                                                       | 69,81242                      | 18,59747        | -            | 5,73615       | 94,14604                |
|                                                                                                  |                                                                               | Итого НДС                                                                                        | 69,81242                      | 18,59747        | -            | 5,73615       | 94,14604                |
|                                                                                                  |                                                                               | ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС                                                         | 387,14163                     | 103,13143       | -            | 31,80954      | 522,08260               |

Генеральный директор ООО "ЭВЕРЕСТ"

М.П.

Г.В. Филина

## ПРИКАЗ

от 25.08.2026№ 2584

## Об утверждении рабочего проекта (I-356184)

В соответствии с согласованием Западных ЭС- филиалом ПАО «Россети Московский регион» проектно-сметной документации и на основании протокола Комиссии по проверке превышения инвестиционной стоимости № 590 от 14.08.2026 г.,

## ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить проектно-сметную документацию «Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-3229 с заменой провода ПС-110 кВ №118 "Кубинка" (0,6 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Пронское, ГП-2, 50:20:0090217:97», разработанную ООО «Эверест» со следующими основными технико-экономическими показателями:

## 1. Технические показатели:

- |                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| 1.1. Провод СИП-2 3х70+1х70        | - 0,714 км. |
| 1.2. Протяженность линии ВЛ-0,4 кВ | - 0,680 км. |

## 2. Стоимость строительства в текущих ценах – 949,94253 тыс. руб., в том числе:

- |                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| 2.1. СМР            | - 867,37198 тыс. руб.              |
| 2.2. Оборудование   | - 0,00000 тыс. руб.                |
| 2.3. Прочие затраты | - 82,57054 тыс. руб., в том числе: |
| 2.4. ПИР            | - 26,38143 тыс. руб.               |

## 3. Продолжительность строительства - 1,0 мес.



Директор



А.В. Вологин

Рассылается: Рогожину А.В., Жирикову А.С., Носко Е.Э., ООО «Эверест»

Исп. О.Н. Тюкин  
(495)525-73-00(23-85)

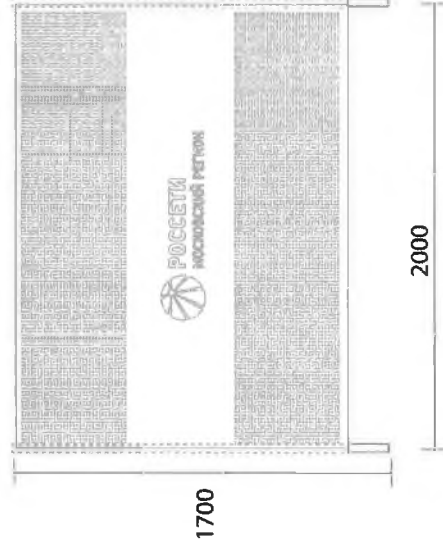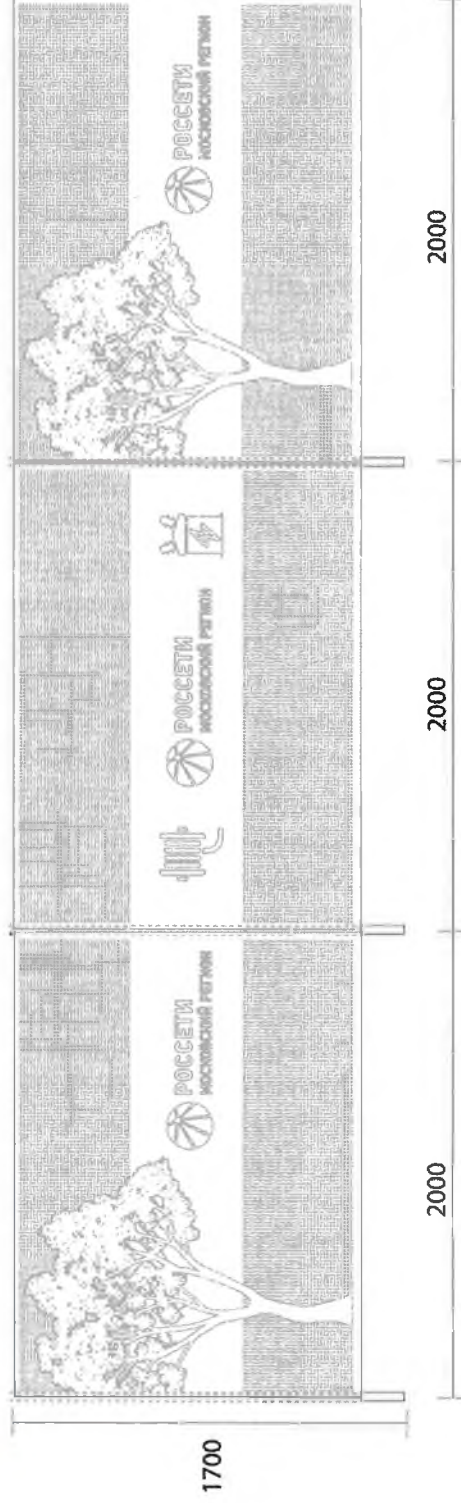

### СИГНАЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

1. Сигнальные ограждения, применяемые на территории г. Москвы, должны изготавливаться только из металлических панелей с перфорацией.
2. Условия размещения: аварийные разрывы для ремонта подземных коммуникаций, прокладка кабельных коммуникаций мелкого заложения (до 1 м), благоустроительные работы.
3. При производстве панелей должен быть использован RAL 7016 (темно-серый).
4. Общая высота с ножками не должна превышать 170 см.

Директор по внешним коммуникациям

  
Л.В. Душина

**ДЛЯ СИГНАЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ 4 ТИПА КРЕПЛЕНИЙ/УСТАНОВКИ:**

Фонарь светодиодный  
сигнальный вставной

Стабилизационная  
подпорка

Фонарь светодиодный  
сигнальный вставной

Сварная рама



Вариант 1



Вариант 2



Вариант 3



Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душеина

Вариант 4



ДЛЯ СИГНАЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БАННЕРЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ О ВИДЕ И СРОКАХ РАБОТ:




#### БАННЕРЫ 150x200 см:

1. Для изготовления баннеров используется баннерная сетка плотностью не менее 370 г на 1 кв. м, плетением нитей 9x9 дюймов. Выполняется проварка края и установка люверсов диаметром 10-12 мм по периметру с интервалом 350-400 мм.
2. Изображение на баннер наносится методом сольвентной или УФ-печати качеством не менее 600 dpi.
3. Сменная информация в правой части баннера размещается в кармане под формат бумаги А3. Лист бумаги должен быть заламинирован с двух сторон для недопущения его промокания. Карман должен иметь выемку справа по высоте для информационных вкладок.
4. Карман представляет собой приклеенный к баннеру клеем типа «космофен» лист ПВХ-пленки, гибкого стекла или другого прозрачного пластика. Размер кармана 440x230 мм. Приклейка должна производиться с соблюдением требований по целостности кармана в течение срока службы баннера.

Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душеина

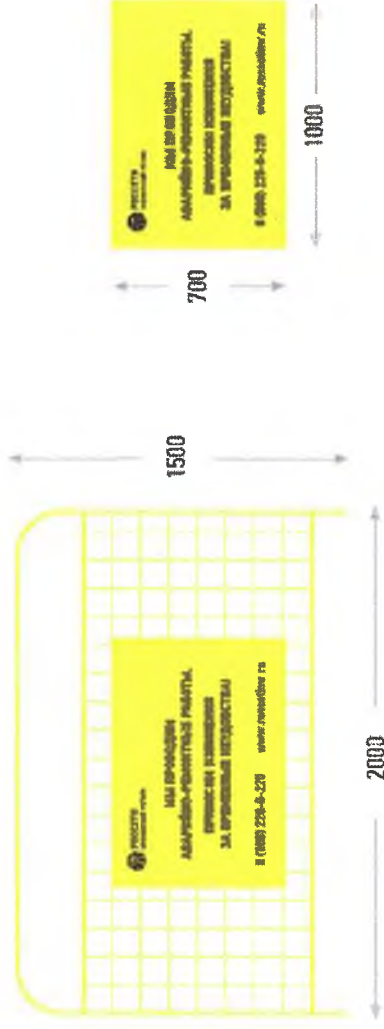

### СИГНАЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

1. Ограждения для использования в Московской области представляют собой типовое строительное ограждение из металлической сетки и опорного блока, размер ограждения 150х200 см.
2. В центре ограждения помещается металлическая окрашенная табличка размером 100 на 70 см с нанесенной методом трафарета информацией, согласно макета.



Директор по внешним коммуникациям

Г.В. Душеина



**РОССЕТИ**  
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

**ПРИЛОЖЕНИЕ №3. МАКЕТЫ ВРЕМЕННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,  
РЕКОНСТРУКЦИИ В Г. МОСКВЕ (ПЛОЩАДНЫЕ ОБЪЕКТЫ)**

1700



2000

**ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ**

1. Защитные ограждения, применяемые на территории г. Москвы, должны изготавливаться только из однослойных или многослойных панелей с нанесением изображения на пластике, композите.
2. Для таких ограждений возможно использование доборных элементов (нозырька, галереи, настила).
3. Условия размещения: новое строительство, ремонт, реконструкция зданий и сооружений, в том числе работы на фасадах; прокладка, ремонт, реконструкция инженерных коммуникаций глубокого заложения (более 1 м).
4. Общая высота с ножками не должна превышать 170 см.


2000

2000

Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душина

ДЛЯ ЗАЩИТНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ 3 ТИПА УСТАНОВКИ:

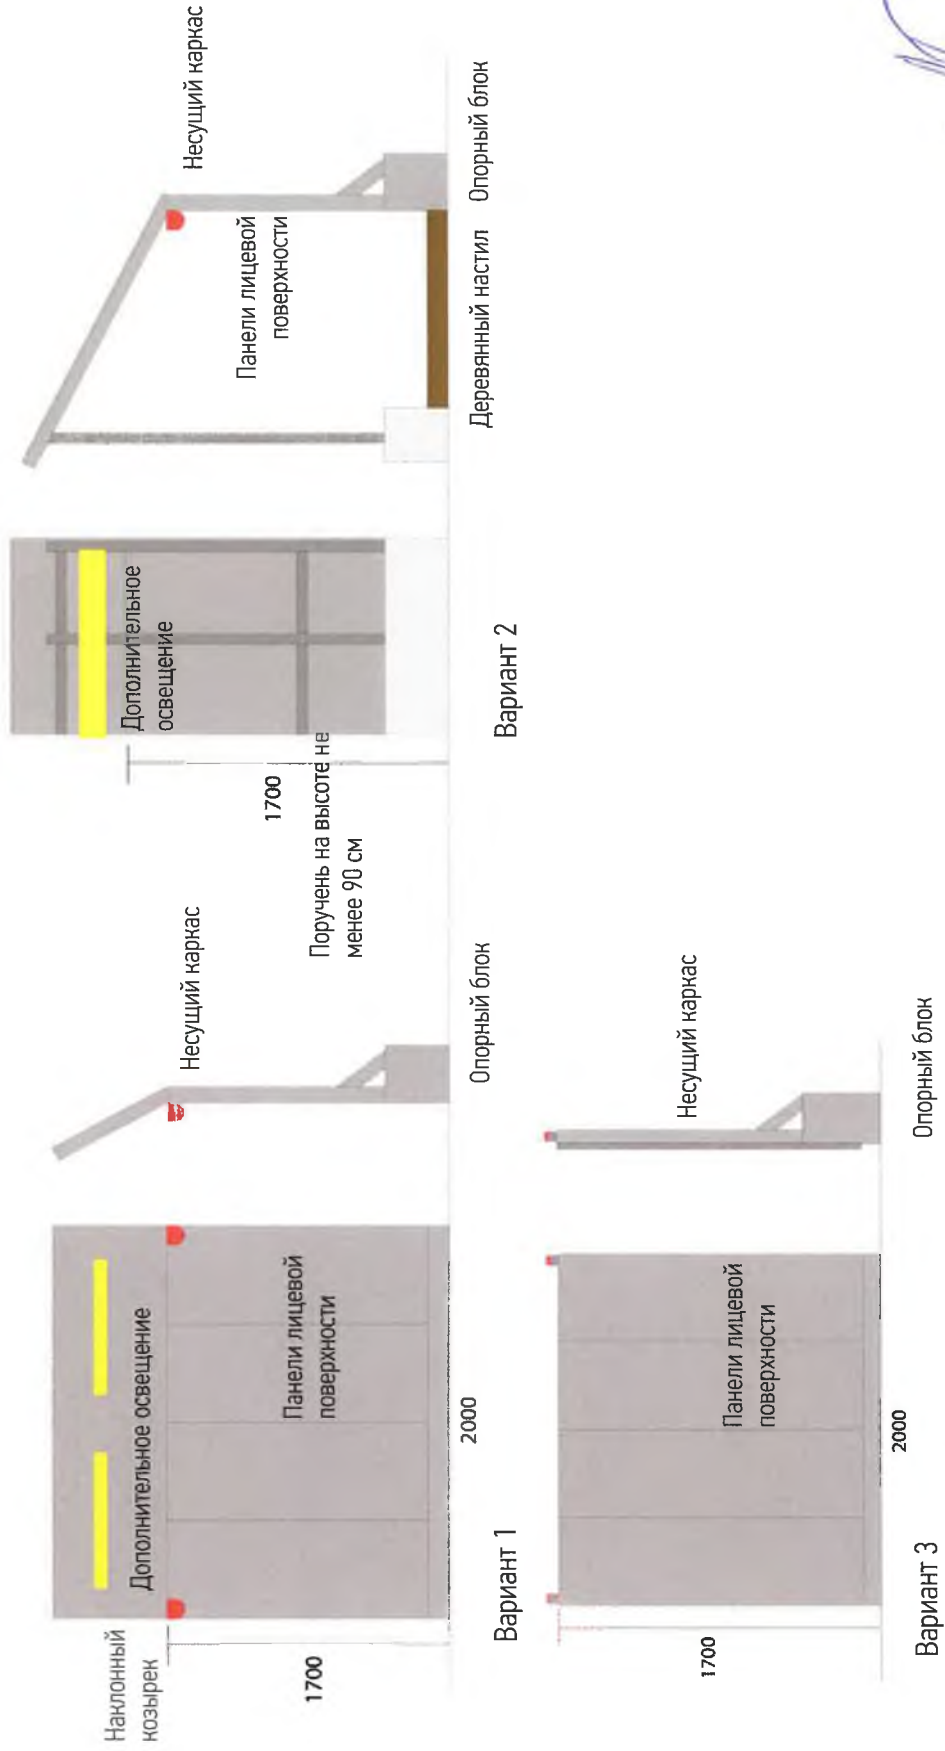

Директор по внешним коммуникациям

  
Л.В. Душеина



**РОССЕТИ**  
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

## ПРИЛОЖЕНИЕ №4. МАКЕТ ИНФОРМАЦИОННОГО ЩИТА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ В МОСКВЕ (ПАСПОРТ ОБЪЕКТА)



### ПАСПОРТ ОБЪЕКТА

1. Информационный щит (паспорт объекта) разработан в соответствии с пп.2, 6 Требований к декоративно-художественному оформлению временных ограждений мест проведения работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства в г.Москве в редакции постановления Правительства Москвы от 19.12.2017 г. №1028-ПП.
2. Рекомендуемый размер паспорта объекта - 4000х2000 мм.
3. Установка путем бетонирования основания (металлического каркаса).



Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душина



**РОССЕТИ**  
**МОСКОВСКИЙ РЕГИОН**

# ПАСПОРТ ОБЪЕКТА

1. Информационный щит (паспорт объекта) разработан в соответствии с Методическими рекомендациями по проектированию и установке ограждений на территории Московской области, утвержденными распоряжением Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 02.03.2016 №31 РВ-27.
2. Рекомендуемый размер паспорта объекта 4000х2000 мм.
3. Установка путем бетонирования основания (металлического каркаса).



Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душеина