

Номер закупки: 082-0036995

УТВЕРЖДАЮ  
Директор филиала ПАО "Россети Московский регион"  
Южные электрические сети  
И.А. Пиналов  
20 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Южные электрические сети

Код SAP: I-310021  
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена  
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 3290 от 19.09.2025  
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:  
Московская область МО, Серпуховский р-н  
(субъект) (район) (опруг) в р-не Станково д (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика  
Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.11 от РУ-10 кВ ПС №613 "Пролетарий" до оп. №4, от оп. №29 до оп. №561, 4ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не Станково д Ю8-23-302-182120(298096)

Объем работ (услуг) по лоту: ПСД

| СОСТАВ ЛОТА:                        |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование работ (услуг)          |                                                   | Условия исполнения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <input type="checkbox"/>            | Разработка исходно-разрешительной документации    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <input type="checkbox"/>            | Оформление земельно-правовых отношений            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <input type="checkbox"/>            | Получение ТУ от сторонних организаций             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <input type="checkbox"/>            | Выполнение изыскательских работ                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <input type="checkbox"/>            | Разработка вариантов основных технических решений |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <input type="checkbox"/>            | Разработка технико - экономического обоснования   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <input type="checkbox"/>            | Разработка проектной документации                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <input type="checkbox"/>            | Выполнение авторского надзора                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <input type="checkbox"/>            | Проведение государственной экспертизы             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <input type="checkbox"/>            | Строительство на условиях "под ключ"              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Выполнение подготовительных работ                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Выполнение строительных работ                     | С соблюдением всех требований по охране труда и техники безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами а также с учетом соблюдения любых соглашений, «Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ». |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Выполнение монтажных работ                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <input type="checkbox"/>            | Предоставление оборудования                       | Предоставляемое оборудование является "Используемым" по ценам, согласованным с заказчиком.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Предоставление материалов                         | Предоставляемые материалы являются "Используемыми" по ценам, согласованным с заказчиком.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <input type="checkbox"/>            | Выполнение шеф-монтажных работ                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Выполнение пуско-наладочных работ                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Выполнение приемо-сдаточных испытаний             | Подрядчик:- обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций, готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта приемочной комиссии, сдает заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиПами, пускового акта допуска в Ростехнадзоре                                                                                                                                                                                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Сдача объекта приемочной комиссии                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Гарантийное обслуживание                          | 36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                            |                                     |     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|
| Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП | <input checked="" type="checkbox"/> | да  |
|                                                            | <input type="checkbox"/>            | нет |

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 709 292,71 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

| в т.ч.                          |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| ПИР                             | 0,00 руб.       |
| АН                              | 0,00 руб.       |
| ППТ                             | 0,00 руб.       |
| СМР                             | 395 166,06 руб. |
| Оборудование                    | 0,00 руб.       |
| ПНР                             | 314 126,65 руб. |
| Прочие                          | 0,00 руб.       |
| Непредвиденные работы и затраты | 0,00 руб.       |

Условия финансирования:

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течен <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)<br>*не более чем __ рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП |
| <input type="checkbox"/>            | 100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение <u>30*</u> дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)                                                                                                                                                                                |
| <input type="checkbox"/>            | Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....                                                                                                                                                                                                                                                    |

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора



Окончание работ: 31.03.2027 г.

И.о. заместителя директора по КС - начальник управления

Начальник отдела комплектации оборудованием и материалами

Начальник сметно-договорного отдела УКС

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики

  
 подпись \_\_\_\_\_ С.А. Дмитренко  
  
 подпись \_\_\_\_\_ Е.И. Суханова  
  
 подпись \_\_\_\_\_ О.В. Кучаева  
  
 подпись \_\_\_\_\_ О.В. Демушкина



|   |                                                                                         |            |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |            |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
|   | 2029                                                                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|   | 2030                                                                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 9 | Пределная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС | 395 166,06 | 0,00 | 314 126,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709 292,71 |

\*Если уровень текущих цен определен в ценах на какую-либо дату после 1 квартала соответствующего года (например, в ценах II, III, IV квартала), индекс-дефлятор на данный год не учитывается.

\*\*Сравнение стоимости лота выполняется с незаконтрактованным остатком в прогнозом уровне цен

\*\*\*В случае, если суммарная стоимость всех объемов закупок ( $C_{\text{ИТР}} \cdot C_{\text{СЗМ}} \cdot C_{\text{ОБОРУД}}$ ), с учетом ранее проведенных торгово-закупочных процедур по данному титулу, превышает оценку полной стоимости инвестиционного проекта (ПСТ ИП) без учета затрат Заказчика ( $C_{\text{ЗМЗ}}$ ) без учета НДС необходимо применять индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат может осуществляться по лоту в целом или по статьям затрат ( $C_{\text{ИТР}}$ ,  $C_{\text{СЗМ}}$ ,  $C_{\text{ОБОРУД}}$ ). Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат не применяется на этапах формирования договорной цены и стоимости выполненных работ.

Начальник СДО УКС

Кучаева О В

Гл.специалист СДО УКС

Торгова В В

22.10.2025

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству – начальник управления капитального строительства филиала ПАО «Россети Московский Регион» «Южные электрические сети»

А.Ю. Троценков

202\_ г.

### Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.11 от РУ-10 кВ ПС №613 "Пролетарий" до оп. №4, от оп. №29 до оп. №561, 4ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не Станково д Ю8-23-302-182120(298096)  
(наименование стройки, объекта)

479ЮЭС/23 от 25.12.2023 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2024.02

I-310021

| № п/п                                                                                                   | Номера сметных расчетов и смет                            | Наименование глав, объектов, работ и затрат                                                         | Сметная стоимость (тыс. руб.) |                 |              |               | Общая сметная стоимость |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------------|
|                                                                                                         |                                                           |                                                                                                     | Строительных работ            | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат |                         |
| 1                                                                                                       | 2                                                         | 3                                                                                                   | 4                             | 5               | 6            | 7             | 8                       |
| <b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>                                                          |                                                           |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 1                                                                                                       | 02-01-01                                                  | Строительство ВЛ 10 кВ                                                                              | 5 058,08112                   | 306,44879       | 809,32848    |               | 6 173,85839             |
| 2                                                                                                       | 02-01-02                                                  | Прокладка в траншее КЛ-10 кВ                                                                        | 69,55717                      | 24,56087        |              |               | 94,11804                |
| 3                                                                                                       | 02-01-03                                                  | Прокладка кабеля в трубах КЛ-10 кВ                                                                  | 106,89455                     | 12,25298        |              |               | 119,14753               |
| 4                                                                                                       | 02-01-04                                                  | Прокладка КЛ-10 кВ по кабельному полу                                                               | 59,91687                      | 4,49291         |              |               | 64,40978                |
| 5                                                                                                       | 02-01-05                                                  | Спуск КЛ-10 кВ по опоре                                                                             | 19,97829                      | 6,85487         |              |               | 26,83316                |
| 6                                                                                                       | 02-01-06                                                  | Ввод КЛ-10 в ПС-613                                                                                 | 46,48866                      | 3,00371         |              |               | 49,49237                |
| Итого: по главе 2                                                                                       |                                                           |                                                                                                     | 5 360,91666                   | 357,61413       | 809,32848    | -             | 6 527,85927             |
| Итого: по главам 1-2                                                                                    |                                                           |                                                                                                     | 5 360,91666                   | 357,61413       | 809,32848    | -             | 6 527,85927             |
| <b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>                                                           |                                                           |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 6                                                                                                       | ГСН 81-05-01-2001 прил. 1 п. 2.7                          | Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5% *0,8 = 2%                      | -                             | -               | -            | -             | -                       |
| Итого: по главе 8                                                                                       |                                                           |                                                                                                     | -                             | -               | -            | -             | -                       |
| Итого: по главам 1-8                                                                                    |                                                           |                                                                                                     | 5 360,91666                   | 357,61413       | 809,32848    | -             | 6 527,85927             |
| <b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>                                                                 |                                                           |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 7                                                                                                       | ГСН81-05-02-2001 прил. 4, п. 2.4                          | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9% | 101,85742                     | 6,79467         | -            | -             | 108,65209               |
| 8                                                                                                       | 09-01-01                                                  | Пусконаладочные работы ВЛ 10кВ                                                                      |                               |                 |              | 242,81006     | 242,81006               |
| 9                                                                                                       | 09-01-02                                                  | Пусконаладочные работы КЛ-10 кВ                                                                     |                               |                 |              | 14,67080      | 14,67080                |
| Итого: по главе 9                                                                                       |                                                           |                                                                                                     | 101,85742                     | 6,79467         | -            | 257,48086     | 366,13295               |
| Итого: по главам 1-9                                                                                    |                                                           |                                                                                                     | 5 462,77408                   | 364,40880       | 809,32848    | 257,48086     | 6 893,99222             |
| <b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b> |                                                           |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 11                                                                                                      | Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.                     | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)    |                               |                 |              | 147,53143     | 147,53143               |
| 12                                                                                                      | Приказ ПАО "Россети Московский регион" от 01.07.2025 №612 | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)                      |                               |                 |              | 284,59353     | 284,59353               |
| Итого: по главе 10                                                                                      |                                                           |                                                                                                     | -                             | -               | -            | 432,12496     | 432,12496               |
| Итого: по главам 1-10                                                                                   |                                                           |                                                                                                     | 5 462,77408                   | 364,40880       | 809,32848    | 689,60582     | 7 326,11718             |
| <b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>                                                      |                                                           |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 13                                                                                                      | 479ЮЭС/23 от 25.12.2023 г.                                | Проектные работы                                                                                    |                               |                 |              | 347,57342     | 347,57342               |
| Итого: по главе 12                                                                                      |                                                           |                                                                                                     | -                             | -               | -            | 347,57342     | 347,57342               |
| Итого: по главам 1-12                                                                                   |                                                           |                                                                                                     | 5 462,77408                   | 364,40880       | 809,32848    | 1 037,17924   | 7 673,69060             |
| <b>Непредвиденные затраты</b>                                                                           |                                                           |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 14                                                                                                      | п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020                     | Непредвиденные затраты 3%                                                                           | 163,88322                     | 10,93226        | 24,27985     | 31,11538      | 230,21071               |
| Итого: Непредвиденные затраты                                                                           |                                                           |                                                                                                     | 163,88322                     | 10,93226        | 24,27985     | 31,11538      | 230,21071               |
| Итого с непредвиденными                                                                                 |                                                           |                                                                                                     | 5 626,65730                   | 375,34106       | 833,60833    | 1 068,29462   | 7 903,90131             |
| <b>НДС</b>                                                                                              |                                                           |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 15                                                                                                      |                                                           | НДС - 20 %                                                                                          | 1 125,33146                   | 75,06821        | 166,72167    | 213,65892     | 1 580,78026             |
| Итого НДС                                                                                               |                                                           |                                                                                                     | 1 125,33146                   | 75,06821        | 166,72167    | 213,65892     | 1 580,78026             |
| ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС                                                                |                                                           |                                                                                                     | 6 751,98876                   | 440,40927       | 1 000,33000  | 1 281,95354   | 9 484,68157             |

Исполнительный директор ООО "Бизнес-Инвестпром"  
м.п.

Б.А. Зонтов

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству – начальник управления капитального строительства филиала ПАО «Россети Московский Регион» «Южные электрические сети»

А.Ю. Троценков

202\_ г.

### Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.11 от РУ-10 кВ ПС №613 "Пролетарий" до оп. №4, от оп. №29 до оп. №561, 4ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не Станково д Ю8-23-302-182120(298096)  
(наименование стройки, объекта)

479ЮЭС/23 от 25.12.2023 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2000

I-310021

| № п/п                                                                                                   | Номера сметных расчетов и смет                            | Наименование глав, объектов, работ и затрат                                                         | Сметная стоимость (тыс. руб.) |                 |              |               | Общая сметная стоимость |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------------|
|                                                                                                         |                                                           |                                                                                                     | Строительных работ            | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат |                         |
| 1                                                                                                       | 2                                                         | 3                                                                                                   | 4                             | 5               | 6            | 7             | 8                       |
| <b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>                                                          |                                                           |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 1                                                                                                       | 02-01-01                                                  | Строительство ВЛ 10 кВ                                                                              | 448,20564                     | 11,14447        | 123,75053    |               | 583,10064               |
| 2                                                                                                       | 02-01-02                                                  | Прокладка в траншее КЛ-10 кВ                                                                        | 7,24888                       | 0,79939         |              |               | 8,04827                 |
| 3                                                                                                       | 02-01-03                                                  | Прокладка кабеля в трубах КЛ-10 кВ                                                                  | 10,82496                      | 0,29328         |              |               | 11,11824                |
| 4                                                                                                       | 02-01-04                                                  | Прокладка КЛ-10 кВ по кабельному полу                                                               | 6,62797                       | 0,11970         |              |               | 6,74767                 |
| 5                                                                                                       | 02-01-05                                                  | Спуск КЛ-10 кВ по опоре                                                                             | 2,14329                       | 0,28195         |              |               | 2,42524                 |
| 6                                                                                                       | 02-01-06                                                  | Ввод КЛ-10 в ПС-613                                                                                 | 3,40091                       | 0,06948         |              |               | 3,47039                 |
| Итого: по главе 2                                                                                       |                                                           |                                                                                                     | 478,45165                     | 12,70827        | 123,75053    | -             | 614,91045               |
| Итого: по главам 1-2                                                                                    |                                                           |                                                                                                     | 478,45165                     | 12,70827        | 123,75053    | -             | 614,91045               |
| <b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>                                                           |                                                           |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 6                                                                                                       | ГСН 81-05-01-2001 прил. 1 п. 2.7                          | Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5% *0,8 = 2%                      | -                             | -               | -            | -             | -                       |
| Итого: по главе 8                                                                                       |                                                           |                                                                                                     | -                             | -               | -            | -             | -                       |
| Итого: по главам 1-8                                                                                    |                                                           |                                                                                                     | 478,45165                     | 12,70827        | 123,75053    | -             | 614,91045               |
| <b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>                                                                 |                                                           |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 7                                                                                                       | ГСН81-05-02-2001 прил. 4, п. 2.4                          | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9% | 9,09058                       | 0,24146         | -            | -             | 9,33204                 |
| 8                                                                                                       | 09-01-01                                                  | Пусконаладочные работы ВЛ 10кВ                                                                      |                               |                 |              | 5,18492       | 5,18492                 |
| 9                                                                                                       | 09-01-02                                                  | Пусконаладочные работы КЛ-10 кВ                                                                     |                               |                 |              | 0,31328       | 0,31328                 |
| Итого: по главе 9                                                                                       |                                                           |                                                                                                     | 9,09058                       | 0,24146         | -            | 5,49820       | 14,83024                |
| Итого: по главам 1-9                                                                                    |                                                           |                                                                                                     | 487,54223                     | 12,94973        | 123,75053    | 5,49820       | 629,74069               |
| <b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b> |                                                           |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 11                                                                                                      | Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.                     | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)    |                               |                 |              | 13,47645      | 13,47645                |
| 12                                                                                                      | Приказ ПАО "Россети Московский регион" от 01.07.2025 №612 | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)                      |                               |                 |              | 26,72449      | 26,72449                |
| Итого: по главе 10                                                                                      |                                                           |                                                                                                     | -                             | -               | -            | 40,20094      | 40,20094                |
| Итого: по главам 1-10                                                                                   |                                                           |                                                                                                     | 487,54223                     | 12,94973        | 123,75053    | 45,69914      | 669,94163               |
| <b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>                                                      |                                                           |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 13                                                                                                      | 479ЮЭС/23 от 25.12.2023 г.                                | Проектные работы                                                                                    |                               |                 |              | 50,27169      | 50,27169                |
| Итого: по главе 12                                                                                      |                                                           |                                                                                                     | -                             | -               | -            | 50,27169      | 50,27169                |
| Итого: по главам 1-12                                                                                   |                                                           |                                                                                                     | 487,54223                     | 12,94973        | 123,75053    | 95,97083      | 720,21332               |
| <b>Непредвиденные затраты</b>                                                                           |                                                           |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 14                                                                                                      | п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020                     | Непредвиденные затраты 3%                                                                           | 14,62627                      | 0,38849         | 3,71252      | 2,87912       | 21,60640                |
| Итого: Непредвиденные затраты                                                                           |                                                           |                                                                                                     | 14,62627                      | 0,38849         | 3,71252      | 2,87912       | 21,60640                |
| Итого с непредвиденными                                                                                 |                                                           |                                                                                                     | 502,16850                     | 13,33822        | 127,46305    | 98,84995      | 741,81972               |
| <b>НДС</b>                                                                                              |                                                           |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 15                                                                                                      |                                                           | НДС - 20 %                                                                                          | 100,43370                     | 2,66764         | 25,49261     | 19,76999      | 148,36394               |
| Итого НДС                                                                                               |                                                           |                                                                                                     | 100,43370                     | 2,66764         | 25,49261     | 19,76999      | 148,36394               |
| ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС                                                                |                                                           |                                                                                                     | 602,60220                     | 16,00586        | 152,95566    | 118,61994     | 890,18366               |

Исполнительный директор ООО "Бизнес-Инвестпром"  
м.п.

Б.А. Зонтов

## ПРИКАЗ

от

19 09 2025

№

3290

## Об утверждении проекта

В связи с окончанием разработки проекта: «Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.11 от РУ-10 кВ ПС №613 "Пролетарий" до оп. №4, от оп. №29 до оп. №561, 4ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не Станково д Ю8-23-302-182120(298096)», (И-310021), по договору № 479ЮЭС/23 от 25.12.2023 г., для Южных электрических сетей – филиала ПАО «Россети Московский регион», выполненного ООО "Бизнес-Инвестпром"

## ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить документацию проекта: «Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.11 от РУ-10 кВ ПС №613 "Пролетарий" до оп. №4, от оп. №29 до оп. №561, 4ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не Станково д Ю8-23-302-182120(298096)», выполненного в соответствии с требованиями государственных норм, правил и стандартов, отвечающего требованиям исходных данных и техническим условиям, со следующими технико-экономическими показателями:

|                          |                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Протяженность ВЛ-10 кВ   | - 1,929 км                                                               |
| уч. 1 ф.11 оп.1-оп.4     | - 0,124 км                                                               |
| уч. 2 ф.11 оп.29-оп.57   | - 1,805 км                                                               |
| Марка провода            | - СИП-3 1х120                                                            |
| Количество опор          | - 50 шт. (в том числе сложных 19 шт.)                                    |
| Стойки                   | - СВ110-5                                                                |
| Разъединитель            | - РЛР Тесла-1-10/400 УХЛ1 (1 шт.) /<br>- РЛР Тесла-1-10/630 УХЛ1 (3 шт.) |
| ОПН-10                   | - 3 шт.                                                                  |
| Разрядник мультикамерный | - РМК-20-IV-УХЛ1 (50 шт.)                                                |
| ИКЗ с УСПД               | - 1 компл.                                                               |
| Протяженность КЛ-10 кВ   | - 0,046 км                                                               |
| в том числе в трубе      | - 0,026 км (в 1 трубу)                                                   |
| Марка кабеля КЛ-10 кВ    | - АСБл-10 3х240                                                          |

|                         |                         |                       |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Стоимость строительства | в базовых ценах 2000 г. | тек. ценах 02.2024 г. |
| ВСЕГО:                  | 741,820 тыс. руб.       | / 7 903,901 тыс. руб. |
| В том числе:            |                         |                       |

|                                       |   |                     |                     |
|---------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| СМР                                   | - | 515,507 тыс. руб. / | 6 001,998 тыс. руб. |
| Оборудование                          | - | 127,463 тыс. руб. / | 833,608 тыс. руб.   |
| Прочие затраты                        | - | 98,850 тыс. руб. /  | 1 068,295 тыс. руб. |
| в т. ч. ПИР                           | - | 51,780 тыс. руб. /  | 358,001 тыс. руб.   |
| Содержание службы заказчика застройки | - |                     | 445,089 тыс. руб.   |

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор  
(в соответствии с требованиями  
ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ)

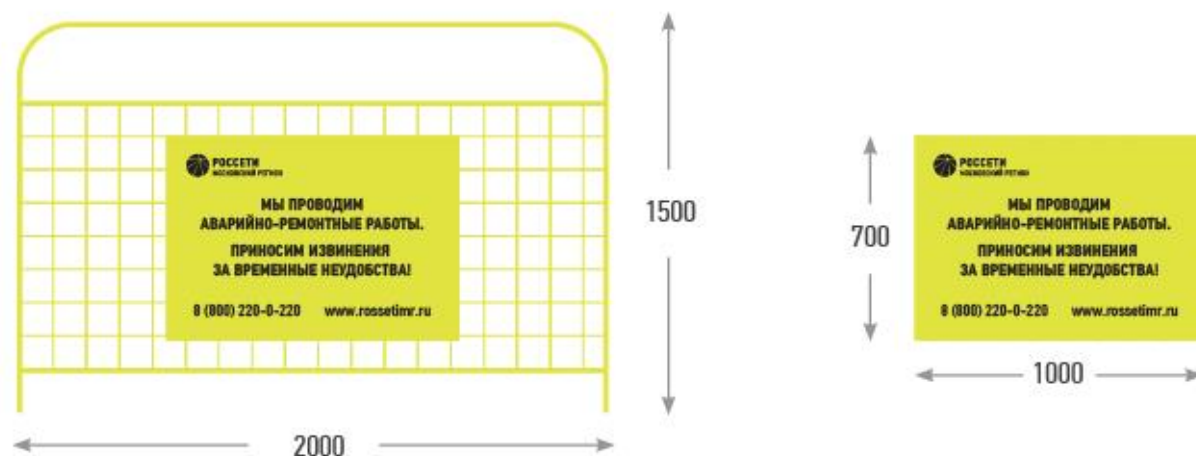


Н.В. Дементьев

Рассылается: в дело, УКС, СРЭС, СРС, ОИПиЭТП, УМКиОЭ

Е.В. Соколова  
(4967) 702-961

## МАКЕТЫ ОГРАЖДЕНИЯ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



### СИГНАЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

1. Ограждения для использования в Московской области представляют собой типовое строительное заграждение из металлической сетки и опорного блока, размер ограждения 150х200 см.
2. В центре ограждения помещается металлическая окрашенная табличка размером 100 на 70 см с нанесенной методом трафарета информацией, согласно макета.



Директор по внешним коммуникациям



Л.В. Душина

## МАКЕТ ИНФОРМАЦИОННОГО ЩИТА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ПАСПОРТ ОБЪЕКТА)

### ПАСПОРТ ОБЪЕКТА

1. Информационный щит (паспорт объекта) разработан в соответствии с Методическими рекомендациями по проектированию и установке ограждений на территории Московской области, утвержденными распоряжением Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 02.03.2016 №31 РВ-27.
2. Рекомендуемый размер паспорта объекта 4000x2000 мм.
3. Установка путем бетонирования основания (металлического каркаса).



Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душеина