
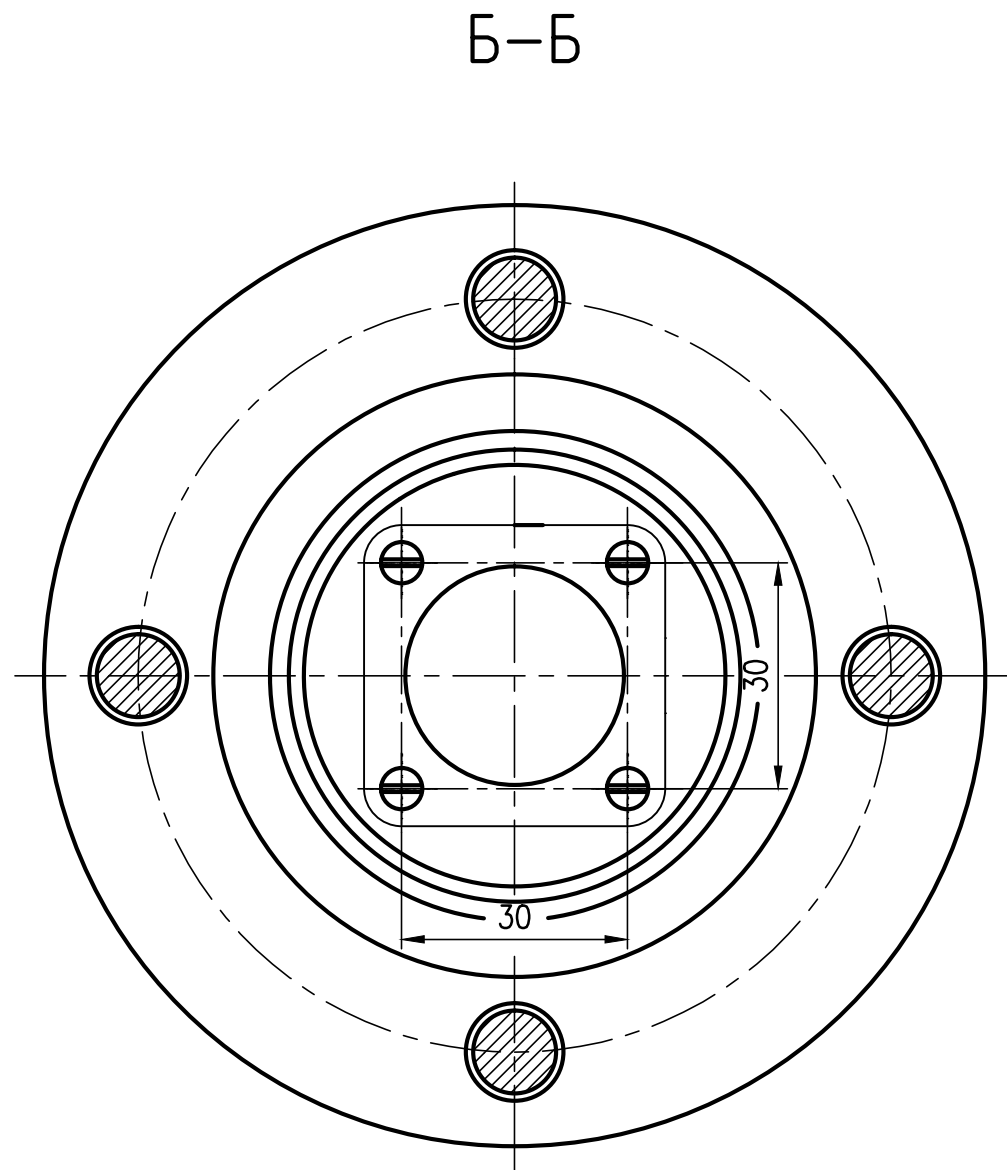


271ЩН 1580205

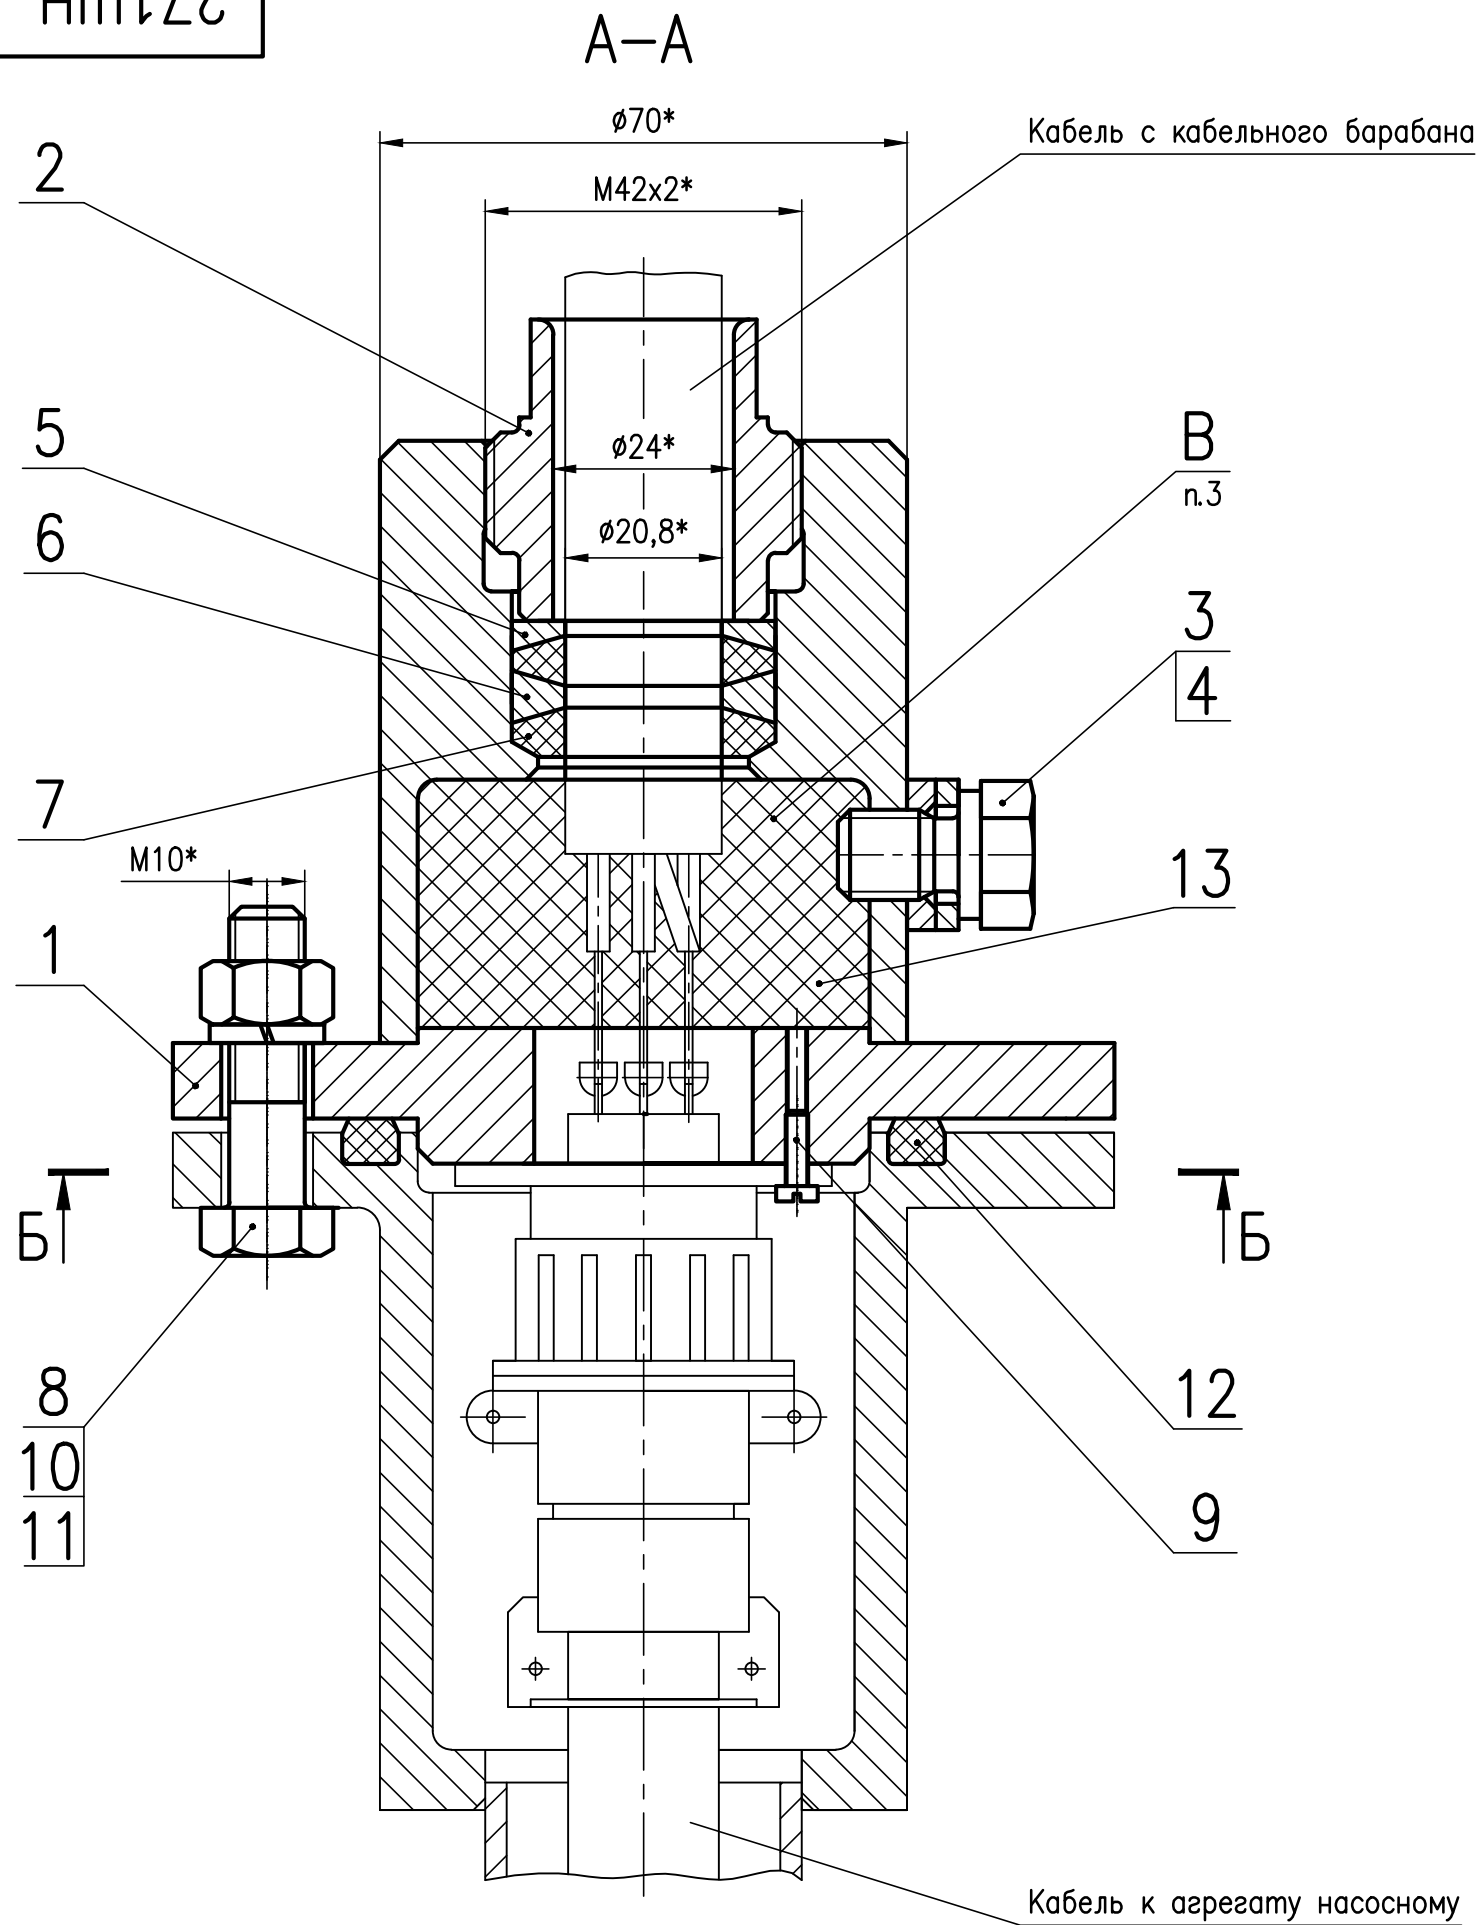

- 1 $\pm \frac{IT14}{2}$.
- 2 Кабель, розетка и вилка заказаны в спецификации на электрооборудование.
- 3 Разъем проверить на герметичность. После проверки полость В заполнить кабельной массой МБМ ГОСТ 6997-77.
- 4 * Размеры для справок.
- 5 Маркировать по СТП завода-изготовителя.

13		Масса кабельная МБМ ГОСТ 6997-77			0,2	
12		Кольцо 070-080-58 ГОСТ 9833-73	1	0,006	0,006	
11		Шайба 10 30X13 ГОСТ 6402-70	4	0,002	0,008	
10		Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-M10-A2-70	4	0,011	0,044	
9		Винт с низкой цилиндрической головкой ГОСТ Р ИСО 1207-M3x10-A2-70	4	0,0008	0,0032	
8		Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-M10x40-A2-70	4	0,037	0,15	
7	271ЩН 1580205.06	Кольцо	2	0,02	0,04	
6	271ЩН 1580205.05	Шайба	1	0,02	0,02	
5	271ЩН 1580205.04	Шайба	1	0,02	0,02	
4	271ЩН 1580205.03	Прокладка	1	0,01	0,01	
3	271ЩН 1580205.02	Пробка	1	0,04	0,04	
2	271ЩН 1580205.01	Втулка	1	0,18	0,18	
1	271ЩН 1580206	Корпус	1	2,6	2,6	
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	1шт.	Общ.	Примеч.
				Масса, кг		

Спецификация

				271ЩН 1580205			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Разъем штепсельный герметичный		
Разраб.	Терещенко						
Пров.	Орловский						
Т.контр.	Гребнев						
Н.контр.	Гребнев						
Утв.	Орловский						
					Лист	Листов	1
					АО "Опытный завод Гидромонтаж"		
					и	Масса	Масштаб
						3,3	1:1