

Номер закупки: 085-00 16074

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

С.Р. Кабиров
28.08.2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Московские кабельные сети

Код SAP: I-364651
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Не утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: нет
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта: Москва 17 ЗАО г.Москва, ул.Ярцевская, д.10
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР
по титулу: Строительство 4КП-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25810 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ярцевская, д.10

Объем работ (услуг) по лоту: Согласно ЗП

СОСТАВ ЛОТА:		
Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☒	Разработка исходно-разрешительной документации	
☒	Оформление земельно-правовых отношений	
☒	Получение ТУ от сторонних организаций	
☒	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☒	Разработка проектной документации	Разработка проекта задания, согласование со всеми заинтересованными организациями и утверждение. Подрядчик обязан выполнить сбор исходных данных, разработать согласовать с заинтересованными организациями, с заказчиком эскиз М1.2000, заказать геоподоснову в Мосгоргеотресте. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается в в ТСН-2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласовать ПСД со всеми заинтересованными организациями и МКС. Подрядчик обязуется в расчет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	
☐	Выполнение подготовительных работ	
☐	Выполнение строительных работ	
☐	Выполнение монтажных работ	
☐	Предоставление оборудования	
☐	Предоставление материалов	
☐	Выполнение шеф-монтажных работ	
☐	Выполнение пуско-наладочных работ	
☐	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☐	Сдача объекта приемочной комиссии	
☐	Гарантийное обслуживание	

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☒	да
	☐	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 1 482 021.35 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	1 482 021.35 руб.
СМР	0.00 руб.
Оборудование	0.00 руб.
ПНР	0.00 руб.
Прочие	0.00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0.00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)	30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение	*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере:	% от стоимости договора. Авансовый платеж выплачивается в течение 1 рабочего дня на основании счета на оплату.


Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: «28» февраля 2027г.


Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству филиал
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»



_____ А.И. Челнаков

Начальник отдела торгово-закупочных процедур

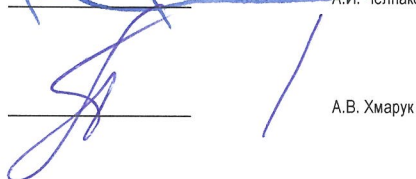

_____ А.В. Хмарук

« » 2026 г.

Идентификатор инвестиционного проекта: I-364651

СПРАВОВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозному уровню цен в соответствии с утвержденной ИТР / проектом корректировки ИТР

[illegible]

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта
Государственное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Московский образовательный комплекс ЗАПАД" - Колледж (в том числе помещения 4321.4 кв.), 121351, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Кунцево, Ярцевская ул, д. 10

Составил	ИТОГО (без НДС), тыс.руб.	7 704,43
	НДС-22%, тыс. руб.	1 694,97
	ВСЕГО с НДС, тыс.руб.	9 399,40

Проверил

(подпись)

в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС

1 159,34

6 545,09

2. Укрупненные нормативы цены строительства, пдс от 02-12-2008г. Сорбинский район

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы

44-26-00-128155/D02/MC

Технические условия

Максимальная мощность

Максимальная суммарная мощность

Максимальная стоимость																												
№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, тыс. руб.					Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, тыс. руб.					Планируемая стоимость объекта в пропорциональных ценах года окончания строительства														
				Кол-во	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие		Итого													
1	Строительство КЛ-0,4 кВ 2 н/г., от РУ-0,4 кВ ТП-100,4кВ № 23810 пут. А до стены фасада здания, сечением 150 кв. мм, протяжённость 0,03 км. Стоимость в соответствии с НИС	Показатель НИС № 12-01-011-07 КЛ 0,4 кВ (АСБ сечением 150 кв. мм, два кабеля в траншее)	км	0,03	0,00	3 791,41	94,79	1 031,01	4 917,20	1,00	1,00	1,00	2,84	30,93	147,52	162,79												
					0,00	3 791,41	94,79	853,07	4 719,36																			
					в том числе:																							
					Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																							
					Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)																							
2	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) Прочие без учёта затрат на проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты Дополнительные затраты Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025 № 612)	Локальный сметный расчёт №6-2 Благоустройство при сооружении КЛ Москва	км	0,03	0,00	694,88	0,00	186,57	881,45	1,00	1,00	1,00	0,00	5,60	26,44	29,18												
					Благоустройство																							
					в том числе:																							
					Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																							
					Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)																							
3	Сооружение ГНБ (3 трубы диаметром 160 мм, до 200 кв.мм) ГНБ, выполняемых тремя трубами ПНД диаметром 160 мм – 0,07 км. Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025 № 612)	Локальный сметный расчёт № 184-2 Сооружение закрытого перехода методом горизонтально-направленного бурения (10 переходов с пакетом из 3-х труб диаметром 160 мм, до 200 кв.мм, протяжённость перехода 10С м) на объектах г. Москвы	км	0,07	0,00	35 918,05	209,51	11 255,75	47 384,35	1,00	1,00	1,00	14,67	787,90	3 316,83	3 660,24												
					в том числе:																							
					Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																							
					Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)																							
					Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)																							
4	Прочие без учёта затрат на проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025 № 612)																											
																	в том числе:											
																	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор											
																	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)											
																	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)											

4	Строительство КЛ 0,4 кВ 2 шт., от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4кВ № 23810-001 до ств. фасада здания, сечением 150 кв. мм, протяженность 0,03 км.	Показатель ППС № 12-01-011-07 КЛ 0,4 кВ (АСБ сечением 150 кв. мм, для кабеля в траншее)	км	0,03	0,00	3 791,41	94,79	1 031,01	4 917,20	1,00	1,00	1,00	113,74	2,84	30,93	147,52	162,79
5	Строительство КЛ 0,4 кВ 2 шт., от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4кВ № 23810-001 до ств. фасада здания, сечением 150 кв. мм, протяженность 0,03 км.	Показатель ППС № 12-01-011-07 КЛ 0,4 кВ (АСБ сечением 150 кв. мм, для кабеля в траншее)	км	0,03	0,00	3 791,41	94,79	1 031,01	4 917,20	1,00	1,00	1,00	113,74	2,84	30,93	147,52	162,79
6	Строительство КЛ 0,4 кВ 2 шт., от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4кВ № 23810-001 до ств. фасада здания, сечением 150 кв. мм, протяженность 0,03 км.	Показатель ППС № 12-01-011-07 КЛ 0,4 кВ (АСБ сечением 150 кв. мм, для кабеля в траншее)	км	0,03	0,00	3 791,41	94,79	1 031,01	4 917,20	1,00	1,00	1,00	113,74	2,84	30,93	147,52	162,79

Полубетина И.В.

Handwritten signature

Handwritten signature

Начальник УИПЭТИ

Расчет выполнен: Ведущий специалист Сова Д.Д.



17 Район

№ МС-26-302-222872(128155)

« _____ » _____ 20 ____ г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

(в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт и до 670 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной))

для присоединения к электрическим сетям
ПАО «Россети Московский регион»
впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение города Москвы "Московский образовательный комплекс
ЗАПАД"

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: **Колледж (в том числе помещения 4321,4 кв.)**
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: **Колледж (в том числе помещения 4321,4 кв.), 121351, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Кунцево, Ярцевская ул, д.10, кадастровый номер: 77:07:0004002:9273.**
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: **250 кВт (в том числе мощность по 45,6 кВт по АТП № 1/МС-22-304-88877(396072) переводимая с третьей категории надежности на вторую).**
4. Категория надежности: **вторая.**
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: **0,4 кВ.**
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: **2026.**
7. Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:
7.1. 1-4 точки - вновь сооружаемые КЛ-0,4 кВ, отходящие от секции РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 25810 (нов. ВРЩ-0,4 кВ) - 250 кВт
8. Основной источник питания: **ПС 110 кВ Мазилово.**
9. Резервный источник питания: **ПС 220 кВ Матвеевская.**

10. Сетевая организация осуществляет:

10.1. Мероприятия по строительству объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» от существующих объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электросетевого хозяйства Заявителя:

10.1.1. Строительство КЛ-0,4 кВ 2 шт., от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4кВ № 25810 луч А до стены фасада здания. Ориентировочная протяженность каждой многожильной КЛ сечением 150 кв.мм. с пластмассовой изоляцией – 0,1 км, из которых:

- протяженность каждой КЛ в траншее с благоустройством – 0,03 км;
- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя трубами ПНД диаметром 160 мм – 0,07 км

10.1.2. Строительство КЛ-0,4 кВ 2 шт., от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4кВ № 25810 луч Б до стены фасада здания. Ориентировочная протяженность каждой многожильной КЛ сечением 150 кв.мм. с пластмассовой изоляцией – 0,1 км, из которых:

- протяженность каждой КЛ в траншее с благоустройством – 0,03 км;
- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя трубами ПНД диаметром 160 мм – 0,07 км

10.2. Мероприятия по развитию существующей инфраструктуры ПАО «Россети Московский регион» в целях создания технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств и (или) объектов электросетевого хозяйства Заявителя:

10.2.1. КЛ-0,4кВ направлением ТП-6/0,4кВ 6678 - ВРЩ № 27332 вывести из эксплуатации.

10.3. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по обеспечению учета электрической энергии (мощности) с использованием приборов учета электрической энергии, в том числе включенных в состав измерительных комплексов:

10.3.1. Установка средств коммерческого учёта электрической энергии (мощности) трёхфазных полукосвенного включения в количестве 2 шт в ВРЩ заявителя (место установки согласовать с 17 ремонтно-эксплуатационным районом). Параметры установки определить в соответствии с типовыми техническими решениями по организации учёта электроэнергии

11. Заявитель осуществляет:

11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для осуществления технологического присоединения:

11.1.1. Строительство нового ВРЩ-0,4 кВ по второй категории надежности не далее 5 м от внутренней стены здания, расположенной со стороны ТП-10/0,4 кВ № 25810.

11.1.2. Строительство КЛ-0,4кВ, 4 шт., от нового ВРЩ 0,4 кВ Заявителя

до КЛ-0,4 кВ ПАО «Россети Московский регион» направлением ТП-10/0,4 кВ № 25810 - новый ВРЩ-0,4 кВ Заявителя до стены фасада здания. Сечением - 150 кв.мм.

11.1.3. Существующий ВРЩ-0,4 кВ № 26499, № 26500 вывести из эксплуатации.

После выполнения данных ТУ вся ранее выданная разрешительная документация аннулируется.

В случае, если размещение приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии, возможно только на объектах Заявителя, Заявитель обязан на безвозмездной основе обеспечить предоставление сетевой организации мест размещения приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии, и доступа к таким местам размещения приборов учета и указанного оборудования для их установки.

12. Срок действия настоящих технических условий **2 года** со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

13. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны заявителя и сетевой организации **1 год** со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

14. Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с **Приказом Департамента экономической политики и развития г. Москвы от 26.11.2025 г. № ДПР-ТР-108/25** и составляет **10 250 617,33 (Десять миллионов двести пятьдесят тысяч шестьсот семнадцать рублей 33 копейки)**, в том числе НДС (22%) **1 848 471,98 (Один миллион восемьсот сорок восемь тысяч четыреста семьдесят один рубль 98 копеек)**.

14.1. Внесение платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств, осуществляется заявителем в следующем порядке:

а) 10 процентов платы за технологическое присоединение в размере **1 025 061,73 рублей** вносятся в течение 15 дней со дня выставления сетевой организацией счета;

б) 30 процентов платы за технологическое присоединение в размере **3 075 185,20 рублей** вносятся в течение 60 дней со дня заключения договора;

в) 60 процентов платы за технологическое присоединение в размере **6 150 370,40 рублей** вносятся в течение 180 дней со дня заключения договора;

15. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации установка приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности), возможна только в границах участка заявителя или на объектах заявителя, заявитель обязан в течение 7 календарных дней со дня обращения ПАО «Россети Московский регион» на безвозмездной основе обеспечить предоставление ПАО «Россети Московский регион» мест установки приборов учета электрической энергии и (или) иного указанного оборудования и доступ к таким местам.

16. Установку и допуск в эксплуатацию установленных приборов учета, за исключением коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии, ПАО «Россети Московский регион» осуществляет самостоятельно (без участия иных субъектов розничных рынков).

17. Со дня размещения акта допуска прибора учета в эксплуатацию в личном кабинете потребителя прибор учета считается введенным в эксплуатацию и с этого дня его показания учитываются при определении объема потребления электрической энергии (мощности).

18. В целях выполнения мероприятий по технологическому присоединению ПАО «Россети Московский регион» и заявитель:

а) разрабатывают проектную документацию согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, при этом разработка проектной документации заявителем осуществляется в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;

б) выполняют настоящие технические условия, включая осуществление ПАО «Россети Московский регион» мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие устройств сетевой, противоаварийной и режимной автоматики, а также выполнение заявителем и ПАО «Россети Московский регион» требований по созданию (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в порядке, предусмотренном Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. № 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации";

в) проверяют выполнение заявителем и ПАО «Россети Московский регион» технических условий в соответствии с разделом IX Правил технологического присоединения;

г) выполнение мероприятий по вводу объектов электроэнергетики заявителя, сетевой организации и иных лиц, построенных (реконструированных, модернизированных) в рамках выполнения мероприятий по

технологическому присоединению, а также входящих в их состав оборудования, комплексов и устройств релейной защиты и автоматики, средств диспетчерского и технологического управления в работу в составе электроэнергетической системы в соответствии с Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем;

д) в случае необходимости разработки проектной документации в соответствии с требованиями, указанными в подпункте а) пункта 18 настоящих технических условий, принимаемые на стадии проектирования технические решения, а так же сам проект внутреннего электроснабжения заявителя, согласовывается с соответствующим филиалом ПАО «Россети Московский регион»;

е) для электроснабжения электроприемников, относящихся к первой категории надежности, внезапный перерыв снабжения электрической энергией которых может повлечь угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности либо безопасности государства, заявитель обеспечивает установку автономных резервных источников питания или резервирование вышеуказанных электроприемников по внутренней сети заявителя. При установке автономных резервных источников питания заявитель обязан поддерживать устанавливаемые автономные резервные источники питания в состоянии готовности к использованию при возникновении вне регламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

19. Ценовая категория: **1 ценовая категория.**

19.1. Условия почасового планирования потребления электрической энергии:

Учет помесячный

19.2. Вид деятельности: **РАЗДЕЛ Р. Образование.**

20. Договор об осуществлении технологического присоединения считается заключенным в момент поступления платы (части платы), указанной в пункте 14 настоящих технических условий, на индивидуальный расчетный счет:

Банк	БАНК ГПБ (АО)
Расчетный счет	40702810481085341391
Корреспондентский счет	301018102000000000823
БИК	044525823

ПОДПИСАНО
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

760e2e96

***Заместитель директора по
технологическому присоединению
филиала ПАО «Россети
Московский регион» – Московские***

кабельные сети
В.В.Скотников

Реквизиты счета на оплату
№ ТП-2384437
Дата 20.02.2026
Сумма (руб.) 1 025 061,73

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

По титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25810 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР:
г.Москва, ул.Ярцевская, д.10

№ п\п	Перечень основных требований	Содержание требований
1. Общие данные		
1.1	Объект	Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25810 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ярцевская, д.10
1.2	Заказчик проектно-сметной документации	МКС - филиал ПАО «Россети Московский регион»
1.3	Генеральная проектная организация	
1.4	Вид строительства (новое стр., реконструкция капремонт)	Новое строительство
1.5	Стадия проектирования	Проектная и рабочая документация
1.6	Общие сведения об участке (трасса) строительства	г.Москва, ул.Ярцевская, д.10
1.7	Дата начала проектирования	в соответствии с условиями договора
1.8	Дата окончания проектирования	в соответствии с условиями договора
2.Исходные данные для проектирования		
2.1	Техническое задание на право заключения договора на выполнение работ	Имеется
2.2	Техническое задание	Согласно пунктам 10.1 ТУ № МС-26-302-222872(128155)
2.3	Протокол о результатах конкурса	
2.4	Предпроектное обследование и ситуационный план М 1:2000	Требуется
2.5.	Геодезический план масштаба 1:500 с красными линиями и подеревной	Требуется


	съемкой выполненный ГБУ «Мосгоргеотрест»	
3. Базовые значения технико-экономических показателей		
3.1	Кол-во и технические характеристики	Согласно пунктам 10.1 ТУ № МС-26-302-222872(128155)
3.2	Предельная стоимость инвестиционного проекта в текущих ценах	8 072 795.85 руб. без НДС
4. Основные требования к проектным решениям		
4.1	Соответствие проектных решений действующим нормативным документам	Постановление правительства Москвы, СНИП, МГЭСН в том числе: 1. Постановление правительства Москвы от 30 июля 2002 г. № 586-ПП «Об утверждении Положения о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства инженерных коммуникаций, сооружений и объектов дорожно-транспортного обеспечения в г.Москве»; 2. МГСН 1.01-99 Нормы и правила проектирования планировки и застройки г.Москвы; 3. РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»; 4. ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации»; 5. Постановление Правительства №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 6. Методические указания по применению в ПАО «Россети Московский регион» основных технических решений по эксплуатации, реконструкции и новому строительству электросетевых объектов. Приказ ПАО «МОЭСК» от 03.09.18 г. № 1009 (в действующей редакции).
4.2.	При необходимости проектом предусмотреть:	– Раздел «Проект организации строительства»; – Раздел «Закрытые переходы»; – Раздел «Охрана окружающей среды» (в соответствии с МУ О 4.14-1-2015/1); – Раздел «Санитарно-экологическое обследование грунтов»; – Раздел «Дендроплан и перечетная ведомость»; – Раздел «Сохранность объекта культурного наследия»; – Раздел «Оценка влияния строительства на объект культурного наследия»; – Прохождение Историко-культурной экспертизы; – Задание на проектирование; – Разделение проекта на этапы (под этапы) (при необходимости);
5.Согласование проектной документации		

5.1.	Согласования поручаются Проектной организации в соответствии с «Положением о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства в г.Москве», утвержденном распоряжением Мэра Москвы 11.04.2000 № 378-РМ (с изменениями)	До начала разработки проектной документации Проектировщик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком состав проекта, в соответствии с которым осуществляется дальнейшее проектирование и приемка выполненных работ. Провести согласование Проектной документации с следующими эксплуатирующими организациями и органами Государственного контроля и надзора: Основные согласования: - Сетевой район отделы и службы МКС; - ДЕЗ, Управа; владельцем территории; - Ростехнадзор (Мосэнергонадзор); - Отдел подземных сооружений ГБУ «Мосгоргеотрест»; - при необходимости ДКН, ДППиООС, Департамент транспорта г.Москвы; Дополнительные согласования: - по требованию отдела подземных сооружений ГБУ «Мосгоргеотрест»; - по требованию служб МКС; - по требованию балансодержателя территории; - - установление сервитута/заключение срочного сервитута и включение расходов по его установлению/заключению в сметную стоимость. - получение разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в собственности города Москвы, земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.
6. Порядок разработки и сдачи проектно-сметной документации		
6.1.	Выполнение экземпляров проектно-сметной документации	Сметную документацию составлять базисно-индексным методом с применением сметно-нормативной базы ТСН-2001 в базовом уровне цен 2000 г. и в текущем уровне цен в соответствии с графиком производства этапов работ. Расчет проектных работ производить по МРР, действующим на момент утверждения проектно-сметной документации. Расчет смет на строительно-монтажные работы составляется базово-индексным методом в сметно-нормативной базе ТСН-2001 (ред. МГЭ) с применением индексов пересчета, разработанных ГАУ «Мосгосэкспертиза». В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. В главу 10 Сводного сметного расчета стоимости строительства включить: - норматив расходов на содержание службы заказчика- застройщика, за исключением строительного контроля – 5,68%; - норматив расходов на осуществление строительного контроля 2,14% Проектно-сметная документация предоставляется на бумажном носителе в сброшюрованном виде в 2-х экземплярах и 1 (один) экземпляр проектно-сметной документации в электронном виде в формате программы Smeta.Ru или в сметной программе совместимой с единым форматом АРПС 1.10 pdf. Работы производятся в соответствии с графиком производства этапов работ.
7. Основные требования к строительно-монтажным работам		
	Выполнение строительно-монтажных работ	1. Подрядчик выполняет работы в соответствии с проектно-сметной документацией, в соответствии со СНиП и правилами производства работ и сдает их Заказчику. 2. Подрядчик предоставляет оборудование и материалы в соответствии с проектной документацией. 3. Подрядчик предоставляет Заказчику счета на оплату материалов и оборудования, не внесенных в ТСН 2001, лицензии ПО для согласования стоимости. 4. Подрядчик поставяет на строительную площадку материалы, изделия, конструкции и оборудование, имеющие сертификаты соответствия системы «Мосстройсертификат» или других уполномоченных органов, а также строительную технику, необходимую для производства работ. 5. Подрядчик обеспечивает выполнение на строительной площадке необходимых

	мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений во время проведения работ. 6. Подрядчик согласовывает с органами государственного надзора порядок ведения работ и обеспечивает его соблюдение на строительной площадке. 7. По окончании строительно-монтажных работ Подрядчик готовит и передает в эксплуатационный район исполнительную документацию в установленном порядке. 8. По окончании строительно-монтажных работ Подрядчик совместно с Заказчиком оформляет и подписывает акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-34), акт приемки законченного строительством объекта (КС-11), акт рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания для комплексного опробования, акт комиссии о приёмке оборудования после комплексного опробования, акт рабочей комиссии о готовности оборудования для предъявления приемочной комиссии, акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (ОС-1), акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (ОС-1б), акт о приеме-передаче здания (сооружения) (ОС-1а), акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, акт модернизированных объектов основных средств (ОС-3) в ремонтно-эксплуатационном районе, Управлении кабельных сетей и службах МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион», службах государственного надзора и проектной организации (в соответствии с приказом о назначении приемочной комиссии) и передает заказчику (ДКС МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион). 9. Срок выполнения работ: Работы производятся в соответствии с графиком производства этапов работ.
--	---

Заказчик:

Заместитель директора по
капитальному строительству МКС -
филиала ПАО «Россети Московский регион»

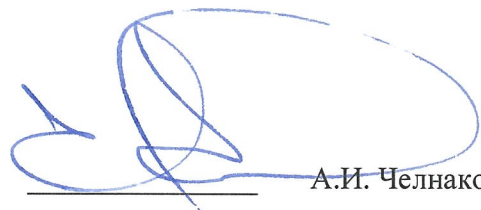

А.И. Челнаков

По лоту № 085-00 16074

Национальный режим не применяется, так как материалы и оборудование являются используемыми.

Заместитель директора по
капитальному строительству

филиала ПАО «Россети Московский регион»-Московские кабельные сети

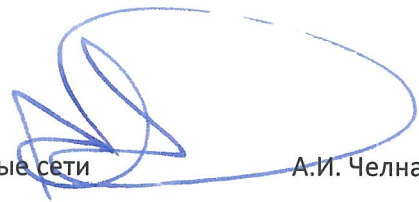A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

А.И. Челнаков