

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора –
главный инженер филиала
ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго»



С. Л. Поляков
«08» июля 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по установке флагштоков для нужд
филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго»

1. Общая часть.

1.1. Филиал ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» производит закупку работ по установке 3-х (трёх) флагштоков на территории производственной базы исполнительного аппарата, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. Энергетическая, 3.

2. Требования к выполняемым работам.

2.1. Работы по установке флагштоков должны быть выполнены Подрядчиком своими силами и средствами, согласно работам, приведенным в Приложении №1 данного технического задания.

2.2. Подрядчик обязан:

- предварительно согласовать график проведения работ с Заказчиком;
- проведение контрольных замеров перед началом работ;
- обеспечить персонал инструментом, средствами индивидуальной защиты, материальными ресурсами, технической оснасткой, оборудованием, необходимыми для выполнения работ;
- использовать для качественного, своевременного выполнения работ квалифицированный персонал, имеющий допуски к самостоятельной работе;
- назначить ответственного представителя, обеспечить в ходе работ выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране труда, рациональному использованию энергоресурсов, охране окружающей среды, зеленых насаждений, земли и нести ответственность за соблюдение правил техники безопасности при проведении работ;
- принять на себя все риски случайного повреждения материалов, изделий, конструкций, оборудования и другого имущества, находящегося на объекте, до сдачи выполненных работ и нести полную материальную ответственность в случае нанесения материального ущерба объекту;
- не позднее 2 (двух) рабочих дней до завершения работ известить Заказчика об окончании работ и готовности объекта к сдаче.

3. Требования к гарантийному сроку:

Гарантийный срок, на выполняемые работы, составляет 12 месяцев с даты подписания Акта приемки выполненных работ.

В течение гарантийного срока Подрядчик несет все расходы по гарантийному ремонту по выполненным работам.

4. Требования к техническим характеристикам работ.

4.1. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны

труда и санитарно-гигиенического режима в предоставленных помещениях и непосредственно на месте выполнения основных работ возлагается на Подрядчика.

4.2. Материалы, используемые для проведения работ, должны соответствовать приведенным в Описании объекта закупки показателям.

4.3. Подрядчик должен обеспечивать возможность контроля и надзора со стороны Заказчика за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

4.4. Подрядчик должен обеспечить технологическую последовательность выполняемых работ, порядок (не захламленность) на месте производства работ, ежедневную уборку территории, прилегающей к участку выполнения работ.

4.5. Подрядчик, после сдачи объекта в эксплуатацию в течение 3 дней или в иные, согласованные с Заказчиком сроки, обязан вывезти за пределы участка выполнения строительных работ, принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.

5. Требования к качеству и безопасности работ.

Все сотрудники Подрядчика, участвующие в производстве работ должны выполнять мероприятия по охране труда:

- перед началом производства работ пройти вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности под роспись, а также проходить плановые, целевые и внеочередные инструктажи;

- должны быть обеспечены средствами защиты, исправным инструментом, спецодеждой, средствами освещения, страховочными средствами.

Все работы должны производиться в соответствии с действующими Правилами пожарной безопасности, соответствующими руководящими документами, СНиП.

Все машины и оборудование, используемые Подрядчиком для проведения работ, должны находиться в технически исправном состоянии, иметь необходимые сертификаты и разрешение на их использование.

В период производства работ Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности движения на участке, за соблюдение строительных норм и правил, правил техники безопасности и охраны труда на стройплощадке, правил противопожарной безопасности, за охрану заготовленных строительных материалов, обеспечение в период выполнения работ санитарно-гигиенических норм.

Ежедневно, в течение дня и по окончании работ, Подрядчик должен произвести уборку территории, вблизи которой производился текущий ремонт. Вывоз строительного мусора с объекта Подрядчик производит ежедневно.

Кроме этого следует руководствоваться перечнем нормативных документов по строительству, действующих на территории Российской Федерации.

При необходимости отключение инженерных систем, сетей или отдельных их участков производятся только по предварительному согласованию с Заказчиком.

6. Требования к установке (монтажу) товара, особенности приемки товара.

Поставщик осуществляет демонтаж упаковки (при наличии). Сборка флагштоков должна быть осуществлена Поставщиком на ровной площадке. При правильном соединении элементов флагштока элементы должны находиться на одном уровне без перекосов.

До начала монтажа флагштоков Поставщик проводит подготовительные работы по установке бетонного основания и фиксирующих болтов с соблюдением принципа прямолинейности согласно Приложения №1.

Флагштоки собираются на месте установки. Установка флагштоков, а также его частей – стыковка элементов флагштока, устройство подъемного механизма, выполняется в соответствии с инструкцией по монтажу для конкретного вида товара Приложения №2 и иными правилами и нормами, установленными законодательством РФ.

7. Порядок выполнения работ

7.1. Все работы должны производиться под контролем ответственного представителя Заказчика.

7.2. В случае если для производства работ требуется освободить территорию (от мебели, оборудования и т.п.) и после производства работ Подрядчик восстанавливает все обратно, если договором не предусмотрено иное.

7.3. При необходимости Подрядчик самостоятельно, своими силами и средствами получает всю необходимую разрешительную документацию для проведения работ в уполномоченных государственных органах и или органах местного самоуправления, в соответствии с законодательством РФ.

7.5. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика при выявлении аварийного состояния на объекте, препятствующего выполнению работ, или иных моментах, не учтенных в данной закупке.

7.6. Окончание работ оформляется актом приемки выполненных работ. Акт приемки выполненных работ подписывается представителем Подрядчика и Заказчика.

7.7. По окончании работ Подрядчик самостоятельно, своими силами и средствами, обеспечивает сдачу результата выполненных работ.

7.8. По окончании работ Подрядчик обязан передать Заказчику всю необходимую документацию.

8. Требования к материалам

8.1. Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ товары, материалы и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний (при наличии) и разрешены для использования на территории РФ. Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

8.2. Используемые материалы должны соответствовать нормативным требованиям (сертификат или декларация соответствия). Предлагаемые к монтажу изделия должны быть новыми, не находиться ранее в эксплуатации, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов состава используемых материалов, дефектов функционирования.

9. Срок выполнения работ

В течении 30-ти (тридцати) календарных дней с момента заключения договора

10. МЕРЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О МЕРАХ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ».

Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024.	
ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
43.99.70.000	Не применяется

Начальник АХО

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'С.В. Швецов', written in a cursive style.

С.В. Швецов

Приложение №1
к Техническому заданию
на выполнение работ по установке флажтоков


Виды работ и материалы, необходимые к использованию при выполнении работ по установке флажтоков на территории производственной базы исполнительного аппарата, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. Энергетическая, 3.

Монтаж фундамента



Шаг 1.

После определения места установки, выкопайте яму в соответствии с выбранным размером фундамента.

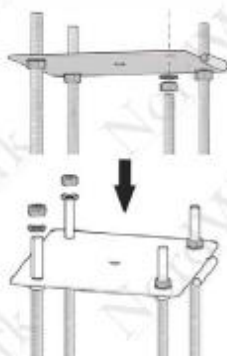

Шаг 2.

Соберите нижнюю часть основания флажтока, установив анкерные болты, и зафиксировав гайки, шайбы и шайбы-гровер, как показано на рисунке.



Шаг 3.

Установите опалубку для верхней части фундамента на высоту не менее 100 мм. Нижнюю часть основания (с анкерными болтами) закрепите на доске, опирающейся на опалубку. Анкерные болты должны выступать на расстоянии $H = 150$ мм для квадратного опрокидывающих устройств от будущего фундамента. Ось флажтока должна совпадать с осью фундамента.



Шаг 4.

Залейте фундамент бетоном В-20 вместе с анкерными болтами.




Шаг 5.

После заливки фундамента проверьте уровнем горизонтальное положение опалубки и нижней части основания флажтока.



Шаг 6.

Через 7 - 14 дней после заливки фундамента открутите верхние гайки и снимите шайбы и шайбы-гровер. После этого установите верхнюю часть опрокидывающего устройства, закрепив ее осью.

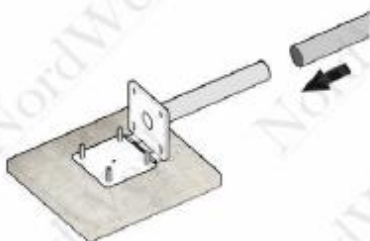

Шаг 7.

Далее снимите опалубку. Откиньте верхнюю часть опрокидывающего устройства и установите флажток (см. раздел Сборка флажтока) на гильзу основания. Поднимите флажток и закрепите основание гайками, шайбами и шайбами - гровер.



Шаг 8.

При помощи гаек и уровня отрегулируйте флажток по вертикали.



Можно вывешивать флаг!

Технические характеристики флагштока СТАНДАРТ 4FLAGS



Уличный **флагшток Стандарт 4Flags** - это классический вариант флагштока, который состоит из нескольких алюминиевых секций разного диаметра и имеет внешнее крепление шнура (троса). На **флагштоке Стандарт** флаг крепится карабинами к петлям шнура и поднимается/опускается с помощью перебора шнура. После подъема/опускания флага шнур фиксируется морским узлом на кнехте. Вершина флагштока украшена декоративным навершием.

В комплект входит: откидывающееся основание с закладным крепежом, секционная мачта флагштока, **вращающийся цоколь из алюминия** (через который проходит шнур), декоративное навершие, шнур и кнехт.

Материал: алюминиевый сплав АД31-Т1, соответствует европейскому аналогу — EN AW 6060

Тип декоративного покрытия: высокотемпературная полимерная покраска.

Флагштоки Стандарт можно установить: на стальное откидывающееся основание, заливаемое в бетон.