


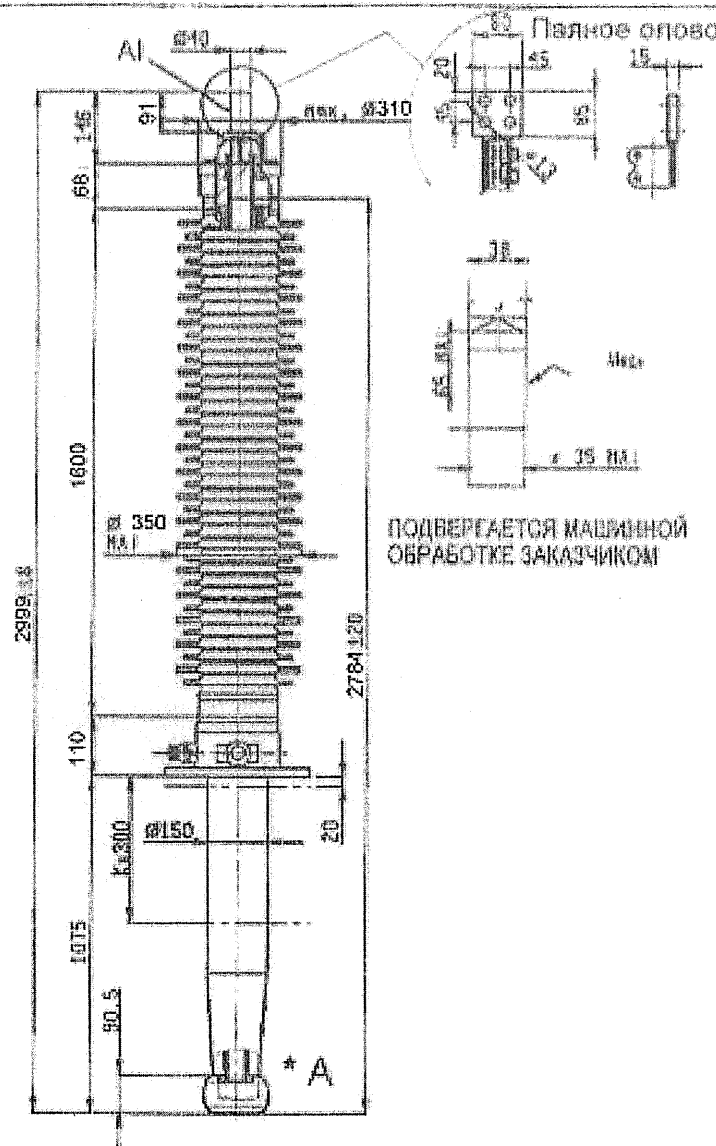

ПОДВЕРГАЕТСЯ МАШИНОЙ
ОБРАБОТКЕ ЗАКАЗЧИКОМ

Технические данные	ГОСТ 1516.3
Номинальное напряжение (30/60 Hz)	150 кВ
Максимальное рабочее напряжение электрооборудования	172 кВ
Напряжение между фазами в линии	57 кВ
Испытательное напряжение 1 мин. сухой (влажной)	275 кВ
Грозное напряжение (AIL)	350 кВ

Коричневый цвет RAL9017

Разрядное расстояние мин. 1400 мм

Испытательная консольная нагрузка 1 мин: 2500 Н

Длина пути утечки 24050 мм



Частичный разряд дельта фазы и напряжение земли < 5 pC

Сухое заполнение
Установка — вертикальная до горизонтальной

Испытательный отвод:
Испытательное напряжение 1 мин 7,5 кВ

Высота установки 1000 мм

Рабочая температура -50°C до +60°C

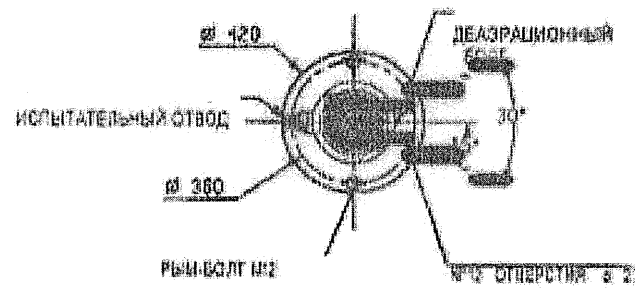

Габариты могут быть изменены без предварительного уведомления				номинальный термический кратковременный ток 2с = 25кА
Протяженность трансформатора тока (К)				Макс. рабочий ток с медным кабелем (площадь поперечного сечения, мм²)
КХРС0303	К (мм)	Л общее (мм)	Вас (мм)	500 мм²
	300	2989	236±10%	1000 [A]

ALSTOM
IN ALSTOM COMPANY

Конденсаторный ввод, бумага, пропитанная смолы под вакуумом, снаружи — масло, для трансформатора

THIS DOCUMENT IS EXCLUSIVE PROPERTY OF		TYPE: PNR.150.650.1000	REVISION			
GRID		Ввод 150 кВ с фарфоровым изолятором без токопровода		0		
FOR COMMUNICATION TO		LOCAL CODE				
FOR PARTS WITHOUT		STANDARD CODE				
		RXP00393		PRELIMINARY		