

КЭП 2,0-5,4-4,2-30,0-400-У2

Спроб. №



Инв. № подл.

Взам. инв. №

Инв. № дробл.

Подп. и дата

Перв. примен.

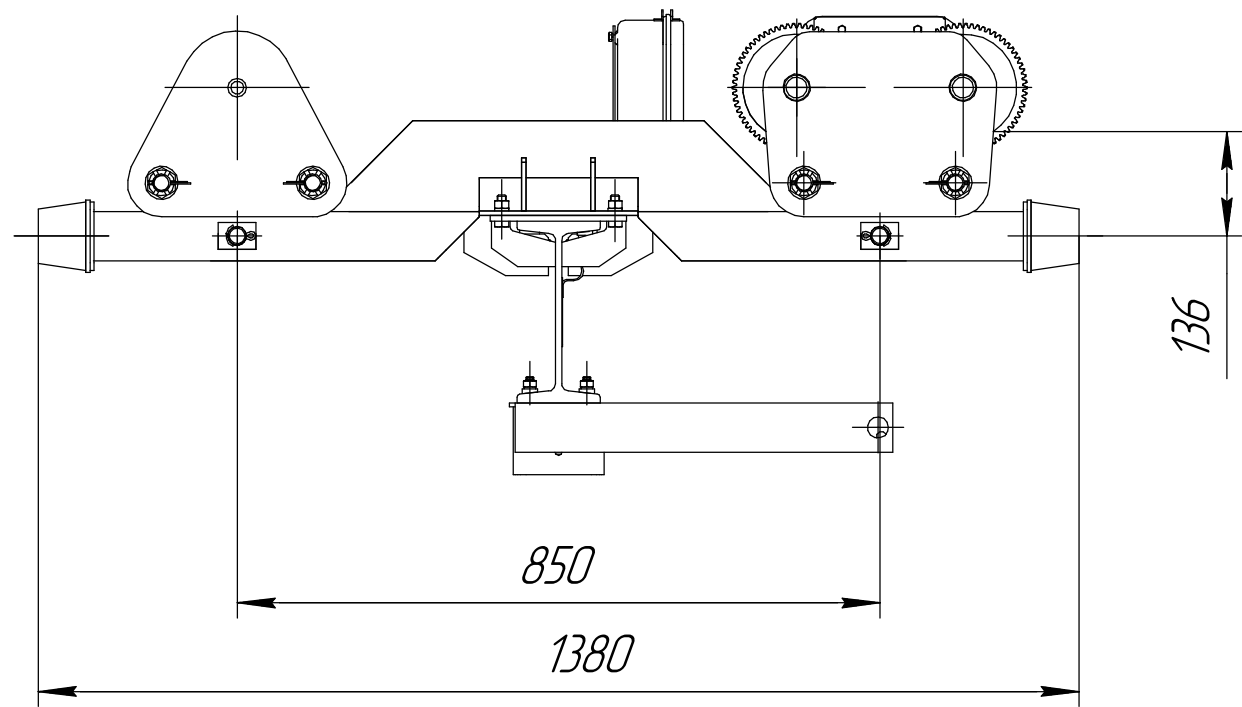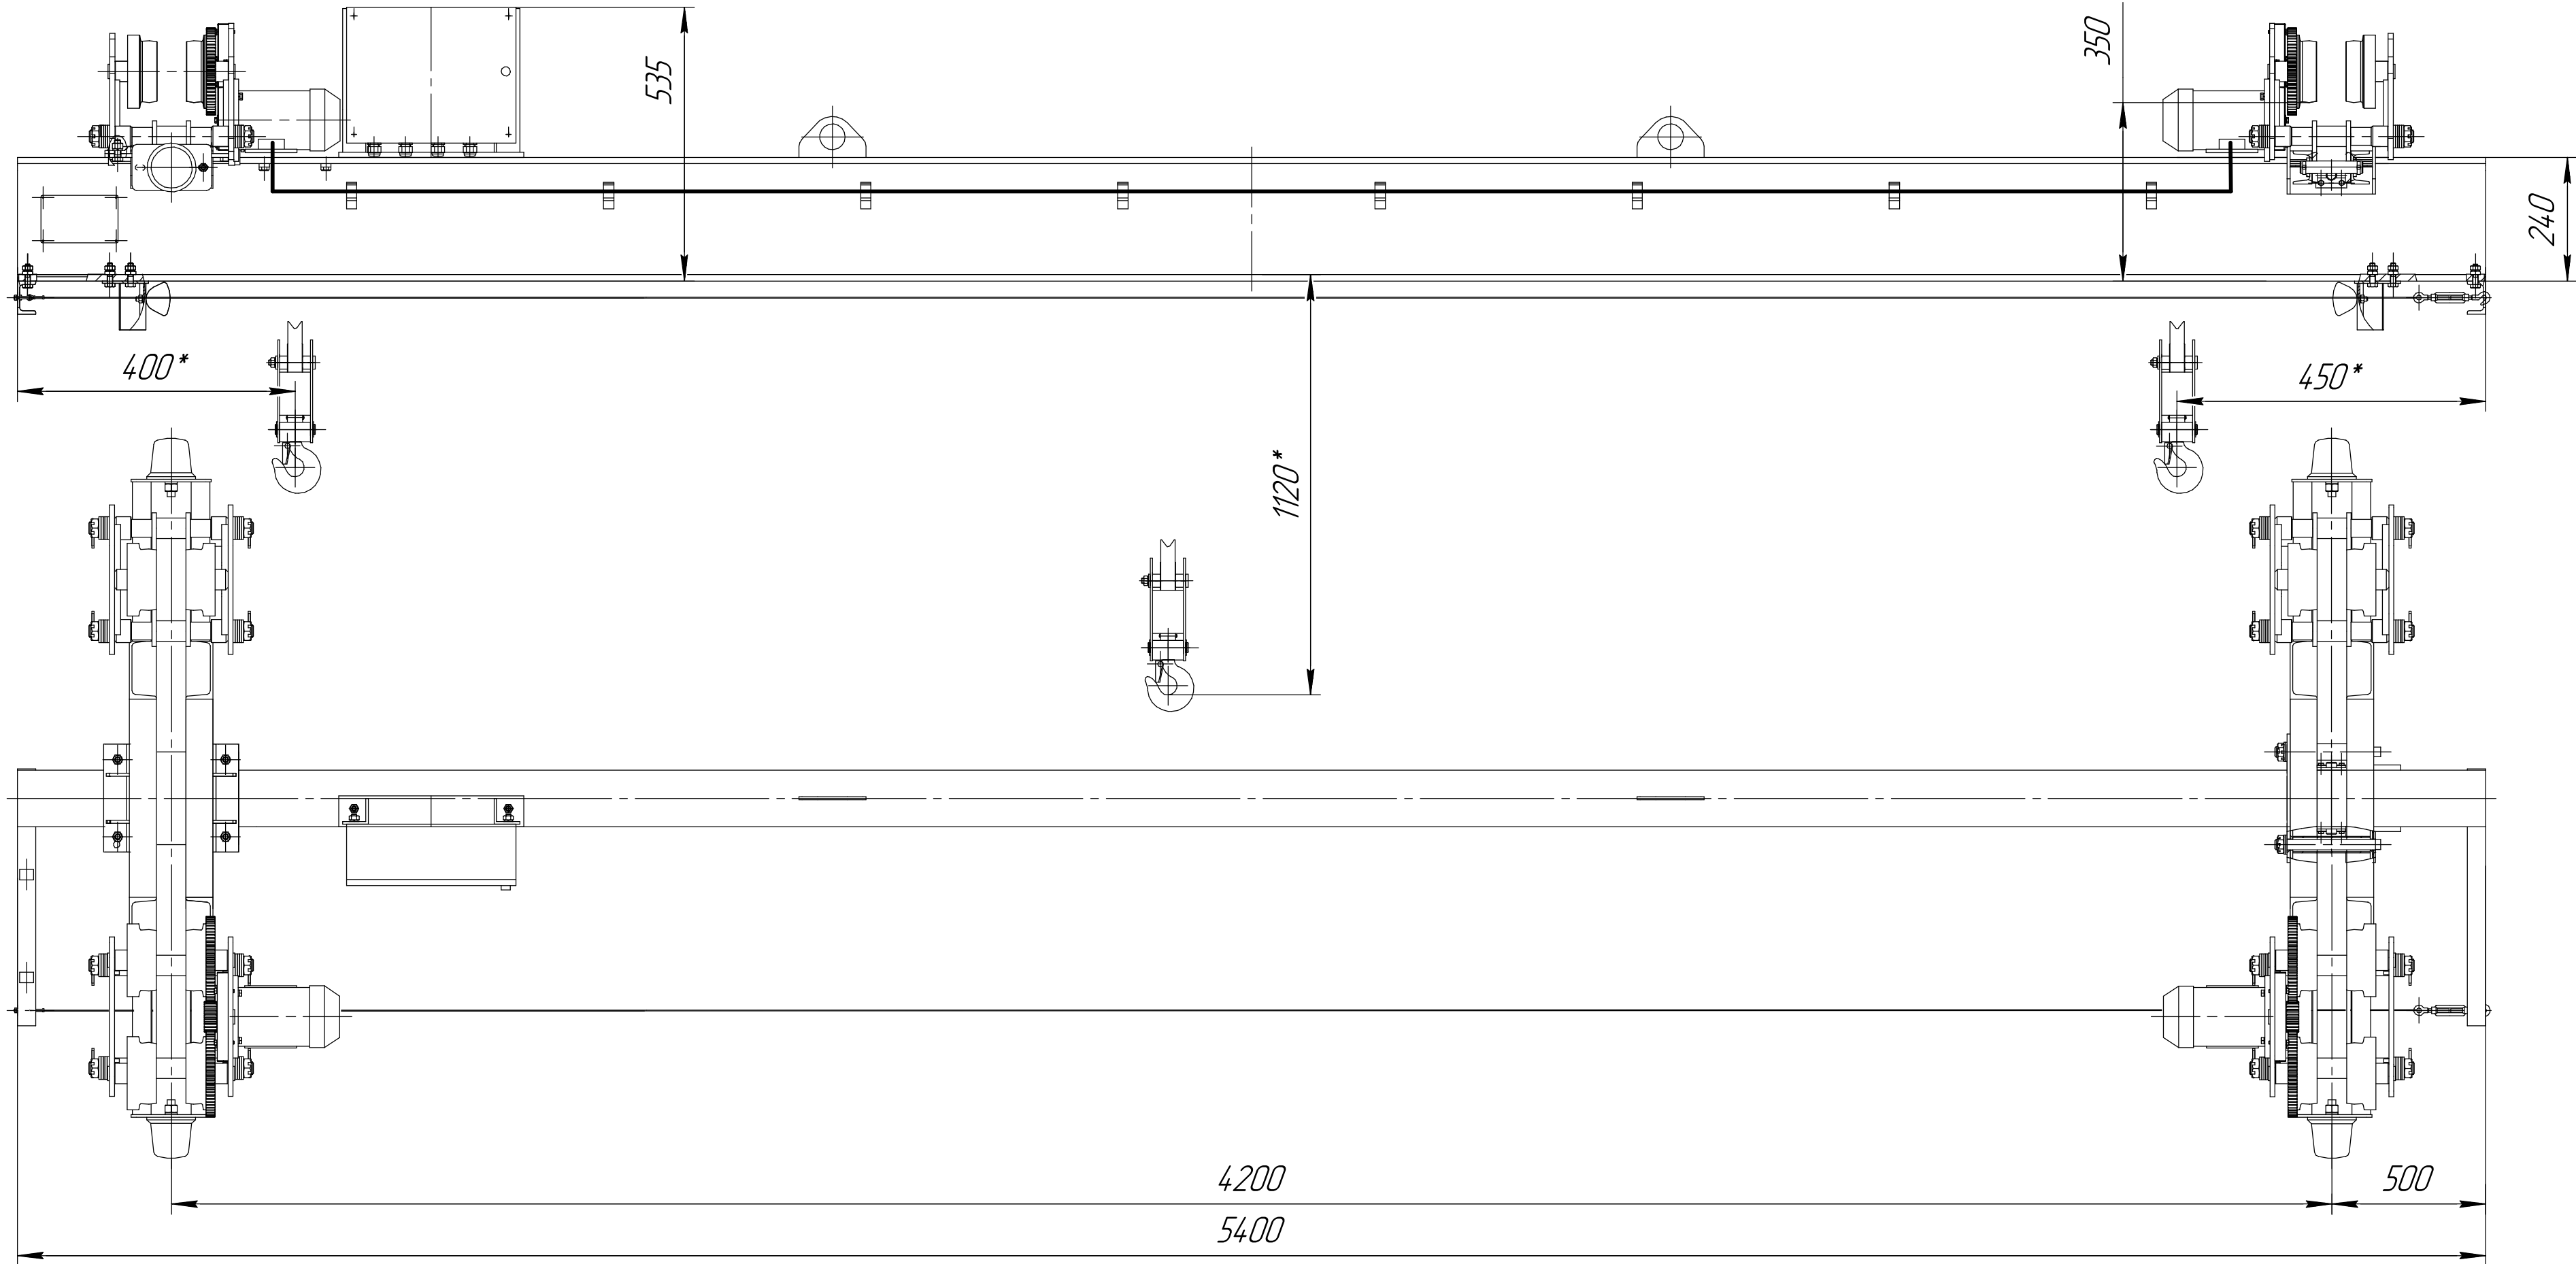

- Техническая характеристика
- Грузоподъемность, т 2,0
 - Скорость, м/мин:
подъем груза см. паспорт тали *
передвижение тали см. паспорт тали *
передвижения крана 20
 - Группа режима работы ИСО 4301/1
крана А3
механизмов М4
 - Число включений в час/при ПВ 120/25
 - Мощность электродвигателя, кВт:
подъем груза см. паспорт тали *
передвижение тали см. паспорт тали *
передвижения крана 2х0,25
 - Нагрузка на одно колесо концевой тележки Кн 4,5
 - Климатическое исполнение У
 - Категория размещения 3
 - Температура эксплуатации -40°С до +40°С

- Исполнение ОПИ
- Подвод питания к тали кабельный
- Напряжение, В
силовая сеть ~380
цепь управления 42(уточнить)
- Управление с пола от пульта

При проектировании предусмотреть:
- электрошкаф для подключения питания крана;
- включить в комплект поставки кабель с подвесом 35 м
(уточнить длину подкранового пути и глубину опускания кабеля до электрошкафа).

*Данные по ТХ тали Т3200-5110.

				КЭП 2,0-5,4-4,2-30,0-400-У2		
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Кран электрический подвесной мостовой однобалочный з/п 2,0 т	Лист	Масса
					1	510
Разраб.					Лист	Масштаб
Проб.					1	1:10
Т.контр.						
Н.контр.						
Утв.						