


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора  
по операционному управлению и  
розничной торговле

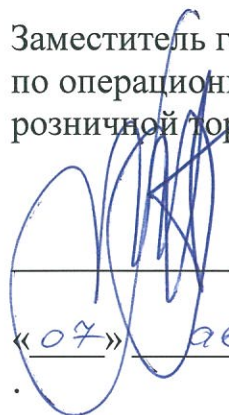


М. Ю. Волков

«07» августа 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ  
к упаковочной клейкой ленте (без логотипа)

Москва, 2020

**СОГЛАСОВАНО:**

| Должность                                                                                             | Подпись,<br>дата                                                                     | И.О. Фамилия  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Директор по развитию сети и управлению проектами<br>Департамент управления проектами по развитию сети |    | Д.Г. Чудинов  |
| Руководитель Отдела методологической поддержки и развития продуктов                                   |    | Т.В. Антонова |
| Руководитель Отдела организации производственных процессов                                            |   | В.В. Ройтман  |
| Руководитель группы разработки технологических процессов                                              |  | Н.Е. Петров   |
| Руководитель Департамента инфраструктурного развития сети                                             |  | С.С. Шубин    |
| Руководитель Отдела сопровождения и обеспечения сети                                                  |  | А.И. Костенко |
|                                                                                                       |                                                                                      |               |
|                                                                                                       |                                                                                      |               |
|                                                                                                       |                                                                                      |               |

Исполнитель  
Хан-Магомедова Н.А.  
тел. 22-39

# 1. Основные параметры и характеристики

1.1. Упаковочная клейкая лента (далее – лента) предназначена для упаковки гофрокартонных коробок с почтовыми отправлениями.

1.2. Лента изготавливается в соответствии с ГОСТ 20477- 86 «Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия» и настоящими техническими требованиями. Характеристики ленты представлены ниже в таблице:

| № п.п. | Наименование характеристики                                                              | Значение характеристики                                                                                                                                                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.     | Материал                                                                                 | Пленка полипропиленовая двухосевой ориентации, морозостойкая                                                                                                                                                             |
| 2.     | Цвет клеевой основы<br>Толщина ленты, мм<br>Ширина ленты, мм<br>Длина ленты, м, не менее | Прозрачный<br>$0,045 \pm 0,002$<br>$50 \pm 2$<br>66,0                                                                                                                                                                    |
| 3.     | Прочность при растяжении, МПа, в диапазоне                                               | 14,0 – 16,0                                                                                                                                                                                                              |
| 4.     | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее                                         | 120                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.     | Клеевая основа                                                                           | синтетический каучук или клеевая композиция, которая должна обеспечивать надежное прилипание к гофрированному картону, влагонепроницаемому трехслойному непрозрачному полиэтилену высокого давления, упаковке из бумаги. |
| 6.     | Толщина клеевого слоя, мм, в диапазоне                                                   | 0,018- 0,020                                                                                                                                                                                                             |

|    |                                      |                                                                                             |
|----|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. | Липкость, с, не менее                | 650<br>(по ГОСТ 20477- 86 «Лента<br>полиэтиленовая с липким слоем.<br>Технические условия») |
| 8. | Диапазон температуры<br>эксплуатации | от минус 50 °С до плюс 40 °С                                                                |

1.5. Лента должна быть смотана в рулоны на полиэтиленовые или на прочно склеенные бумажные втулки. Внутренний диаметр втулки – 76 мм ( $\pm 1$  мм). Ширина втулки равна ширине ленты. Намотка ленты в рулон должна соответствовать п.1.4 ГОСТ 20477-86 «Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия».

1.6. Внешний вид ленты должен соответствовать п.1 таблицы 1 ГОСТ 20477- 86 «Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия».

## 2. Упаковка, маркировка

2.1. Лента должна быть упакована и промаркирована в соответствии с ГОСТ 20477-86 «Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия».

2.2. Допускается использовать иную упаковку, обеспечивающую сохранность ленты, предохраняющую её от механических и атмосферных воздействий во время транспортировки и хранения.