

Номер закупки: 085-00 16028

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»
С.Р. Кабиров
25.08.2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Московские кабельные сети
Код SAP: I-308780
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 3134 от 22.06.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Москва 20 ЗАО г.Москва, пр-кт Вернадского, ул.Лобачевского, 3/у 28/36, влд. 62
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап)
по титулу: Строительство РП-10кВ № 1, № 2 с установкой 14 ячеек, КЛ-10кВ от доп. яч. 7 сек. РУ-10кВ ПС-110кВ № 731 Тропарево до сооруж. РП-10кВ № 1, КЛ-10кВ от доп. яч. 2 сек. РУ-10кВ ПС- 110кВ № 713 Вернадская до сооруж. РП-10кВ № 1, КЛ-10кВ от доп. яч. 1 сек. РУ-10кВ ПС-110кВ № 713 Вернадская до сооруж. РП-10кВ № 2, КЛ-10кВ от яч. № 505 5 сек. РУ-10кВ ПС-110кВ № 397 Семеновская до сооруж. РП-10кВ № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Вернадского, ул.Лобачевского, 3/у 28/36, влд. 62

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации	
☐	Оформление земельно-правовых отношений	
☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☐	Разработка проектной документации	
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒	Выполнение монтажных работ	
☒	Предоставление оборудования	По ценам согласованным с Заказчиком. Предоставляемое оборудование является "Используемым".
☒	Предоставление материалов	Подрядчик предоставляет строительные материалы согласно проектно-сметной документации, а также обеспечивает складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☐	Выполнению шоф монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик совместно с Заказчиком: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.
Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП		☒ да ☐ нет
		Характер договорной цены: <u>Предельная и максимальная</u>
		Примечание:

Начальная цена лота: 569 110 072,96 руб. с НДС, в том числе НДС 22 %

В т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
СМР	458 603 768,75 руб.
Оборудование	88 158 312,99 руб.
ПНР	4 534 979,61 руб.
Прочие	8 906 075,64 руб.
Непредвиденные работы и затраты	8 906 935,97 руб.

Коэффициенты, применяемые при фактической приемке:	
1. Коэффициент приведения к ИПР (Кп):	1,00000
2. Индексы-дефляторы:	
2026/2025	1,05500
2027/2026	1,02050

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: **«31» марта 2027г.**

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству филиал
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»



А.И. Челнаков

Начальник отдела торгово-закупочных процедур



А.В. Хмарук

Утверждаю

" " 2026г.

Челнаков А.И.

" " 2026г.

Расчет предельной стоимости лота «СМР с предоставлением части оборудования подрядчиком» (в т.ч. по объектам распределительной сети 0,4-20 кВ).
ПИР выполнены по отдельному договору. ПСД разработана.

Реквизиты документа об утверждении рабочего проекта:

Грнказ № 3134

OT

22.06.2026

Строительство РП-10кВ № 1, № 2 с установкой 14 ячеек, КЛ-10кВ от доп. яч. 7 сек. РУ-10кВ ПС-110кВ № 731 Тропарево до сооруж. РП-10кВ № 1, КЛ-10кВ от доп. яч. 2 сек. РУ- 0кВ ПС- 110кВ № 713 Вернадская до сооруж. РП-10кВ № 1, КЛ-10кВ от доп. яч. 1 сек. РУ-10кВ ПС-110кВ № 713 Вернадская до сооруж. РП-10кВ № 2, КЛ-10кВ от яч. № 505 5 сек. РУ-10кВ ПС-110кВ № 397 Семеновская до сооруж. РП-10кВ № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Вернадского, д.Лобачевского, з/ч 28/36, влд. 62

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозируемом уровне цен в соответствии с утвержденной ИГР / промством корректировки ИГР												
Группа затрат	Месяц и год составления сметы	Наименование затрат	%	План								
				Стоимость, рублей								
				Строительно-монтажные работы (услуги сторонних организаций)	Оборудование, мебель и инвентарь	Пуско-наладочные работы	Проектно-изыскательские работы	Содержание служб заказчика	Прочие (за вычетом ОКС, ПНР и ШНР)	Обслуживание заемных средств (капитализация %)	ИТОГО	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	н/д	39 040 050,00	8 762 210,00	88 180,00	3 694 650,00	2 994 620,00	666 750,00	н/д	55 241 860,00	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Непредвиденные расходы	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	1 657 260,00	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Итого	н/д	39 040 050,00	8 762 210,00	88 180,00	3 694 650,00	2 994 620,00	2 324 010,00	н/д	56 899 120,00	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	12 517 806,40	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	69 416 926,40	
Смета в текущем уровне цен	07.2025	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	н/д	374 301 790,00	67 117 840,00	3 452 630,00	35 207 270,00	27 890 570,20	7 464 200,00	н/д	515 434 600,00	
Смета в текущем уровне цен	07.2025	Непредвиденные расходы	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	15 463 040,00	
Смета в текущем уровне цен	07.2025	Итого	н/д	374 301 790,00	67 117 840,00	3 452 630,00	35 207 270,00	27 890 570,20	22 927 240,00	н/д	530 897 640,00	
Смета в текущем уровне цен	07.2025	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	116 797 483,50	
Смета в текущем уровне цен	07.2025	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	647 695 120,80	
Затраты на реализацию	н/д	Отговорено сметы, стоимости	н/д	24 779 870,00	0,00	0,00	35 207 270,00	н/д	123 870,00	н/д	60 121 310,00	
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00	
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	60 121 310,00	
Затраты на реализацию	н/д	Заказываемые объемы	н/д	24 373 642,62	0,00	0,00	34 630 296,72	0,00	121 675,41	н/д	59 135 714,75	
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00	
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	59 135 714,75	
Затраты на реализацию	н/д	Фактические объемы на начало года раскрытия	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00	
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00	
Затраты на реализацию	н/д	Незаказываемый остаток по договорам	н/д	24 373 642,62	0,00	0,00	34 630 296,72	0,00	121 675,41	н/д	59 135 714,75	
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	13 009 857,24	
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	72 145 571,99	
Затраты на реализацию	н/д	Незаказываемый объем сметы год	н/д	349 521 920,00	67 117 840,00	3 452 630,00	0,00	27 890 570,20	22 793 370,00	н/д	470 776 330,00	
Затраты на реализацию	н/д	индекс директивного снижения	н/д	1,0000000000000000	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	Незаказываемые объемы на начало года составления расчета с учетом индекса директивного снижения, без НДС	н/д	349 521 920,00	67 117 840,00	3 452 630,00	0,00	27 890 570,20	22 793 370,00	н/д	470 776 330,00	
Затраты на реализацию	н/д	2026 год	н/д	105,5000000000000000	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	2027 год	н/д	104,1000000000000000	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	2028 год	н/д	104,1000000000000000	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	индекс приведения объемов по освоению в п.п. (подряд)	н/д	1,100847013130	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	индекс приведения объемов по освоению в п.п. (собственные)	н/д	1,046232039360	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	Не заказываемые объемы на начало года составления расчета в ценах окончаний строительства, без НДС	н/д	384 770 161,66	73 886 473,69	3 800 817,42	0,00	29 180 007,93	25 092 013,28	н/д	516 729 473,99	
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	107 260 882,53	
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	623 990 356,52	
Затраты на реализацию	н/д	ИТОГО полная стоимость инвестиционного проекта в прогнозируемом уровне цен, без НДС	н/д	409 143 804,28	73 886 473,69	3 800 817,42	34 630 296,72	29 180 007,93	25 223 688,69	0,00	575 865 188,73	
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	120 270 739,77	
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с учетом налогов	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	696 135 928,50	

Уровень цен составления сметной документации	год	квартал		СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Расшифровка "прочих"				Итого: руб. (без НДС):
								Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	
	2025	3 кв	Не заоконтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	384 770 161,66	73 886 473,69	3 800 817,42	0,00	20 046 308,07	9 833 699,86	17 022 441,40	8 069 571,88	516 729 473,98
Год, соответствующий полупериоду строительства:	2027		Не заоконтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС (без учета затрат Заказчика)	384 770 161,66	73 886 473,69	3 800 817,42	0,00	0,00	0,00	7 465 003,22	7 464 282,16	477 386 738,15
Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ПНР	Есть											

Лин/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	Расшифровка ПНР		Расшифровка "прочих"						Итого: руб. (без НДС):
					ПНР	Авторский надзор	Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Услуги Москомэксперта	Подготовка документации по планировке территории	
1	Стоимость строительства по ССР в ценах на дату составления сметной документации	549 150 220,00	67 117 840,00	3 452 630,00	0,00	0,00	16 783 110,00	8 242 080,00	13 562 290,00	6 780 490,00	549 340,00	0,00	465 638 506,00
2	Индекс-дефлятор Минкомразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827
	2019/2018	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827
	2020/2019	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957
	2021/2020	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000
	2022/2021	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594
	2023/2022	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827
	2024/2023	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000
	2025/2024	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000
	2026/2025	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000
	2027/2026	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2028/2027	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2029/2028	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2030/2029	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах				0,00		16 783 110,00	8 242 080,00	6 781 145,00	0,00	549 840,00	0,00	32 356 175,00
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства	375 904 728,48	72 260 912,28	3 717 196,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 767,19	7 300 062,00	0,00	0,00	466 483 666,36
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	375 904 728,48	72 260 912,28	3 717 196,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 767,19	7 300 062,00	0,00	0,00	466 483 666,36
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Стоимость оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости (при наличии) в прогнозных ценах		0,00										0,00
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом стоимости оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости	375 904 728,48	72 260 912,28	3 717 196,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 767,19	7 300 062,00	0,00	0,00	466 483 666,36
7	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат	0,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	
8	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	375 904 728,48	72 260 912,28	3 717 196,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 767,19	7 300 062,00	0,00	0,00	466 483 666,36
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	375 904 728,48	72 260 912,28	3 717 196,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 767,19	7 300 062,00	0,00	0,00	466 483 666,36
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС	458 603 768,75	88 158 312,99	4 534 979,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8 906 935,97	8 906 075,64	0,00	0,00	569 110 072,96

Главный специалист ОТЗП Филиал ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

 Гарибдинов А.В. 20.08.2026

Заказчик

(наименование организации)

Утвержден " " 200 г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью

647 695,11 тыс.руб

(ссылка на документ об утверждении)

" " 200 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство РП-10кВ № 1, № 2 с установкой 14 ячеек, КЛ-10кВ от доп. яч. 1 сек. РУ-10кВ ПС-110кВ № 731 Тропарево до сооруж. РП-10кВ № 1, КЛ-10кВ от доп. яч. 1 сек. РУ-10кВ ПС-110кВ № 713 Вернадская до сооруж. РП-10кВ № 1, КЛ-10кВ от доп. яч. 1 сек. РУ-10кВ ПС-110кВ № 713 Вернадская до сооруж. РП-10кВ № 2, КЛ-10кВ от яч. № 102 1 сек. РУ-10кВ ПС-110кВ № 397 Семеновская до сооруж. РП-10кВ № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Вернадского, ул.Лобачевского, з/у 28/36, влд. 62

Составлен в ценах на 3 кв. 2025 г.

647 695,11 тыс.руб

№ п/п	Обоснование смет.расчеты	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в тыс. рублей				Общая сметная стоимость тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8

ЭТАП 1.

ГЛАВА 1. Подготовка территории строительства.

1	01-01-01	Вынос трассы в натуру КЛ-10кВ				133,87	133,87
2	01-01-02	Вынос в натуру осей РП№1					0,00
3	01-01-03	Вынос в натуру осей РП№2					0,00
4	01-01-04	Вырубка деревьев					0,00
5	Счет №0283 от 14.08.2025	Компенсационная стоимость (газон+деревья)					0,00
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2			0,00	0,00	0,00	133,87	133,87

ГЛАВА 2. Основные объекты строительства

6	02-01-01	Строительство РП№1					0,00
7	02-01-02	СМР ТМ РП№1					0,00
8	02-01-03	Строительство РП№2					0,00
9	02-01-04	СМР ТМ РП№2					0,00
10	02-01-05	Строительство КЛ-10кВ в траншее без труб					0,00
11	02-01-06	Строительство КЛ-10кВ в траншее в трубах					0,00
12	02-01-07	Строительство КЛ-10кВ в ГНБ	24 779,87				24 779,87
13	02-01-08	Строительство КЛ-10кВ в РП №1, РП №2					0,00
14	02-01-09	Строительство КЛ-10кВ в коллекторе (Вернадского)					0,00
15	02-01-09.1	Строительство КЛ-10 кВ в коллекторе (Ленинский 131 + Миклухо Маклая)					0,00
16	02-01-09.2	Строительство КЛ-10 кВ в коллекторе (Ломоносовский+Ленинский-83)					0,00
17	02-01-09.3	Строительство КЛ-10кВ в коллекторе (ПС 713 Вернадская)					0,00
18	02-01-09.4	Строительство КЛ-10кВ в коллекторе (ПС 731 Тропарево)					0,00
19	02-01-09.5	Строительство КЛ-10кВ в коллекторе (ПС 397 Семеновская)					0,00
20	02-01-09.6	Строительство КЛ-10кВ в коллекторе (ДРСУ)					0,00
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2			24 779,87	0,00	0,00	0,00	24 779,87
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7			24 779,87	0,00	0,00	133,87	24 913,74

ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения

21	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5%	371,70	0,00			371,70
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8			371,70	0,00	0,00	0,00	371,70
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8			25 151,57	0,00	0,00	133,87	25 285,44

ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты

22	09-01-01	ПИР РП№1					0,00
23	09-01-02	ПИР ТМ РП№1					0,00
24	09-01-03	ПИР РП№2					0,00
25	09-01-04	ПИР ТМ РП№2					0,00
26	09-01-05	ПИР КЛ 10кВ					0,00
27	09-01-06	Вывоз мусора и грунта					0,00

№ п/п	Обоснование смет.расчеты	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в тыс. рублей				Общая сметная стоимость тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
28	КП ТрансТелеком	Канал связи РП№1					0,00
29	КП ТрансТелеком	Канал связи РП№2					0,00
30	09-01-07	Контрольно-геодезическая съемка					0,00
31	реестр	затраты на аренду коллекторов					0,00
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9			25 151,57	0,00	0,00	133,87	25 285,44

ГЛАВА 10. Содержание дирекция (технического надзора) строящегося предприятия

32	Приказ Москомэкспертизы №80 от 29.08.2014г.	Средства на содержание технического надзора 1,93% от итога по главам 1-9				488,01	488,01
33	Приказ ПАО «Россети Московский регион» от 01.07.2025 №612	Затраты на содержание службы заказчика 3,93% от гл 1-9+12				2 377,37	2 377,37
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10			0,00	0,00	0,00	2 865,38	2 865,38

ГЛАВА 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор

34	12-01	Изыскательские работы				1 557,40	1 557,40
35	12-01	Проектные работы				32 021,71	32 021,71
36	12-01	Согласования				1 628,46	1 628,46
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12			0,00	0,00	0,00	35 207,57	35 207,57
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12			25 151,57	0,00	0,00	38 206,82	63 358,39

37		Резерв средств на непредвиденные Затраты 3% от итога глав 1-12	754,54	0,00	0,00	1 146,21	1 900,75
11		ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ	25 906,11	0,00	0,00	39 353,03	65 259,14

ЭТАП 2.

ГЛАВА 1. Подготовка территории строительства.

1	01-01-01	Вывоз травы в натуру КЛ-10кВ					0,00
1	01-01-02	Вывоз в натуру осей РП№1				24,41	24,41
1	01-01-03	Вывоз в натуру осей РП№2				24,41	24,41
1	01-01-04	Вырубка деревьев	23,65				23,65
1	Счет №0283 от 14.08.2025	Компенсационная стоимость (газон+деревья)				798,13	798,13
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1			23,65	0,00	0,00	846,95	870,60

ГЛАВА 2. Основные объекты строительства

1	02-01-01	Строительство РП№1	1 182,31	306,62	32 108,94		33 597,87
2	02-01-02	СМР ТМ РП№1		162,03	1 377,88		1 539,91
2	02-01-03	Строительство РП№2	1 182,31	306,62	32 108,94		33 597,87
2	02-01-04	СМР ТМ РП№2		137,93	1 522,08		1 660,01
2	02-01-05	Строительство КЛ-10кВ в траншее без труб	1 351,17	4 631,04			5 982,21
2	02-01-06	Строительство КЛ-10кВ в траншее в трубах	2 780,52	2 573,02			5 353,54
2	02-01-07	Строительство КЛ-10кВ в ГНБ	217 399,71	28 178,37			245 578,08
2	02-01-08	Строительство КЛ-10кВ в РП №1, РП №2	34,62	396,14			430,76
2	02-01-09	Строительство КЛ-10кВ в коллекторе (Вернадского)	1 715,66	13 778,63			15 494,29
2	02-01-09.1	Строительство КЛ-10 кВ в коллекторе_(Ленинский 131+ Миклухо Маклая)	1 985,62	20 321,71			22 307,33
2	02-01-09.2	Строительство КЛ-10 кВ в коллекторе_(Ломоносовский+Ленинский-83)	3 715,25	36 899,00			40 614,25
2	02-01-09.3	Строительство КЛ-10кВ в коллекторе (ПС 713 Вернадская)	208,80	1 219,67			1 428,47
2	02-01-09.4	Строительство КЛ-10кВ в коллекторе (ПС 731 Тропарево)	190,07	1 065,40			1 255,47
2	02-01-09.5	Строительство КЛ-10кВ в коллекторе (ПС 397 Семеновская)	96,25	528,40			624,65
2	02-01-09.6	Строительство КЛ-10кВ в коллекторе (ДРСУ)	207,19	1 412,65			1 619,84
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2			232 049,48	111 917,23	67 117,84	0,00	411 084,55
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7			232 073,13	111 917,23	67 117,84	846,95	411 955,15

ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения

2	МОС.05-05- 006.2022, табл. В1, п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5%	3 481,10	1 678,76			5 159,86
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8			3 481,10	1 678,76	0,00	0,00	5 159,86
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8			235 554,23	113 595,99	67 117,84	846,95	417 115,01

ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты

3	09-01-01	ПНР РП№1				1 127,34	1 127,34
4	09-01-02	ПНР ТМ РП№1				273,67	273,67

№ п/п	Обоснование смет.расчеты	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в тыс. рублей				Общая сметная стоимость тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	09-01-03	ПНР РП№2				1 127,34	1 127,34
4	09-01-04	ПНР ТМ РП№2				399,16	399,16
4	09-01-05	ПНР КЛ 10кВ				525,12	525,12
4	09-01-06	Вывоз мусора и грунта				763,53	763,53
4	КП ТрансТелеком	Канал связи РП№1				886,71	886,71
4	КП ТрансТелеком	Канал связи РП№2				823,50	823,50
4	09-01-07	Контрольно-геодезическая съемка				3 459,80	3 459,80
4	реестр	затраты на аренду коллекторов				549,84	549,84
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9			0,00	0,00	0,00	9 936,01	9 936,01
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9			235 554,23	113 595,99	67 117,84	10 782,96	427 051,02

ГЛАВА 10. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия

5	Приказ Москомэкспертизы №80 от 29.08.2014г.	Средства на содержание технического надзора 1,93% от итога по главам 1-9				8 242,08	8 242,08
6	Приказ ПАО «Россети Московский регион» от 01.07.2025 №612	Затраты на содержание службы заказчика 3,93% от гл 1-9+12				16 783,11	16 783,11
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10			0,00	0,00	0,00	25 025,19	25 025,19

ГЛАВА 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор

7	12-01	Изыскательские работы					0,00
8	12-01	Проектные работы					0,00
9	12-01	Согласования					0,00
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12			235 554,23	113 595,99	67 117,84	35 808,15	452 076,21

10		Резерв средств на непредвиденные Затраты 3% от итога глав 1-12	7 066,63	3 407,88	2 013,54	1 074,24	13 562,29
11		ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ	242 620,86	117 003,87	69 131,38	36 882,39	465 638,50
ИТОГО по 1-му и 2-му этапам							
38		ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ	268 526,97	117 003,87	69 131,38	76 235,42	530 897,64
39		Налог на добавленную стоимость 22%	59 075,93	25 740,85	15 208,90	16 771,79	116 797,47
40		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	327 602,90	142 744,72	84 340,28	93 007,21	647 695,11

Директор

Начальник проектного отдела

Инженер-сметчик



К.А.Захарченко

П.А. Кривошеин

В.В.Карачарсков

0311

И-308480

КВЛ 430450,43

901. н.под.в.мол."

Ценовое предложение РМР/37/ВН-1469 от 26.12.2025
протокол комиссии от 11.06.2026

Е.Ю. Корниенко

Ев-1/Косынов

Заказчик

(наименование организации)

Утвержден " " 200 г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью

68 278,94 тыс.руб

(ссылка на документ об утверждении)

" " 200 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство РП-10кВ № 1, № 2 с установкой 14 ячеек, КЛ-10кВ от доп. яч. 1 сек. РУ-10кВ ПС-110кВ № 731 Тропарево до сооруж. РП-10кВ № 1, КЛ-10кВ от доп. яч. 1 сек. РУ-10кВ ПС-110кВ № 713 Вернадская до сооруж. РП-10кВ № 1, КЛ-10кВ от доп. яч. 1 сек. РУ-10кВ ПС-110кВ № 713 Вернадская до сооруж. РП-10кВ № 2, КЛ-10кВ от яч. № 102 1 сек. РУ-10кВ ПС-110кВ № 397 Семеновская до сооруж. РП-10кВ № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Вернадского, ул.Лобачевского, з/у 28/36, влд. 62

Составлен в ценах на 01. 2000года

68 278,94 тыс.руб

№ п/п	Обоснование смет.расчеты	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в тыс. рублей				Общая сметная стоимость тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентари	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
ЭТАП I.							
ГЛАВА 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Вынос трассы в натуру КЛ-10кВ				13,77	13,77
2	01-01-02	Вынос в натуру осей РП№1					0,00
3	01-01-03	Вынос в натуру осей РП№2					0,00
4	01-01-04	Вырубка деревьев					0,00
5	Счет №0283 от 14.08.2025	Компенсационная стоимость (газон+деревья)					0,00
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1			0,00			13,77	13,77
ГЛАВА 2. Основные объекты строительства							
6	02-01-01	Строительство РП№1					0,00
7	02-01-02	СМР ТМ РП№1					0,00
8	02-01-03	Строительство РП№2					0,00
9	02-01-04	СМР ТМ РП№2					0,00
10	02-01-05	Строительство КЛ-10кВ в траншее без труб					0,00
11	02-01-06	Строительство КЛ-10кВ в траншее в трубах					0,00
12	02-01-07	Строительство КЛ-10кВ в ГНБ	2 784,77				2 784,77
13	02-01-08	Строительство КЛ-10кВ в РП №1, РП №2					0,00
14	02-01-09	Строительство КЛ-10кВ в коллекторе (Вернадского)					0,00
15	02-01-09.1	Строительство КЛ-10 кВ в коллекторе (Ленинский 131 + Миклухо Маклая)					0,00
16	02-01-09.2	Строительство КЛ-10 кВ в коллекторе (Ломоносовский+Ленинский-83)					0,00
17	02-01-09.3	Строительство КЛ-10кВ в коллекторе (ПС 713 Вернадская)					0,00
18	02-01-09.4	Строительство КЛ-10кВ в коллекторе (ПС 731 Тропарево)					0,00
19	02-01-09.5	Строительство КЛ-10кВ в коллекторе (ПС 397 Семеновская)					0,00
20	02-01-09.6	Строительство КЛ-10кВ в коллекторе (ДРСУ)					0,00
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2			2 784,77	0,00	0,00	0,00	2 784,77
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7			2 784,77	0,00	0,00	13,77	2 798,54
ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения							
21	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5%	41,77	0,00			41,77
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8			41,77	0,00	0,00	0,00	41,77
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8			2 826,54	0,00	0,00	13,77	2 840,31
ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты							
22	09-01-01	ПНР РП№1					0,00
23	09-01-02	ПНР ТМ РП№1					0,00
24	09-01-03	ПНР РП№2					0,00
25	09-01-04	ПНР ТМ РП№2					0,00
26	09-01-05	ПНР КЛ 10кВ					0,00
27	09-01-06	Вывоз мусора и грунта					0,00
28	КП ТрансТелеком	Канал связи РП№1					0,00

29	КП ТрансТелеком	Канал связи РП№2				0,00
30	09-01-07	Контрольно-геодезическая съемка				0,00
31	реестр	затраты на аренду коллекторов				0,00
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9			0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9			2 826,54	0,00	0,00	2 840,31

ГЛАВА 10. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия

32	Приказ Москомэкспертизы №80 от 29.08.2014г.	Средства на содержание технического надзора 1,93% от итога по главам 1-9				54,81	54,81
33	Приказ ПАО «Россети Московский регион» от 01.07.2025 №612	Затраты на содержание службы заказчика 3,93% от гл 1-9+12				256,80	256,80
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10			0,00	0,00	0,00	311,61	311,61

ГЛАВА 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор

34	12-01	Изыскательские работы				232,45	232,45
35	12-01	Проектные работы БРТП				3 294,08	3 294,08
36	12-01	Согласования				167,52	167,52
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12			0,00	0,00	0,00	3 694,05	3 694,05
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12			2 826,54	0,00	0,00	4 019,43	6 845,97

37		Резерв средств на непредвиденные затраты 3% от итога глав 1-12	84,80	0,00	0,00	120,58	205,38
11		ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ	2 911,34	0,00	0,00	4 140,01	7 051,35

ЭТАП 2.

ГЛАВА 1. Подготовка территории строительства

1	01-01-01	Вынос трассы в натуру КЛ-10кВ					0,00
1	01-01-02	Вынос в натуру осей РП№1				2,51	2,51
1	01-01-03	Вынос в натуру осей РП№2				2,51	2,51
1	01-01-04	Вырубка деревьев	0,72				0,72
1	Счет №0283 от 14.08.2025	Компенсационная стоимость (газон+деревья)				82,10	82,10
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1			0,72			87,12	87,84

ГЛАВА 2. Основные объекты строительства

1	02-01-01	Строительство РП№1	74,41	14,55	4 191,77		4 280,73
2	02-01-02	СМР ТМ РП№1		10,81	179,88		190,69
2	02-01-03	Строительство РП№2	74,41	14,55	4 191,77		4 280,73
2	02-01-04	СМР ТМ РП№2		10,08	198,79		208,87
2	02-01-05	Строительство КЛ-10кВ в траншее без труб	69,08	588,75			657,83
2	02-01-06	Строительство КЛ-10кВ в траншее в трубах	203,78	218,54			422,32
2	02-01-07	Строительство КЛ-10кВ в ГНБ	24 804,24	2 420,73			27 224,97
2	02-01-08	Строительство КЛ-10кВ в РП №1, РП №2	1,57	30,71			32,28
2	02-01-09	Строительство КЛ-10кВ в коллекторе (Вернадского)	73,79	1 157,86			1 231,65
2	02-01-09.1	Строительство КЛ-10 кВ в коллекторе (Ленинский 131 + Миклухо Маклая)	177,94	1 758,39			1 936,33
2	02-01-09.2	Строительство КЛ-10 кВ в коллекторе (Ломоносовский+Ленинский-83)	336,07	3 253,40			3 589,47
2	02-01-09.3	Строительство КЛ-10кВ в коллекторе (ПС 713 Вернадская)	9,05	99,34			108,39
2	02-01-09.4	Строительство КЛ-10кВ в коллекторе (ПС 731 Тропарево)	8,36	87,61			95,97
2	02-01-09.5	Строительство КЛ-10кВ в коллекторе (ПС 397 Семеновская)	4,37	43,18			47,55
2	02-01-09.6	Строительство КЛ-10кВ в коллекторе (ДРСУ)	9,28	122,76			132,04
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2			25 846,35	9 831,26	8 762,21	0,00	44 439,82
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7			25 847,07	9 831,26	8 762,21	87,12	44 527,66

ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения

2	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5%	387,71	147,47			535,18
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8			387,71	147,47	0,00	0,00	535,18
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8			26 234,78	9 978,73	8 762,21	87,12	45 062,84

ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты

3	09-01-01	ПНР РП№1				28,82	28,82
4	09-01-02	ПНР ТМ РП№1				6,65	6,65
4	09-01-03	ПНР РП№2				28,82	28,82
4	09-01-04	ПНР ТМ РП№2				9,69	9,69
4	09-01-05	ПНР КЛ 10кВ				14,20	14,20
4	09-01-06	Вывоз мусора и грунта				44,13	44,13
4	КП ТрансТелеком	Канал связи РП№1				65,06	65,06
4	КП ТрансТелеком	Канал связи РП№2				60,42	60,42
4	09-01-07	Контрольно-геодезическая съемка				355,91	355,91

4	реестр	затраты на аренду коллекторов				40,34	40,34
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	0,00	0,00	0,00	654,04	654,04
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	26 234,78	9 978,73	8 762,21	741,16	45 716,88

✓

ГЛАВА 10. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия

5	Приказ Москомэкспертизы №80 от 29.08.2014г.	Средства на содержание технического надзора 1,93% от итога по главам 1-9				882,34	882,34
6	Приказ ГАО «Ресурсы Московский регион» от 01.07.2025 №612	Затраты на содержание службы заказчика 3,93% от гл 1-9+12				1 796,67	1 796,67
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10	0,00	0,00	0,00	2 679,01	2 679,01

ГЛАВА 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор

7	12-01	Изыскательские работы				0,00	0,00
8	12-01	Проектные работы				0,00	0,00
9	12-01	Согласования				0,00	0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12	26 234,78	9 978,73	8 762,21	3 420,17	48 395,89

10		Резерв средств на непредвиденные затраты 3% от итога глав 1-12	787,04	299,36	262,87	102,61	1 451,88
11		ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ	27 021,82	10 278,09	9 025,08	3 522,78	49 847,77
38		ИТОГО по 1-му и 2-му этапам ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ	29 933,66	10 278,09	9 025,08	7 662,79	56 899,12


✓

✓

Директор

Начальник проектного отдела

Инженер-сметчик

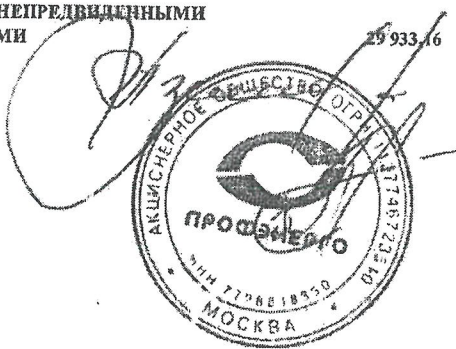

К.А.Захарченко

П.А. Кривошеин

В.В.Карачарсков

03П

І-308480

квн 430 450,73

901. «под ключ»

Ценовое соглашение РМР/м/ВН-1469 от 26.12.2025
протокол комиссии от 11.06.2026

Е.В. Корниенко

Е.В. Корниенко

ПРИКАЗ

от 22 ИЮН 2026

№ 3134

Об утверждении рабочего проекта

В соответствии с согласованием проектно-сметной документации, выполненной с соблюдением требований государственных норм, правил и стандартов, отвечающую требованиям исходных данных ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить рабочий проект: «Строительство РП-10кВ № 1, № 2 с установкой 14 ячеек, КЛ-10кВ от доп. яч. 7 сек. РУ-10кВ ПС-110кВ № 731 Тропарево до сооруж. РП-10кВ № 1, КЛ-10кВ от доп. яч. 2 сек. РУ-10кВ ПС-110кВ № 713 Вернадская до сооруж. РП-10кВ № 1, КЛ-10кВ от доп. яч. 1 сек. РУ-10кВ ПС-110кВ № 713 Вернадская до сооруж. РП-10кВ № 2, КЛ-10кВ от яч. № 505 5 сек. РУ-10кВ ПС-110кВ № 397 Семеновская до сооруж. РП-10кВ № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Вернадского, ул.Лобачевского, з/у 28/36, влд. 62» (SAP I-308780), со следующими технико-экономическими показателями:

Ячейки КСО 298MSI	- 28 шт.
Тип трансформаторов	- ТМГ
Количество и мощность трансформаторов	- 4х63 кВА
ТМ+АИИС КУЭ	- 2 компл.
Канал связи	- 2 шт.
Марка кабеля	- АПвПуг 3(1х500/70)-10 кВ
Протяженность кабельных линий	- 6,046 км
Марка кабеля	- АПвВнг(А)-LS 3(1х500/70)-10 кВ
Протяженность кабельных линий	- 8,602 км
Термостойкие трубы 225 (ГОСТ Р 70751-2023)	- 0,740 км
ЗП методом ГНБ	- 20 шт.
Общая сметная стоимость в ценах 2000 года (без НДС)	

составляет: - 56 899,12 тыс. руб.

В том числе:

СМР	- 40 211,25 тыс. руб.
Оборудование	- 9 025,08 тыс. руб.
Прочие затраты	- 7 662,79 тыс. руб.
Из них ПИР	- 3 694,05 тыс. руб.

Сметная стоимость 1 этапа в ценах 2000 года (без НДС)

составляет: - 7 051,35 тыс. руб.


В том числе: СМР

Оборудование	- 2 911,34 тыс. руб.
Прочие затраты	- 0,00 тыс. руб.
Из них ПИР	- 4 140,01 тыс. руб.
	- 3 694,05 тыс. руб.

Сметная стоимость 2 этапа в ценах 2000 года (без НДС)
составляет: - 49 847,77 тыс. руб.
В том числе: СМР - 37 299,91 тыс. руб.
Оборудование - 9 025,08 тыс. руб.
Прочие затраты - 3 522,78 тыс. руб.
Из них ПИР - 0,00 тыс. руб.

2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по капитальному строительству Челнакова А.И.

Директор департамента
капитального строительства

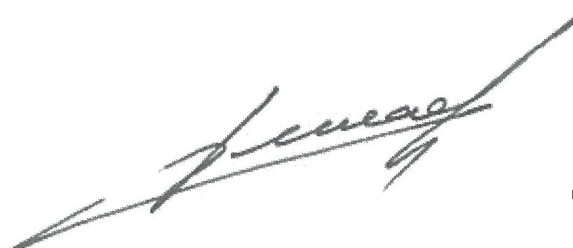

Д.С. Силаев

Рассылается: Маслиховой М.В., Челнакову А.И., Прохоровой О.Н., Гусеву С.В.,
Похлебкиной И.В., Хмаруку А.В.; Демаковой Е.Г., Ракитиной Т.С.

Е.В. Корниенко
(495) 668-22-28 (54-77)

ВЛ 14

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап) по титулу: Строительство РП-10кВ № 1, № 2 с установкой 14 ячеек, КЛ-10кВ от доп. яч. 7 сек. РУ-10кВ ПС-110кВ № 731 Тропарево до сооруж. РП-10кВ № 1, КЛ-10кВ от доп. яч. 2 сек. РУ-10кВ ПС- 110кВ № 713 Вернадская до сооруж. РП-10кВ № 1, КЛ-10кВ от доп. яч. 1 сек. РУ-10кВ ПС-110кВ № 713 Вернадская до сооруж. РП-10кВ № 2, КЛ-10кВ от яч. № 505 5 сек. РУ-10кВ ПС-110кВ № 397 Семеновская до сооруж. РП-10кВ № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Вернадского, ул.Лобачевского, з/у 28/36, влд. 62

Лот: 085-00 16028



(указывается предмет закупки)

Начальная (максимальная) цена договора	569 110 072,96	руб., в том числе НДС (22%)
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Проектно-сметный метод	
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Методические указания по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства ПАО «Россети Московский регион» (утв. Приказом от 13.06.2023г. №578) https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/	
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Расчет прилагается	



РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

ПРИЛОЖЕНИЕ №1. МАКЕТЫ ОГРАЖДЕНИЯ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ В Г. МОСКВЕ

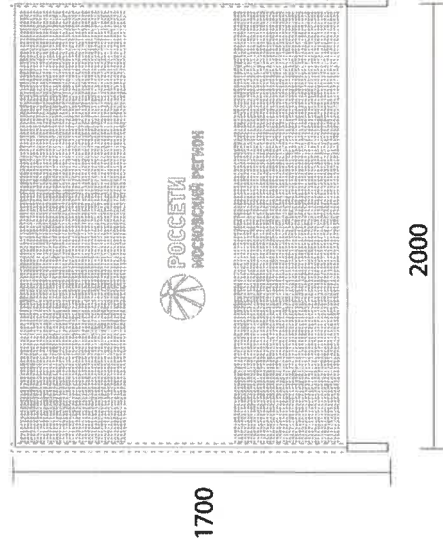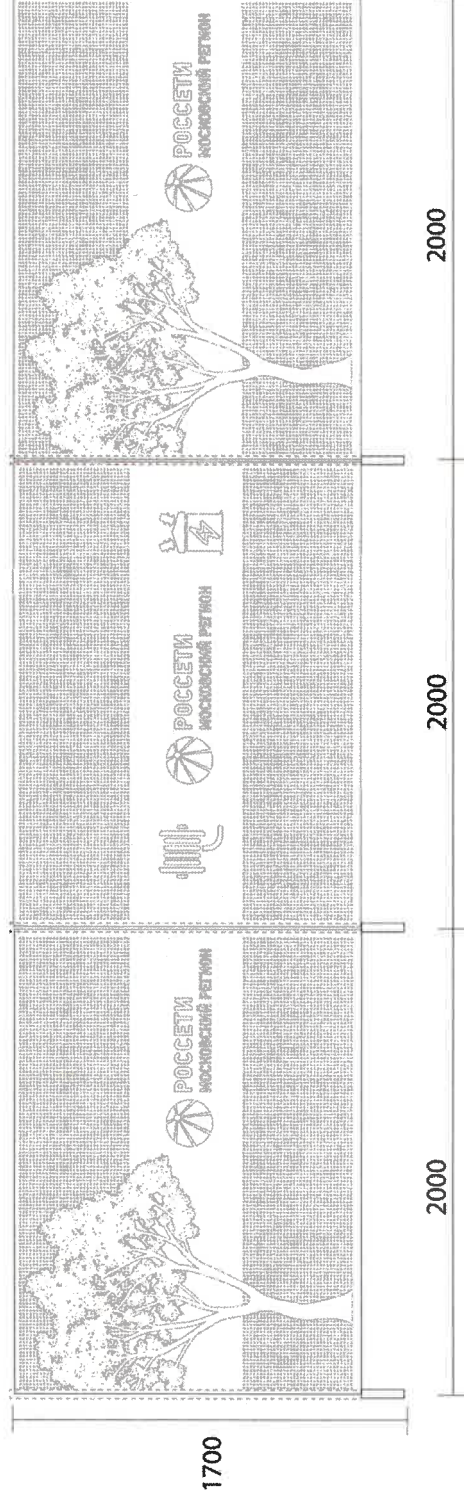

СИГНАЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

1. Сигнальные ограждения, применяемые на территории Г. Москвы, должны изготавливаться только из металлических панелей с перфорацией.
2. Условия размещения: аварийные разрывы для ремонта подземных коммуникаций, прокладка кабельных коммуникаций мелкого заложения (до 1 м), благоустроительные работы.
3. При производстве панелей должен быть использован RAL 7016 (темно-серый).
4. Общая высота с ножками не должна превышать 170 см.

Директор по внешним коммуникациям


И.В. Душина

ДЛЯ СИГНАЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ 4 ТИПА КРЕПЛЕНИЙ/УСТАНОВКИ:

Фонарь светодиодный
сигнальный вставной

Стабилизационная
подпорка

Фонарь светодиодный
сигнальный вставной


Сварная рама




Вариант 1



Вариант 2

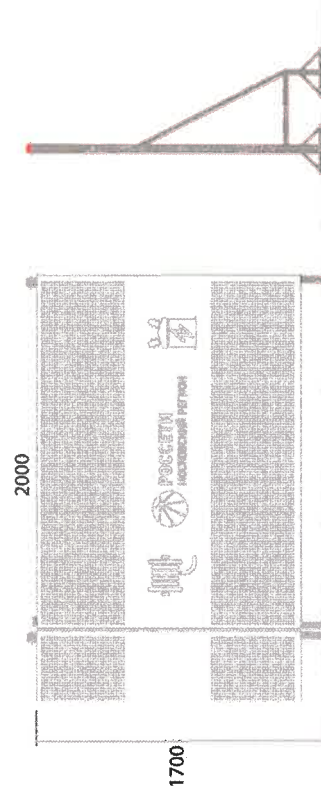

Вариант 3

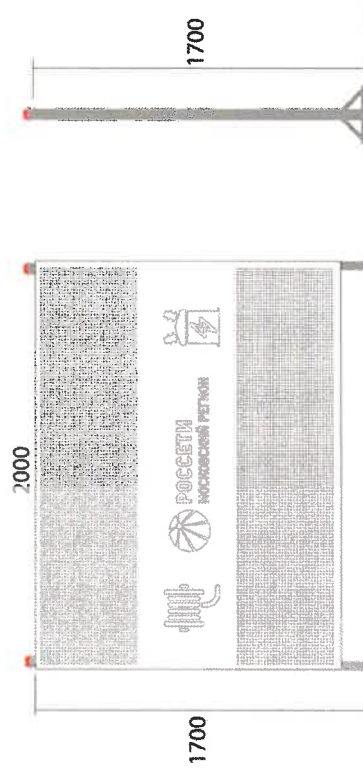


Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душеина

Вариант 4

ДЛЯ СИГНАЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БАННЕРЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ О ВИДЕ И СРОКАХ РАБОТ:

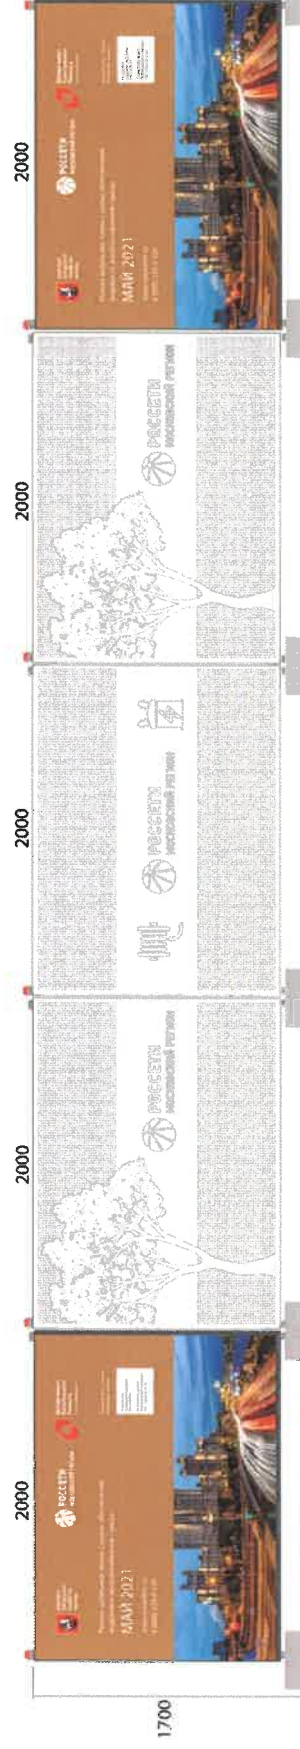

БАННЕРЫ 150x200 см:

1. Для изготовления баннеров используется баннерная сетка плотностью не менее 370 г на 1 кв. м, плетением нитей 9x9 дюймов. Выполняется проварка края и установка люверсов диаметром 10-12 мм по периметру с интервалом 350-400 мм.
2. Изображение на баннер наносится методом сольвентной или УФ-печати качеством не менее 600 dpi.
3. Сменная информация в правой части баннера размещается в кармане под формат бумаги А3. Лист бумаги должен быть заламинирован с двух сторон для недопущения его промокания. Карман должен иметь выемку справа по высоте для информационных вкладышей.
4. Карман представляет собой приклеенный к баннеру клеем типа «космофен» лист ПВХ-пленки, гибкого стекла или другого прозрачного пластика. Размер кармана 440x230 мм. Приклейка должна производиться с соблюдением требований по целостности кармана в течение срока службы баннера.

Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душеина