




Плита П6 (1:20)

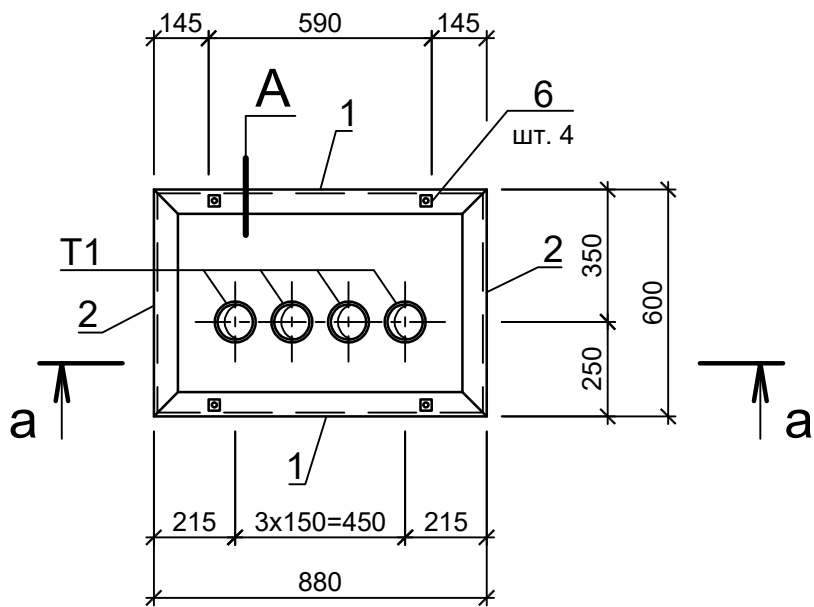


а-а (1:20)

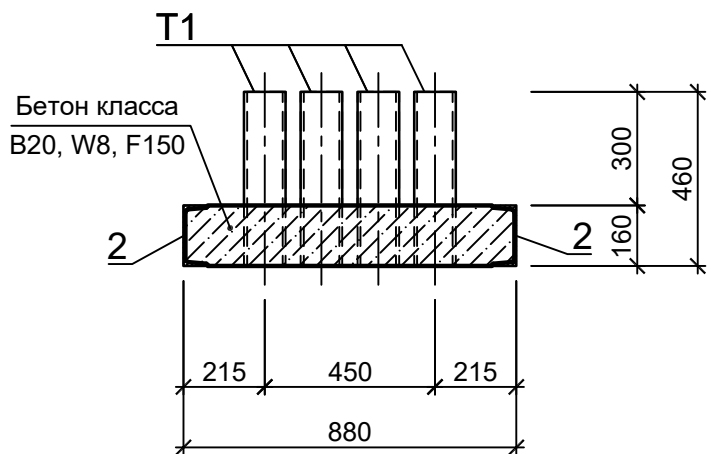


а-а (1:20)
(армирование)

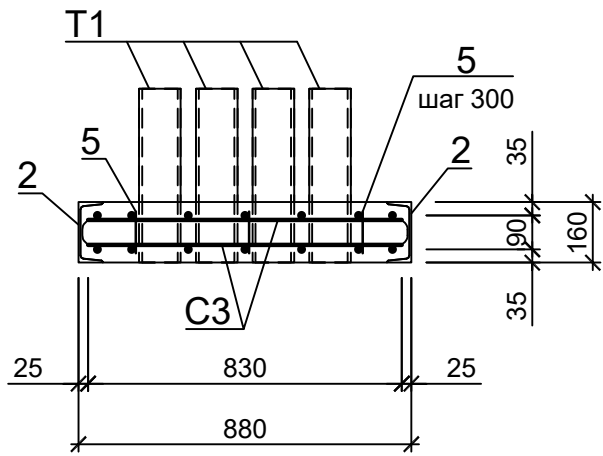


б-б (1:20)
(армирование)

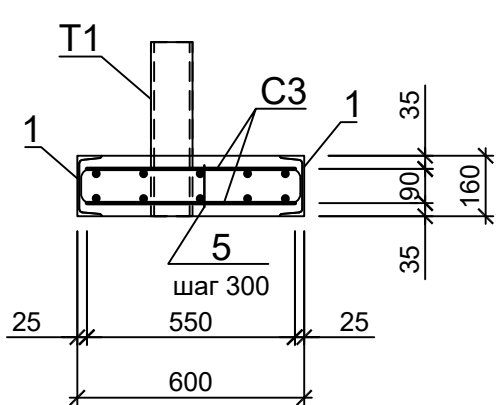


А (1:5)

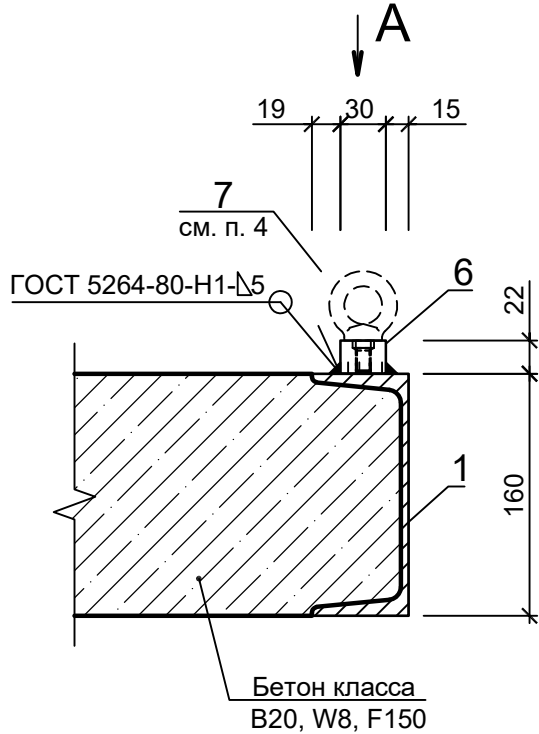

Вид А (1:5)

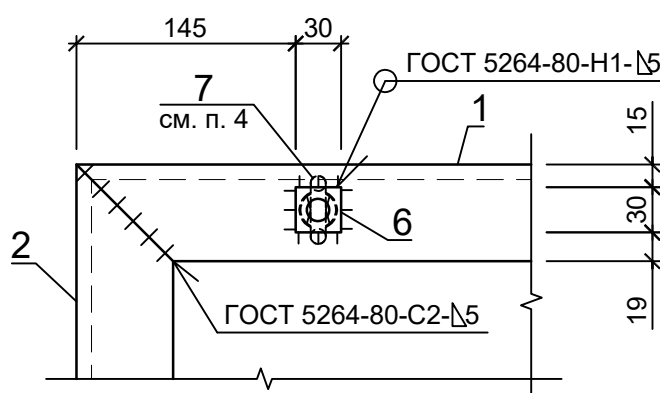


Плита П6 (1:20)
(армирование)

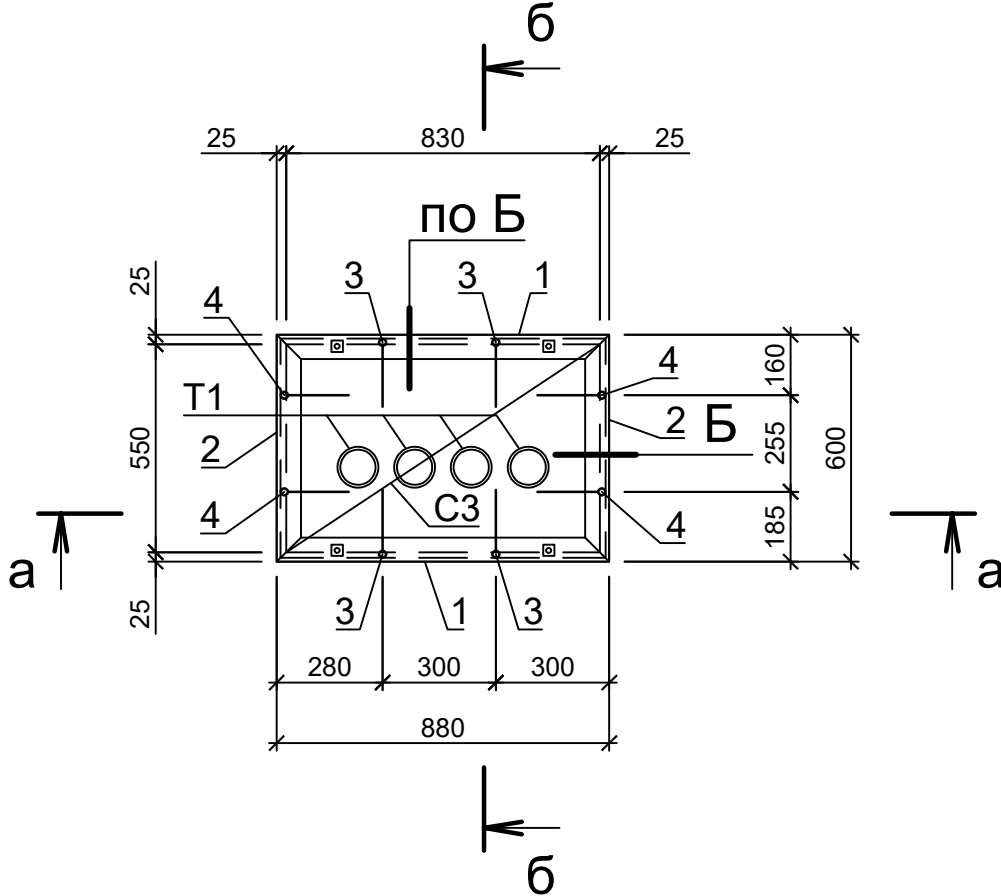

Б (1:10)

(армирование)

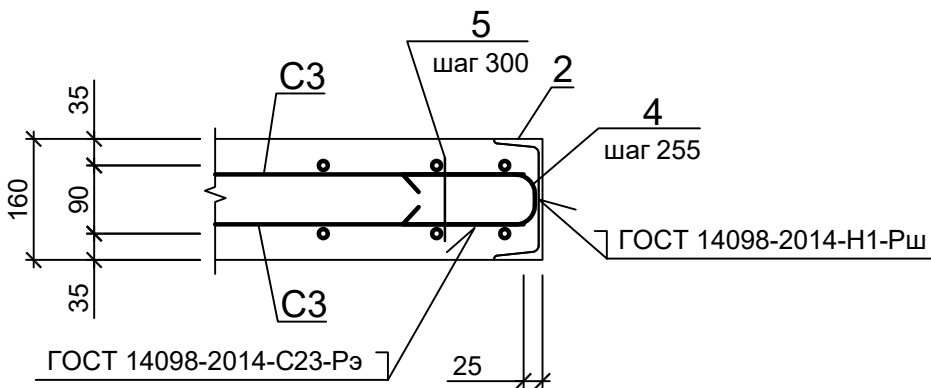

Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
3	
4	

Ведомость расхода стали, кг

Марка элемента	Изделия арматурные						Изделия закладные				
	Арматура класса					Всего	Прокат марки				Всего
	A500C			A240			C235		C245		
	ГОСТ 34028-2016			ГОСТ 5781-82			ГОСТ 103-2006		ГОСТ 8240-97		
	Ø10	Ø12	Итого	Ø10	Итого		-22х30	Итого	□16У	Итого	
П6	2,2	14,26	16,46	0,21	0,21	16,67	0,64	0,64	42,04	42,04	42,68

Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чение
		<u>Сборочные единицы</u>			
С3	2297-32-00-ЮКЗ.И-С3	Сетка С3	2	7,13	
		<u>Детали</u>			
1		Швеллер <u>16У ГОСТ 8240-97</u> С245 ГОСТ 27772-2021, L=880	2	12,50	
2		Швеллер <u>16У ГОСТ 8240-97</u> С245 ГОСТ 27772-2021, L=600	2	8,52	
3*		2ф-10-А500С ГОСТ 34028-2016, L=460	4	0,28	
4*		2ф-10-А500С ГОСТ 34028-2016, L=435	4	0,27	
5		10-А-I А(240) ГОСТ 5781-82, L=110	3	0,07	
6		Полоса <u>22х30х30 ГОСТ 103-2006</u> С235 ГОСТ 27772-2021	4	0,16	
7		Рым-болт М10 ГОСТ 4751-73	4	0,12	
		<u>Материалы</u>			
T1	ТУ 2248-047-47022248-2015	Двустенная труба ПНД гибкая, не распространяющая горение, для открытой прокладки д.110мм, SN8, 680Н, УФ (Код: 151911)	1,84	0,52	п.м.
	ГОСТ 26633-2015	Бетон класса В20, W8, F150	0,07	-	м ³
	ТУ 2312-017-53945212-2007	Краска для наружных работ"ПРИМ ПЛАТИНА" (объем учтен в 2 слоя)	1,72	-	м ²
		Грунтовка для наружных работ "ПРИМ ПЛАТИНА" (объем учтен в 1 слой)	0,86	-	м ²
* - см. ведомость деталей					

1 Открытые поверхности закладных деталей окрасить двумя слоями грунт-эмали "ПРИМ ПЛАТИНА" ТУ 2312-017-53945212-2007 по слою грунта "ПРИМ ПЛАТИНА".

2 Минимальный диаметр оправки для стержней периодического профиля $d_{оп} = 5d_s$ при $d_s < 20$ мм.

3 Размеры гнутых стержней в таблице ведомости деталей указаны по наружным граням.

4 Для установки в одной плоскости колец двух винченных до упора рым -болтов допускается применение плоских шайб толщиной до 1 мм.

2297-32-00-КЖЗ.И-П6					
Плита П6					
Лист 1					
Н. контр. Стока 02.06.2026 Нач. отд. Старшинин 02.06.2026					
АО "Институт Гидропроект" ОАНИРП 2026					
Формат А2					