

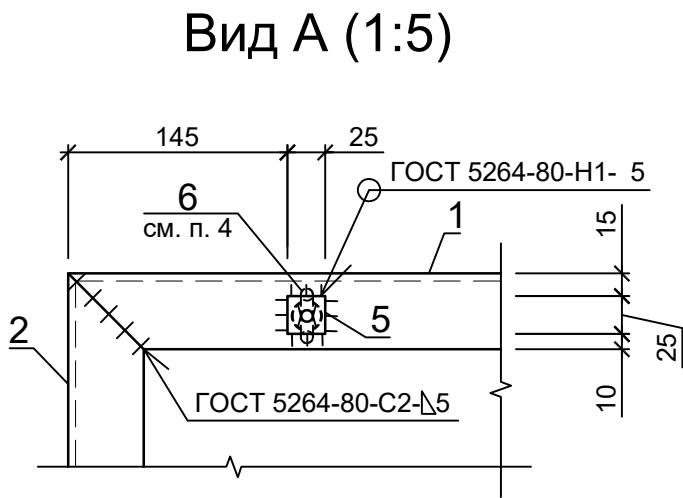
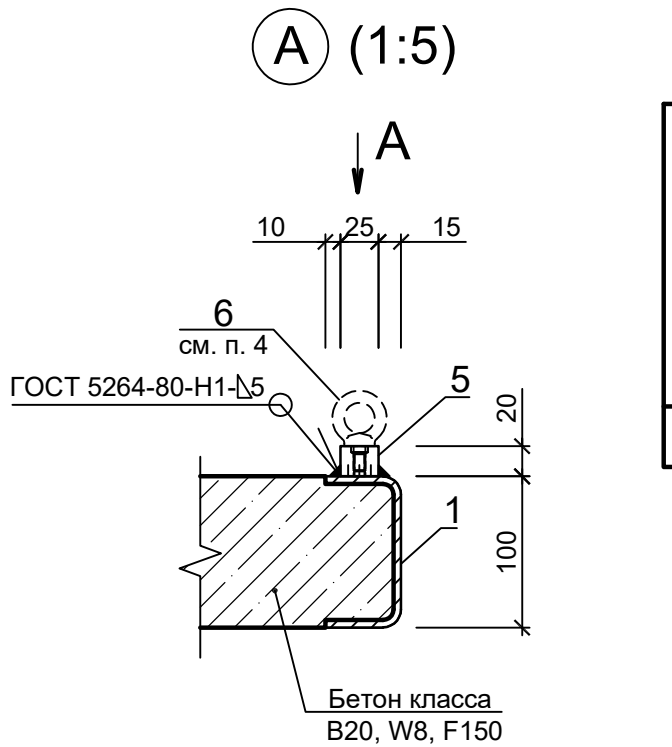
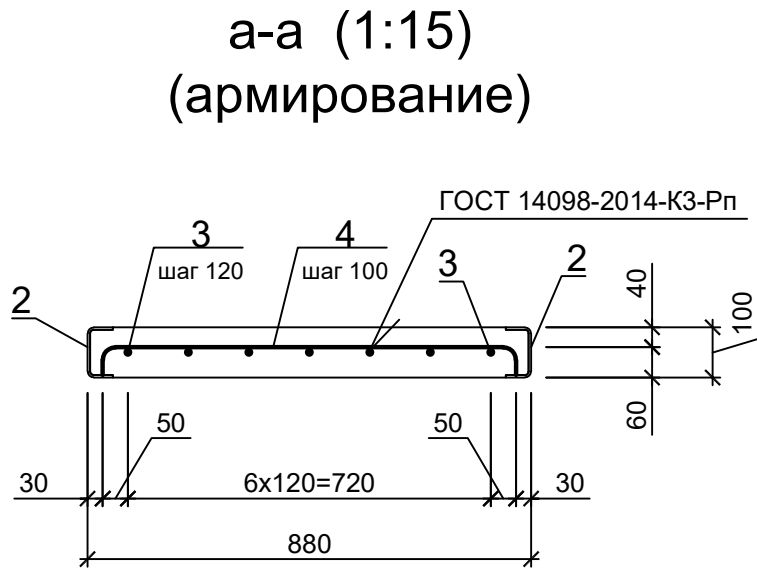
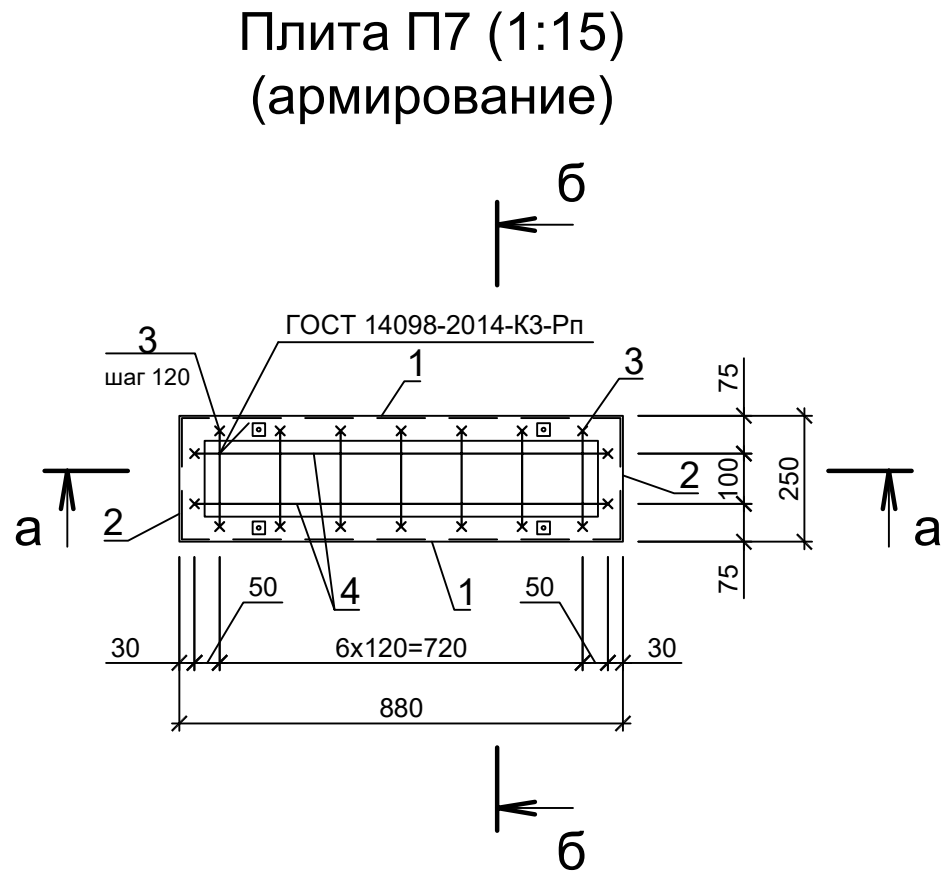


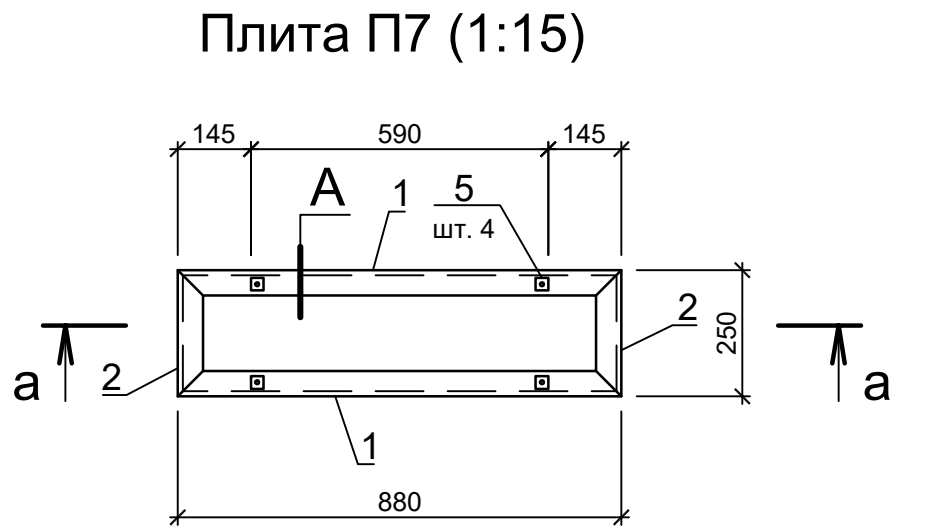

б-б (1:15)
(армирование)

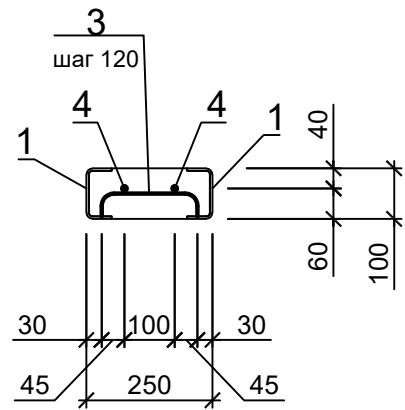

Ведомость расхода стали, кг

Марка элемента	Изделия арматурные			Изделия закладные					
	Арматура класса		Всего	Прокат марки				Всего	
	A500C			C235		C235			
	ГОСТ 34028-2016			ГОСТ 103-2006		ГОСТ 8278-83			
	Ø10	Итого		-20x25	Итого	100x50x5	Итого		
П7	2,57	2,57	2,57	0,4	0,4	16,14	16,14	16,54	

Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
3	
4	

Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чение
		Детали			
1		Швеллер В 100х50х5 Б ГОСТ 8278-83 С235 ГОСТ 27772-2021 , L=250	2	1,79	
2		Швеллер В 100х50х5 Б ГОСТ 8278-83 С235 ГОСТ 27772-2021 , L=880	2	6,28	
3*		2ф-10-А500С ГОСТ 34028-2016, L=300	7	0,19	
4*		2ф-10-А500С ГОСТ 34028-2016, L=1010	2	0,62	
5		Полоса 20х25х25 ГОСТ 103-2006 С235 ГОСТ 27772-2021	4	0,1	
6		Рым-болт М8 ГОСТ 4751-73	4	0,05	
		Материалы			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон класса В20, W8, F150	0,02	-	м³
	ТУ 2312-017-53945212-2007	Краска для наружных работ"ПРИМ ПЛАТИНА" (объем учтен в 2 слоя)	0,86	-	м²
		Грунтовка для наружных работ "ПРИМ ПЛАТИНА" (объем учтен в 1 слой)	0,43	-	м²
* - см. ведомость деталей					

1 Открытые поверхности закладных деталей окрасить двумя слоями грунт-эмали "ПРИМ ПЛАТИНА" ТУ 2312-017-53945212-2007 по слою грунта "ПРИМ ПЛАТИНА".

2 Минимальный диаметр оправки для стержней периодического профиля $d_{оп} = 5d_s$ при $d_s < 20$ мм.

3 Размеры гнутых стержней в таблице ведомости деталей указаны по наружным граням.

4 Для установки в одной плоскости колец двух ввинченных до упора рым -болтов допускается применение плоских шайб толщиной до 1 мм.

						2297-32-00-КЖ3.И-П7			
						Плита П7	Стадия	Масса	Масштаб
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок	Подпись	Дата		Р	67,11	
Разработал	Смагин				02.06.2024				
Проверил	Старшинин				02.06.2024				
							Лист	Листов 1	
Н. контр.	Стока				02.06.2024			АО "Институт Гидропроект" ОАНИРП 2026	
Нач. отд.	Старшинин				02.06.2024				