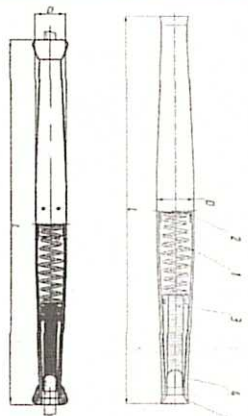
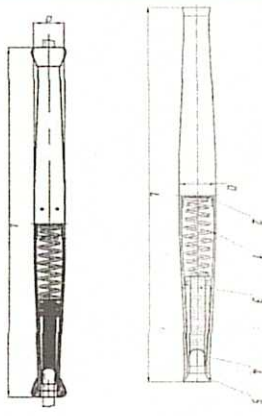
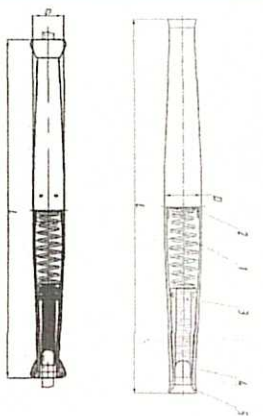
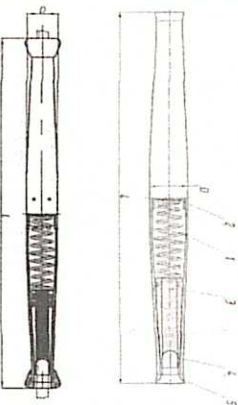
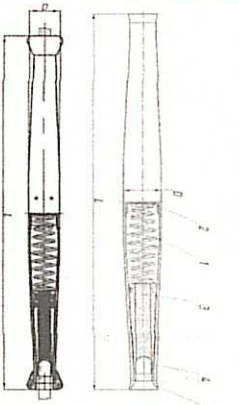


№ материала	Наименование материала (Ссылки на конкретный тип продукции, производитель, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию)	Предоставление национального режима в соответствии с ГП 1875 от 23.12.2024		Технические требования и характеристики (Ссылки на конкретный тип продукции, производитель, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию)	ПРИМЕЧАНИЕ	Единица измерения	количество	Адреса и факты поставки
		ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)					
1 2425838	Зажим соединительный АСП-64	27.33.13.120	преимущественно	Автоматический соединительный штифтовой Используется для соединения проводов АС 70 Материал: латунь - высокопрочный алюминированный стальной смазка для фиксации проводов Диаметр проводов, мм 11,4 Цветовая маркировка: шесть лагушки Желтый Диаметр, мм 33,5 Длина, мм 410 Конструкция изделия: 1 Корпус 2 Разделитель 3 Латунь 4 Направленный колпачок 5 Направленная вставка		штука	2	г. Суворов, ул. Н.Островского, д. 2
						штука	6	г. Ефремов, ул. Советская, д. 26
						штука	9	г. Новохоженское, ул. Первомайская, д. 85
						штука	1	г. Тула, ул. Шегинская лиса, д. 24
						штука	3	г. Суворов, ул. Н.Островского, д. 2
2 2425894	Зажим соединительный АСП-65	27.33.13.120	преимущественно	Автоматический соединительный штифтовой Используется для соединения проводов АС 95 Материал: латунь - высокопрочный алюминированный стальной смазка для фиксации проводов Диаметр проводов, мм 13,5 Цветовая маркировка: шесть лагушки Желтый Диаметр, мм 44 Длина, мм 555 Конструкция изделия: 1 Корпус 2 Разделитель 3 Латунь 4 Направленный колпачок 5 Направленная вставка		штука	6	г. Ефремов, ул. Советская, д. 26
						штука	12	г. Новохоженское, ул. Первомайская, д. 85
						штука	3	г. Тула, ул. Шегинская лиса, д. 24
3 2425786	Зажим соединительный АСП-70	27.33.13.120	преимущественно	Автоматический соединительный штифтовой Используется для соединения проводов АС 120, АС 150 Материал: латунь - высокопрочный алюминированный стальной смазка для фиксации проводов Диаметр проводов, мм 15,2-16,8 Цветовая маркировка: шесть лагушки Розовый Диаметр, мм 44 Длина, мм 555 Конструкция изделия: 1 Корпус 2 Разделитель 3 Латунь 4 Направленный колпачок 5 Направленная вставка		штука	4	г. Суворов, ул. Н.Островского, д. 2
						штука	6	г. Ефремов, ул. Советская, д. 26
						штука	15	г. Новохоженское, ул. Первомайская, д. 85
						штука	5	г. Тула, ул. Шегинская лиса, д. 24

№ материала	Наименование материала (Ссылки на конкретный тип продукции, провайдеров, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию)	Предоставление национальной режима в соответствии с ЛП 1875 от 23.12.2024		Технические требования и характеристики (Ссылки на конкретный тип продукции, провайдеров, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию)	ПРИМЕЧАНИЕ	Единица измерения	количество	Адреса и сроки поставки
		ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)					
4 2445658	Закупки соединительный АСП-71	27.33.13.120	преимуществ	Автоматический соединительный пайковый Используется для соединения проводов АС 185 Материал пайки - высокопрочный алюминированный сплав соединения для фиксации проводов Диаметр проводов, мм 18,9 Цветовая маркировка: цвет лагушки голубой Диаметр, мм 52 Длина, мм 680 Конструкция изделия: 1 Корпус 2 Разделитель 3 Пайки 4 Направляющий колпачок 5 Направляющая вставка		штука	2	г. Сухорон, ул. Н.Остроумова, д. 2
						штука	4	г. Ефремов, ул. Советская, д. 26
						штука	9	г. Новохоженский, д. 85
						штука	3	г. Тула, ул. Щегловская, д. 24
						штука	2	г. Сухорон, ул. Н.Остроумова, д. 2
5 2445682	Закупки соединительный АСП-72	27.33.13.120	преимуществ	Автоматический соединительный пайковый Используется для соединения проводов АС 240 Материал пайки - высокопрочный алюминированный сплав соединения для фиксации проводов Диаметр проводов, мм 21,6 Цветовая маркировка: цвет лагушки фиолетовый Диаметр, мм 57 Длина, мм 820 Конструкция изделия: 1 Корпус 2 Разделитель 3 Пайки 4 Направляющий колпачок 5 Направляющая вставка		штука	4	г. Ефремов, ул. Советская, д. 26
						штука	9	г. Новохоженский, ул. Первомайский, д. 85
						штука	3	г. Тула, ул. Щегловская, д. 24

Срок поставки: с момента заключения Договора по 31.08.2026 года по заявкам Заказчика. Поставка в течение 3 календарных дней с момента подачи заявки Заказчика.

Условие поставки: автомобильным транспортом с верхней разгрузкой Поставщика до склада Грузополучателя

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации

 А.В. Духин/