

Номер закупки: 085-00 16162

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

С.Р. Кабиров

28 08 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Московские кабельные сети

Код SAP: I-329735
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 879 от 18.02.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Москва	5	СВАО	г.Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, д.40, корп.1
(субъект)	(район)	(округ)	(адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Строительство 16КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13262 до стены здания в направлении нового ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч, ПИР: г.Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, д.40, корп.1

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации	
☐	Оформление земельно-правовых отношений	
☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико-экономического обоснования	
☐	Разработка проектной документации	
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒	Выполнение монтажных работ	
☒	Предоставление оборудования	По ценам согласованным с Заказчиком. Предоставляемое оборудование является "Используемым".
☒	Предоставление материалов	Подрядчик предоставляет строительные материалы согласно проектно-сметной документации, а также обеспечивает складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☐	Выполнение шеф монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик совместно с Заказчиком: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП

☐	да
☒	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 10 080 858.94 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0.00 руб.
СМР	9 346 343.96 руб.
Оборудование	42 387.76 руб.
ПНР	84 944.75 руб.
Прочие	438 015.49 руб.
Непредвиденные работы и затраты	169 166.98 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости договора. Авансовый платеж выплачивается в течение 1 рабочего дня на основании счета на оплату.

Сроки выполнения работ (услуг):
Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ: «23» августа 2027г.

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству филиал
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»



А.И. Челнаков



А.В. Хмарук

Начальник отдела торгово-закупочных процедур

З/передаю

Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО
«Росетель Москомсклад» - «Московские кабельные сети»

Челышев А.И.
" " 2026г.

Расчет предельной стоимости лота «СМР с предоставлением части оборудования подрядчиком» (в т.ч. по объектам распределительной сети 0,4-20 кВ) .
ПИР выполнены по отдельному договору. ПСД разработана.

Идентификатор инвестиционного проекта: I-329735

Реквизиты документа об утверждении рабочего проекта:

Приказ №

879

от

18.02.2026

Наименование инвестиционного проекта: Строительство 16КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13262 до стены здания в направлении нового ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, д.40, корп.1

СПРАВОЧНО: расчёт полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен в соответствии с утвержденной ИГР / проектомкорректировки ИГР												
Группа затрат	месяц и год составления сметы	Наименование затрат	%	План								
				Стоимость, рублей								
				Строительно-монтажные работы (услуги сторонних организаций)	Оборудование, мебель и инвентарь	Пуско-наладочные работы	Проектно-исследовательские работы	Содержание службы заказчика	Прочие (за вычетом НДС, ПИР и ПНР)	Обслуживание заемных средств (капитализация %)	ИТОГО	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	нл	566 410,00	4 250,00	1 590,00	87 660,00	20 880,00	21 790,00	нл	702 580,00	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Непредвиденные расходы	нл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 090,00	нл	21 090,00	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Итого	нл	566 410,00	4 250,00	1 590,00	87 660,00	20 880,00	42 880,00	нл	723 670,00	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	кроме того НДС начисленный	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	159 207,40	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	ВСЕГО с НДС	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	882 877,40	
Смета в текущем уровне цен	08.2025	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	нл	7 179 360,00	32 560,00	65 250,00	781 810,00	267 420,00	336 460,00	нл	8 663 060,00	
Смета в текущем уровне цен	08.2025	Непредвиденные расходы	нл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 890,00	нл	259 890,00	
Смета в текущем уровне цен	08.2025	Итого	нл	7 179 360,00	32 560,00	65 250,00	781 810,00	267 420,00	596 350,00	нл	8 922 950,00	
Смета в текущем уровне цен	08.2025	кроме того НДС начисленный	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	1 963 049,00	
Смета в текущем уровне цен	08.2025	ВСЕГО с НДС	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	10 885 999,00	
Затраты на реализацию	нл	Оттовововово сметн. стоимост	нл	0,00	0,00	0,00	781 810,00	нл	0,00	нл	781 810,00	
Затраты на реализацию	нл	кроме того НДС начисленный	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	0,00	
Затраты на реализацию	нл	ВСЕГО с НДС	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	781 810,00	
Затраты на реализацию	нл	Законтрастованные объемы	нл	0,00	0,00	0,00	768 993,44	0,00	0,00	нл	768 993,44	
Затраты на реализацию	нл	кроме того НДС начисленный	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	0,00	
Затраты на реализацию	нл	ВСЕГО с НДС	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	768 993,44	
Затраты на реализацию	нл	Фактические объемы на начало года раскрытия	нл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Затраты на реализацию	нл	кроме того НДС начисленный	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	0,00	
Затраты на реализацию	нл	ВСЕГО с НДС	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	0,00	
Затраты на реализацию	нл	Незаконтрастованный остаток по договорам	нл	0,00	0,00	0,00	768 993,44	0,00	0,00	нл	768 993,44	
Затраты на реализацию	нл	кроме того НДС начисленный	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	169 178,56	
Затраты на реализацию	нл	ВСЕГО с НДС	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	938 172,00	
Затраты на реализацию	нл	Незаконтрастованный объем сметы год	нл	7 179 360,00	32 560,00	65 250,00	0,00	267 420,00	596 350,00	нл	8 141 140,00	
Затраты на реализацию	нл	индекс директивного снижения	1,000000000000	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	
Затраты на реализацию	нл	Незаконтрастованные объемы на начало года составления расчета с учетом индекса директивного снижения, без НДС	Индекс-дефлятов	7 179 360,00	32 560,00	65 250,00	0,00	267 420,00	596 350,00	нл	8 141 140,00	
Затраты на реализацию	нл	2024 год	108,140000000000	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	
Затраты на реализацию	нл	2025 год	107,400000000000	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	
Затраты на реализацию	нл	2026 год	105,500000000000	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	
Затраты на реализацию	нл	2027 год	104,100000000000	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	
Затраты на реализацию	нл	2028 год	104,100000000000	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	
Затраты на реализацию	нл	индекс приведения объемов по освоению в п.п. (подвал)	1,067078079199	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	
Затраты на реализацию	нл	индекс приведения объемов по освоению в п.п. (собственные)	1,062985501801	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	
Затраты на реализацию	нл	Незаконтрастованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	нл	7 660 937,68	34 744,06	69 626,84	0,00	284 476,18	636 352,00	нл	8 686 136,77	
Затраты на реализацию	нл	кроме того НДС начисленный	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	1 848 365,33	
Затраты на реализацию	нл	ВСЕГО с НДС	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	10 534 502,10	
Затраты на реализацию	нл	ИТОГО полная стоимость инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен, без НДС	нл	7 660 937,68	34 744,06	69 626,84	768 993,44	284 476,18	636 352,00	0,00	9 455 130,21	
Затраты на реализацию	нл	кроме того НДС начисленный	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	2 017 543,90	
Затраты на реализацию	нл	ВСЕГО с учетом налогов	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	11 472 674,11	

Уровень цен составления сметной документации	год	квартал		СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Расшифровка "прочих"				Итого: руб. (без НДС):
								Содержание записки	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденную работу и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	
	2025	3 кв	Не зафиксированные объемы на начало года составления расчета в ценах составления строительства, без НДС	7 660 937,68	34 744,06	69 626,84	0,00	111 283,95	172 192,23	277 322,92	359 029,09	8 686 136,77
Год, соответствующий полупериоду строительства:	2027	-	Не зафиксированные объемы на начало года составления расчета в ценах составления строительства, без НДС (без учета затрат Заказчика)	7 660 937,68	34 744,06	69 626,84	0,00	0,00	0,00	138 661,46	359 029,09	8 262 999,13
Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ПНР	Есть											

Лин/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	Расшифровка ПНР		Расшифровка "прочих"						Итого: руб. (без НДС):
					ПНР	Авторский надзор	Содержание записки	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденную работу и затраты	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Затраты заказчика по заказу объектов в эксплуатации (в т.ч. затраты на наладочные работы, выполнение авторско-исполнительных технических условий, на подготовку технических планов зданий и сооружений, оформление проектной документации в соответствии с требованиями законодательства)	Подготовка документации по планировке территории	
1	Стоимость строительства по ССР в ценах на дату составления сметной документации	7 179 360,00	32 560,00	65 250,00	781 810,00	0,00	104 690,00	162 930,00	259 890,00	336 460,00	0,00	0,00	8 922 950,00
2	Индекс-дефлятор Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал" 2019/2018	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827
	2020/2019	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957
	2021/2020	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000
	2022/2021	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594
	2023/2022	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827
	2024/2023	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000
	2025/2024	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000
	2026/2025	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000
	2027/2026	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2028/2027	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2029/2028	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2030/2029	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах				781 810,00		104 690,00	162 930,00	259 890,00	336 460,00	0,00	0,00	1 179 375,00
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства	7 729 496,41	35 054,99	70 249,94	0,00	0,00	0,00	0,00	139 902,36	362 242,09	0,00	0,00	8 336 945,79
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	7 729 496,41	35 054,99	70 249,94	0,00	0,00	0,00	0,00	139 902,36	362 242,09	0,00	0,00	8 336 945,79
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Стоимость оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости (при наличии) в прогнозных ценах		0,00										0,00
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом стоимости оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости	7 729 496,41	35 054,99	70 249,94	0,00	0,00	0,00	0,00	139 902,36	362 242,09	0,00	0,00	8 336 945,79
7	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат	0,991130245278	0,991130245278	0,991130245278	0,991130245278	0,991130245278	0,991130245278	0,991130245278	0,991130245278	0,991130245278	0,991130245278	0,991130245278	0,991130245278
8	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	7 660 937,67	34 744,06	69 626,84	0,00	0,00	0,00	0,00	138 661,46	359 029,09	0,00	0,00	8 262 999,13
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	7 660 937,67	34 744,06	69 626,84	0,00	0,00	0,00	0,00	138 661,46	359 029,09	0,00	0,00	8 262 999,13
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС	9 346 343,96	42 387,76	84 944,75	0,00	0,00	0,00	0,00	169 166,98	438 015,49	0,00	0,00	10 080 858,94

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион»

" " 2025 г.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство 16КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13262 до стены здания в направлении нового ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, д.40, корп.1 для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети□
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

3 кв. 2025

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	Локальная смета №01-01-01	Вывоз трассы в натуре КЛ-0,4 кВ				25,19	25,19
Итого: по главе 1			-	-	-	25,19	25,19
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	Локальная смета №02-02-02	СМР 16КЛ-0,4кВ (участок в траншее)	1 326,95	3 445,83	-	-	4 772,78
3	Локальная смета №02-02-03	СМР 16КЛ-0,4кВ (участок в трубах)	420,02	1 373,00	-	-	1 793,02
4	Локальная смета №02-02-04	СМР 16КЛ-0,4кВ (участок в ТП)	86,52	397,95	-	-	484,47
5	Локальная смета №02-02-05	Учет электроэнергетики	-	22,99	32,56	-	55,55
Итого: по главе 2			1 833,49	5 239,77	32,56	-	7 105,82
Итого: по главам 1-2			1 833,49	5 239,77	32,56	25,19	7 131,01
Глава 8. Временные здания и сооружения							
6	МОС.05.05-006.2022 Приложение В, Таблица В1 п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	27,50	78,60	-	-	106,10
Итого: по главе 8			27,50	78,60	-	-	106,10
Итого: по главам 1-8			1 860,99	5 318,37	32,56	25,19	7 237,11
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	Локальная смета №09-02-06	Транспортировка и утилизация отходов строительства	-	-	-	311,27	311,27
8	Локальная смета №09-02-07	Пусконаладочные работы 16 КЛ 0,4 кВ	-	-	-	34,95	34,95
9	Локальная смета №09-02-08	Пусконаладочные работы Учёт	-	-	-	30,30	30,30
Итого: по главе 9			-	-	-	376,52	376,52
Итого: по главам 1-9			1 860,99	5 318,37	32,56	401,71	7 613,63
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
10	Пост. Прав. РФ № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль - 2,14%, от гл 1-9	-	-	-	162,93	162,93
11	Приказ Москомэкспертизы №80 от 29.08.2014 г.	Затраты на содержания службы заказчика - 1,25 % от глав 1-9, с учетом коэффициента 1,1.	-	-	-	104,69	104,69
Итого: по главе 10			-	-	-	267,62	267,62
Итого: по главам 1-10			1 860,99	5 318,37	32,56	669,33	7 881,25
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12	Локальная смета №12-01-01	Строительство 16КЛ - 0,4 кВ	-	-	-	541,26	541,26
13	Локальная смета №12-01-02	Установка счетчиков э/э	-	-	-	15,93	15,93
14	Договор №3/1146-25 от ГБУ "Мосгоргеотрест"	Инженерно-геодезические изыскания	-	-	-	155,94	155,94
15	Регистр согласований	Согласования и услуги	-	-	-	68,68	68,68
Итого: по главе 12			-	-	-	781,81	781,81
Итого: по главам 1-12			1 860,99	5 318,37	32,56	1 451,14	8 663,06
Непредвиденные затраты							
16	ТСН-2001.12 п. 3.2.25 б)	Резерв средств на непредвиденные затраты 3%	55,83	159,55	0,98	43,53	259,89
Итого с непредвиденными			1 916,82	5 477,92	33,54	1 494,67	8 922,95
НДС							
17	Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ	Налог на добавленную стоимость 22%	421,70	1 205,14	7,38	328,83	1 963,05
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			2 338,52	6 683,06	40,92	1 823,50	10 886,00

Генеральный директор ООО "СПЕЦИНЖСТРОЙ"

А.Н. Черняев

(должность, подпись, инициалы, фамилия)



I - 329 735, Тариф
кВЛ - 16 164,38 т.р.
т.ч. ПИР
(= 1522,53 т.р., т/с = 0,1%)
Затраты на форму 2,3.
От С / Косенко

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион»

" " 2025 г.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство 16КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13262 до стены здания в направлении нового ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, д.40, корп.1 для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

01.2000

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	Локальная смета №01-01-01	Вынос трассы в натуру КЛ-0,4 кВ				2,59	2,59
Итого: по главе 1			-	-	-	2,59	2,59
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	Локальная смета №02-02-02	СМР 16КЛ-0,4кВ (участок в траншее)	70,85	302,47	-	-	373,32
3	Локальная смета №02-02-03	СМР 16КЛ-0,4кВ (участок в трубах)	19,42	126,16	-	-	145,58
4	Локальная смета №02-02-04	СМР 16КЛ-0,4кВ (участок в ТП)	3,86	34,31	-	-	38,17
5	Локальная смета №02-02-05	Учет электроэнергии	-	0,97	4,25	-	5,22
Итого: по главе 2			94,13	463,91	4,25	-	562,29
Итого: по главам 1-2			94,13	463,91	4,25	2,59	564,88
Глава 8. Временные здания и сооружения							
6	МОС.05.05-006.2022 Приложение В, Таблица В1 п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	1,41	6,96	-	-	8,37
Итого: по главе 8			1,41	6,96	-	-	8,37
Итого: по главам 1-8			95,54	470,87	4,25	2,59	573,25
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	Локальная смета №09-02-06	Транспортировка и утилизация отходов строительства				19,20	19,20
8	Локальная смета №09-02-07	Пусконаладочные работы 16 КЛ 0,4 кВ				0,85	0,85
9	Локальная смета №09-02-08	Пусконаладочные работы Учёт				0,74	0,74
Итого: по главе 9			-	-	-	20,79	20,79
Итого: по главам 1-9			95,54	470,87	4,25	23,38	594,04
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
10	Пост. Прав. РФ № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль - 2,14%, от гл 1-9	-	-	-	12,71	12,71
11	Приказ Москомэкспертизы №80 от 29.08.2014 г.	Затраты на содержания службы заказчика - 1,25 % от глав 1-9, с учетом коэффициента 1,1.	-	-	-	8,17	8,17
Итого: по главе 10			-	-	-	20,88	20,88
Итого: по главам 1-10			95,54	470,87	4,25	44,26	614,92
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12	Локальная смета №12-01-01	Строительство 16КЛ - 0,4 кВ	-	-	-	55,68	55,68
13	Локальная смета №12-01-02	Установка счетчиков э/э	-	-	-	1,64	1,64
14	Локальная смета №12-01-03	Инженерно-геодезические изыскания	-	-	-	23,27	23,27
15	Регистр согласований	Согласования и услуги	-	-	-	7,07	7,07
Итого: по главе 12			-	-	-	87,66	87,66
Итого: по главам 1-12			95,54	470,87	4,25	131,92	702,58
Непредвиденные затраты							
16	ТСН-2001.12 п. 3.2.25 б)	Резерв средств на непредвиденные затраты 3%	2,87	14,13	0,13	3,96	21,09
Итого с непредвиденными			98,41	485,00	4,38	135,88	723,67

Генеральный директор ООО "СПЕЦИНЖСТРОЙ"

А.Н. Черняев

(должность, подпись (инициалы, фамилия))



И - 329 735, Тарифа.
КВЛ - 16 164,387.р.

Пир

(=1522,53 руб, Тс=0,1%)

Итого с непредвиденными 2.3.

Евгений Косяков

ПРИКАЗ

от 18 ФЕВ 2026

№ 879

Об утверждении рабочего проекта

В соответствии с согласованием проектно-сметной документации, выполненной с соблюдением требований государственных норм, правил и стандартов, отвечающую требованиям исходных данных


ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить рабочий проект: «Строительство 16КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13262 до стены здания в направлении нового ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, д.40, корп.1» (SAP I-329735), со следующими технико-экономическими показателями:

Марка кабеля	- АПвБШп(г) 4х240 – 0,4кВ
Протяженность кабельных линий	- 1,636 км
Термостойкие трубы 160 (ГОСТ Р 70751-2023)	- 0,317 км
Счетчик учета э/э	- 2 шт.
Общая сметная стоимость в ценах 2000 г. (без НДС)	
составляет:	- 723,67 тыс. руб.
В том числе:	
СМР	- 583,41 тыс. руб.
Оборудование	- 4,38 тыс. руб.
Прочие затраты	- 135,88 тыс. руб.
Из них:	
Проектные работы	- 87,66 тыс. руб.

2. Контроль исполнения приказа возложить на и.о. заместителя директора по капитальному строительству Челнакова А.И.

Директор департамента
капитального строительства

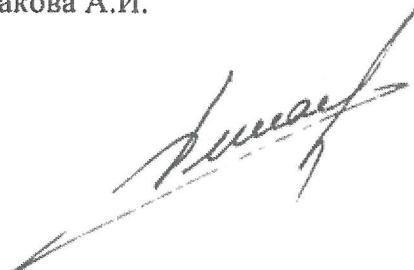
Д.С. Силаев

Рассылается: Маслиховой М.В., Челнакову А.И., Дымовой Н.В., Гусеву С.В.,
Похлебкиной И.В., Хмаруку А.В.; Демаковой Е.Г., Ракитиной Т.С.

Г.З. Гайнутдинова
8 (495) 668 22 28 (5721)




По лоту № 085-00

Национальный режим не применяется, так как материалы и оборудование являются используемыми.

Заместитель директора по
капитальному строительству

филиала ПАО «Россети Московский регион»-Московские кабельные сети

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

А.И. Челнаков

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство 16КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13262 до стены здания в направлении нового ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч, ПИР: г.Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, д.40, корп.1

Лот: 085-00 16/62



(указывается предмет закупки)

Начальная (максимальная) цена договора	10 080 858.94	руб., в том числе НДС (22%)
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Проектно-сметный метод	
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Методические указания по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства ГАО «Россети Московский регион» (утв. Приказом от 13.06.2023г. №578) https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/	
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Расчет прилагается	



РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

ПРИЛОЖЕНИЕ №1. МАКЕТЫ ОГРАЖДЕНИЯ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ В Г. МОСКВЕ

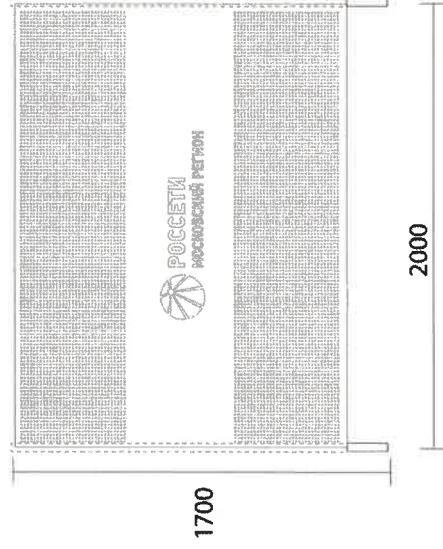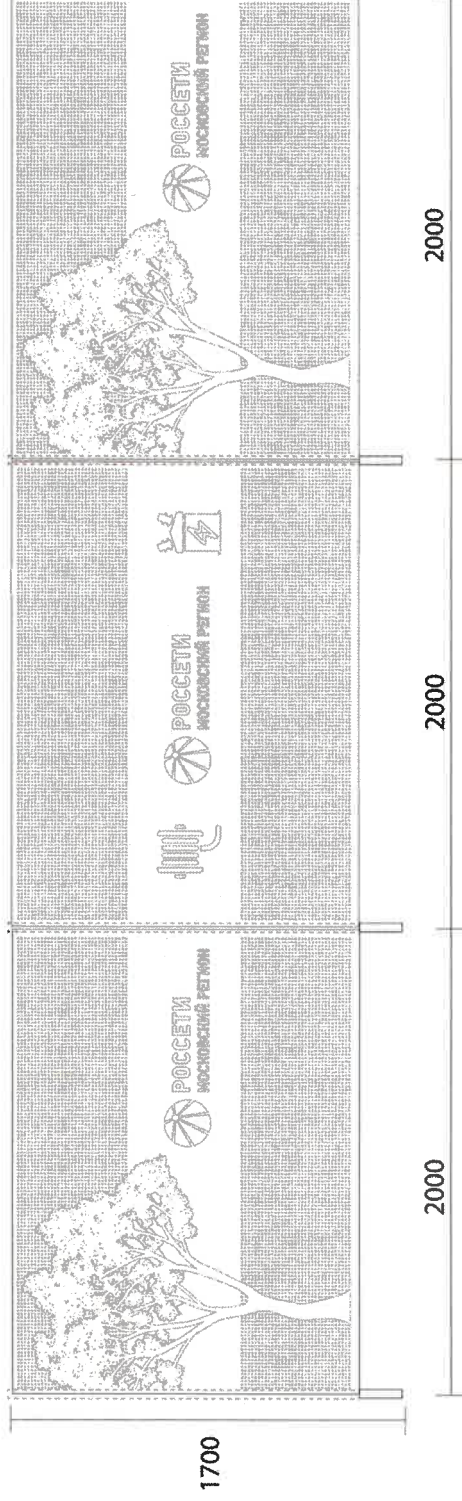

СИГНАЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

1. Сигнальные ограждения, применяемые на территории Г. Москвы, должны изготавливаться только из металлических панелей с перфорацией.
2. Условия размещения: аварийные разрывы для ремонта подземных коммуникаций, прокладка кабельных коммуникаций мелкого заложения (до 1 м), благоустроительные работы.
3. При производстве панелей должен быть использован RAL 7016 (темно-серый).
4. Общая высота с ножками не должна превышать 170 см.

Директор по внешним коммуникациям


И.В. Душина



РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

ПРИЛОЖЕНИЕ №1. МАКЕТЫ ОГРАЖДЕНИЯ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ В Г. МОСКВЕ

ДЛЯ СИГНАЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ 4 ТИПА КРЕПЛЕНИЙ/УСТАНОВКИ:

Фонарь светодиодный
сигнальный вставной


Стабилизационная
подпорка

Фонарь светодиодный
сигнальный вставной

Сварная рама



Вариант 1

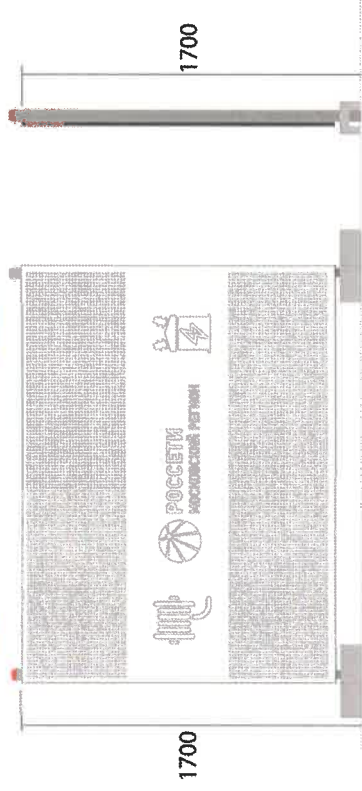

Вариант 2



Вариант 3




Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душеина

Вариант 4



ДЛЯ СИГНАЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БАННЕРЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ О ВИДЕ И СРОКАХ РАБОТ:

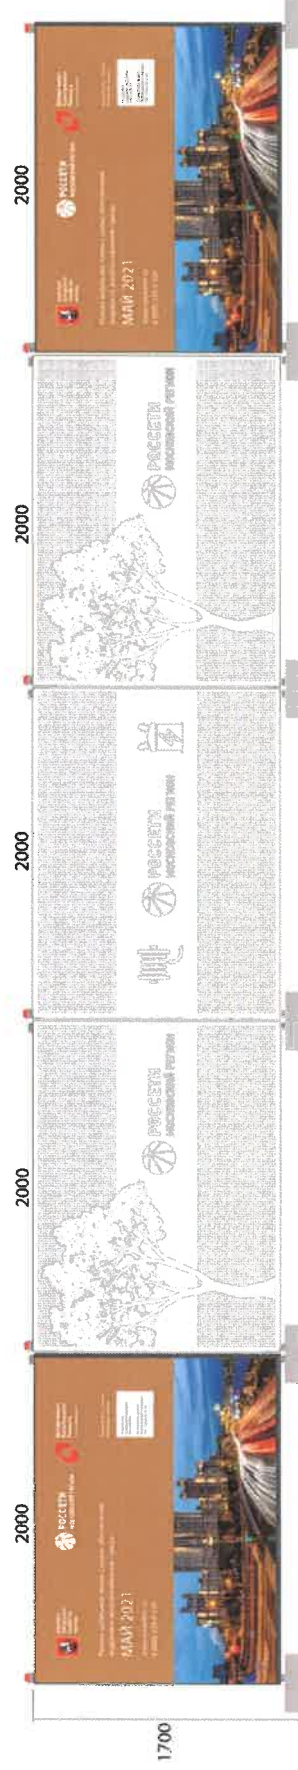

БАННЕРЫ 150x200 см:

1. Для изготовления баннеров используется баннерная сетка плотностью не менее 370 г на 1 кв. м, плетением нитей 9x9 дюймов. Выполняется проварка края и установка люверсов диаметром 10-12 мм по периметру с интервалом 350-400 мм.
2. Изображение на баннер наносится методом сольвентной или УФ-печати качеством не менее 600 dpi.
3. Сменная информация в правой части баннера размещается в кармане под формат бумаги А3. Лист бумаги должен быть заламинирован с двух сторон для недопущения его промокания. Карман должен иметь выемку справа по высоте для информационных вкладок.
4. Карман представляет собой приклеенный к баннеру клеем типа «космофен» лист ПВХ-пленки, гибкого стекла или другого прозрачного пластика. Размер кармана 440x230 мм. Приклейка должна производиться с соблюдением требований по целостности кармана в течение срока службы баннера.

Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душина