
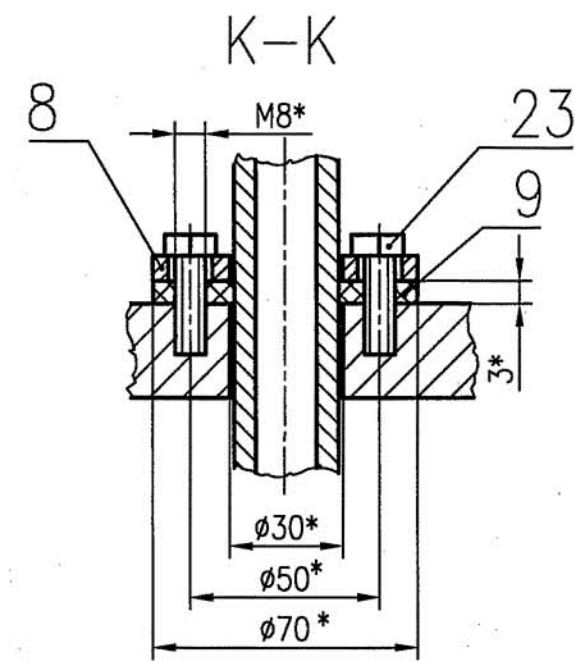
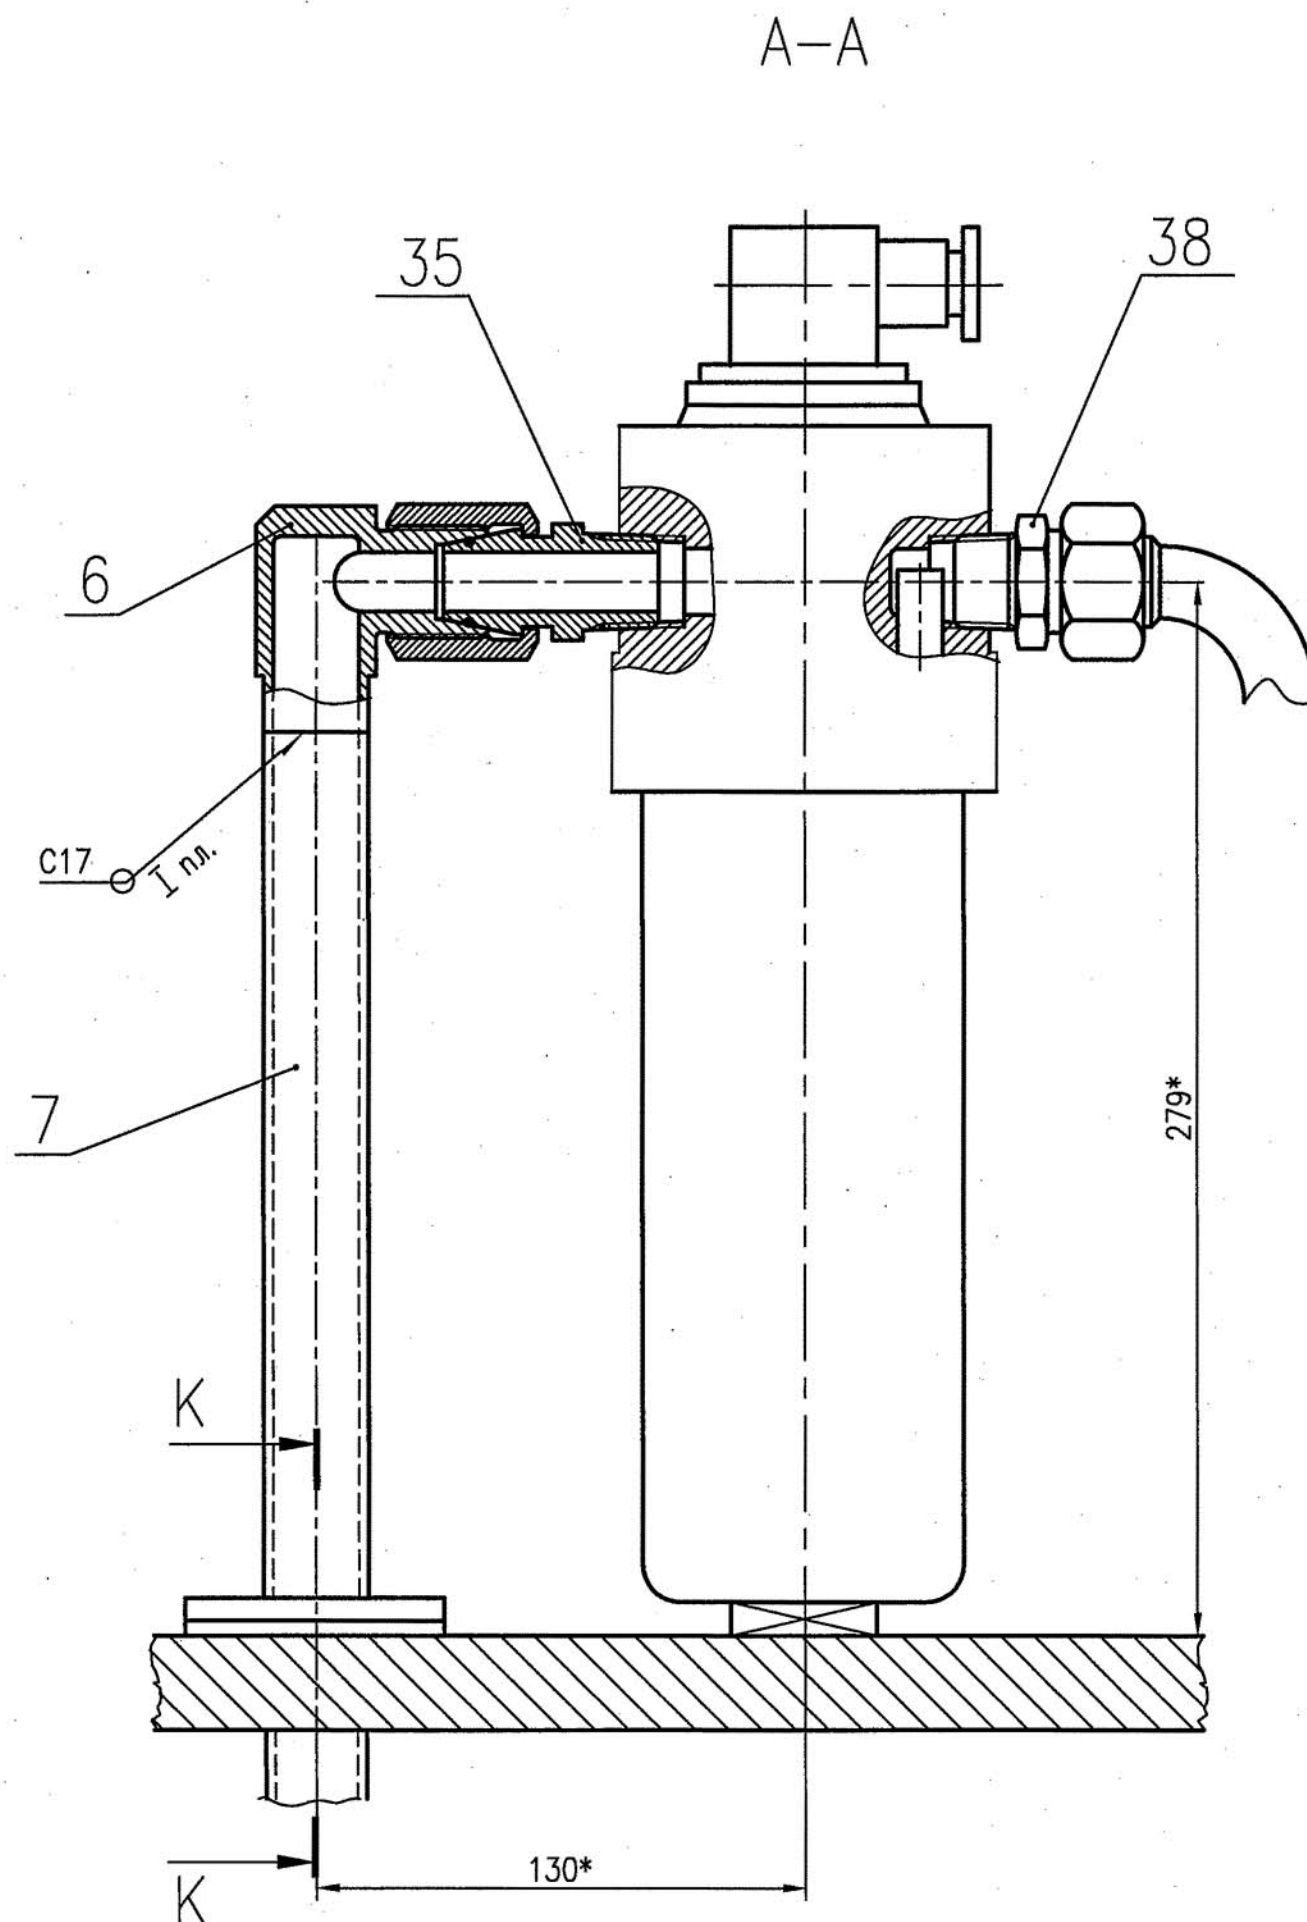


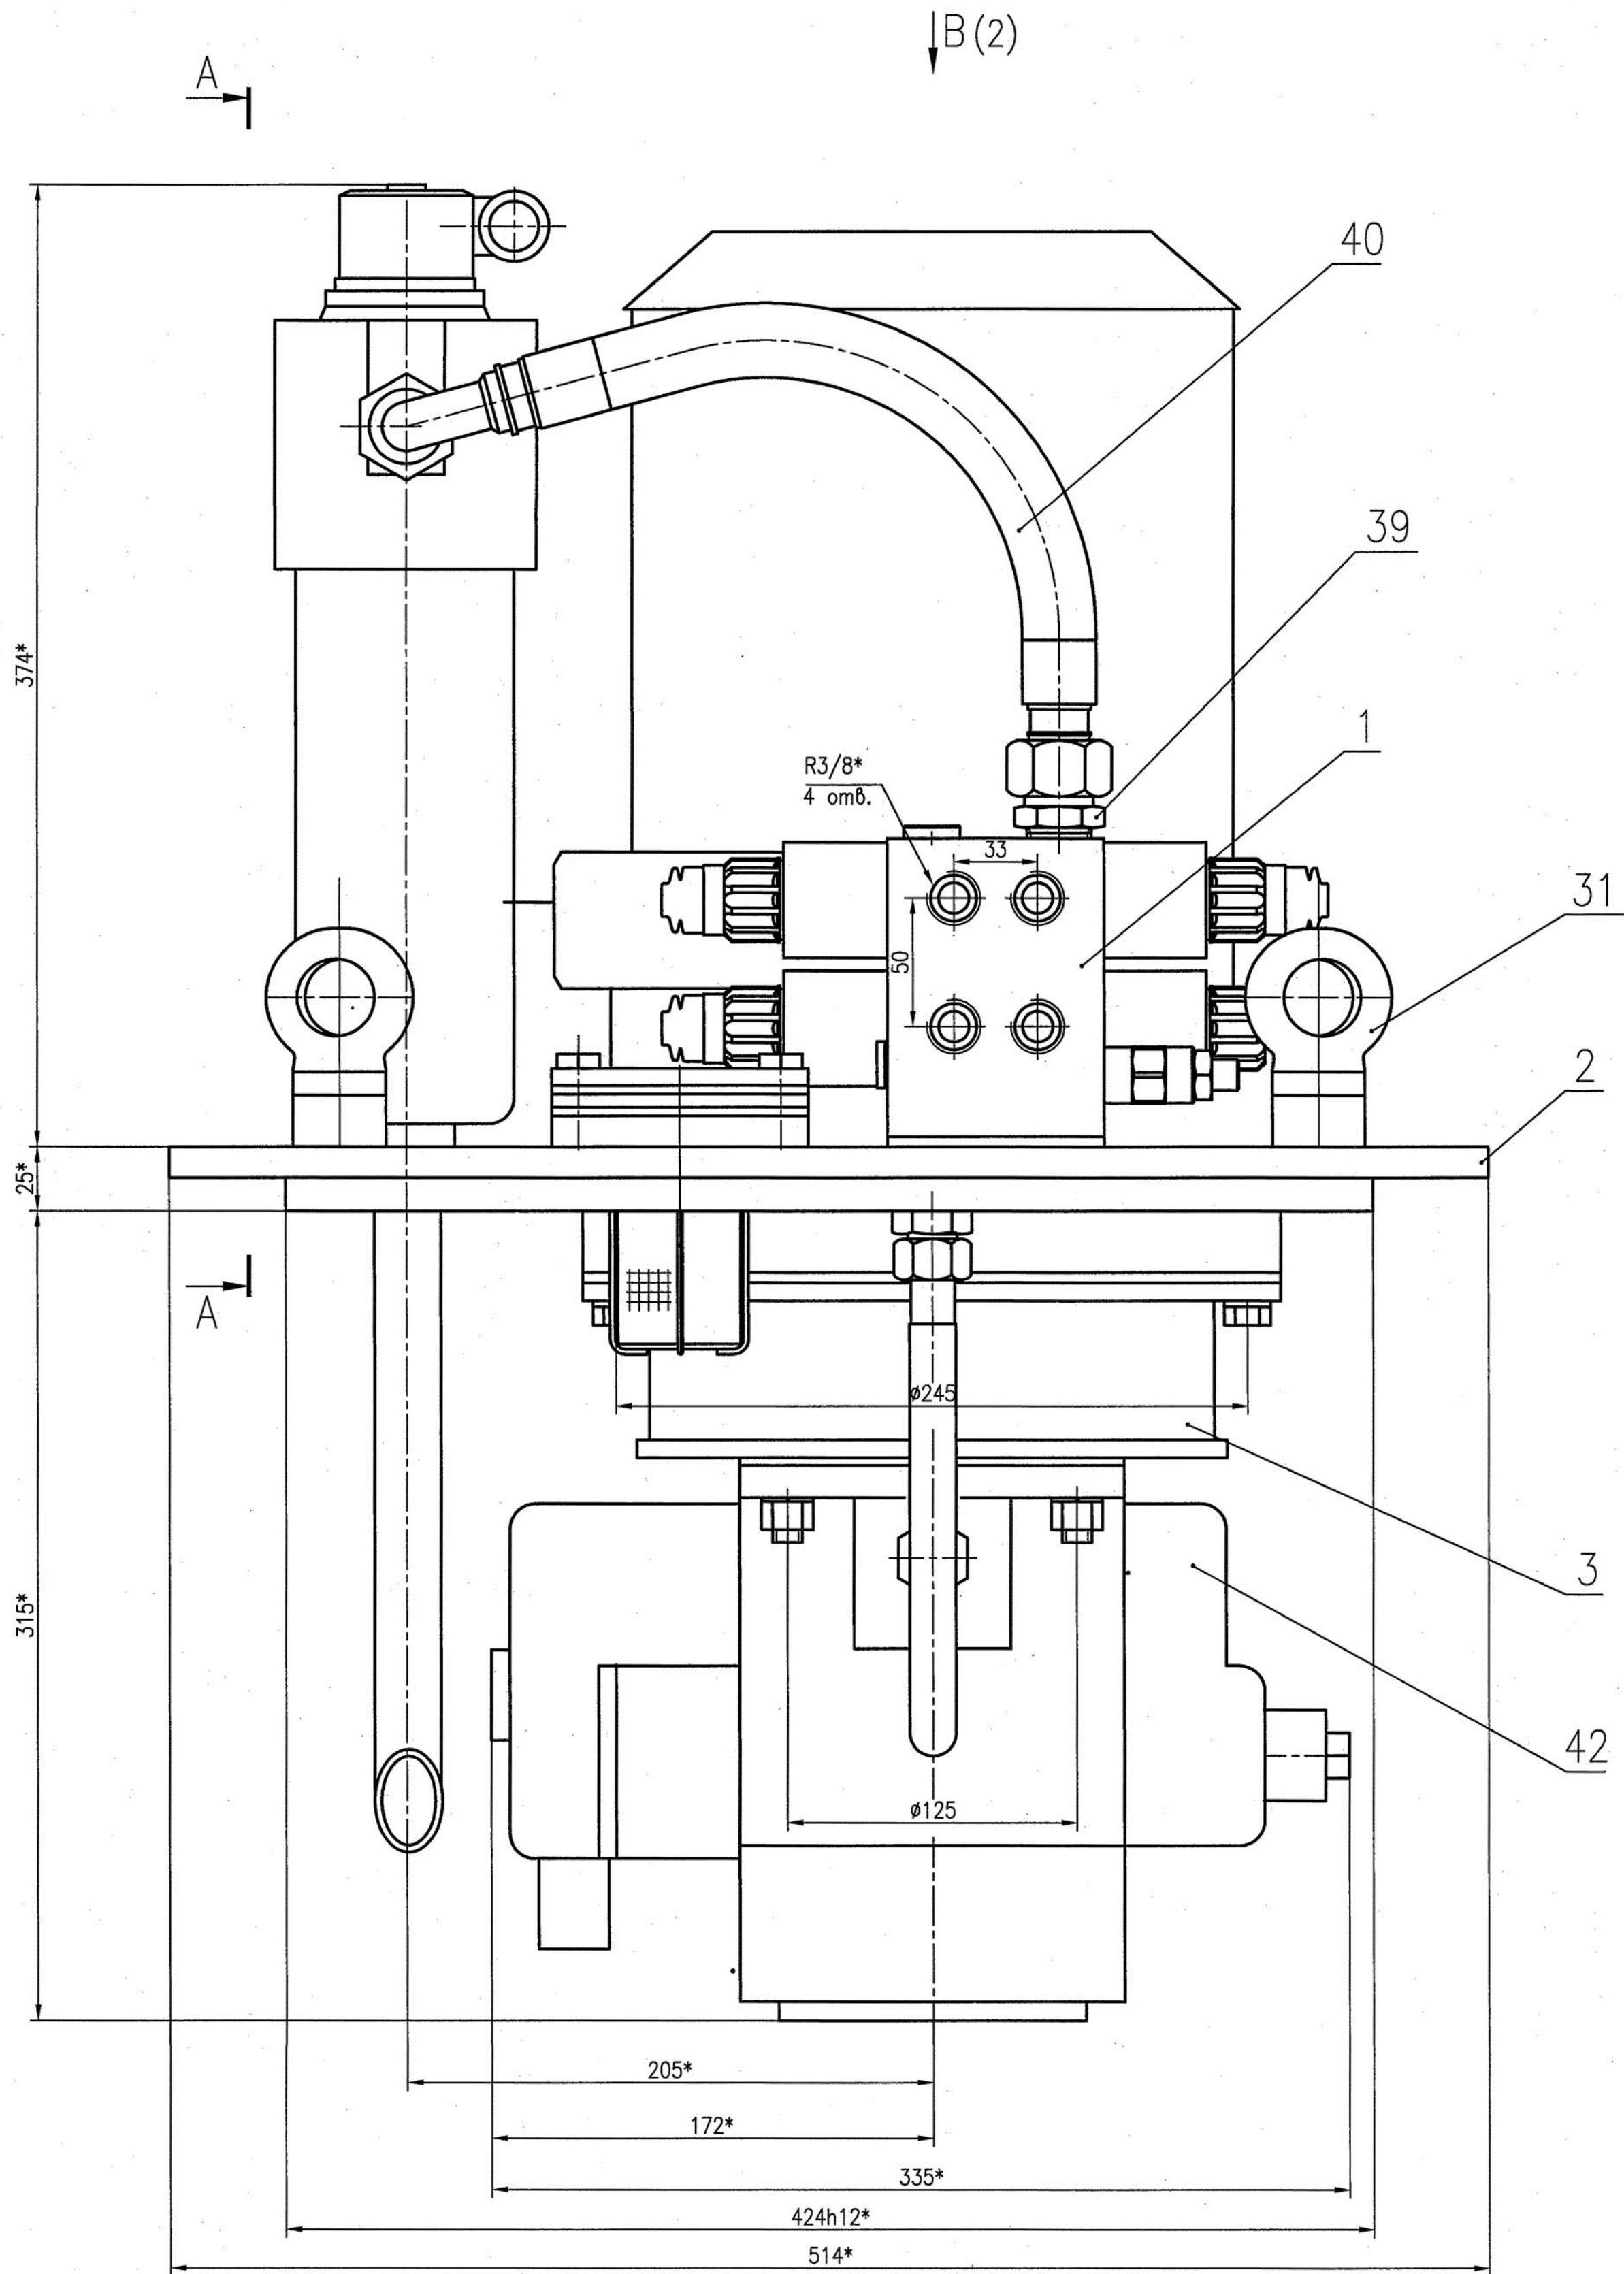

Техническая характеристика		
Насос: тип	НПЛР 20/16 УЛ4	
давление номинальное, МПа (кгс/см ²)	16 (160)	
подача номинальная, л/мин	24	
подача рабочая, л/мин	40	
Электродвигатель: тип	АИР100L4 У3	
мощность, кВт	4	
частота вращения, об/мин	1500	

- 1 Сварные швы по ГОСТ 16037-80. Сварка в углекислом газе плавящимся электродом. Проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
- 2 Неуказанные предельные отклонения размеров: до 500мм ±1мм, свыше 500мм ±2мм.
- 3 Манометр поз. 41 установить при настройке и испытании гидросистемы, выкрутив пробку на монтажной плите Р2Т-М5/33.
- 4 * Размеры для справок

860MB 888064C5				Лит. Масса Масштаб		
Установка насосная				И	159	1:2
Сборочный чертеж				Лист 1	Листов 2	
Изм. Лист	№ докум.	Подпись	Дата	АО "Трест Гидромонтаж", СПКБ "Мосгидросталь" Формат А1		
Разраб.	Казаков	И.И.	11.11			
Проб.	Швецов	В.И.	11.11			
Т.контр.						
Н.контр.	Миронова	В.И.	11.11	Формат А1		
Утв.	Корольков	В.И.	11.11			