
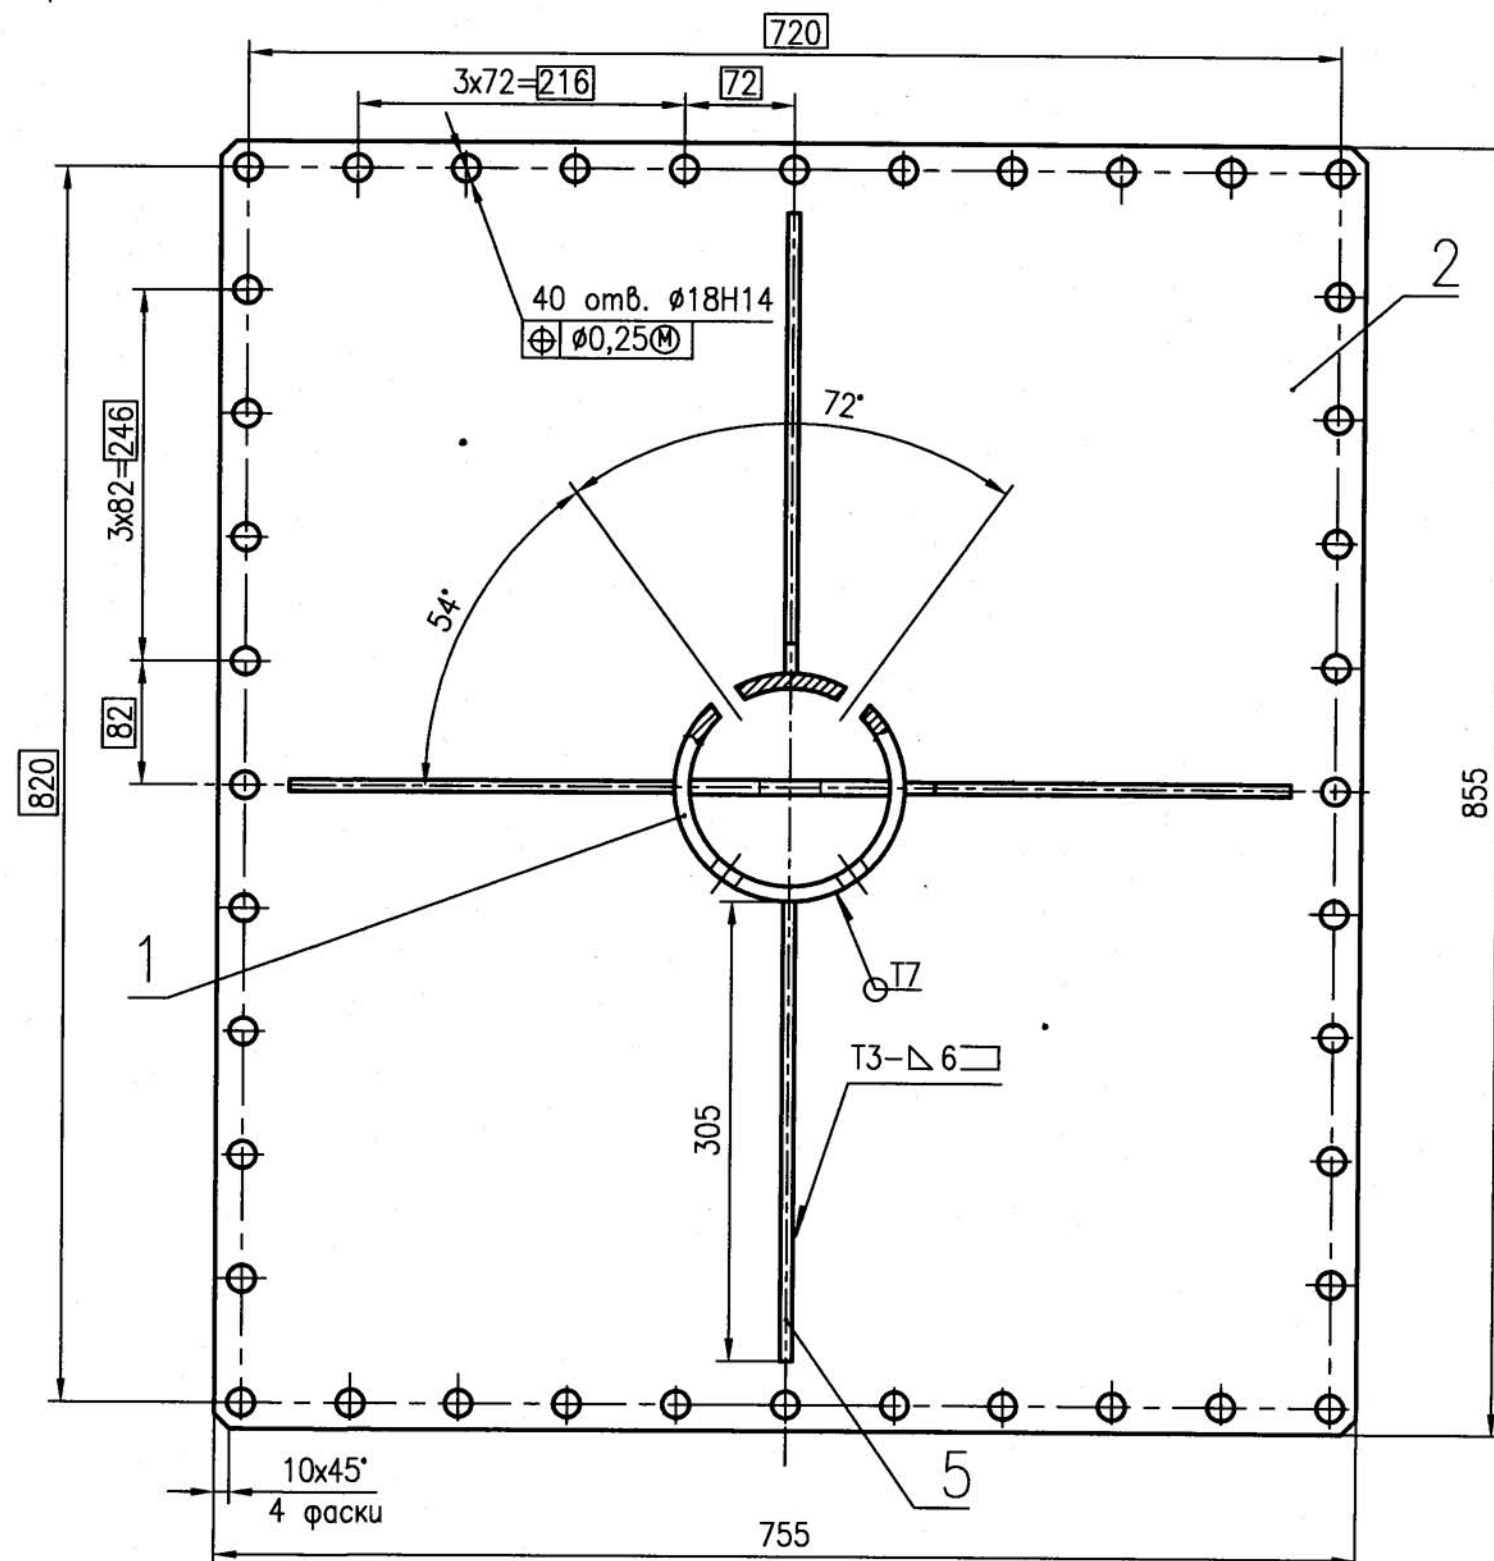
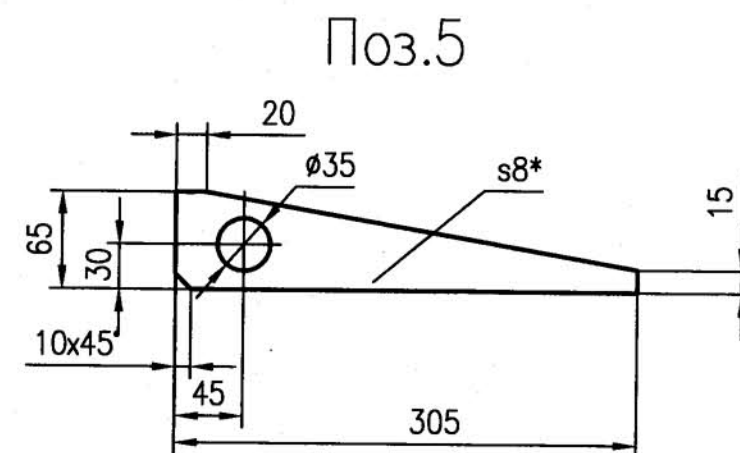
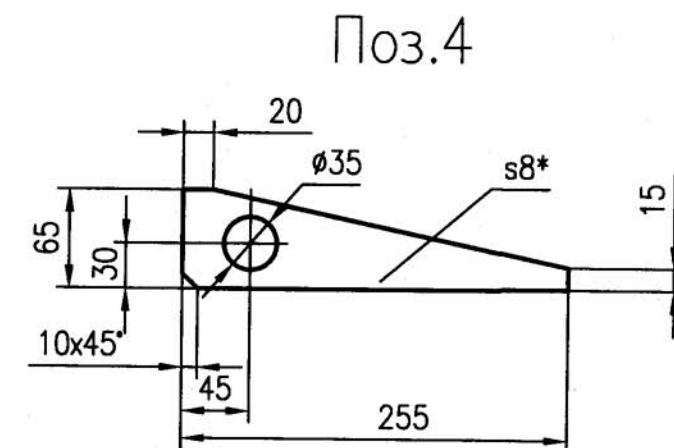
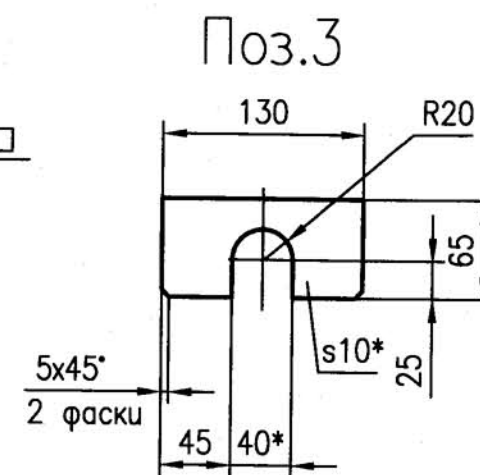


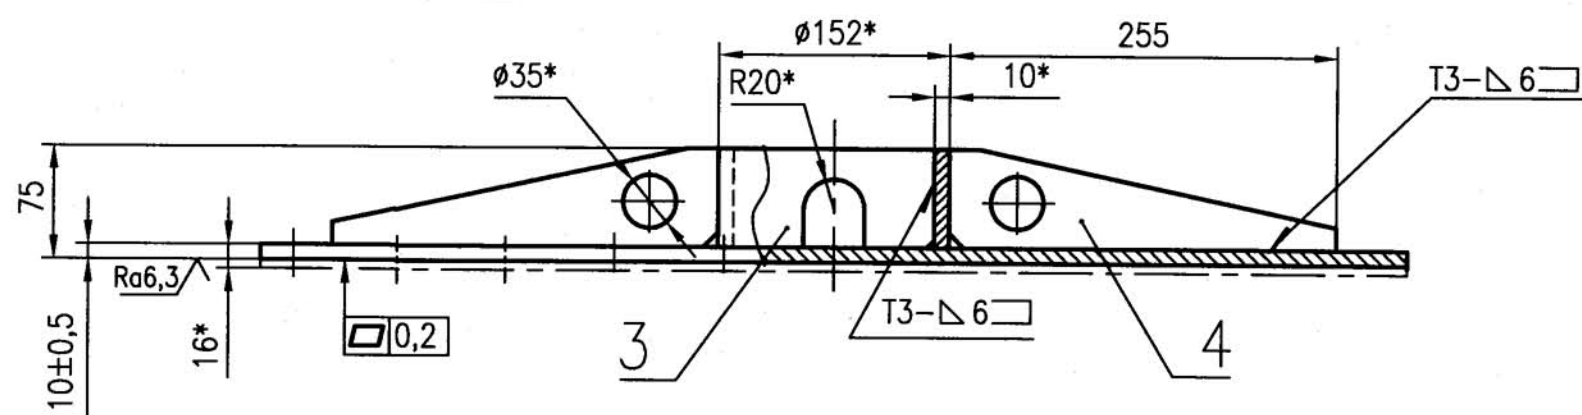

- 1 Сварные швы по ГОСТ 14771-76. Сварка в углекислом газе плавящимся электродом. Проволока СВ-08Г2С ГОСТ 2246-70.
- 2 Неуказанные предельные отклонения размеров: до 500мм ± 1 мм, свыше 500мм ± 2 мм.
- 3 Шероховатость поверхностей реза деталей, не обозначенная на чертеже $\sqrt{Ra 25}$.
- 4 * Размеры для справок.

					860MB 888077СБ								
					Крышка Сборочный чертеж				Лит.		Масса	Маштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата					и			57	1:5
Разраб.	Казаков		11.19										
Пров.	Швецов		8.1.19										
									Лист		Листов 1		
Н.контр.	Миронова		3.11.18						АО "Трест Гидромонтаж"				
Утв.	Корольков		13.11						СПКТБ "Мосгидросталь"				