

Номер закупки: 085-00 16485

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»
О.Р. Кабиров
21.09 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Московские кабельные сети

Код SAP: I-339838
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 4236 от 02.09.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Москва 20 ЗАО г. Москва, ул. Княжеская, д.6, корп.4
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27342 до опоры № 18 (фидер № 1 ТП-10/0,4кВ № 23759), ВЛ-0,4кВ от опоры № 5 (фидер № 1 ТП-10/0,4кВ № 23759) до опоры № 8 (фидер № 4 ТП- 10/0,4кВ № 23759), в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Княжеская, д.6, корп.4

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации	
☐	Оформление земельно-правовых отношений	
☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☐	Разработка проектной документации	
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒	Выполнение монтажных работ	
☐	Предоставление оборудования	
☒	Предоставление материалов	Подрядчик предоставляет строительные материалы согласно проектно-сметной документации, а также обеспечивает складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☐	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик совместно с Заказчиком: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☒	да
	☐	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 301 422.36 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0.00 руб.
СМР	261 615.89 руб.
Оборудование	0.00 руб.
ПНР	4 587.99 руб.
Прочие	28 693.76 руб.
Непредвиденные работы и затраты	6 524.73 руб.

Условия финансирования:


☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости договора. Авансовый платеж выплачивается в течение 1 рабочего дня на основании счета на оплату.

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ: «31» декабря 2026г.

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству филиал
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»



А.И. Челнаков

Начальник отдела торгово-закупочных процедур



А.В. Хмарук

Утверждено
Института по капитальному строительству
Фонда «Московский регион» «Московские кабельные системы»
Челпаков А.И.
" " 2020г.

Приказ № 4236 от 02.09.2026

Реквизиты документа об утверждении рабочего проекта:

Идентификатор инвестиционного проекта: I-339838

Наименование инвестиционного проекта: Строительство КД-0,4кВ от ТП-10,0,4кВ № 27342 до опоры № 18 (фидер № 1 "ТП-10,0,4кВ № 23759), ВЛ-0,4кВ "т. опора № 5 (фидер № 1 ТП-10,0,4кВ № 23759) до опоры № 8 (фидер № 4 ТП-10,0,4кВ № 23759), в т.ч. ПНР: г. Москва, ул. Кинжиская, д.б. конг. 4

СПРАВОЧНО: расчет полноты инвестиционного проекта в предельном уровне цен в соответствии с утвержденной ИТР / проектом корректировки ИТР

[illegible]

Утвержден: _____ 20__ г.

Сводный сметный расчет в сумме _____

436,22

тыс.руб

Исходя из документа об утверждении _____

от _____ 20__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27342 до опоры № 18 (фидер № 1 ТП-10/0,4кВ № 23759), ВЛ-0,4кВ от опоры № 5 (фидер № 1 ТП-10/0,4кВ № 23759) до опоры № 8 (фидер № 4 ТП-10/0,4кВ № 23759), в т.ч. ПНР: г.Москва, ул.Княжеская, д.6, корп.4 для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети

Составлена по текущим ценам на II квартал 2025 г.

436,22 тыс.руб

№ п/п	Обоснование смет.расчеты	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в тыс. рублей				Общая сметная стоимость тыс.руб
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
ГЛАВА 1. Подготовка территории строительства							
1	Смета № 01-01-01	Вынос трассы в натуру				4,90	4,90
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1			0,00	0,00	0,00	4,90	4,90
ГЛАВА 2. Основные объекты строительства							
2	Локальная смета № 02-01-01	Прокладка КЛ-0,4 кВ в траншее	10,80	3,78			14,58
3	Локальная смета № 02-01-02	Прокладка КЛ-0,4 кВ в трубах	53,69	18,31			72,00
4	Локальная смета № 02-01-03	Прокладка КЛ-0,4 кВ в ТП	5,08	12,42			17,50
5	Локальная смета № 02-01-04	Подъем КЛ-0,4 кВ на опору	9,23	19,82			29,05
6	Локальная смета № 02-01-05	Строительство ВЛИ-0,4 кВ		72,49			72,49
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2			78,80	126,82	0,00	0,00	205,62
ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения							
7	МОС 05.05-008 2022, табл. В1, п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5%	1,18	1,90			3,08
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8			1,18	1,90	0,00	0,00	3,08
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8			79,98	128,72	0,00	4,90	213,60
ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты							
8	Локальная смета № 09-01-01	Транспортные затраты				4,02	4,02
9	Локальная смета № 09-01-02	ПНР КЛ-0,4 кВ				2,07	2,07
10	Локальная смета № 09-01-03	ПНР ВЛИ-0,4 кВ				1,59	1,59
11	Договор 6/5396-25	КТС				13,97	13,97
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9			0,00	0,00	0,00	21,65	21,65
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9			79,98	128,72	0,00	26,55	235,25
ГЛАВА 10. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия							
12	Приказ Москомэкспертизы №80 от 29.08.2014г.	Средства на содержание технического надзора 2,14% от итога по главам 1-9				5,03	5,03
13	Приказ МОЗСК №612 от 01.07.2025г.	Средства на содержание службы заказчика 3,93% от итога по главам 1-9+12				12,94	12,94
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10			0,00	0,00	0,00	17,97	17,97
ГЛАВА 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
14	Сводная смета	Изыскательские работы				16,84	16,84
15	Сводная смета	Проектные работы				38,21	38,21
16	Сводная смета	Согласования				38,88	38,88
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12			0,00	0,00	0,00	93,93	93,93
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12			79,98	128,72	0,00	138,48	347,18
17	ТСН-2001.12 п.2.4.17	Резерв средств на непредвиденные затраты 3% от итога по главам 1-12	2,40	3,86	0,00	4,15	10,41
ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ			82,38	132,58	0,00	142,60	357,56
18	Федеральный закон № 425-ФЗ от 28.11.2025г.	Налог на добавленную стоимость 22%	18,12	29,17	0,00	31,37	78,66
ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ			100,50	161,75	0,00	173,97	436,22

Генеральный директор ООО «Группа Электронергетика»


Главный инженер проекта ООО «Группа Электронергетика»

Начальник сметного отдела ООО «Группа Электронергетика»

Вагулов А.О.

Крашенинников С.М.

Шевченко Е.И.



I - 339838

КВЛ - 102,52 км. руб. Тех.закл.

Ефрод (Тертушина Е.С.)

26.11.2025

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27342 до опоры № 18 (фидер № 1 ТП-10/0,4кВ № 23759), ВЛ-0,4кВ от опоры № 5 (фидер № 1 ТП-10/0,4кВ № 23759) до опоры № 8 (фидер № 4 ТП-10/0,4кВ № 23759), в т.ч. ПНР: г.Москва, ул.Колхозная, д.6, корп.4 для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети

Составлен в базовых ценах на 01.01.2020 г.

38,77 тыс.руб

№ п/п	Сбросование смет расчетов	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в тыс. рублей				Общая сметная стоимость тыс.руб
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
ГЛАВА 1. Подготовка территории строительства							
1	Смета № 01-01-01	Вынос трассы в натуру				0,65	0,65
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1			0,00	0,00	0,00	0,65	0,65
ГЛАВА 2. Основные объекты строительства							
2	Локальная смета № 02-01-01	Прокладка КЛ-0,4 кВ в траншее	0,40	0,31			0,71
3	Локальная смета № 02-01-02	Прокладка КЛ-0,4 кВ в трубах	2,67	1,32			3,99
4	Локальная смета № 02-01-03	Прокладка КЛ-0,4 кВ в ТП	0,42	0,88			1,30
5	Локальная смета № 02-01-04	Подъем КЛ-0,4 кВ на опору	0,56	1,36			1,92
6	Локальная смета № 02-01-05	Строительство ВЛ-0,4 кВ		11,02			11,02
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2			4,05	15,79	0,00	0,00	19,84
ГЛАВА 3. Временные здания и сооружения							
7	МОС 05 05-008 2022, табл. В1, п.2.3	Временные здания и сооружения 1,6%	0,06	0,24			0,30
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 3			0,06	0,24	0,00	0,00	0,30
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-3			4,11	16,03	0,00	0,65	20,79
ГЛАВА 4. Прочие работы и затраты							
8	Локальная смета № 09-01-01	Транспортные затраты				0,24	0,24
9	Локальная смета № 09-01-02	ПНР КЛ-0,4 кВ				0,05	0,05
10	Локальная смета № 09-01-03	ПНР ВЛ-0,4 кВ				0,04	0,04
11	Договор 6/5396-25	КГС				1,85	1,85
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4			0,00	0,00	0,00	2,18	2,18
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-4			4,11	16,03	0,00	2,83	22,97
ГЛАВА 5. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия							
12	Приказ Москомэкспертизы №80 от 29.08.2014г.	Средства на содержание технического надзора 2,14% от итога по главам 1-4				0,49	0,49
13	Приказ МОЗСК №612 от 01.07.2025г.	Средства на содержание службы заказчика 3,93% от итога по главам 1-4+12				1,40	1,40
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 5			0,00	0,00	0,00	1,89	1,89
ГЛАВА 6. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
14	Сводная смета	Изыскательские работы				2,57	2,57
15	Сводная смета	Проектные работы				5,06	5,06
16	Сводная смета	Согласования				5,15	5,15
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 6			0,00	0,00	0,00	12,78	12,78
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-6			4,11	16,03	0,00	17,50	37,64
17	ТСН-2001 12 п. 2.4.17	Резерв средств на непредвиденные затраты 3% от итога по главам 1-6	0,12	0,48	0,00	0,53	1,13
ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ			4,23	16,51	0,00	18,03	38,77

Генеральный директор ООО "Группа Электронетергетика"


Василов А.О.

Главный инженер проекта ООО "Группа Электронетергетика"

Кривонизин С.М.

Начальник сметного отдела ООО "Группа Электронетергетика"

Шевченко Е.И.



I - 339838
 КВЛ - 102,52 тыс. руб. Тех. закл.
 ЭФЕРТ (Горбушина Е.С.)
 2022 г.

ПРИКАЗ

от 02 СЕН 2026

№ 4236

Об утверждении рабочего проекта

В соответствии с согласованием проектно-сметной документации, выполненной с соблюдением требований государственных норм, правил и стандартов, отвечающую требованиям исходных данных
ПРИКАЗЫВАЮ:


1. Утвердить рабочий проект: «Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27342 до опоры № 18 (фидер № 1 ТП-10/0,4кВ № 23759), ВЛ-0,4кВ от опоры № 5 (фидер № 1 ТП-10/0,4кВ № 23759) до опоры № 8 (фидер № 4 ТП-10/0,4кВ № 23759), в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Княжеская, д.6, корп.4» (SAP I - 339838), со следующими технико-экономическими показателями:

Марка провода	- СИП 2 (3х70+1х70) - 0,4 кВ
Протяженность провода	- 0,095 км
Марка кабеля	- АПвБШп(г)(4х70) - 0,4 кВ
Протяженность кабельных линий	- 0,025 км
Труба термостойкая 160 (ГОСТ Р 70751-2023)	- 0,012 км
Общая сметная стоимость в ценах 2000 года (без НДС)	

составляет:	- 38,77 тыс. руб.
В том числе: СМР	- 20,74 тыс. руб.
Прочие затраты	- 18,03 тыс. руб.
Из них ПИР	- 12,78 тыс. руб.

2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по капитальному строительству Челнакова А.И.

Заместитель директора по
капитальному строительству

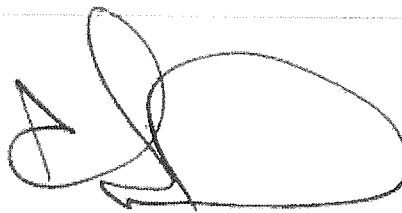

А.И. Челнаков

Рассылается: Маслиховой М.В., Челнакову А.И., Прохоровой О.Н., Гусеву С.В., Похлебкиной И.В., Хмаруку А.В.; Демаковой Е.Г., Ракитиной Т.С.

Е.С.Горбушина
(495) 668-22-28 (56-38)



По лоту № 085-00 *16485*

Национальный режим не применяется, так как материалы и оборудование являются используемыми.

Заместитель директора по
капитальному строительству

филиала ПАО «Россети Московский регион»-Московские кабельные сети

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, positioned over the text of the official position.

А.И. Челнаков