


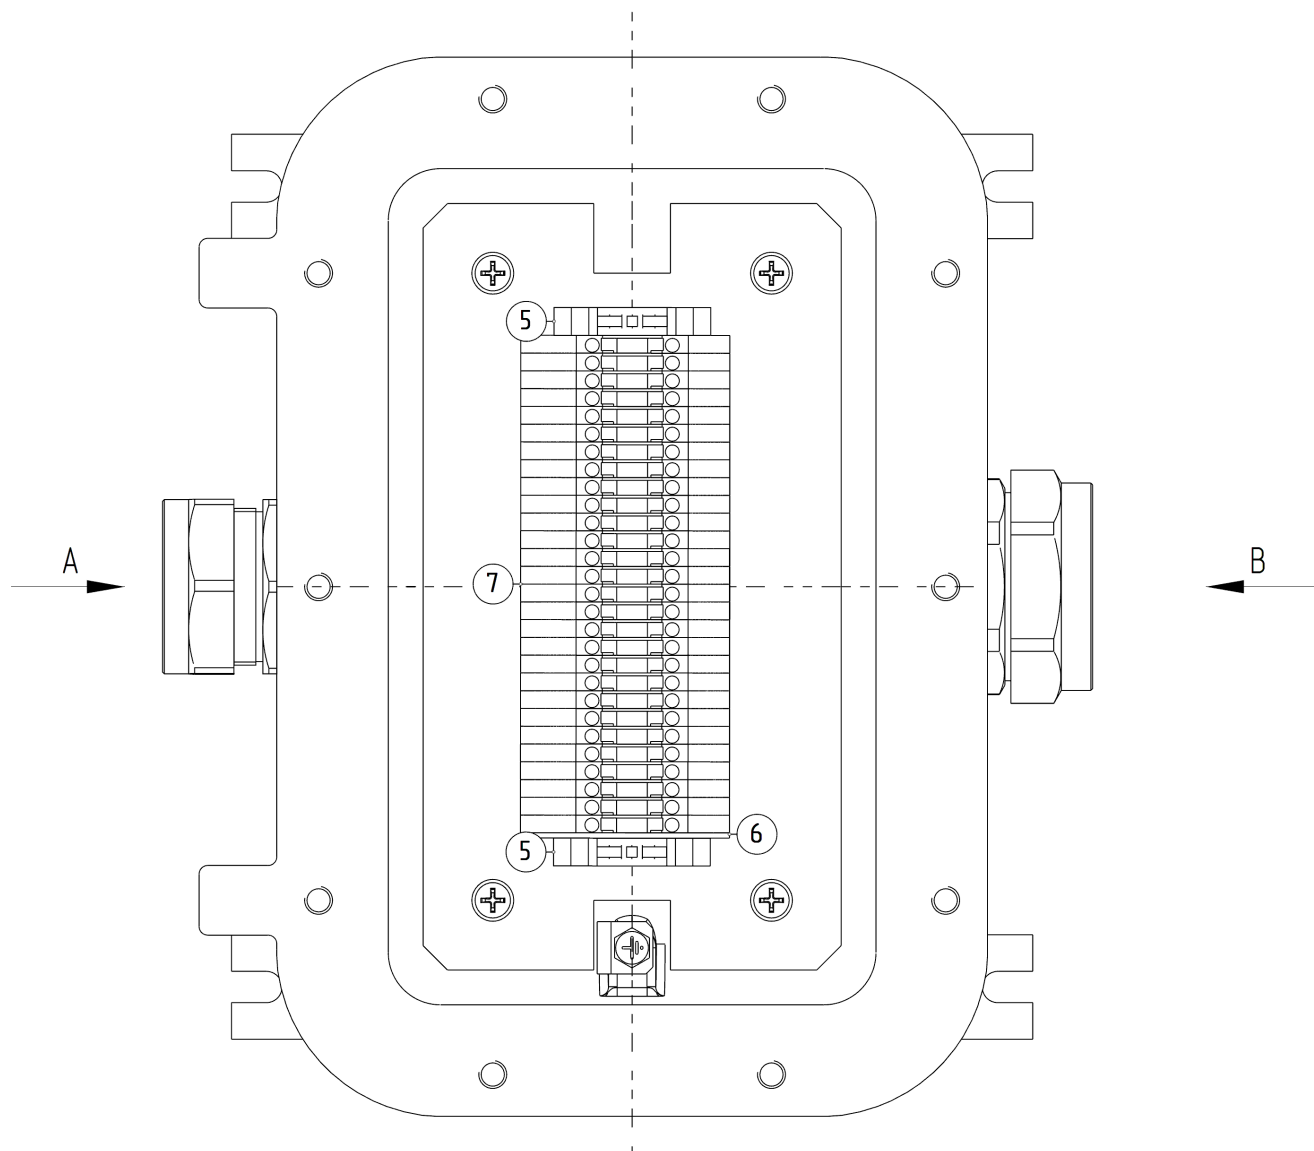


Габаритные размеры изделия: 304 x 250 x 211 мм (0,016 м³)

ЛГСА.2019152600_165_0610 В0				
дата последнего вывода на печать 10.06.2019 15:26				
САПР "ГорэлтЕх" 2.2.3.23 от 17.05.2019				
Изм.	Лист	№ докум	Дата	
Разраб.	-		10.06	
Пров.	-		10.06	
Т. контр.				
Н. контр.	-			
Утв.	-			
ЩОРВ302021(28W DU 2,5)- 1КНВ4МНК(А)-1КНВ5МНК(В) (А1А0А4А0А4С4В8)-ТУ3400-005- 72453807-07			Лит.	Масса
			Э	≈9,9
			Лист 1	Листов 4
Заказчик: ОАО Новошахтинский завод нефтепродуктов			ГорэлтЕх	

Сторона А

М40х1,5
на ПГ-РЕЗЬБА-Г

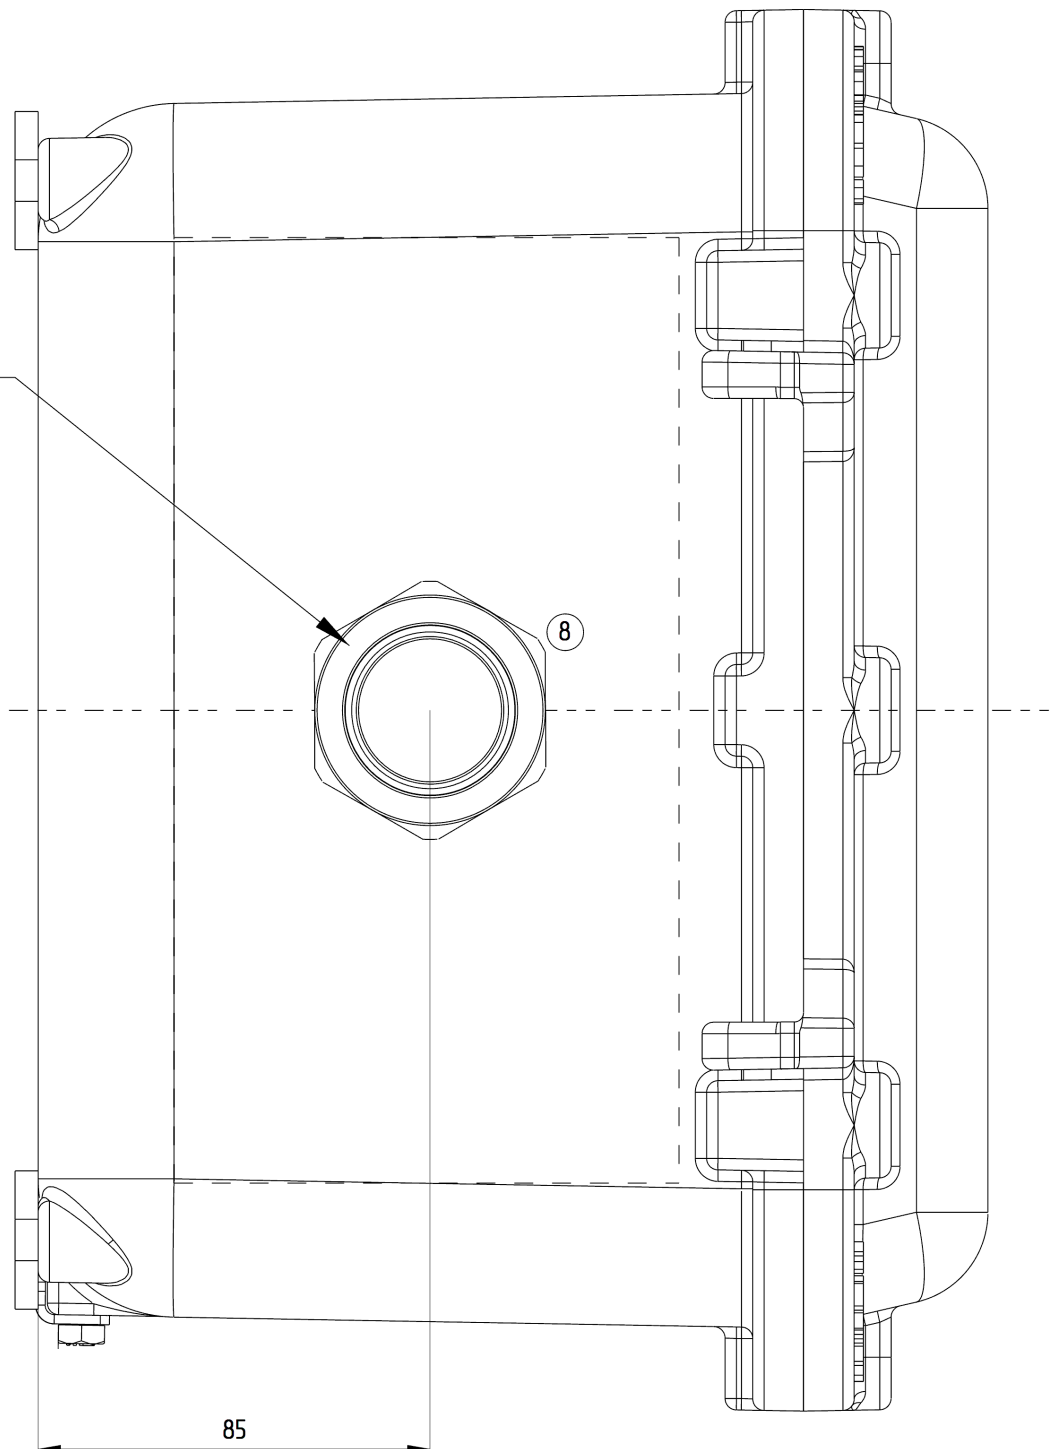

Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата


ЛГСА.2019152600_165_0610 В0

Лист

2

Сторона В

M50x1,5
на ПГ-РЕЗЬБА-Г

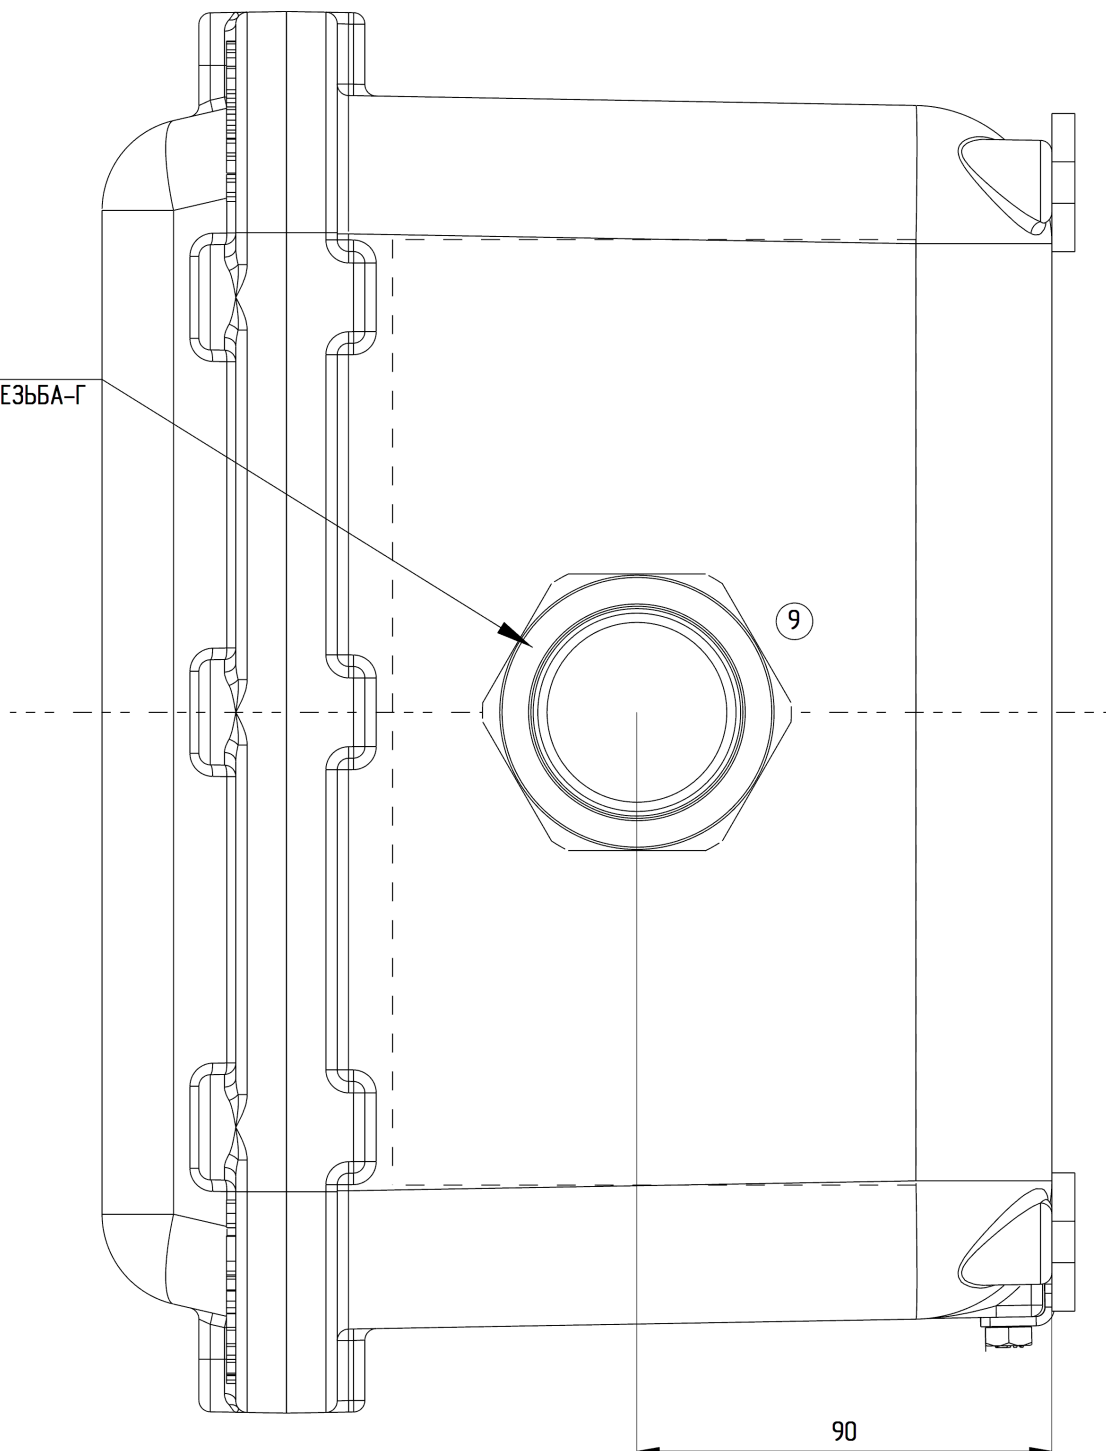

Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата

ЛГСА.2019152600_165_0610 В0

Лист

3

ЛГСА.2019152600_165_0610

Код заказа: ЩОРВ302021(28WDU 2,5)-1КНВ4МНК(А)-1КНВ5МНК(В) (А1А0А4А0А4С4В8)-ТУ3400-005-72453807-07

№	ПОЗ	К-ВО	№ ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	ИЗГОТ
1		1	ЩОРВ302021/М1	Корпус взрывонепроницаемый ЩОРВ302021/М1 из коррозионностойкого модифицированного алюминий-кремниевого сплава	ГорэлтEx
2		1	SB0005-01 ПГ-СМАЗКА	Смазка силиконовая SB0005-01 ПГ-СМАЗКА - ТУ3400-005-72453807-07	ГорэлтEx
3		1	Щ3020А + 4 х (DIN7985 М6-10)	Монтажная панель в комплекте с крепежом для корпусов типа ЩОРВ - ТУ3400-005-72453807-07	ГорэлтEx
4		1	ТН35х7,5 L = 160 мм + 2 х (DIN7985 М5-8)	Дин-рейка ТН35х7,5 в комплекте с крепежом	ГорэлтEx
5		2	ВТО	Торцевой фиксатор	Сабур
6		1	WAP 2.5-10	Торцевая крышка WAP 2.5-10 для клемм WDU 2,5 - WDU 10	Weidmuller
7		28	WDU 2,5	Клеммник винтовой под кабель 0.14-4 мм.кв.	Weidmuller
8		1	КНВ4МНК + УКФ4М	Каб. ввод для небронир. кабелей диаметром 25-31мм с уплотнением УКФ -ТУ3400-007-72453807-07	ГорэлтEx
9		1	КНВ5МНК + УКФ5М	Каб. ввод для небронир. кабелей диаметром 31-39мм с уплотнением УКФ -ТУ3400-007-72453807-07	ГорэлтEx

Присоединительные размеры: 4 отв. Ø9 (230 х 210 мм)


Габаритные размеры изделия: 304 х 250 х 211 мм (0,016 м³)

Материал фирменной таблички - Алюминий.

НАНКО "ЦСВЗ"		ГорэлтEx®		ЕАС	
Ex		ЩОРВ302021			
		1Ex d IIC T5 Gb X			
○	Тa	-60	°C	+55	°C
		IP 66		○	
ТС RU C-RU.AA87.B.00244					
U _n	440	В	I _n	24	А
			f	50	Гц
 ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ техническая поддержка +7 800 100 100 4					

ГорэлтEx®	
○	ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ СМЕСЯХ АЦЕТИЛЕНА С ВОЗДУХОМ
○	

Способ крепления фирменной таблички

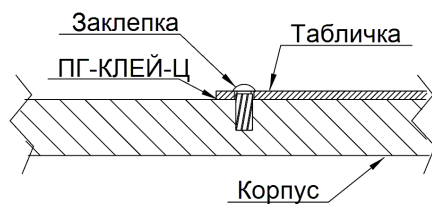

					ЛГСА.2019152600_165_0610	Лист
Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата		4