
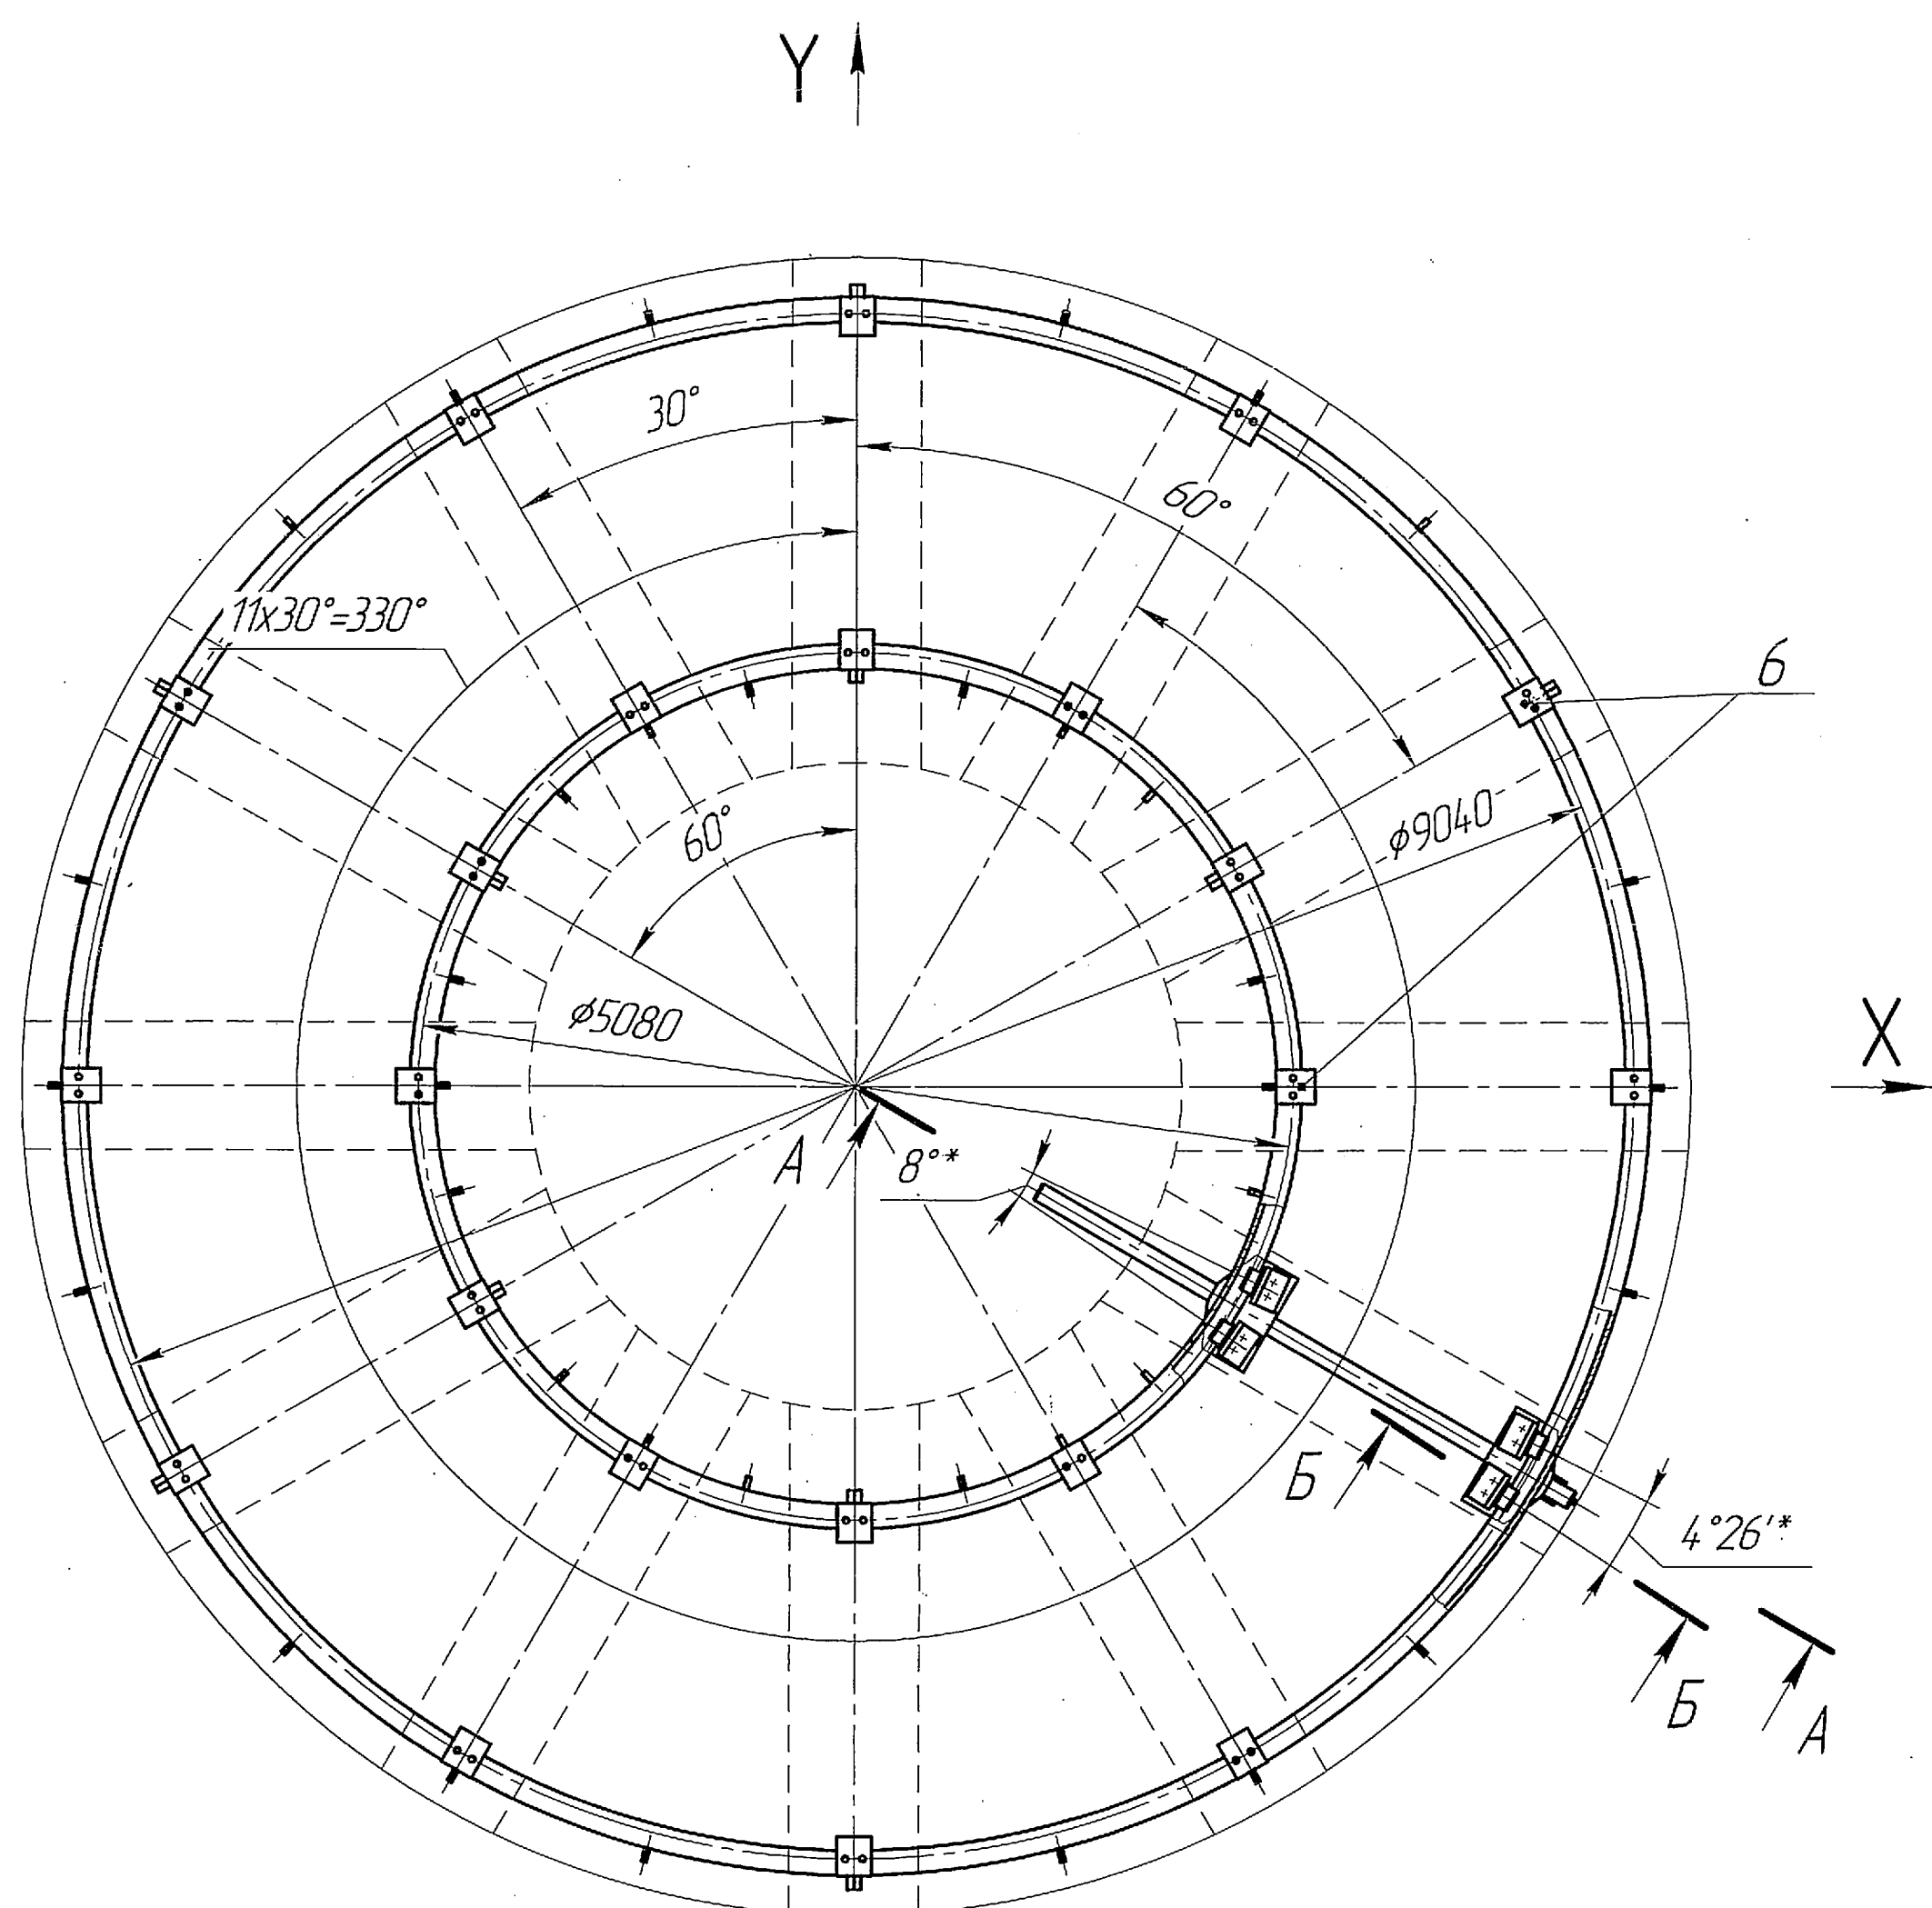
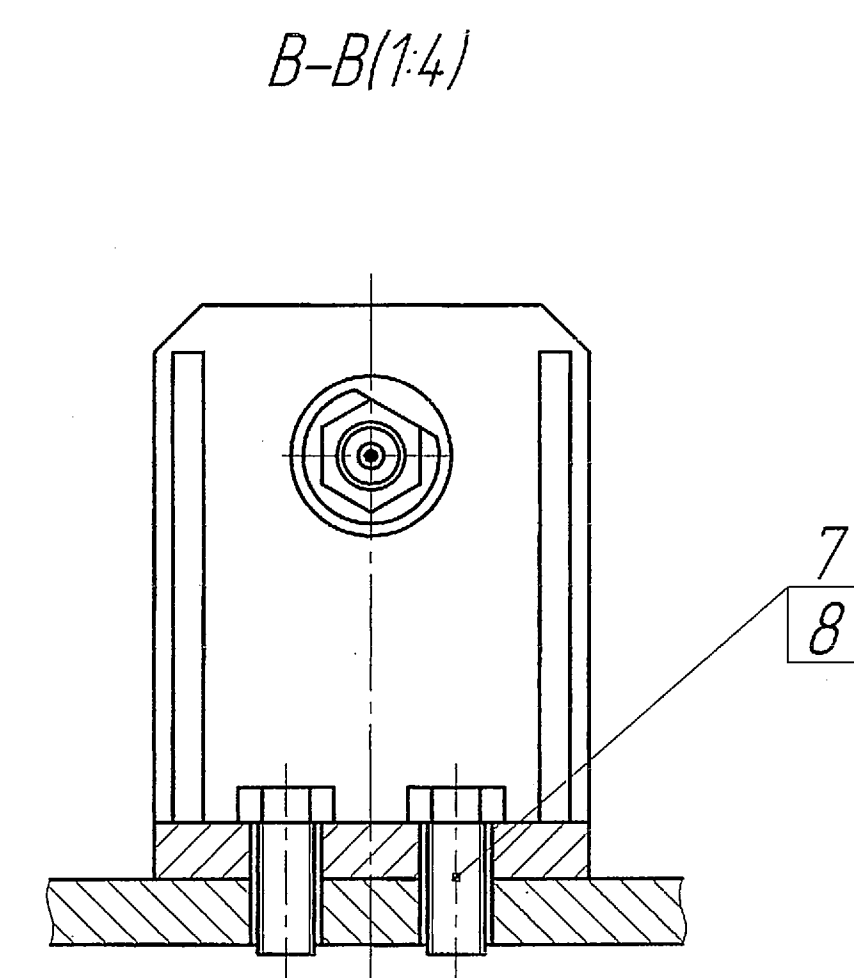
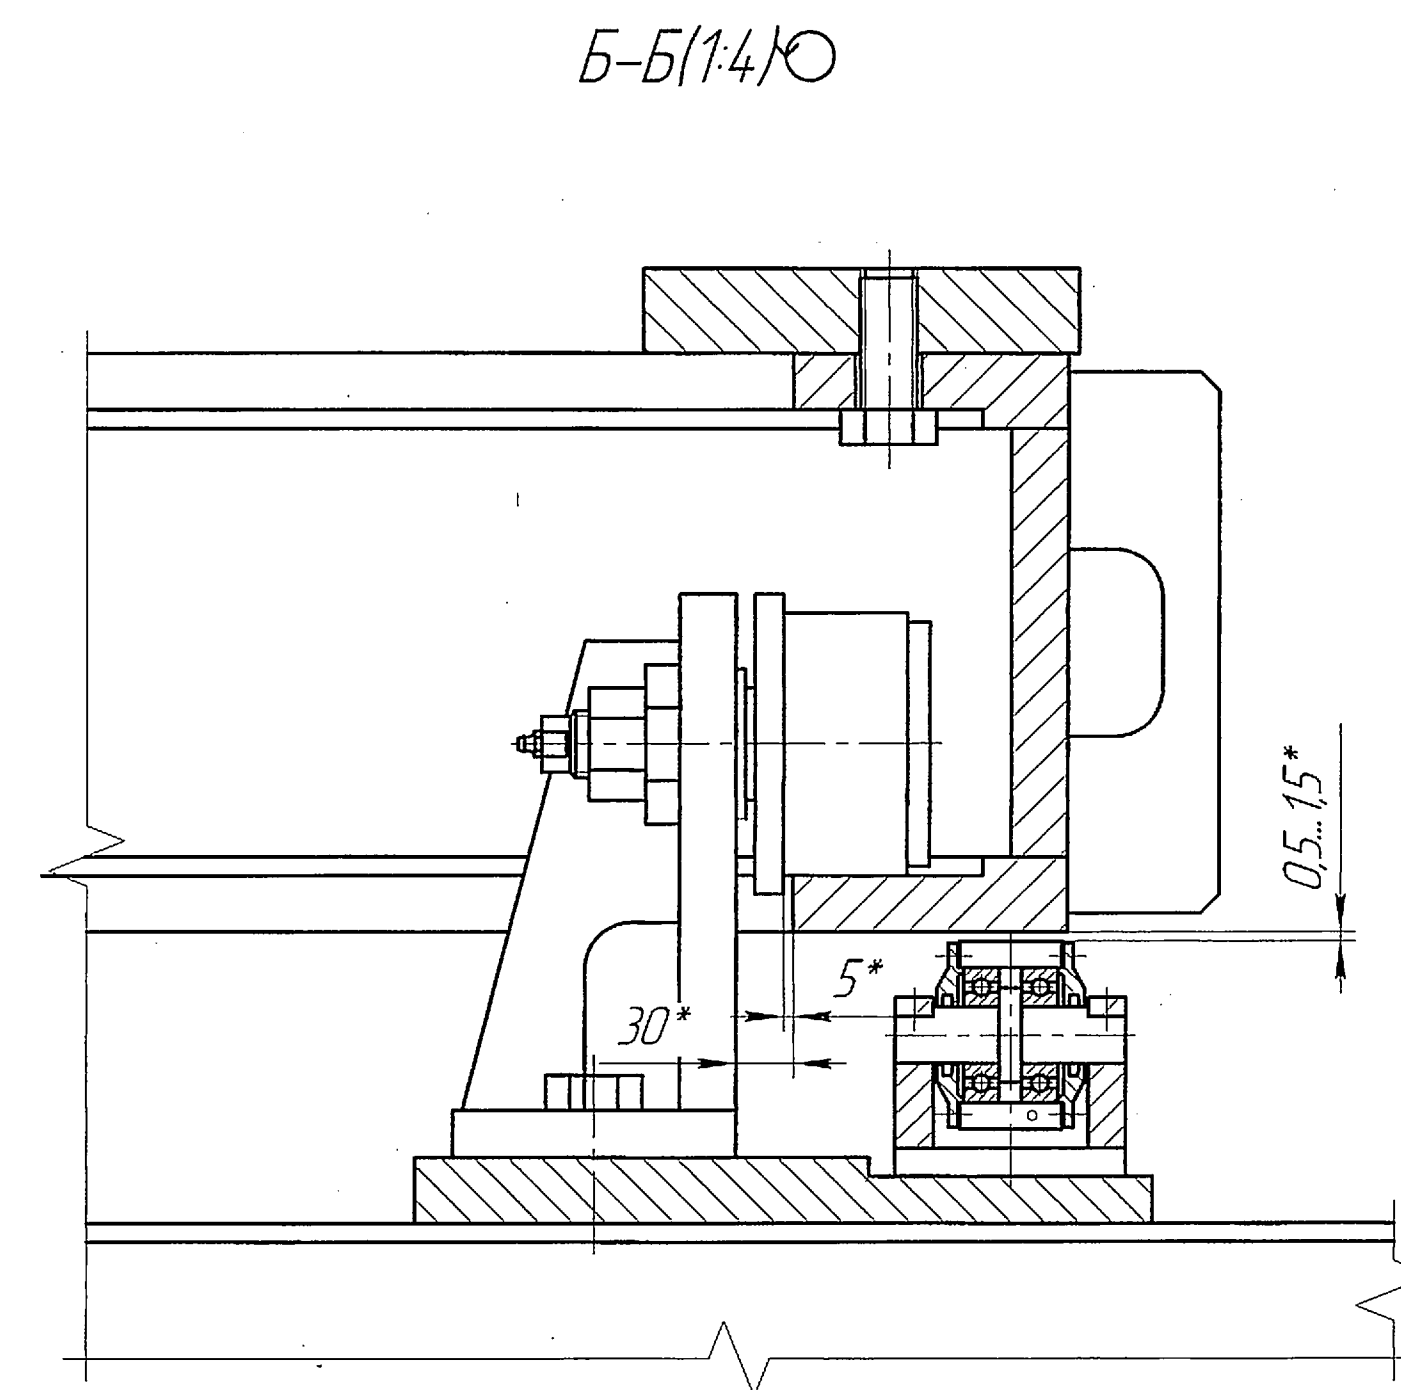


A-A(1:15)✓○

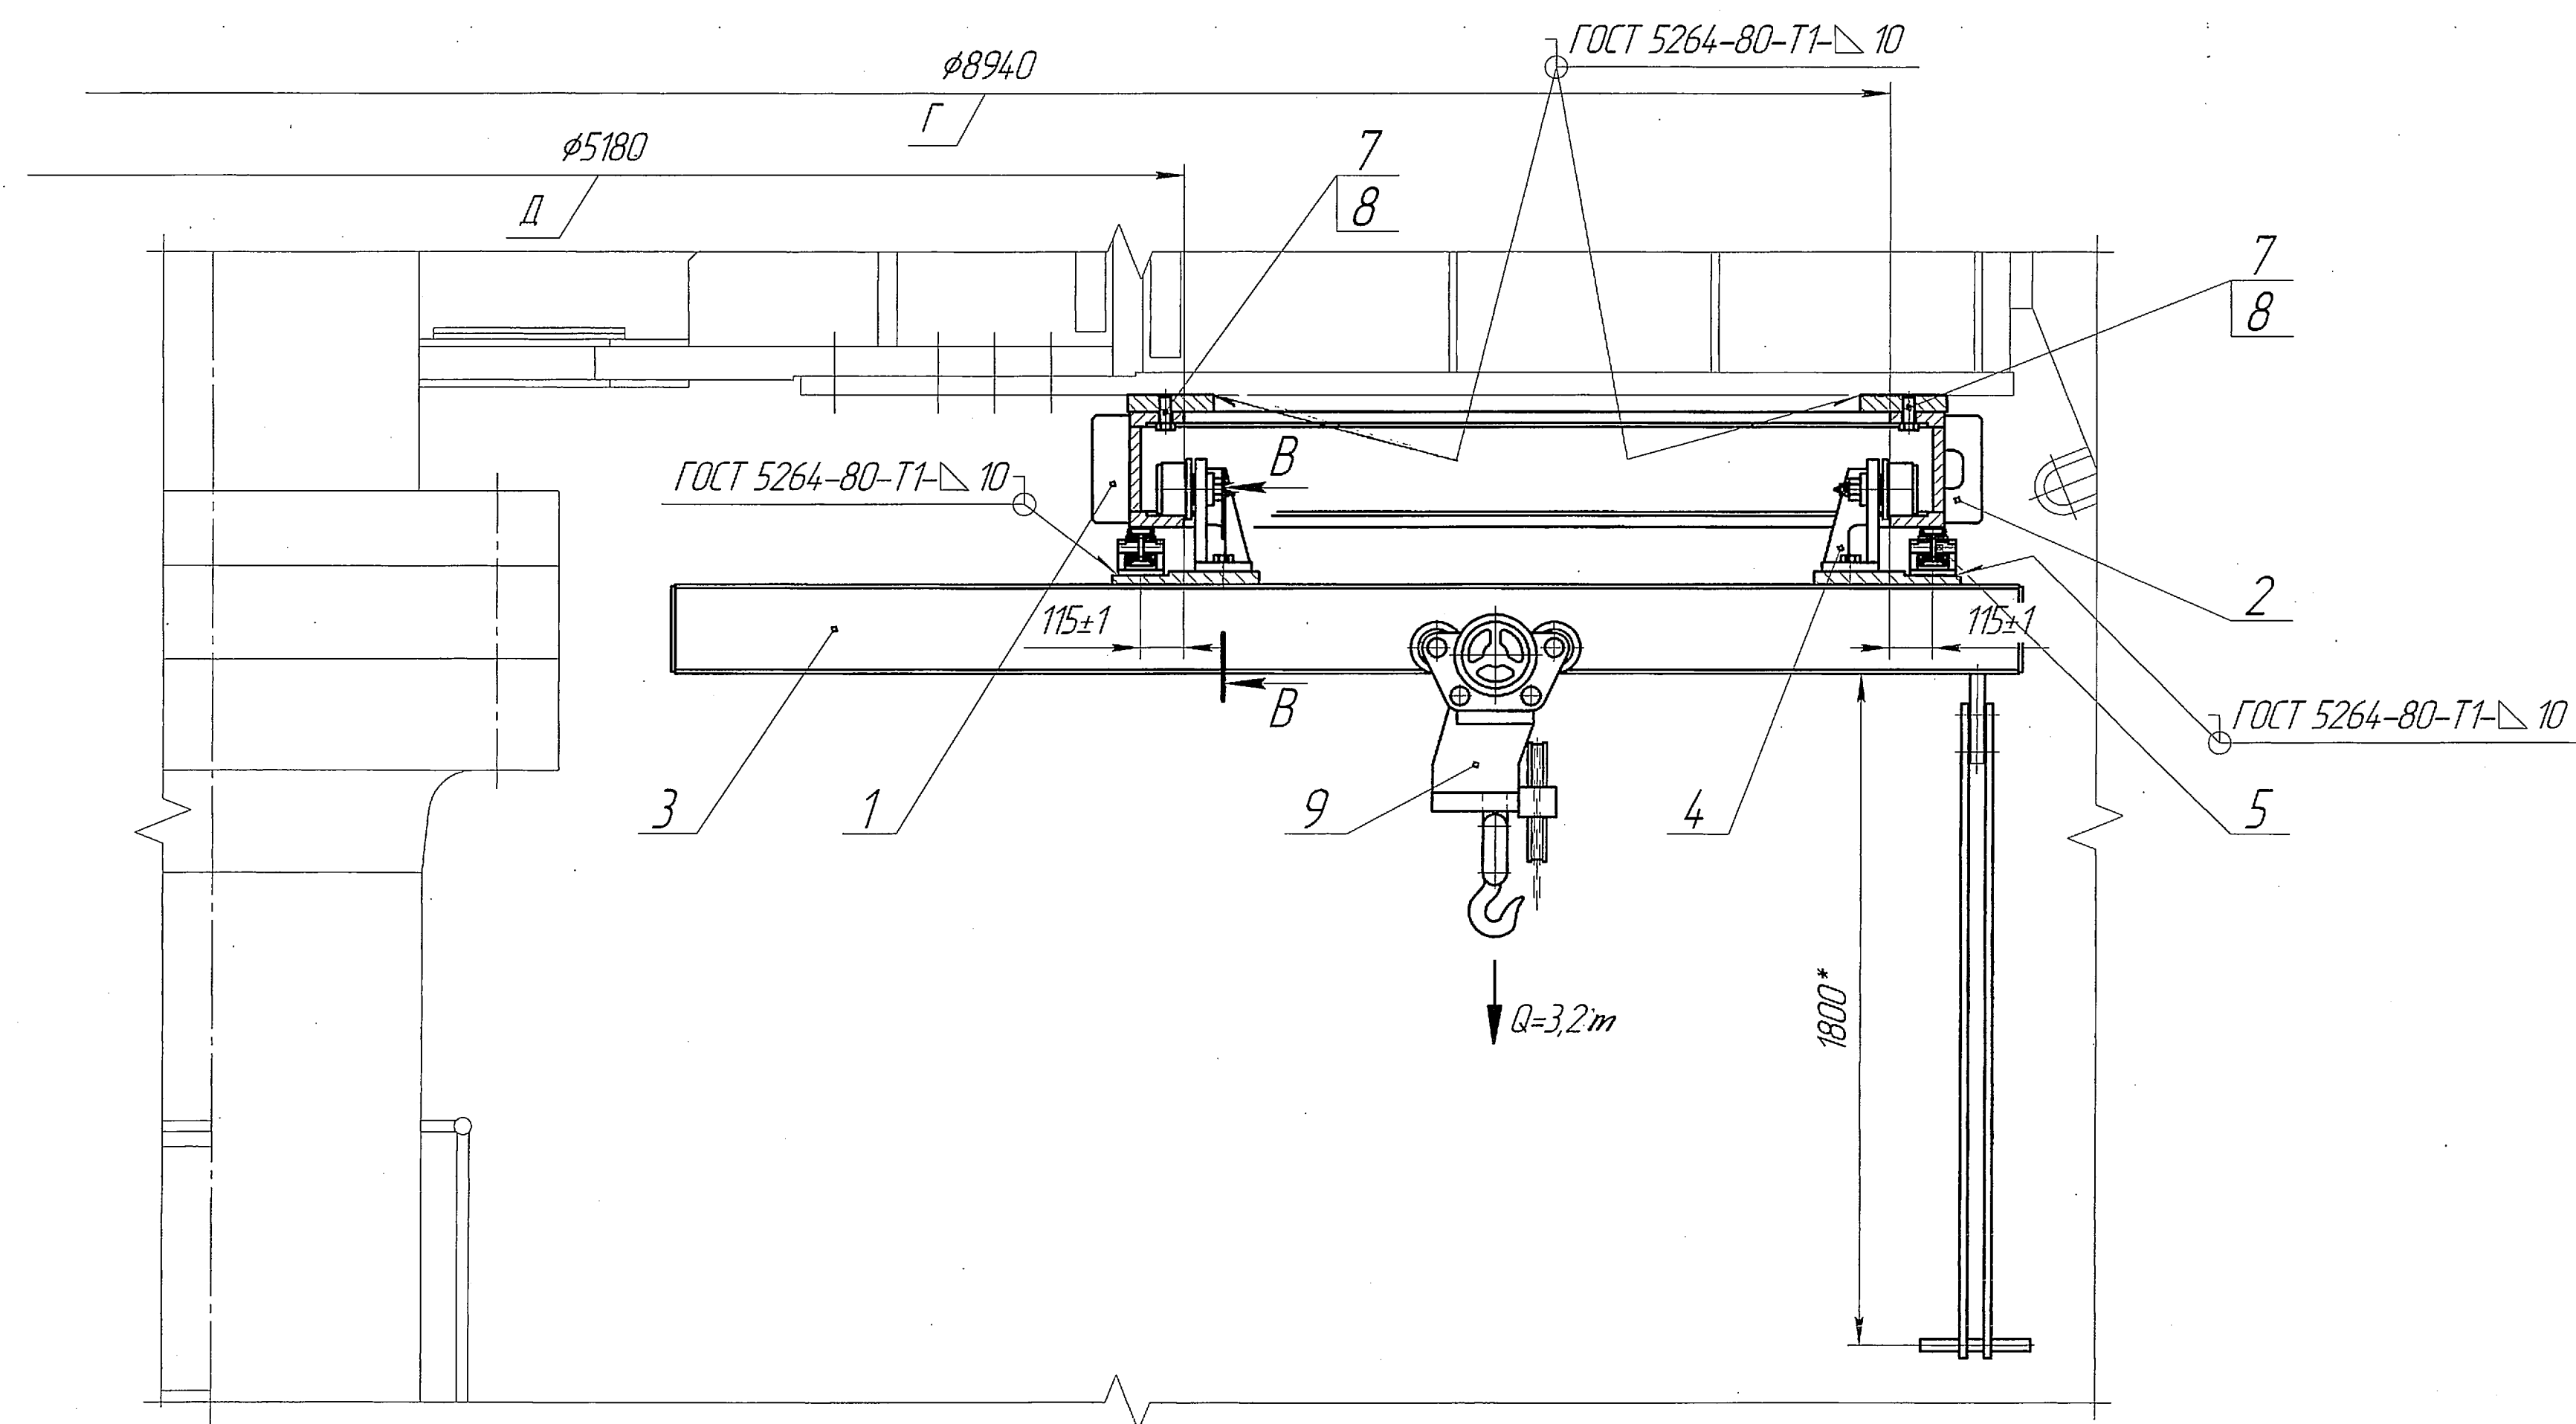

1. Требования к сварным соединениям по РТМ 108.020.26-77.
2. Сварочный материал - Э42А, ГОСТ 9467-75 (ЮНИ - 13/45).
3. *Размеры для справок.
4. Не-соосность ϕ Г относительно ϕ Д не более 2 мм.
5. При движении рамы поз. 3 таль с грузом должна находиться между кольцом внутренним поз. 1 и кольцом наружным поз. 2.
6. На виде сверху таль поз. 9 условно не показана.
7. Покрытие дет. поз. 7, 8 - Ц9Хр. $F = 1,4 \text{ м}^2$.
8. Консервация по ОСТ 108.020.131-85: дет. поз. 7, 8 - масло консервационное К-17 ГОСТ 10877-76. $F = 1,4 \text{ м}^2$. ВУ-1

[illegible]