

Номер закупки: 082-0038542

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО "Россети Московский регион"
Южные электрические сети
И.А. Пиналов
20 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Южные электрические сети

Код SAP: I-335359
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 2164 от 27.07.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Московская область (субъект) Чеховский (район) д Бершово (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (доп. объем)
по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.7 с РП-34 от оп.№93 до оп.№107 с установкой ЛР-10 кВ, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, г.о Чехов, д Бершово Ю8-24-302-234116(577181)

Объем работ (услуг) по лоту: ПСД в объеме работ Приложение 2

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации	
☐	Оформление земельно-правовых отношений	
☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☐	Разработка проектной документации	
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и техники безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами а также с учетом соблюдения любых соглашений, «Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ».
☒	Выполнение монтажных работ	
☒	Предоставление оборудования	Предоставляемое оборудование является "Используемым" по ценам, согласованным с заказчиком.
☒	Предоставление материалов	Предоставляемые материалы являются "Используемыми" по ценам, согласованным с заказчиком.
☒	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Подрядчик: обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций, готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта приемочной комиссии, сдает заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиПами, пускового акта допуска в Ростехнадзоре
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☒	да
	☐	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 8 498 931,21 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	6 657 131,65 руб.
Оборудование	1 381 377,33 руб.
ПНР	460 422,23 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течен <u>30</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение <u>30*</u> дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора


Окончание работ: 31.01.2027


Заместитель директора по КС - начальник управления

Начальник отдела комплектации оборудованием и материалами

Начальник сметно-договорного отдела УКС

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики


 подпись _____ С.А. Дмитренко

 подпись _____ Е.И. Суханова

 подпись _____ О.В. Кучаева

 подпись _____ О.В. Демушкина

Лен/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	Расшифровка ПИР		Расшифровка "прочих"					Затраты заказчика по вводу объектов в эксплуатацию (в т.ч. затраты на кадастровые работы,	Подготовка документации по планировке территории	Итого: руб.
					ПИР	Авторский надзор	Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Прочие (в составе 1.9 главы ССР)	(без НДС):			
1	Стоимость строительства по ССР в ценах на дату составления сметной документации	5 310 623,15	1 101 972,26	367 294,67	0,00	0,00	266 449,68	145 089,64		50 340,01	0,00	0,00	0,00	7 241 769,41
2	Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"													
	2025/2024	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000
	2026/2025	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000
	2027/2026	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2028/2027	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2029/2028	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах						266 449,68	145 089,64		50 340,01	0,00	0,00	0,00	461 879,33
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства	5 456 665,29	1 132 276,50	377 395,27	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6 966 337,06
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	5 456 665,29	1 132 276,50	377 395,27	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6 966 337,06
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Стоимость оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости (при наличии) в прогнозных ценах		0,00											0,00
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом стоимости оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости	5 456 665,29	1 132 276,50	377 395,27	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6 966 337,06
7	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат***	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	
8	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	5 456 665,29	1 132 276,50	377 395,27	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6 966 337,06
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	5 456 665,29	1 132 276,50	377 395,27	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6 966 337,06
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом НДС	6 657 131,65	1 381 377,33	460 422,23	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8 498 931,21

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (доп. объем) по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.7 с РП-34 от оп.№93 до оп.№107 с установкой ЛР-10 кВ, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, г.о Чехов, д Бершово Ю8-24-302-234116(577181)

Лот: 082-0038542

(указывается предмет закупки)

Начальная (максимальная) цена договора	8 498 931,21	руб., в том числе НДС 22%
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Проектно-сметный метод	
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Методические указания по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства ПАО «Россети Московский регион» (утв. Приказом от 13.06.2023г. №578) https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/	
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Расчет прилагается	



Заместитель директора по капитальному строительству – начальник управления капитального строительства филиала ПАО «Россети Московский Регион» «Южные электрические сети»

С.А.Дмитренко

202_ г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.7 с РП-34 от оп.№93 до оп.№107 с установкой ЛР-10 кВ, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, г.о Чехов, д Бершово Ю8-24-302-234116(577181)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 441-ЮЭС от 06.03.2025

Составлен в ценах по состоянию на

2025.06

I-335359

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Демонтажные работы					-
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-01-01	Строительство ВЛЗ	1 268,23368	28,49742			1 296,73110
3	02-01-02	Строительство КЛ (открыто в траншее)					-
4	02-01-03	Строительство КЛ (открыто в трубе)					-
5	02-01-04	Строительство КЛ (методом ГНП, ГНБ)	423,07876	168,62363			591,70239
6	02-01-05	Строительство КЛ (по опоре)					-
Итого: по главе 2			1 691,31244	197,12105	-	-	1 888,43349
Итого: по главам 1-2			1 691,31244	197,12105	-	-	1 888,43349
Глава 8. Временные здания и сооружения							
7	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			1 691,31244	197,12105	-	-	1 888,43349
Глава 9. Прочие работы и затраты							
8	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	-	-			-
9	09-01-01	ПНР ВЛЗ					-
10	09-01-02	ПНР КЛ					-
Итого: по главе 9			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-9			1 691,31244	197,12105	-	-	1 888,43349
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
11	Постановление РФ №468 от 21.06.2010 г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				40,41248	40,41248
12	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025 г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				101,69879	101,69879
Итого: по главе 10			-	-	-	142,11127	142,11127
Итого: по главам 1-10			1 691,31244	197,12105	-	142,11127	2 030,54476
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
13	СМ №12-01-01	Проектные работы				545,33596	545,33596
14	СМ №12-01-02	Изыскательские работы				153,98591	153,98591
Итого: по главе 12			-	-	-	699,32187	699,32187
Итого: по главам 1-12			1 691,31244	197,12105	-	841,43314	2 729,86663
Непредвиденные затраты							
15	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты	11,83919	1,37985	-	5,89003	19,10907
		Итого: Непредвиденные затраты	11,83919	1,37985	-	5,89003	19,10907
Итого с непредвиденными			1 703,15163	198,50090	-	847,32317	2 748,97570
НДС							
16		НДС - 22 %	374,69336	43,67020	-	186,41110	604,77466
		Итого НДС	374,69336	43,67020	-	186,41110	604,77466
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			2 077,84499	242,17110	-	1 033,73427	3 353,75036

Генеральный директор ООО "Техно-Строй"

м.п.



А.В.Морозов



Генеральный директор по капитальному строительству – начальник управления капитального строительства филиала ПАО «Россети Московский Регион» «Южные электрические сети»

С.А.Дмитренко

202_ г.

Приложение 2

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.7 с РП-34 от оп.№93 до оп.№107 с установкой ЛР-10 кВ, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, г.о Чехов, д Бершово Ю8-24-302-234116(577181)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 441-ЮЭС от 06.03.2025

Составлен в ценах по состоянию на

2025.06

I-335359

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Демонтажные работы	325,53190	3,78471			329,31661
Итого: по главе 1			325,53190	3,78471	-	-	329,31661
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-01-01	Строительство ВЛЗ	1 484,61822	375,30385	1 101,97226		2 961,89433
3	02-01-02	Строительство КЛ (открыто в траншее)	1 793,45513	650,18478			2 443,63991
4	02-01-03	Строительство КЛ (открыто в трубе)	176,99918	80,13294			257,13212
5	02-01-04	Строительство КЛ (методом ГНП, ГНБ)	404,72582	15,88662			420,61244
6	02-01-05	Строительство КЛ (по опоре)					-
Итого: по главе 2			3 859,79835	1 121,50819	1 101,97226	-	6 083,27880
Итого: по главам 1-2			4 185,33025	1 125,29290	1 101,97226	-	6 412,59541
Глава 8. Временные здания и сооружения							
7	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			4 185,33025	1 125,29290	1 101,97226	-	6 412,59541
Глава 9. Прочие работы и затраты							
8	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	-	-			-
9	09-01-01	ПНР ВЛЗ				297,65853	297,65853
10	09-01-02	ПНР КЛ				69,63614	69,63614
Итого: по главе 9			-	-	-	367,29467	367,29467
Итого: по главам 1-9			4 185,33025	1 125,29290	1 101,97226	367,29467	6 779,89008
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
11	Постановление РФ №468 от 21.06.2010 г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				145,08964	145,08964
12	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025 г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				266,44968	266,44968
Итого: по главе 10			-	-	-	411,53932	411,53932
Итого: по главам 1-10			4 185,33025	1 125,29290	1 101,97226	778,83399	7 191,42940
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
13	СМ №12-01-01	Проектные работы					-
14	СМ №12-01-02	Изыскательские работы					-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			4 185,33025	1 125,29290	1 101,97226	778,83399	7 191,42940
Непредвиденные затраты							
15	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты	29,29731	7,87705	7,71381	5,45184	50,34001
		Итого: Непредвиденные затраты	29,29731	7,87705	7,71381	5,45184	50,34001
Итого с непредвиденными			4 214,62756	1 133,16995	1 109,68607	784,28583	7 241,76941
НДС							
16		НДС - 22 %	927,21806	249,29739	244,13094	172,54288	1 593,18927
		Итого НДС	927,21806	249,29739	244,13094	172,54288	1 593,18927
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			5 141,84562	1 382,46734	1 353,81701	956,82871	8 834,95868

Генеральный директор ООО "Техно-Строй"

м.п.



А.В.Морозов

"УТВЕРЖДАЮ"

И.о. заместителя директора по капитальному строительству – Начальник УКС



Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.7 с РП-34 от оп.№93 до оп.№107 с установкой ЛР-10 кВ, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, г.о Чехов, д Бершово Ю8-24-302-234116(577181)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 441-ЮЭС от

Составлен в ценах по состоянию на			2025.06				I-335359
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Демонтажные работы	325,53190	3,78471			329,31661
Итого: по главе 1			325,53190	3,78471	-	-	329,31661
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-01-01	Строительство ВЛЗ	2 752,85190	403,80127	1 101,97226		4 258,62543
3	02-01-02	Строительство КЛ (открыто в траншее)	1 793,45513	650,18478			2 443,63991
4	02-01-03	Строительство КЛ (открыто в трубе)	176,99918	80,13294			257,13212
5	02-01-04	Строительство КЛ (методом ГНП, ГНБ)	404,72582	15,88662			420,61244
6	02-01-05	Строительство КЛ (по опоре)	423,07876	168,62363			591,70239
Итого: по главе 2			5 551,11079	1 318,62924	1 101,97226	-	7 971,71229
Итого: по главам 1-2			5 876,64269	1 322,41395	1 101,97226	-	8 301,02890
Глава 8. Временные здания и сооружения							
7	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			5 876,64269	1 322,41395	1 101,97226	-	8 301,02890
Глава 9. Прочие работы и затраты							
8	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	-	-			-
9	09-01-01	ПНР ВЛЗ				297,65853	297,65853
10	09-01-02	ПНР КЛ				69,63614	69,63614
Итого: по главе 9			-	-	-	367,29467	367,29467
Итого: по главам 1-9			5 876,64269	1 322,41395	1 101,97226	367,29467	8 668,32357
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
11	Постановление РФ №468 от 21.06.2010 г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				185,50212	185,50212
12	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025 г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				368,14847	368,14847
Итого: по главе 10			-	-	-	553,65059	553,65059
Итого: по главам 1-10			5 876,64269	1 322,41395	1 101,97226	920,94526	9 221,97416
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
13	СМ №12-01-01	Проектные работы				545,33596	545,33596
14	СМ №12-01-02	Изыскательские работы				153,98591	153,98591
Итого: по главе 12			-	-	-	699,32187	699,32187
Итого: по главам 1-12			5 876,64269	1 322,41395	1 101,97226	1 620,26713	9 921,29603
Непредвиденные затраты							
15	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты	41,13650	9,25690	7,71381	11,34187	69,44908
Итого: Непредвиденные затраты			41,13650	9,25690	7,71381	11,34187	69,44908
Итого с непредвиденными			5 917,77919	1 331,67085	1 109,68607	1 631,60900	9 990,74511
НДС							
16		НДС - 22 %	1 301,91142	292,96759	244,13094	358,95398	2 197,96393
Итого НДС			1 301,91142	292,96759	244,13094	358,95398	2 197,96393
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			7 219,69061	1 624,63844	1 353,81701	1 990,56298	12 188,70904



генеральный директор ООО "Техно-Строй"

А.В.Морозов

Григорий Царев

ПРИКАЗ

от 27.07.2026

№ 2164

Об утверждении проекта

В связи с окончанием разработки проекта: «Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.7 с РП-34 от оп.№93 до оп.№107 с установкой ЛР-10 кВ, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, г.о Чехов, д Бершово Ю8-24-302-234116(577181)» (I- 335359) по договору № 441-ЮЭС от 06.03.2025 года, для Южных электрических сетей – филиала ПАО «Россети Московский регион», выполненного ООО "ТЕХНО-СТРОЙ",

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить документацию проекта: «Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.7 с РП-34 от оп.№93 до оп.№107 с установкой ЛР-10 кВ, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, г.о Чехов, д Бершово Ю8-24-302-234116(577181)», выполненного в соответствии с требованиями государственных норм, правил и стандартов, отвечающего требованиям исходных данных и техническим условиям, со следующими технико-экономическими показателями:

Протяженность ВЛ-10 кВ	- 0,499 км
Марка провода	- СИП-3 1х95
Количество опор ВЛ-10 кВ	- 22 шт. (в т. ч. сложных – 12 шт.)
Стойки	- СВ 110-5
Протяженность КЛ-10 кВ	- 0,622 км
в т. ч. в траншее	- 0,589 км
в трубе	- 0,024 км
ГНП	- 0,009 км
Марка кабеля	- АСБл-10 3х120
Разрядник мультикамерный	- РМК-20-IV-УХЛ1 (22 шт.)
Индикатор короткого замыкания	- ИКЗ ДСИ ВЛ-30 (3 шт.)
Ограничитель перенапряжения	- ОПН-10 кВ (15 шт.)
Разъединитель	- РЛР Тесла-1-10/400 УХЛ1 (6 шт.)

Общая сметная стоимость в ценах 06.2025	- 9990,745 тыс. руб.
том числе:	
СМР	- 7249,450 тыс. руб.
Оборудование	- 1109,686 тыс. руб.
Прочие затраты	- 1631,609 тыс. руб.
из них:	
ПИР	704,217 тыс. руб.
Содержание службы заказчика застройки	- 557,526 тыс. руб.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный специалист отдела ПИР
Управления капитального строительства
(в соответствии с требованиями
ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ)



А.Д. Баёв

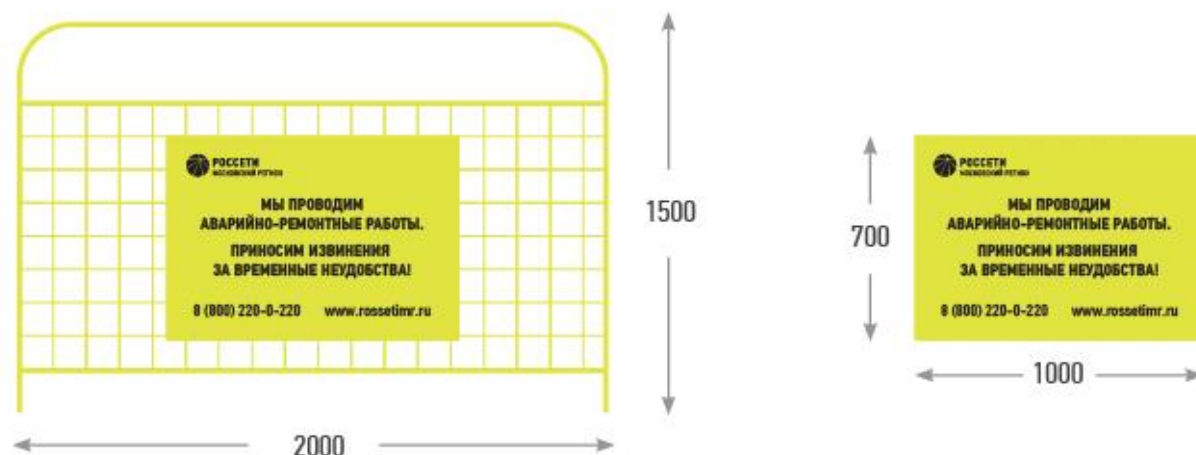
Рассылается: в дело, УКС, ЧРЭС, СРС, ОИПиЭТП, УМКиОЭ

Л.В. Царева

(31-26)

0 614066 726820

МАКЕТЫ ОГРАЖДЕНИЯ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



СИГНАЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

1. Ограждения для использования в Московской области представляют собой типовое строительное заграждение из металлической сетки и опорного блока, размер ограждения 150х200 см.
2. В центре ограждения помещается металлическая окрашенная табличка размером 100 на 70 см с нанесенной методом трафарета информацией, согласно макета.



Директор по внешним коммуникациям



Л.В. Душина

МАКЕТ ИНФОРМАЦИОННОГО ЩИТА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ПАСПОРТ ОБЪЕКТА)

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА

1. Информационный щит (паспорт объекта) разработан в соответствии с Методическими рекомендациями по проектированию и установке ограждений на территории Московской области, утвержденными распоряжением Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 02.03.2016 №31 РВ-27.
2. Рекомендуемый размер паспорта объекта 4000x2000 мм.
3. Установка путем бетонирования основания (металлического каркаса).



Директор по внешним коммуникациям

 Л.В. Душеина