

Номер закупки: 085-00 15244

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»
С.Р. Кабиров
"10" 09 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Московские кабельные сети

Код SAP: I-323012
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 2664 от 21.05.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Москва 21 CAO г. Москва, Дмитровское ш., д.71, корп.4, стр.4
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап)
по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по договору ТП № ИА-23-302-16674(252777)) до СП-0,4кВ, установка группового СП-0,4кВ -1 шт., в т. ч. ПИР: г. Москва, Дмитровское ш., д.71, корп.4, стр.4

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации	
☐	Оформление земельно-правовых отношений	
☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☐	Разработка проектной документации	
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒	Выполнение монтажных работ	
☒	Предоставление оборудования	По ценам согласованным с Заказчиком. Предоставляемое оборудование является "Используемым".
☒	Предоставление материалов	Подрядчик предоставляет строительные материалы согласно проектно-сметной документации, а также обеспечивает складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☐	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик совместно с Заказчиком: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☒	да
	☐	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 7 371 095.69 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0.00 руб.
СМР	6 620 788.89 руб.
Оборудование	405 657.48 руб.
ПНР	5 412.18 руб.
Прочие	223 797.56 руб.
Непредвиденные работы и затраты	115 439.58 руб.

Условия финансирования:


☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости договора. Авансовый платеж выплачивается в течение 1 рабочего дня на основании счета на оплату.

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ: «31» декабря 2026г.

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству филиал
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»


А.И. Челнаков

Начальник отдела торгово-закупочных процедур


А.В. Хмарук

Челнаков А.И.
" " 2026г.

Реквизиты документа об утверждении рабочего проекта:	Приказ №	2664	от	21.05.2026
--	----------	------	----	------------

Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по договору ТП № ИА-23-302-16674(252777)) до СП-0,4кВ, установка группового СП-0,4кВ -1 шт., в т.ч. ПНР: г. Москва, Дмитровское ш., д.71, корп.4, стр.4

СПРАВЧНИК: расчет общей стоимости инвестиционного проекта в процентном уровне цен в соответствии с утвержденной НПР / проектом корректировки НПР												
Группа затрат	месяц и год составления сметы	Наименование затрат	%	План								
				Строительно-монтажные работы (услуги строителей организации)	Оборудование, мебель и инвентарь	Пуско-наладочные работы	Проектно-исследовательские работы	Содержание службы заказчика	Прочие (за вычетом НДС, ПИР и ПНР)	Обслуживание заемных средств (капитализация %)	ИТОГО	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	97.09%	1 094 160.00	42 380.00	140.00	334 970.00	83 590.00	23 440.00		1 578 680.00	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Непредвиденные расходы	2.91%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47 350.00		47 350.00	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Итого	100%	1 094 160.00	42 380.00	140.00	334 970.00	83 590.00	70 790.00		1 626 030.00	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	кроме того НДС неучтенный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	357 726.00	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	1 983 756.00	
Смета в текущем уровне цен	07.2024	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	97.09%	10 009 740.00	301 310.00	4 020.00	1 883 830.00	710 250.00	166 230.00		13 075 380.00	
Смета в текущем уровне цен	07.2024	Непредвиденные расходы	2.91%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392 260.00		392 260.00	
Смета в текущем уровне цен	07.2024	Итого	100%	10 009 740.00	301 310.00	4 020.00	1 883 830.00	710 250.00	558 490.00		13 467 640.00	
Смета в текущем уровне цен	07.2024	кроме того НДС неучтенный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	2 962 890.80	
Смета в текущем уровне цен	07.2024	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	16 430 530.80	
Затраты на реализацию	н/д	Отложенные сметы, стоимости	н/д	5 083 519.49	0.00	0.00	1 883 830.00	0.00	0.00	0.00	6 967 349.49	
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС неучтенный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	1 393 469.90	
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	8 360 819.39	
Затраты на реализацию	н/д	Заказоконтрактные объемы	н/д	5 000 185.11	0.00	0.00	1 852 947.54	0.00	0.00	н/д	6 853 136.65	
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС неучтенный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	1 507 688.74	
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	8 360 819.39	
Затраты на реализацию	н/д	Фактические объемы на начало года раскрытия	н/д	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС неучтенный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0.00	
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0.00	
Затраты на реализацию	н/д	Незаказоконтрактный остаток по договорам	н/д	5 000 185.11	0.00	0.00	1 852 947.54	0.00	0.00	н/д	6 853 136.65	
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС неучтенный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	1 507 688.74	
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	8 360 819.39	
Затраты на реализацию	н/д	Незаказоконтрактный объем сметы год	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	индекс директивного снижения	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	Незаказоконтрактные объемы на начало года составления расчета с учетом индекса директивного снижения, без НДС	Индекс дефлятор	4 926 220.51	301 310.00	4 020.00	0.00	710 250.00	558 490.00	н/д	6 500 290.51	
Затраты на реализацию	н/д	2026 год		105.00000000000000	301 310.00	4 020.00	0.00	710 250.00	558 490.00	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	2027 год		104.10000000000000	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	2028 год		104.10000000000000	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	Незаказоконтрактные объемы на начало года составления расчета и ценх окончания строительства, без НДС	н/д	5 436 256.75	332 506.13	4 436.21	0.00	783 785.73	616 313.26	н/д	7 173 298.08	
Затраты на реализацию	н/д	индекс директивного снижения	н/д	1.00000000000000	1.00000000000000	1.00000000000000	1.00000000000000	1.00000000000000	1.00000000000000	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	Незаказоконтрактные объемы на начало года составления расчета и ценх окончания строительства с учетом индекса директивного снижения, без НДС	н/д	5 436 256.75	332 506.13	4 436.21	0.00	783 785.73	616 313.26	н/д	7 173 298.08	
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС неучтенный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	1 405 692.72	
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	8 578 990.80	
Затраты на реализацию	н/д	ИТОГО полная стоимость инвестиционного проекта в процентном уровне цен, без НДС	н/д	10 436 439.86	332 506.13	4 436.21	1 852 947.54	783 785.73	616 313.26	0.00	14 026 428.73	
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС неучтенный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	2 913 381.46	
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с учетом НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	16 939 810.19	

Уровень цен составления сметной документации	год	квартал		СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Расшифровка "прочих"				Итого: руб. (без НДС):
								Содержание материалов	Содержание работ	Расшифровка изданных работ и услуг	Прочие (в составе 1-й главы ССР)	
	2024	3 кв	Не в сметном составе объектов на начало года составления сметы в рамках сметного строительства, без НДС	5 436 256.75	332 506.13	4 436.21	0.00	536 262.83	247 522.00	432 872.64	183 440.62	7 173 298.08
Год, соответствующий полугоду строительства	2026	-	Не в сметном составе объектов на начало года составления сметы в рамках сметного строительства, без НДС (без учета НДС в смете)	5 436 256.75	332 506.13	4 436.21	0.00	0.00	0	94 622.61	183 440.62	6 051 262.32

Наличие ПСД, разработкой по отдельному договору на ПНР

Есть

№ п/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	Расшифровка ПНР		Расшифровка "прочих"					Итого: руб. (без НДС):
					ПНР	Авторский надзор	Содержание материалов	Содержание работ	Расшифровка изданных работ и услуг	Прочие (в составе 1-й главы ССР)	Расшифровка по виду работ (в составе 1-й главы ССР)	
1	Стоимость строительства по ССР в ценах на дату составления сметной документации	4 917 720.00	301 310.00	4 020.00	0.00	0.00	211 800.00	115 330.00	171 490.00	166 230.00	0.00	5 887 900.00
2	Индекс-дефлятор Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"											
	2019/2018	106.826398641827	106.826398641827	106.826398641827	106.826398641827	106.826398641827	106.826398641827	106.826398641827	106.826398641827	106.826398641827	106.826398641827	106.826398641827
	2020/2019	105.56185224957	105.56185224957	105.56185224957	105.56185224957	105.56185224957	105.56185224957	105.56185224957	105.56185224957	105.56185224957	105.56185224957	105.56185224957
	2021/2020	104.93540000000	104.93540000000	104.93540000000	104.93540000000	104.93540000000	104.93540000000	104.93540000000	104.93540000000	104.93540000000	104.93540000000	104.93540000000
	2022/2021	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594
	2023/2022	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827
	2024/2023	108.140000000000	108.140000000000	108.140000000000	108.140000000000	108.140000000000	108.140000000000	108.140000000000	108.140000000000	108.140000000000	108.140000000000	108.140000000000
	2025/2024	107.400000000000	107.400000000000	107.400000000000	107.400000000000	107.400000000000	107.400000000000	107.400000000000	107.400000000000	107.400000000000	107.400000000000	107.400000000000
	2026/2025	105.500000000000	105.500000000000	105.500000000000	105.500000000000	105.500000000000	105.500000000000	105.500000000000	105.500000000000	105.500000000000	105.500000000000	105.500000000000
	2027/2026	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000
	2028/2027	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000
	2029/2028	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000
	2030/2029	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах				0.00		211 800.00	115 330.00	85 745.00	0.00	0.00	412 875.00
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства	5 426 876.14	332 506.13	4 436.21	0.00	0.00	0.00	0.00	94 622.61	183 440.62	0.00	6 041 881.71
	2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026	5 426 876.14	332 506.13	4 436.21	0.00	0.00	0.00	0.00	94 622.61	183 440.62	0.00	6 041 881.71
	2027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2028	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2029	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Стоимость обоснования предоставляемого подрячком по раздельной ведомости (при наличии) в прогнозных ценах		0.00									0.00
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом стоимости оборудования предоставляемого подрядчиком по раздельной ведомости	5 426 876.14	332 506.13	4 436.21	0.00	0.00	0.00	0.00	94 622.61	183 440.62	0.00	6 041 881.71
7	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат	1.000000000000	1.000000000000	1.000000000000	1.000000000000	1.000000000000	1.000000000000	1.000000000000	1.000000000000	1.000000000000	1.000000000000	
8	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	5 426 876.14	332 506.13	4 436.21	0.00	0.00	0.00	0.00	94 622.61	183 440.62	0.00	6 041 881.71
	2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026	5 426 876.14	332 506.13	4 436.21	0.00	0.00	0.00	0.00	94 622.61	183 440.62	0.00	6 041 881.71
	2027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2028	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2029	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Повышение предельной стоимости лота над незаказанным остатком в прогнозном уровне цен**	9 380.61	0.00	0.00	0.00							0.00
9	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом НДС	6 620 788.89	405 657.48	5 412.18	0.00	0.00	0.00	0.00	115 439.58	223 797.56	0.00	7 371 095.69

Сводный сметный расчет

Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15429 до СП-0,4кВ, установка группового СП-0,4кВ-1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., д.71, корп.4, стр.4

составлен в ценах -июль 2024 г.

№ п/п	№ сметы	Наименование частей, глав, объектов работ и затрат	сметная ст-ть, тыс.руб.				Общая сметная стоимость тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудование	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 этап							
		Глава 2. Основные объекты строительства					
3	ЛС № 02-01-02	ГНБ с кабелем	5 016,77				5 016,77
		Итого по главе 2	5 016,77	0,00	0,00	0,00	5 016,77
		Глава 8. Временные разбираемые здания и сооружения					
6	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	75,25	0,00			75,25
		Итого по главе 8	75,25	0,00	0,00	0,00	75,25
		Итого по главам 1-8	5 092,02	0,00	0,00	0,00	5 092,02
		Глава 9. Прочие работы и затраты					
		Итого по главе 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого по главам 1-9	5 092,02	0,00	0,00	0,00	5 092,02
		Глава 10. Строительный контроль					
12	Пост. Прав. РФ № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль - 2,14%				108,97	108,97
13	Приказ ПАО "Россети Московский регион" 612 от 01.07.2025	Затраты на содержание службы заказчика 3,93% от гл 1-9+12				274,15	274,15
		Итого по главе 10	0,00	0,00	0,00	383,12	383,12
		Глава 12. Проектно-исследовательские работы и авторский надзор					
14	сводная смета ПИР	Геоподоснова				251,58	251,58
15	сводная смета ПИР	Проектные работы				1 473,82	1 473,82
16	сводная смета ПИР	Согласования				158,43	158,43
		Итого по главе 12	0,00	0,00	0,00	1 883,83	1 883,83
		Итого по главам 1-12	5 092,02	0,00	0,00	2 266,95	7 358,97
17	ТСН-2001.12 п. 2.4.17	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	152,76	0,00	0,00	58,01	220,77
		Итого по 1 этапу	5 244,78	0,00	0,00	2 334,96	7 579,74
2 этап							
		Глава 2. Основные объекты строительства					
1	ЛС № 02-01-01	Прокладка КЛ 0,4 кВ в трубах	404,47	142,14			546,61
2	ЛС № 02-01-03	Прокладка КЛ 0,4 кВ открытым способом	20,69	28,92			49,61
3	ЛС № 02-01-02	ГНБ с кабелем	3 895,95	293,19			4 189,14
2	ЛС № 02-01-05	Заводка КЛ в ТП, ВРЩ	2,59	30,60			33,19
3	ЛС № 02-01-04	Установка группового СП-0,4 кВ		26,49	301,31		327,80
		Итого по главе 2	4 323,70	521,34	301,31	0,00	5 146,35
		Глава 8. Временные разбираемые здания и сооружения					
5	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	64,86	7,82			72,68
		Итого по главе 8	64,86	7,82	0,00	0,00	72,68
		Итого по главам 1-8	4 388,56	529,16	301,31	0,00	5 219,03
		Глава 9. Прочие работы и затраты					
6	ЛС № 09-01-01	Пуско-наладочные работы КЛ 0,4 кВ				1,16	1,16
7	ЛС № 09-01-02	Пуско-наладочные работы СП 0,4 кВ				2,86	2,86
9	Счет-договор № 6/2589-26	Контрольно-геодезическая съемка				124,86	124,86
10	ЛС № 09-01-03	Перевозка мусора				17,35	17,35
11	ЛС № 09-01-04	Перекопка грунта				24,02	24,02
		Итого по главе 9	0,00	0,00	0,00	170,25	170,25
		Итого по главам 1-9	4 388,56	529,16	301,31	170,25	5 389,28

Глава 10. Строительный контроль						
12	Пост. Прав. РФ № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль - 2,14%			115,33	115,33
13	Приказ ПАО "Россети Московский регион" 612 от 01.07.2025	Затраты на содержание службы заказчика 3,93% от тн 1-9+12			211,80	211,80
Итого по главе 10			0,00	0,00	0,00	327,13
Глава 12. Проектно-исследовательские работы и авторский надзор						
Итого по главе 12			0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по главам 1-12			4 388,56	529,16	301,31	497,38
						5 716,41
17	ТСН-2001.12 п. 2.4.17	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	131,66	15,87	9,04	14,92
						171,49
Всего по 2-этапу			4 520,22	545,03	310,35	512,30
						5 887,90
Всего по сводной смете с непредвиденными расходами			9 765,00	545,03	310,35	2 847,26
18	Постановление правительства РФ	Налог на добавленную стоимость 22%	2 148,30	119,91	68,28	626,40
						2 962,88
19	Всего по сводной смете		11 913,30	664,94	378,63	3 473,66
						16 430,53

Генеральный директор
ООО "Энергомир"

Инженер-сметчик



А.А. Митрашкин

А.А. Чернышова

I-323012
РАВ всего

Договор КМ02
6 967,349 тыс. руб
г.е=0,10 %

КРМ = 7626,99 тыс. руб

Садомова М.Н.

Ст. / Кошелев

Сводный сметный расчет

Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15429 до СП-0,4кВ, установка группового СП-0,4кВ -1 шт., в т.ч. ПИР: г. Москва, Дмитровское ш., д.71, корп.4, стр.4


составлен в базовых ценах на 2000 год

№ п/п	Наименование	Наименование частей, глав, объектов работ и затрат	сметная ст-ть, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудование	прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 этап							
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	ЛС № 02-01-02	ГНБ с кабелем	561,59				561,59
		Итого по главе 2	561,59	0,00	0,00	0,00	561,59
Глава 8. Временные разбираемые здания и сооружения							
6	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.23	Временные здания и сооружения 1,5%	8,43	0,00			8,43
		Итого по главе 8	8,43	0,00	0,00	0,00	8,43
		Итого по главам 1-9	570,02	0,00	0,00	0,00	570,02
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по главе 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого по главам 1-9	570,02	0,00	0,00	0,00	570,02
Глава 10. Строительный контроль							
12	Пост. Прав. РФ № 468 от 21.06.2016 г.	Строительный контроль -2,14%				12,20	12,20
13	Приказ ЦАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025 г.	Затраты на содержание службы заказчика 3,91% от гл. 1-04-12					
		Итого по главе 10	0,00	0,00	0,00	12,20	12,20
Глава 12. Проектно-изыскательные работы и авторский надзор							
14	сводный смет. ПИР	I обоснования				41,18	41,18
15	сводный смет. ПИР	Проектные работы				265,27	265,27
16	сводный смет. ПИР	Согласования				28,52	28,52
		Итого по главе 12	0,00	0,00	0,00	334,97	334,97
		Итого по главам 1-12	570,02	0,00	0,00	382,14	952,16
17	ТСН-2001.12 п. 2-4.17	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	17,10	0,00	0,00	11,48	28,58
		Итого по 1 этапу	587,12	0,00	0,00	393,62	980,74
2 этап							
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС № 02-01-01	Прокладка КЛ 0,4 кВ в трубах	32,24	12,78			45,02
2	ЛС № 02-01-03	Прокладка КЛ 0,4 кВ открытым способом	1,28	2,61			3,89
3	ЛС № 02-01-02	ГНБ с кабелем	436,41	26,25			462,66
4	ЛС № 02-01-05	Защита КЛ в ТП, ВРУ	0,15	2,84			2,99
5	ЛС № 02-01-04	Установка группового СП-0,4 кВ		1,84	42,38		44,22
		Итого по главе 2	470,08	43,32	42,38	0,00	555,78
Глава 8. Временные разбираемые здания и сооружения							
6	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.23	Временные здания и сооружения 1,5%	7,05	0,69			7,74
		Итого по главе 8	7,05	0,69	0,00	0,00	7,74
		Итого по главам 1-8	477,13	44,01	42,38	0,00	563,52
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	ЛС № 09-01-01	Пуско-наладочные работы				0,04	0,04
8	ЛС № 09-01-02	Пуско-наладочные работы СП 0,4 кВ				0,10	0,10
9	Счет-договор № 6/2589-26	Контрольно-геодезическая съемка				20,44	20,44
10	ЛС № 09-01-03	Передача мусора				1,31	1,31
11	ЛС № 09-01-04	Перевозка грунта				1,59	1,59
		Итого по главе 9	0,00	0,00	0,00	23,58	23,58
		Итого по главам 1-9	477,13	44,01	42,38	23,58	597,10

Глава 10. Строительный контроль					
12	Пост. Прав. РФ № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль - 2,14%		12,63	12,63
13	Приказ ЛАО "Россети Московский регион" 612 от 01.07.2025	Затраты на содержание службы заказчика 3,93% от гл 1-9+12		23,19	23,19
Итого по главе 10			0,00	0,00	0,00
				35,82	35,82
Глава 12. Проектно-изыскательные работы и авторский надзор					
Итого по главе 12			0,00	0,00	0,00
Итого по главам 1-12			477,13	47,01	42,58
				59,40	625,92
17	ТСН-2001.12 п. 2.4.17	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	14,31	1,41	1,27
				1,78	18,77
Итого по 2 этапу			191,44	48,42	43,65
				61,18	644,69
Всего по сводной смете с непредвиденными расходами			1 078,56	48,42	43,65
				455,40	1 626,03

Генеральный директор
ООО "Энергомир"

Инженер-сметчик



А.А. Митрашин

А.А. Чернышова

И - 323012
РАВ ЛВСО
Договор КЛЮЗ
6 967,349 тыс. руб.
В.с = 0,10 %

КВЛ = 7626,99 тыс. руб.
Сафранова Л.Н.

Служба

ПРИКАЗ

от 21 МАЙ 2026

№ 2664

Об утверждении рабочего проекта


В соответствии с согласованием проектно-сметной документации, выполненной с соблюдением требований государственных норм, правил и стандартов, отвечающую требованиям исходных данных
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить рабочий проект: «Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № нов. до СП-0,4кВ, установка группового СП-0,4кВ -1 шт., в т. ч. ПИР: г. Москва, Дмитровское ш., д.71, корп.4, стр.4» (SAP I-323012), со следующими технико-экономическими показателями:

Марка кабеля	- АПвБШп (г) 4х120 – 0,4кВ
Протяженность кабельных линий	- 0,352 км
Труба термостойкая 160 ГОСТ Р 70751-2023	- 0,192 км
ЗП методом ГНБ	- 1 шт.
Групповое СП-0,4кВ	- 1 шт.
Общая сметная стоимость в ценах 2000 года (без НДС)	
составляет:	- 1 626,03 тыс. руб.
В том числе: СМР	- 1 126,98 тыс. руб.
Оборудование	- 43,65 тыс. руб.
Прочие затраты	- 455,40 тыс. руб.
Из них ПИР	- 334,97 тыс. руб.
Сметная стоимость 1 этапа в ценах 2000 года (без НДС)	
составляет:	- 981,34 тыс. руб.
В том числе: СМР	- 587,12 тыс. руб.
Оборудование	- 00,00 тыс. руб.
Прочие затраты	- 394,22 тыс. руб.
Из них ПИР	- 334,97 тыс. руб.
Сметная стоимость 2 этапа в ценах 2000 года (без НДС)	
составляет:	- 644,69 тыс. руб.
В том числе: СМР	- 539,86 тыс. руб.
Оборудование	- 43,65 тыс. руб.
Прочие затраты	- 61,18 тыс. руб.
Из них ПИР	- 0,00 тыс. руб.

2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по капитальному строительству Челнакова А.И.

Директор департамента
капитального строительства

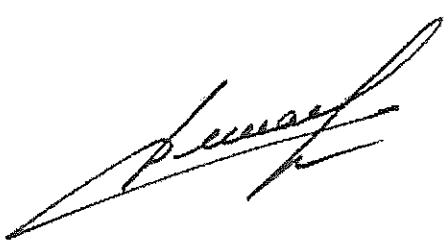

Д.С. Силаев

Рассылается: Маслиховой М.В., Челнакову А.И., Прохоровой О.Н., Гусеву С.В.,
Похлебкиной И.В., Хмаруку А.В.; Демаковой Е.Г., Ракитиной Т.С.

М.Н. Сафолова
(495) 668-22-28 (56-86)

Обоснование начальной (максимальной) цены договора



Выполнение СМР, ПНР полным издживением Подрядчика(2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по договору ТП № ИА-23-302-16674(252777)) до СП-0,4кВ, установка группового СП-0,4кВ -1 шт., в т. ч. ПИР: г. Москва, Дмитровское ш., д.71, корп.4, стр.4

Лот: 085-00 15244

(указывается предмет закупки)

Начальная (максимальная) цена договора	7 371 095,69	руб., в том числе НДС (22%)
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Проектно-сметный метод	
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Методические указания по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства ПАО «Россети Московский регион» (утв. Приказом от 13.06.2023г. №578) https://rossetlmr.ru/zakupki/prav_obesp/	
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Расчет прилагается	

**ПРИЛОЖЕНИЕ №1. МАКЕТЫ ОГРАЖДЕНИЯ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА
ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ В Г. МОСКВЕ**

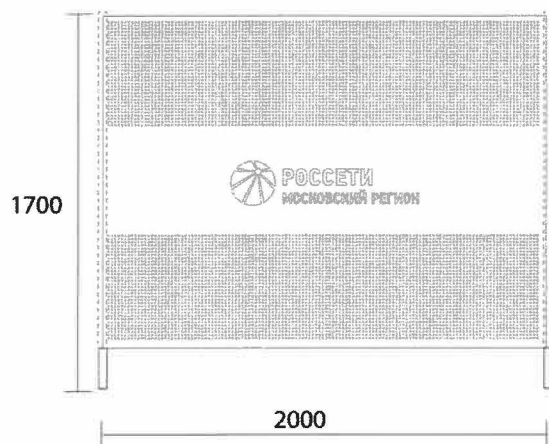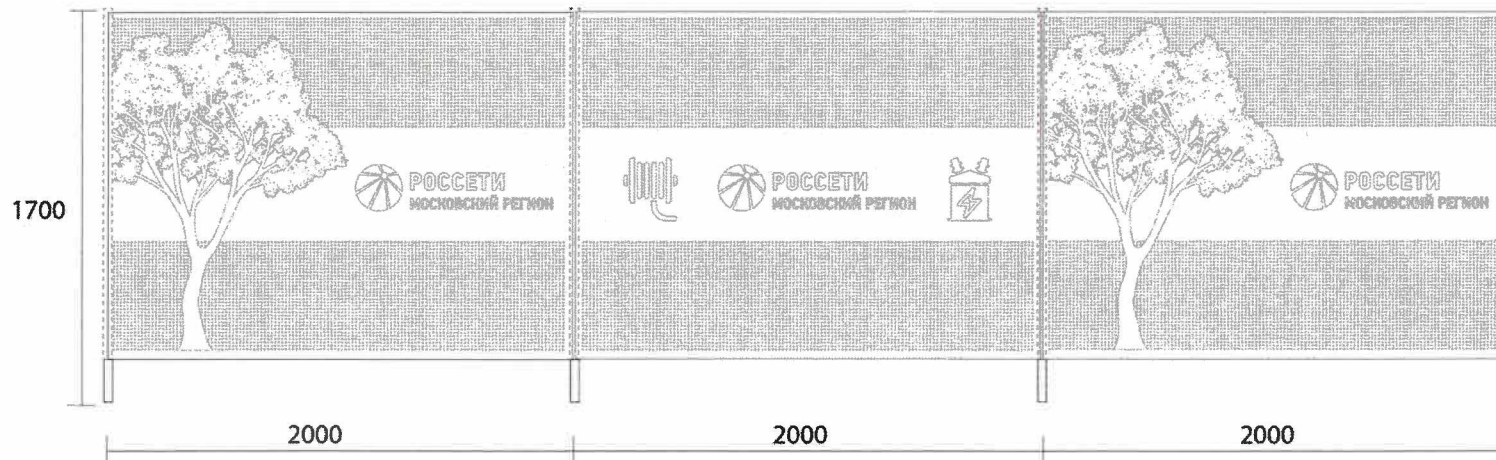

СИГНАЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

1. Сигнальные ограждения, применяемые на территории г. Москвы, должны изготавливаться только из металлических панелей с перфорацией.
2. Условия размещения: аварийные разрывы для ремонта подземных коммуникаций, прокладка кабельных коммуникаций мелкого заложения (до 1 м), благоустроительные работы.
3. При производстве панелей должен быть использован RAL 7016 (темно-серый).
4. Общая высота с ножками не должна превышать 170 см.

Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душина


ДЛЯ СИГНАЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ 4 ТИПА КРЕПЛЕНИЙ/УСТАНОВКИ:

Фонарь светодиодный
сигнальный вставной


Стабилизационная
подпорка

Фонарь светодиодный
сигнальный вставной


Сварная рама

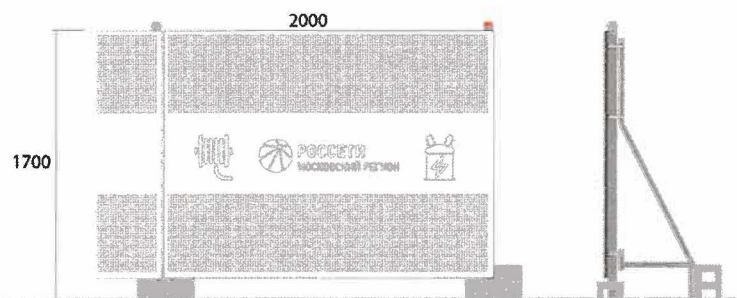


Вариант 1

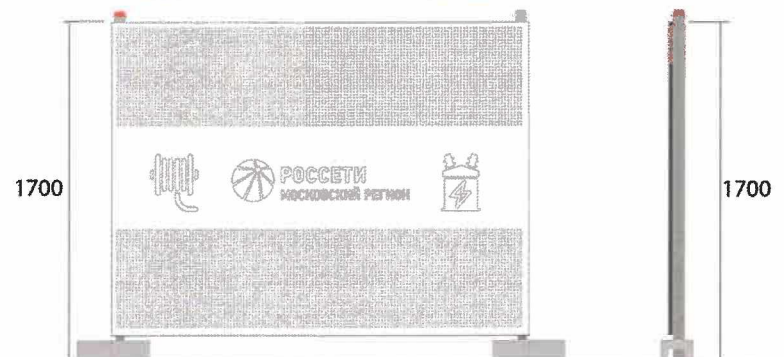

Вариант 2

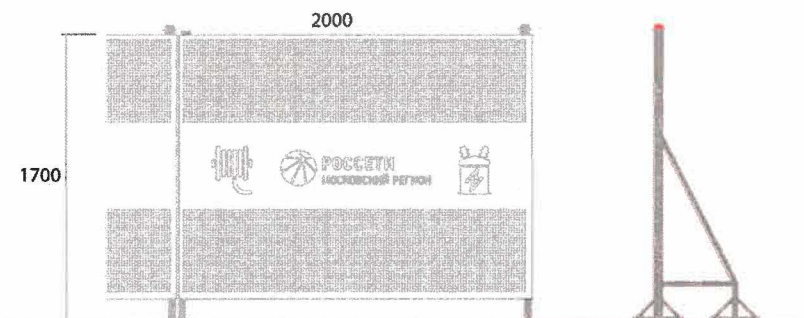

Вариант 3

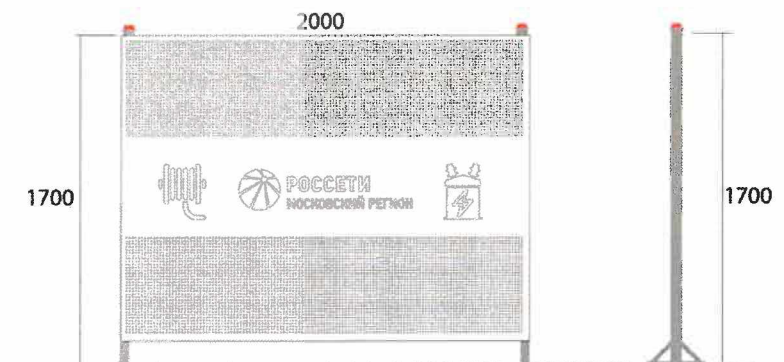


Вариант 4

Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душеина

ПРИЛОЖЕНИЕ №1. МАКЕТЫ ОГРАЖДЕНИЯ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ В Г. МОСКВЕ

ДЛЯ СИГНАЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БАННЕРЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ О ВИДЕ И СРОКАХ РАБОТ:

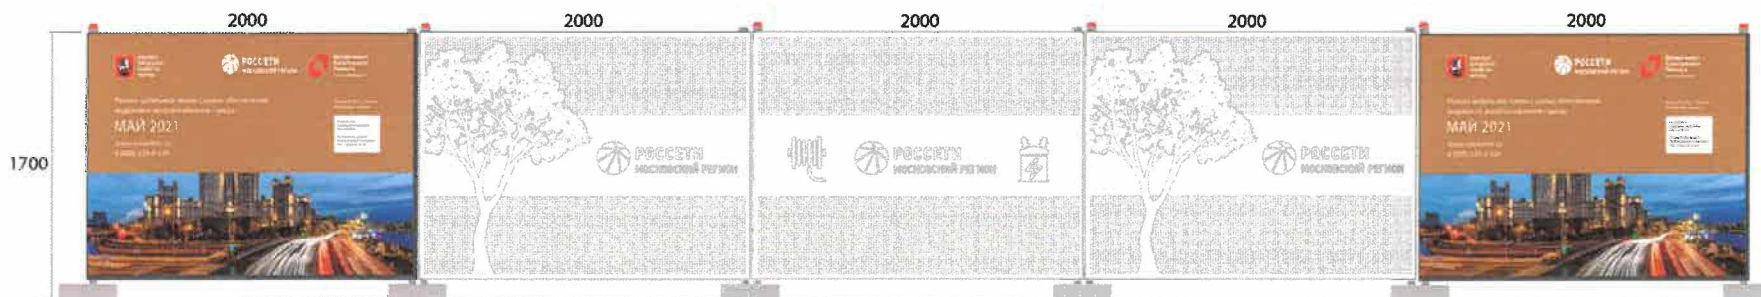

БАННЕРЫ 150x200 см:

1. Для изготовления баннеров используется баннерная сетка плотностью не менее 370 г на 1 кв. м, плетением нитей 9х9 дюймов. Выполняется проварка края и установка люверсов диаметром 10-12 мм по периметру с интервалом 350-400 мм.
2. Изображение на баннер наносится методом сольвентной или УФ-печати качеством не менее 600 dpi.
3. Сменяемая информация в правой части баннера размещается в кармане под формат бумаги А3. Лист бумаги должен быть заламинирован с двух сторон для недопущения его промокания. Карман должен иметь выемку справа по высоте для информационных вкладышей.
4. Карман представляет собой приклеенный к баннеру клеем типа «космофен» лист ПВХ-пленки, гибкого стекла или другого прозрачного пластика. Размер кармана 440х230 мм. Приклейка должна производиться с соблюдением требований по целостности кармана в течение срока службы баннера.

Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душина