Номер закупки: **083-0024176**

УТВЕРЖДАЮ
Директор Западных электрических сетей -
филиала ПАО "Россети Московский регион"

_____А.В. Вологин
"___"_____2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Западные электрические сети

Код SAP: **I-338256**
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: **Утверждена** **Приказ об утверждении проекта:** **1750 от 08.06.2026**
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) **(номер и дата Приказа)**

Местоположение объекта:

Московская область	Истринский		50:08:0060175:4
(субъект)	(район)	(округ)	(адрес)

Наименование лота: **Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем)**
по титулу: **Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №3848 с заменой трансформатора 160 кВА на 250 кВА ПС-220 кВ №475 "Луч", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, 50:08:0060175:4**

Объем работ (услуг) по лоту: **в соответствии с приложением № 2**

СОСТАВ ЛОТА:

	Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации		
	☐	Оформление земельно-правовых отношений	
	☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
	☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений		
☐	Разработка технико - экономического обоснования		
☐	Разработка проектной документации		
☐	Выполнение авторского надзора		
	Проведение государственной эспертизы		
☐	Строительство на условиях "под ключ"		
	☑	Выполнение подготовительных работ	
	☑	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии сдействующим заканодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком.
	☑	Выполнение монтажных работ	Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ.
	☑	Предоставление оборудования	Предоставление оборудования по ценам согласованным с Заказчиком. Предоставляемое оборудование является "Используемым".
	☑	Предоставление материалов	Предоставление, складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми"
	☑	Выполнение шеф-монтажных работ	
	☑	Выполнение пуско-наладочных работ	
	☑	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
	☑	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта; - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действущими СНиП; - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре.
	☑	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☑	**да**
	☐	**нет**

Характер договорной цены: Предельная и максимальная цена договора

Примечание:

Начальная цена лота: **645 563,50 руб. с НДС, в том числе НДС 22%**

в т.ч.

СМР	50 428,87	руб.
Оборудование	536 240,54	руб.
ПНР	48 783,71	руб.
Прочие	0,00	руб.
Непредвиденные работы и затраты	10 110,37	руб.

Условия финансирования:

☑	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение **30*** рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение ____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: ____ от стоимости договора подряда

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: 14 февраля 2027 г.

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления _____ подпись **А.В. Рогожин** Ф.И.О.

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики ТП _____ подпись **А.С. Булатова** Ф.И.О.

Главный специалист отдела бюджетирования и оперативного планирования _____ подпись **А.В. Дудукчян** Ф.И.О.

Приложение № 3 к методическим указаниям по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства ПАО "Россети Московский регион".
Пример расчета предельной стоимости лота "СМР с предоставлением части оборудования подрядчиком",
в т.ч.распредсеть (ПСД разработана), ПИР выполнены по отдельному договору.

Утверждаю

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления

_____Рогожин А.В.

"____"_____2026г.

Расчет предельной стоимости лота «СМР с предоставлением части оборудования подрядчиком» (в т.ч. по объектам распределительной сети 0,4-20 кВ) . ПИР выполнены по отдельному договору. ПСД разработана.

Идентификатор инвестиционного проекта: I-338256

Реквизиты документа об утверждении рабочего проекта: Приказ № 1750 от 08.06.2026

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №3848 с заменой трансформатора 160 кВА на 250 кВА ПС-220 кВ №475 "Луч", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, 50:08:0060175:4

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозному уровне цен в соответсвии с утвержденной ИПР / проектом корректировки ИПР

Группа затрат	месяц и год составления сметы	Наименование затрат	%	План. Стоимость, рублей: Строительно-монтажные работы (услуги сторонних организаций)	Оборудование, мебель и инвентарь	Пуско-наладочные работы	Проектно-изыскательские работы	Содержание службы заказчика	Прочие (за вычетом ОКС, , ПИР и ПНР)	Обслуживание заемных средств (капитализация %)	ИТОГО
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Непредвиденные расходы	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00
Смета в базисном уровне цен	01.2000	**Итого**	**нд**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**нд**	**0,00**
Смета в базисном уровне цен	01.2000	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00
Смета в базисном уровне цен	01.2000	**ВСЕГО с НДС**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**0,00**
Смета в текущем уровне цен	06.2025	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	нд	125 634,69	446 955,26	37 140,65	145 365,42	29 675,27	13 048,23	нд	797 819,52
Смета в текущем уровне цен	06.2025	Непредвиденные расходы	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 934,59	нд	23 934,59
Смета в текущем уровне цен	06.2025	**Итого**	**нд**	**125 634,69**	**446 955,26**	**37 140,65**	**145 365,42**	**29 675,27**	**36 982,82**	**нд**	**821 754,11**
Смета в текущем уровне цен	06.2025	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	164 350,82
Смета в текущем уровне цен	06.2025	**ВСЕГО с НДС**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**986 104,93**
Затраты на реализацию	нд	**Отторговано сметн. стоимости**	**нд**	**125 634,69**	**273 804,42**	**0,00**	**145 365,42**	**нд**	**0,00**	**нд**	**544 804,53**
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00
Затраты на реализацию	нд	**ВСЕГО с НДС**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**544 804,53**
Затраты на реализацию	нд	**Законтрактованные объемы**	**нд**	**125 634,69**	**273 804,42**	**0,00**	**145 365,42**	**0,00**	**0,00**	**нд**	**544 804,53**
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00
Затраты на реализацию	нд	**ВСЕГО с НДС**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**544 804,53**
Затраты на реализацию	нд	**Фактические объемы на начало года раскрытия**	**нд**	**86 369,11**	**38 310,61**	**0,00**	**143 911,77**	**10 185,01**	**0,00**	**8 428,25**	**287 204,75**
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	53 718,30
Затраты на реализацию	нд	**ВСЕГО с НДС**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**340 923,05**
Затраты на реализацию	нд	**Незаактированный остаток по договорам**	**нд**	**39 265,58**	**235 493,81**	**0,00**	**1 453,65**	**0,00**	**0,00**	нд	**276 213,04**
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	60 766,87
Затраты на реализацию	нд	**ВСЕГО с НДС**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**336 979,91**
Затраты на реализацию	нд	**Незаконтрактованный объем сметы год**	**нд**	**0,00**	**173 150,84**	**37 140,65**	**0,00**	**19 490,26**	**36 982,82**	**нд**	**266 764,57**
Затраты на реализацию	нд	индекс директивного снижения	1,000000000000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	**Незаконтрактованные объемы на начало года составления расчета с учетом индекса директивного снижения, без НДС**	**Индекс-дефлятор**	**0,00**	**173 150,84**	**37 140,65**	**0,00**	**19 490,26**	**36 982,82**	**нд**	**266 764,57**
Затраты на реализацию	нд	2026 год	105,500000000000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	2027 год	104,100000000000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	2028 год	104,100000000000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	2029 год	104,100000000000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	2030 год	104,100000000000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	2031 год	104,100000000000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	индекс приведения объемов по освоению в п.ц. (подряд) год	1,07662750642400	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	индекс приведения объемов по освоению в п.ц. (собственные) год	1,02749988968800	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	**Не законтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС**	**нд**	**0,00**	**186 418,96**	**39 986,65**	**0,00**	**20 026,24**	**39 816,72**	**нд**	**286 248,57**
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	58 568,91
Затраты на реализацию	нд	**ВСЕГО с НДС**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**344 817,48**
Затраты на реализацию	нд	**ИТОГО полная стоимость инвестциционного проекта в прогнозном уровне цен, без НДС**	**нд**	**125 634,69**	**460 223,38**	**39 986,65**	**145 365,42**	**30 211,25**	**39 816,72**	**8 428,25**	**849 666,36**
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	173 054,08
Затраты на реализацию	нд	**ВСЕГО с учетом налогов**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**1 022 720,44**

Уровень цен составления сметной документации	год	квартал		СМР	Оборуд.	ПНР	ПИР	Расшифровка "прочих"				Итого: руб.
								Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	(без НДС):
	2025	2 кв	Не законтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	**41 335,14**	**439 541,44**	**39 986,65**	**0,00**	**19 535,87**	**11 146,48**	**16 574,39**	**0,00**	**568 119,96**
Год, соответствующий полупериоду строительства:	2027	-	Не законтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС **(без учета затрат Заказчика)**	**41 335,14**	**439 541,44**	**39 986,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 287,19**	**0,00**	**529 150,42**
Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ПИР	Есть											

№п/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	ПИР	Расшифровка "прочих"				Итого: руб.
						Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	(без НДС):
1	**Стоимость строительства по ССР в ценах на дату составления сметной документации**	38 393,17	408 257,67	37 140,65	0,00	19 013,01	10 353,14	15 394,73	0,00	**528 552,37**
2	Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"									
	2024/2023	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000
	2025/2024	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000
	2026/2025	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000
	2027/2026	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2028/2027	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2029/2028	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах				0,00	19 013,01	10 353,14	7 697,37	0,00	**37 063,52**
4	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства**	**41 335,14**	**439 541,43**	**39 986,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 287,19**	**0,00**	**529 150,42**
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2027	41 335,14	439 541,43	39 986,65	0,00	0,00	0,00	8 287,19	0,00	**529 150,42**
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
5	Стоимость оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости (при наличии) в прогнозных ценах									**0,00**
6	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом стоимости оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости**	41 335,14	439 541,43	39 986,65	0,00	0,00	0,00	8 287,19	0,00	**529 150,42**
7	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат***	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	
8	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат**	41 335,14	439 541,43	39 986,65	0,00	0,00	0,00	8 287,19	0,00	**529 150,41**
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2027	41 335,14	439 541,43	39 986,65	0,00	0,00	0,00	8 287,19	0,00	**529 150,42**
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
9	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС**	50 428,87	536 240,54	48 783,71	0,00	0,00	0,00	10 110,37	0,00	**645 563,50**

Главный специалист отдела бюджетирования и оперативного планирования УКС Дудукчян А.В. "____" _____2026г.

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №3848 с заменой трансформатора 160 кВА на 250 кВА ПС-220 кВ №475 "Луч", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, 50:08:0060175:4

Лот: 083-0024176

Начальная (максимальная) цена договора	645 563,50	руб. с НДС (22%)
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Проектно-сметный метод	
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Методические указания по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства «ПАО «Россети Московский регион» (утв. Приказом от 13.06.2023г. №578) https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/	
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Расчет прилагается	

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству-начальник управления капитального строительства Западных электрических сетей-филиала ПАО "Россети Московский регион"

Приложение № 2

_____ А.В. Рогожин

"_____ "_____ 2025 г.

м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №3848 с заменой трансформатора 160 кВА на 250 кВА ПС-220 кВ №475 "Луч", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, 50:08:0060175:4

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на **2025.06**

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 1. Подготовка территории строительства					
1	01-01-01	Демонтаж оборудования в ТП (ТМГ 160 кВА)					-
2							-
3							-
		Итого: по главе 1	-	-	-	-	-
		Глава 2. Основные объекты строительства					
4	02-01-01	Монтаж оборудования в ТП (ТМГ 250 кВА)	-	**38,39317**	**408,25767**		446,65084
5							-
6							-
7							-
		Итого: по главе 2	-	*38,39317*	*408,25767*	-	*446,65084*
		Итого: по главам 1-2	**-**	***38,39317***	***408,25767***	**-**	***446,65084***
		Глава 3.Объекты подсобного и обслуживающего назначения					
9							0,00000
10							0,00000
		Итого: по главе 3	*0,00000*	*0,00000*	*0,00000*	*0,00000*	*0,00000*
		Итого: по главам 1-3	***0,00000***	***38,39317***	***408,25767***	***0,00000***	***446,65084***
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства					
11							0,00000
12							0,00000
13							0,00000
		Итого: по главе 4	*0,00000*	*0,00000*	*0,00000*	*0,00000*	*0,00000*
		Итого: по главам 1-4	***0,00000***	***38,39317***	***408,25767***	***0,00000***	***446,65084***
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи					
14							0,00000
15							0,00000
16							0,00000
		Итого: по главе 5	*0,00000*	*0,00000*	*0,00000*	*0,00000*	*0,00000*
		Итого: по главам 1-5	***0,00000***	***38,39317***	***408,25767***	***0,00000***	***446,65084***
		Глава 6. Наружние сети и сооружения водоснабжения , канализации, теплоснабжения и газоснабжения					
17							0,00000
18							0,00000
19							0,00000
		Итого: по главе 6	*0,00000*	*0,00000*	*0,00000*	*0,00000*	*0,00000*
		Итого: по главам 1-6	***0,00000***	***38,39317***	***408,25767***	***0,00000***	***446,65084***
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории					
20							0,00000
21							0,00000
22							0,00000
		Итого: по главе 7	*0,00000*	*0,00000*	*0,00000*	*0,00000*	*0,00000*
		Итого: по главам 1-7	***0,00000***	***38,39317***	***408,25767***	***0,00000***	***446,65084***
		Глава 8. Временные здания и сооружения					

1	2	3	4	5	6	7	8
23	ГСН 81-05-01-2001 п.2.7.	Временные здания и сооружения 2,5%	-	-			-
24							-
		Итого: по главе 8	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-8	**-**	***38,39317***	***408,25767***	**-**	***446,65084***
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
25	ГСН 81-05-02-2007 п.2.2.4	Производство работ в зимнее время 2,1% от СМР ТП	-	-			-
26	ГСН 81-05-02-2007 п.2.2.4	Производство работ в зимнее время 1,9% от СМР по главам 1-8					-
27	09-01-01	Пусконаладочные работы в ТП				**37,14065**	**37,14065**
28							-
29							-
30							-
		Итого: по главе 9	-	-	-	*37,14065*	*37,14065*
		Итого: по главам 1-9	**-**	***38,39317***	***408,25767***	***37,14065***	***483,79149***
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
31	Постановление РФ N0468 от 21.06.2010г.	Строительный контроль 2,14% (итог гл.1-9)				**10,35314**	10,35314
32	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика-3,93% (итого гл.1-9, 12)				**19,01301**	19,01301
		Итого: по главе 10	-	-	-	*29,36615*	*29,36615*
		Итого: по главам 1-10	**-**	***38,39317***	***408,25767***	***66,50680***	***513,15764***
	Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров						
33							-
34							-
35							-
		Итого: по главе 10	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-11	**-**	***38,39317***	***408,25767***	***66,50680***	***513,15764***
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
36	по договору № ЭСМ-25-208-ЭЭС от 19.03.2025	Проектные работы				**-**	-
		Итого: по главе 12	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-12	**-**	***38,39317***	***408,25767***	***66,50680***	***513,15764***
	Непредвиденные затраты						
37	ПЦСН-2020 МО п.37.12.2	Непредвиденные затраты 3%	-	**1,15180**	**12,24773**	**1,99520**	15,39473
		Итого: Непредвиденные затраты	-	1,15180	12,24773	1,99520	15,39473
		Итого с непредвиденными	**-**	***39,54497***	***420,50540***	***68,50200***	***528,55237***
	НДС						
38		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	-	**7,90899**	**84,10108**	**13,70040**	***105,71047***
		Итого НДС	**-**	***7,90899***	***84,10108***	***13,70040***	***105,71047***
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	**-**	***47,45396***	***504,60648***	***82,20240***	**634,26284**

Генеральный директор
«Энергостроймонтаж» А.В. Храпов

м.п.

РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

Филиал ПАО «Россети Московский регион» -
Западные электрические сети

ПРИКАЗ

от 08.06.2026 № 1750

Об утверждении рабочего проекта (I-338256)

В соответствии с согласованием Западных ЭС- филиалом ПАО «Россети Московский регион» проектно-сметной документации и на основании протокола Комиссии по проверке превышения инвестиционной стоимости № 331 от 29.05.2026 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить проектно-сметную документацию «Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №3848 с заменой трансформатора 160 кВА на 250 кВА ПС-220 кВ №475 "Луч", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, 50:08:0060175:4», разработанную ООО «Энергостроймонтаж» со следующими основными технико-экономическими показателями:

1. Технические показатели:

1.1. Трансформатор ТМГ 250/10/0,4 кВ - 1 шт.

2. Стоимость строительства в текущих ценах – 821,75411 тыс. руб., в том числе:

2.1. СМР - 129,40373 тыс. руб.
2.2. Оборудование - 460,36392 тыс. руб.
2.3. Прочие затраты - 231,98646 тыс. руб., в том числе:
2.4. ПИР - 145,36542 тыс. руб.

3. Продолжительность строительства - 0,5 мес.

4. Считать утратившим силу приказ № 4129 от 28.11.2025 г. «Об утверждении рабочего проекта (I-338256)».

Директор А.В. Вологин


Рассылается: Рогожину А.В., Жирикову А.С., Носко Е.Э., ООО «Энергостроймонтаж»


Исп. О.Н. Тюкин
(495)525-73-00(23-85)

0 514065 738308

РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

ПРИЛОЖЕНИЕ №1. МАКЕТЫ ОГРАЖДЕНИЯ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ В Г. МОСКВЕ

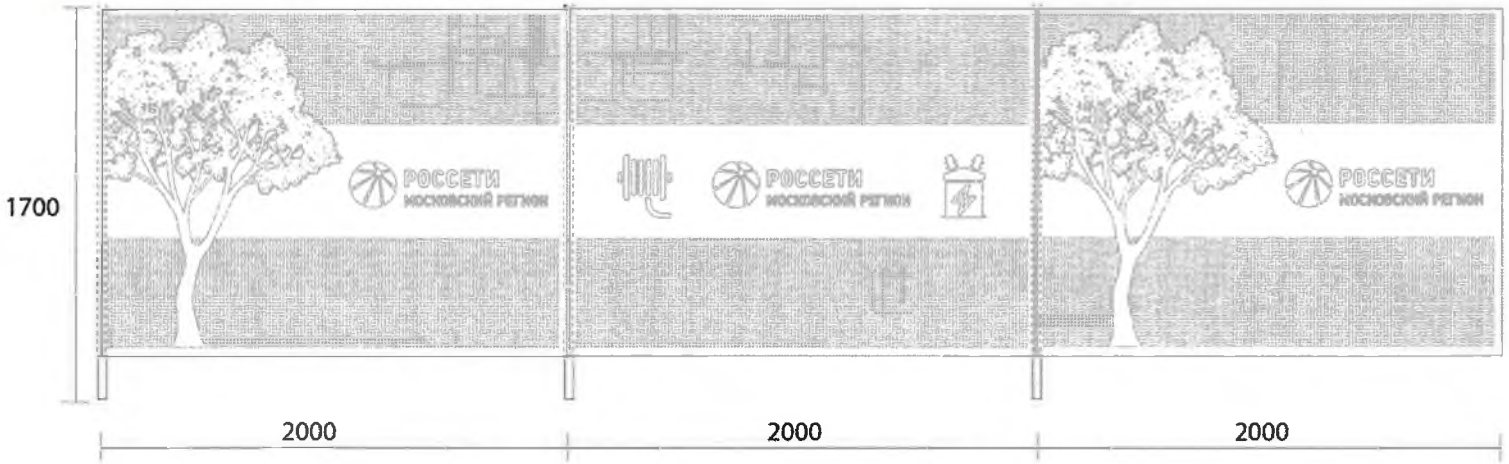

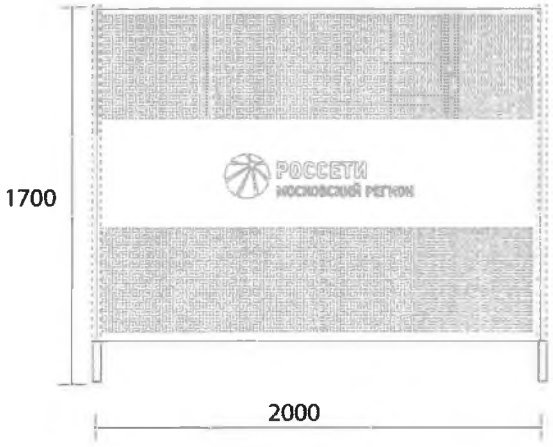

СИГНАЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

1. Сигнальные ограждения, применяемые на территории г. Москвы, должны изготавливаться только из металлических панелей с перфорацией.
2. Условия размещения: аварийные разрытия для ремонта подземных коммуникаций, прокладка кабельных коммуникаций мелкого заложения (до 1 м), благоустроительные работы.
3. При производстве панелей должен быть использован RAL 7016 (темно-серый).
4. Общая высота с ножками не должна превышать 170 см.

Директор по внешним коммуникациям Л.В. Душеина

РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

ПРИЛОЖЕНИЕ №1. МАКЕТЫ ОГРАЖДЕНИЯ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ В Г. МОСКВЕ

ДЛЯ СИГНАЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ 4 ТИПА КРЕПЛЕНИЙ/УСТАНОВКИ:

Фонарь светодиодный сигнальный вставной

Стабилизационная подпорка




Вариант 1

Фонарь светодиодный сигнальный вставной


Сварная рама



Вариант 2

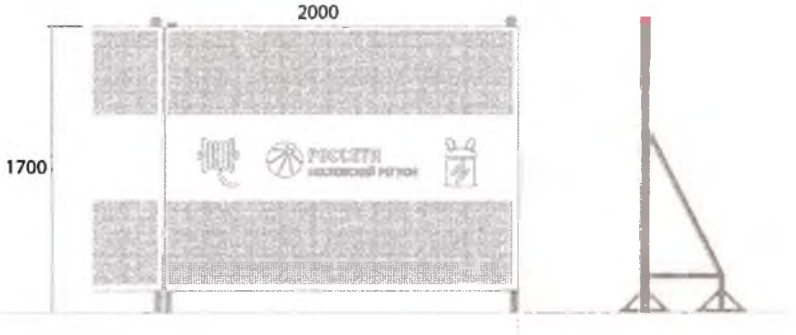

Вариант 3

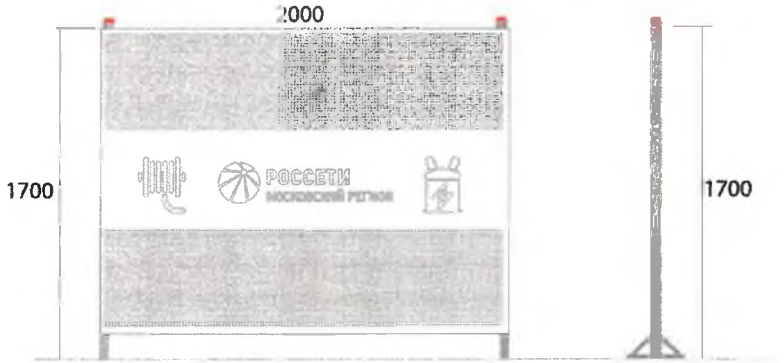

Вариант 4

Директор по внешним коммуникациям Л.В. Душеина

РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

ПРИЛОЖЕНИЕ №1. МАКЕТЫ ОГРАЖДЕНИЯ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ В Г. МОСКВЕ

ДЛЯ СИГНАЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БАННЕРЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ О ВИДЕ И СРОКАХ РАБОТ:






БАННЕРЫ 150х200 см:

1. Для изготовления баннеров используется баннерная сетка плотностью не менее 370 г на 1 кв. м, плетением нитей 9х9 дюймов. Выполняется проварка края и установка люверсов диаметром 10-12 мм по периметру с интервалом 350-400 мм.
2. Изображение на баннер наносится методом сольвентной или уф-печати качеством не менее 600 dpi.
3. Сменяемая информация в правой части баннера размещается в кармане под формат бумаги А3. Лист бумаги должен быть заламинирован с двух сторон для недопущения его промокания. Карман должен иметь выемку справа по высоте для информационных вкладышей.
4. Карман представляет собой приклеенный к баннеру клеем типа «космофен» лист ПВХ-пленки, гибкого стекла или другого прозрачного пластика. Размер кармана 440х230 мм. Приклейка должна производиться с соблюдением требований по целостности кармана в течение срока службы баннера.

Директор по внешним коммуникациям Л.В. Душеина

РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

ПРИЛОЖЕНИЕ №2. МАКЕТЫ ОГРАЖДЕНИЯ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

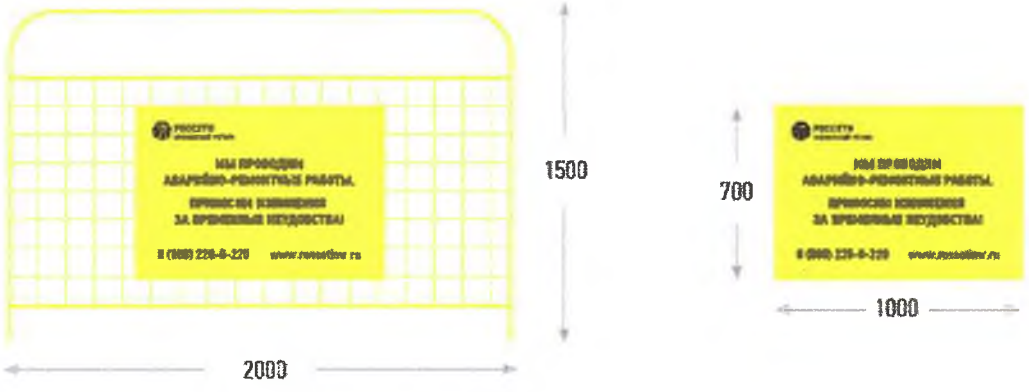

СИГНАЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

1. Ограждения для использования в Московской области представляют собой типовое строительное заграждение из металлической сетки и опорного блока, размер ограждения 150х200 см.
2. В центре ограждения помещается металлическая окрашенная табличка размером 100 на 70 см с нанесенной методом трафарета информацией, согласно макета.



Директор по внешним коммуникациям Л.В. Душеина

РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

ПРИЛОЖЕНИЕ №3. МАКЕТЫ ВРЕМЕННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ В Г. МОСКВЕ (ПЛОЩАДНЫЕ ОБЪЕКТЫ)



ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

1. Защитные ограждения, применяемые на территории г. Москвы, должны изготавливаться только из однослойных или многослойных панелей с нанесением изображения на пластике, композите.
2. Для таких ограждений возможно использование доборных элементов (козырька, галереи, настила).
3. Условия размещения: новое строительство, ремонт, реконструкция зданий и сооружений, в том числе работы на фасадах; прокладка, ремонт, реконструкция инженерных коммуникаций глубокого заложения (более 1 м).
4. Общая высота с ножками не должна превышать 170 см.

Директор по внешним коммуникациям Л.В. Душеина

РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

ПРИЛОЖЕНИЕ №3. МАКЕТЫ ВРЕМЕННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ В Г. МОСКВЕ (ПЛОЩАДНЫЕ ОБЪЕКТЫ)

ДЛЯ ЗАЩИТНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ 3 ТИПА УСТАНОВКИ:



Вариант 1

Вариант 2



Вариант 3

Директор по внешним коммуникациям Л.В. Душеина

РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

ПРИЛОЖЕНИЕ №4. МАКЕТ ИНФОРМАЦИОННОГО ЩИТА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ В МОСКВЕ (ПАСПОРТ ОБЪЕКТА)





ПАСПОРТ ОБЪЕКТА

1. Информационный щит (паспорт объекта) разработан в соответствии с пп.2, 6 Требований к декоративно-художественному оформлению временных ограждений мест проведения работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства в г.Москве в редакции постановления Правительства Москвы от 19.12.2017 г. №1028-ПП.
2. Рекомендуемый размер паспорта объекта - 4000х2000 мм.
3. Установка путем бетонирования основания (металлического каркаса).

Директор по внешним коммуникациям Л.В. Душеина

РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

ПРИЛОЖЕНИЕ №5. МАКЕТ ИНФОРМАЦИОННОГО ЩИТА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ПАСПОРТ ОБЪЕКТА)





ПАСПОРТ ОБЪЕКТА

1. Информационный щит (паспорт объекта) разработан в соответствии с Методическими рекомендациями по проектированию и установке ограждений на территории Московской области, утвержденными распоряжением Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 02.03.2016 №31 РВ-27.
2. Рекомендуемый размер паспорта объекта 4000х2000 мм.
3. Установка путем бетонирования основания (металлического каркаса).

Директор по внешним коммуникациям Л.В. Душеина

По лоту национальный режим не применяется, так как материалы и оборудование являются используемыми.

Заместитель директора по каптиальному строительству -
начальник управления капитального строительства
Филиала ПАО "Россети Московский регион"

Западные электрические сети А.В. Рогожин