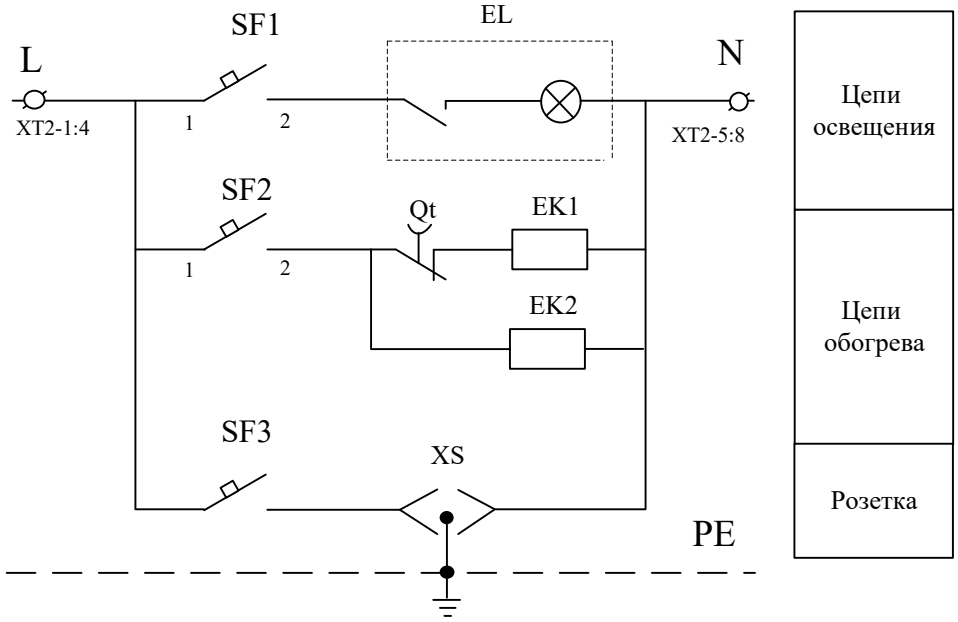


Примечание:

1. Габаритные размеры шкафа ВхШхГ мм (1200 х 800 х 250), степень защиты IP55
2. Кабельные заходы обеспечить снизу диметром отверстий не менее 18 мм и общим количеством 12 шт, Отверстия под заходы кабелей оснастить кабельными вводами типа PG соответствующего диаметра.
3. Монтаж вспомогательных цепей выполнить проводом сечением не менее 1,5 мм2.
4. Возможно применение аналогичных характеристик для оборудования и аппаратуры внутри шкафа, при условии согласования с заказчиком.
5. Размещение клеммных рядов XT1 и XT2 предусмотреть по разные боковины шкафа, с учетом возможности подключения внешних цепей с двух сторон клеммного ряда. Вдоль клеммных рядов предусмотреть места для крепления кабелей и провода.

Сер.РЭС					
АО «ДРСК» СП «ЗЭС»	***ПС 35 кВ «Бочкарёвка» Шкаф шкафа монтажного S3D***			***Лист***	***Листов***
				1	***1***
Утвердил	*Начальник СРЗАИ*	*Драник В.В.*			
Проверил	*Вед. инженер*	*Радченко С.В.*			
Чертил	*Инженер*	*Руденко Н.В.*			

Спецификация

Обозначение по схеме		Тип и технические характеристика	Кол-во	Премечание
SF1	Автоматический выключатель	BA47-63 C3	1	
SF2	Автоматический выключатель	BA47-63 C10	1	
SF3	Автоматический выключатель	BA47-63 C16	1	
Qt	Термостат	SQ0832-0020 230В ~10 (2)A	1	
EK	Нагревательный элемент	5Q0832-0006 30 Вт	1	
XT1 1:30	Клемма измерительная	WGO-3	30	
XT1 31:50	Клемма проходная	ASK 3A	20	
XT1 51:80	Клемма проходная	AVK-4	30	
XT1 81:100	Клемма проходная	AVK-2.5	20	
XT2 1:10	Клемма проходная	AVK-4	10	

Сер.РЭС					
АО «ДРСК» СП «ЗЭС»	***ПС 35 кВ «Бочкарёвка» Шкаф шкафа монтажного S3D спецификация***			***Лист***	***Листов***
				2	***2***
Утвердил	*Начальник СРЗАИ*	*Драник В.В.*			
Проверил	*Вед. инженер*	*Радченко С.В.*			
Чертил	*Инженер*	*Руденко Н.В.*			