Утверждаю
Заместитель директора по капитальному строительству -
Начальник УКС Филиала ПАО «Россети Московский регион» -
«Южные электрические сети»
С.А. Дмитренко
"____" 2026 г.

Расчет предельной стоимости лота «СМР с предоставлением части оборудования подрядчиком» (для объектов ТП с присоединяемой мощностью 150 кВт и ниже) .
ПИР выполнены по отдельному договору. ПСД разработана.

Идентификатор инвестиционного п **I-307615** **Реквизиты документа об утверждении рабочего проекта:** Приказ ПСД №2225 от 29.07.2026

нование инвестиционного проекта: Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №1655 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №173 "Новоцементная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ленинский, д. Петрушино, ул. 5-ая, зем. уч. 12 Ю8-25-302-282077(577343)

СПРАВОЧНО: расчет оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозному уровне цен в соответсвии с утвержденной ИПР / проектом корректировки ИПР

Уровень цен составления сметной документации	год	квартал		СМР	Оборуд.	ПНР	ПИР	Расшифровка "прочих"				**Итого: руб. (без НДС):**
								Содержание заказчика	**Строительный контроль**	**Резерв средств на непредвиденные работы и затраты**	**прочие (в составе 1,9 главы ССР)**	
	2023	4 кв	Не законтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	471 356,56	1 224 734,69	202 063,17	0,00	74 597,47	40 620,50	60 401,16	0,00	2 073 773,55
Год, соответствующий полупериоду строительства:	2027	-	Не законтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС **(без учета затрат Заказчика)**	471 356,56	1 224 734,69	202 063,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 154,42
Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ПИР	Есть											

№п/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	Расшифровка ПИР		Расшифровка "прочих"						**Итого: руб. (без НДС):**
					ПИР	Авторский надзор	Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Затраты заказчика по вводу объектов в эксплуатацию (в т.ч. затраты на	Подготовка документации по планировке территории	
1	**Стоимость строительства по ССР в ценах на дату составления сметной документации**	471 356,56	1 224 734,69	202 063,17	0,00	0,00	74 597,47	40 620,50	60 401,16	0,00	0,00	0,00	2 073 773,55
2	Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в												
	2023/2022	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827
	2024/2023	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000
	2025/2024	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000
	2026/2025	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000
	2027/2026	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2028/2027	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2029/2028	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2030/2029	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах				0,00		74 597,47	40 620,50	60 401,16	0,00	0,00	0,00	**175 619,13**
4	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства**	**589 393,95**	**1 531 433,47**	**252 663,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 373 491,36**
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2027	589 393,95	1 531 433,47	252 663,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2 373 491,36**
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
5	Стоимость оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости (при наличии) в прогнозных ценах												**0,00**
6	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом стоимости оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости**	589 393,95	1 531 433,47	252 663,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2 373 491,36**
7	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат***	0,79973091	0,79973091	0,79973091	0,79973091	0,79973091	0,79973091	0,79973091	0,79973091	0,79973091	0,79973091	0,79973091	
8	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат**	471 356,56	1 224 734,69	202 063,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 898 154,42**
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2027	471 356,56	1 224 734,69	202 063,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 898 154,42**

	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
9	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС**	**575 055,00**	**1 494 176,32**	**246 517,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 315 748,39**

*Если уровень текущих цен определен в ценах на какую-либо дату после 1 квартала соответствующего года (например, в ценах II, III, IV квартала), индекс-дефлятор на данный год не учитывается.

**Сравнение стоимости лота выполняется с незаконтрактованным остатком в прогнозном уровне цен

***В случае, если суммарная стоимость всех объемов закупок ($C_{ПИР}$, $C_{СМР}$, $C_{ОБОРУД}$), с учетом ранее проведенных торгово-закупочных процедур по данному титулу, превышает оценку полной стоимости инвестиционного проекта (ПСТ ИП) без учета затрат Заказчика ($C_{ЗАК}$) без учета НДС необходимо применять индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат может осуществляться по лоту в целом или по статьям затрат ($C_{ПИР}$, $C_{СМР}$, $C_{ОБОРУД}$). Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат не применяется на этапах формирования договорной цены и стоимости выполненных работ.

Начальник СДО УКС Кучаева О В 21.08.2026

Номер закупки: 082-0038550

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО "Россети Московский регион"
Южные электрические сети
_____ И.А. Пиналов
"___" _____ 20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Южные электрические сети

Код SAP: I-307615
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 2225 от 29.07.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Московская область	МО, г.о. Ленинский		д. Петрушино, ул. 5-ая, зем. уч. 12
(субъект)	(район)	(округ)	(адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика

по титулу: Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №1655 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №173 "Новоцементная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ленинский, д. Петрушино, ул. 5-ая, зем. уч. 12 Ю8-25-302-282077(577343)

Объем работ (услуг) по лоту: ПСД в объеме работ Приложение 2

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)			Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации		
	☐	Оформление земельно-правовых отношений	
	☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
	☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений		
☐	Разработка технико - экономического обоснования		
☐	Разработка проектной документации		
☐	Выполнение авторского надзора		
☐	Проведение государственной эспертизы		
☐	Строительство на условиях "под ключ"		
	☑	Выполнение подготовительных работ	
	☑	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и техники безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами а также с учетом соблюдения любых соглашений,«Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ».
	☑	Выполнение монтажных работ	
	☑	Предоставление оборудования	Предоставляемое оборудование является "Используемым" по ценам, согласованным с заказчиком.
	☑	Предоставление материалов	Предоставляемые материалы являются "Используемыми" по ценам, согласованным с заказчиком.
	☑	Выполнение шеф-монтажных работ	
	☑	Выполнение пуско-наладочных работ	
	☑	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Подрядчик:- обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций, готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта приемочной комиссии, сдает заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиПами, пускового акта допуска в Ростехнадзоре
	☑	Сдача объекта приемочной комиссии	
	☑	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☑	**да**
	☐	**нет**

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: **2 315 748,39 руб.** **с НДС, в том числе НДС 22%**

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	575 055,00 руб.
Оборудование	1 494 176,32 руб.
ПНР	246 517,07 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

☑	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течен **30** рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП	
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение	**30*** дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере:	**%** от стоимости…….

Сроки выполнения работ (услуг):
Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ: 31 марта 2027 г.

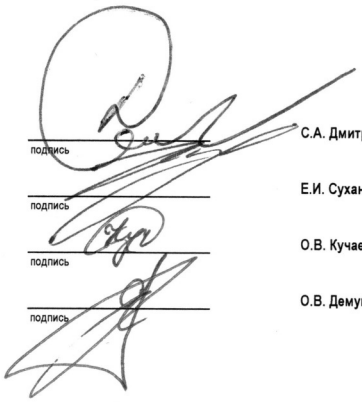

Заместитель директора по КС - начальник управления подпись **С.А. Дмитренко**

Начальник отдела комплектации оборудованием и материалами подпись **Е.И. Суханова**

Начальник сметно-договорного отдела УКС подпись **О.В. Кучаева**

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики подпись **О.В. Демушкина**

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по капитальному строительству – начальник управления капитального строительства филиала ПАО «Россети Московский Регион» «Южные электрические сети»

О.А.Дмитренко

_____ г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №1655 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №173 «Новоцементная», в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ленинский, г/п Горки Ленинские, д. Петрушино, южнее ДНТ «Дон» Ю8-22-302-74062(923516)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 1522-ЮЭС от 26.10.2023 г.

Составлен в ценах по состоянию на 2023.11 I-307615

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 2. Основные объекты строительства						
1	02-01-01	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ	262,77711	-	-		262,77711
2	02-01-02	Реконструкция ВЛ-10 кВ	61,50826	-	77,62169		139,12995
3	02-01-03	Реконструкция КТП-10/0,4 кВ	302,15327	-	2 284,01921		2 586,17248
		Итого: по главе 2	*626,43864*	-	*2 361,64090*	-	*2 988,07954*
		Итого: по главам 1-2	*626,43864*	-	*2 361,64090*	-	*2 988,07954*
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
4	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5% (прил.1, Таб , Раздел 2 "Линейные объекты" п. 39.2)	-	-	-	-	-
		Итого: по главе 8	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-8	*626,43864*	-	*2 361,64090*	-	*2 988,07954*
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
5	Приказ Минстроя России от 25.05.2021 № 325/пр	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	11,90233	-	-	-	11,90233
6	09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ-0,4 кВ				29,30709	29,30709
7	09-01-02	Пусконаладочные работы ВЛ-10 кВ				14,90553	14,90553
8	09-01-03	Пусконаладочные работы ТП-10/0,4 кВ				157,85055	157,85055
		Итого: по главе 9	*11,90233*	-	-	*202,06317*	*213,96550*
		Итого: по главам 1-9	*638,34097*	-	*2 361,64090*	*202,06317*	*3 202,04504*
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
9	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				68,52376	68,52376
10	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 21.07.2025.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93 % (итого гл.1-9, 12)				129,63674	129,63674
		Итого: по главе 10	-	-	-	*198,16050*	*198,16050*
		Итого: по главам 1-10	*638,34097*	-	*2 361,64090*	*400,22367*	*3 400,20554*
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
11	Договор № 1522-ЮЭС от 26.10.2023 г.	Проектные работы				96,59986	96,59986
		Итого: по главе 12	-	-	-	*96,59986*	*96,59986*
		Итого: по главам 1-12	*638,34097*	-	*2 361,64090*	*496,82353*	*3 496,80540*
	Непредвиденные затраты						
12	п 179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3 %	19,15023	-	70,84923	14,90471	104,90417
		Итого: Непредвиденные затраты	19,15023	-	70,84923	14,90471	104,90417
		Итого с непредвиденными	*657,49120*	-	*2 432,49013*	*511,72824*	*3 601,70957*
	НДС						
13		НДС - 22 %	144,64806	-	535,14783	112,58021	*792,37610*
		Итого НДС	*144,64806*	-	*535,14783*	*112,58021*	*792,37610*
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	*802,13926*	-	*2 967,63796*	*624,30845*	4 394,08567

Генеральный директор АО "КонтурЭнерго" Чернов Р.С.

м.п.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по капитальному строительству – начальник управления капитального строительства филиала АО «Россети Московский Регион» «Южные электрические сети»

А Дмитренко

2022 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №1655 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №173 «Новоцементная», в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ленинский, г/п Горки Ленинские, д. Петрушино, южнее ДНТ «Дон» Ю8-22-302-74062(923516)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 1522-ЮЭС от 26.10.2023 г.

Составлен в ценах по состоянию на 2000 I-307615

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 2. Основные объекты строительства					
1	02-01-01	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ	20,27391	-	-	-	20,27391
2	02-01-02	Реконструкция ВЛ-10 кВ	3,61671	-	11,99717	-	15,61388
3	02-01-03	Реконструкция КТП-10/0,4 кВ	15,70235	-	353,01688	-	368,71923
		Итого: по главе 2	*39,59297*	-	*365,01405*	-	*404,60702*
		Итого: по главам 1-2	*39,59297*	-	*365,01405*	-	*404,60702*
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
4	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5% (прил.1, Таб , Раздел 2 "Линейные объекты" п. 39.2)	-	-	-	-	-
		Итого: по главе 8	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-8	*39,59297*	-	*365,01405*	-	*404,60702*
		Глава 9. Прочие работы и затраты					
5	Приказ Минстроя России от 25.05.2021 № 325/пр	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,75227	-	-	-	0,75227
6	09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ-0,4 кВ				0,63504	0,63504
7	09-01-02	Пусконаладочные работы ВЛ-10 кВ				0,32299	0,32299
8	09-01-03	Пусконаладочные работы ТП-10/0,4 кВ				3,42039	3,42039
		Итого: по главе 9	*0,75227*	-	-	*4,37842*	*5,13069*
		Итого: по главам 1-9	*40,34524*	-	*365,01405*	*4,37842*	*409,73771*
		Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия					
9	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				8,76839	8,76839
10	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 21.07.2025.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93 % (итого гл.1-9, 12)				16,77225	16,77225
		Итого: по главе 10	-	-	-	*25,54064*	*25,54064*
		Итого: по главам 1-10	*40,34524*	-	*365,01405*	*29,91906*	*435,27835*
		Глава 12. Проектные и изыскательские работы					
11	Договор № 1522-ЮЭС от 26.10.2023 г.	Проектные работы				17,03701	17,03701
		Итого: по главе 12	-	-	-	*17,03701*	*17,03701*
		Итого: по главам 1-12	*40,34524*	-	*365,01405*	*46,95607*	*452,31536*
		Непредвиденные затраты					
12	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3 %	1,21036	-	10,95042	1,40868	13,56946
		Итого: Непредвиденные затраты	1,21036	-	10,95042	1,40868	13,56946
		Итого с непредвиденными	*41,55560*	-	*375,96447*	*48,36475*	*465,88482*
		НДС					
13		НДС - 22 %	*8,31112*	-	*75,19289*	*9,67295*	*93,17696*
		Итого НДС	*8,31112*	-	*75,19289*	*9,67295*	*93,17696*
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	*49,86672*	-	*451,15736*	*58,03770*	559,06178

Генеральный директор АО "КонтурЭнерго" Чернов Р.С.

м.п.

РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

Филиал ПАО «Россети Московский регион» -
Южные электрические сети

ПРИКАЗ

от 29.04.2026 № 2225

Об утверждении проекта

В связи с окончанием разработки проекта: «Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №1655 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №173 "Новоцементная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ленинский, д. Петрушино, ул. 5-ая, зем. уч. 12 Ю8-25-302-282077(577343)» (I-307615) по договору № 1522-ЮЭС от 26.10.2023 года, для Южных электрических сетей – филиала ПАО «Россети Московский регион», выполненного АО "КонтурЭнерго"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить документацию проекта: «Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №1655 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №173 "Новоцементная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ленинский, д. Петрушино, ул. 5-ая, зем. уч. 12 Ю8-25-302-282077(577343)», выполненного в соответствии с требованиями государственных норм, правил и стандартов, отвечающего требованиям исходных данных и техническим условиям, со следующими технико-экономическими показателями:

Протяженность ВЛ-10 кВ	- 0,004 км (по сущ.опорам)
Марка провода	- СИП-3 1х70
Протяженность ВЛ-0,4 кВ	- 0,085 км (по сущ.опорам в 5цепей)
В т.ч.проводом СИП-2 3х35+1х35	- 0,028 км.
Марка провода	– СИП-2 3х95+1х95
Тип подстанции	– КТП-Т В/В-400-10/0,4
Трансформатор	– ТМГ-400-10/0,4
Разъединитель	– РЛР Тесла-1-10/400 УХЛ-1

Стоимость строительства		в базовых ценах 2000 г.		текущих ценах 11.2023г.
ВСЕГО:		465,884 тыс. руб.	/	3 601,709 тыс. руб
В том числе:				
СМР		41,556 тыс. руб.	/	657,491 тыс. руб
Оборудование	-	375,964 тыс. руб.	/	2 432,490 тыс. руб
Прочие затраты	-	48,364 тыс. руб.	/	511,728 тыс. руб
в т. ч. ПИР		17,548 тыс.руб.		99,498 тыс.руб
Содержание службы заказчика застройки			-	204.105 тыс. руб

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный специалист отдела проектно-
изыскательских работ управления
капитального строительства
(в соответствии с требованиями
ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ) А.Д.Баёв

Рассылается: в дело, УКС, ПРЭС, СРС, ОИПиЭТП, УМКиОЭ

Кирсанова Н.Ю.
8 (4967) 69-74-01

0 614066 732593