Номер закупки: 082-0039489

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО "Россети Московский регион"
Южные электрические сети
_____ И.А. Пиналов
"___"_____20____г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Южные электрические сети

Код SAP: I-351038
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 2711 от 07.09.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Московская область (субъект) | (район) | г.о. Раменский (округ) | (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Строительство КТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ в разрез КЛ-6 кВ ф.39 ПС №23 "Кварц", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский м.о. Ю8-25-302-274549(487928)

Объем работ (услуг) по лоту: ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

	Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации		
	☐	Оформление земельно-правовых отношений	
	☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
	☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений		
☐	Разработка технико - экономического обоснования		
☐	Разработка проектной документации		
☐	Выполнение авторского надзора		
☐	Проведение государственной эспертизы		
☐	Строительство на условиях "под ключ"		
	☑	Выполнение подготовительных работ	
	☑	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и техники безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами а также с учетом соблюдения любых соглашений,«Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ».
	☑	Выполнение монтажных работ	
	☑	Предоставление оборудования	Предоставляемое оборудование является "Используемым" по ценам, согласованным с заказчиком.
	☑	Предоставление материалов	Предоставляемые материалы являются "Используемыми" по ценам, согласованным с заказчиком.
	☑	Выполнение шеф-монтажных работ	
	☑	Выполнение пуско-наладочных работ	
	☑	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Подрядчик:- обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций, готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта приемочной комиссии, сдает заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиПами, пускового акта допуска в Ростехнадзоре
	☑	Сдача объекта приемочной комиссии	
	☑	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☑	**да**
	☐	**нет**

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: **2 378 968,91 руб.** **с НДС, в том числе НДС 22%**

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	583 767,58 руб.
Оборудование	1 520 094,90 руб.
ПНР	275 106,43 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

☑	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течен **30** рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП	
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение	**30*** дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере:	**%** от стоимости…….

Сроки выполнения работ (услуг):
Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ: 31.03.2027

Заместитель директора по КС - начальник управления подпись **С.А. Дмитренко**

Начальник сметно-договорного отдела УКС подпись **О.В. Кучаева**

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики подпись **О.В. Демушкина**

Приложение № 3 к методическим указаниям по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства ПАО "Россети Московский регион".
Пример расчета предельной стоимости лота "СМР с предоставлением части оборудования подрядчиком", в т.ч.распредсеть (ПСД разработана), ПИР выполнены по отдельному договору.



Заместитель директора по капитальному строительству ЮЭС - филиала ПАО "Россети Московский регион"

С.А. Дмитренко

Расчет предельной стоимости лота «СМР с предоставлением части оборудования подрядчиком» (для объектов ТП с присоединяемой мощностью 150 кВт и ниже) .
ПИР выполнены по отдельному договору. ПСД разработана.

Идентификатор инвестиционного п **I-351038**

Реквизиты документа об утверждении рабочего проекта: Приказ ПСД №2711 от 07.09.2026

нование инвестиционного проекта: Строительство КТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ в разрез КЛ-6 кВ ф.39 ПС №23 "Кварц", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский м.о. Ю8-25-302-274549(487928)

СПРАВОЧНО: расчет оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозному уровне цен в соответсвии с утвержденной ИПР / проектом корректировки ИПР

Уровень цен составления сметной документации	год	квартал		СМР	Оборуд.	ПНР	ПИР	Расшифровка "прочих"				Итого: руб.
								Содержание заказчика	**Строительный контроль**	**Резерв средств на непредвиденные работы и затраты**	**прочие (в составе 1,9 главы ССР)**	**(без НДС):**
	2026	2 кв	Не законтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	478 498,02	1 245 979,43	225 497,07	0,00	76 634,00	41 729,45	62 050,14	0,00	2 130 388,11
Год, соответствующий полупериоду строительства:	2027	-	Не законтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС **(без учета затрат Заказчика)**	478 498,02	1 245 979,43	225 497,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 974,52
Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ПИР	Есть											

№п/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	Расшифровка ПИР		Расшифровка "прочих"						Итого: руб.
					ПИР	Авторский надзор	Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Затраты заказчика по вводу объектов в эксплуатацию (в т.ч. затраты на	Подготовка документации по планировке территории	**(без НДС):**
1	**Стоимость строительства по ССР в ценах на дату составления сметной документации**	478 498,02	1 245 979,43	225 497,07	0,00	0,00	76 634,00	41 729,45	62 050,14	0,00	0,00	0,00	2 130 388,11
2	Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в												
	2026/2025	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000
	2027/2026	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2028/2027	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2029/2028	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2030/2029	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах				0,00		76 634,00	41 729,45	62 050,14	0,00	0,00	0,00	**180 413,59**
4	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства**	**488 307,23**	**1 271 522,01**	**230 119,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 989 949,00**
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2027	488 307,23	1 271 522,01	230 119,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 989 949,00**
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
5	Стоимость оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости (при наличии) в прогнозных ценах												**0,00**
6	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом стоимости оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости**	488 307,23	1 271 522,01	230 119,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 989 949,00**
7	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат***	0,97991181	0,97991181	0,97991181	0,97991181	0,97991181	0,97991181	0,97991181	0,97991181	0,97991181	0,97991181	0,97991181	

8	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат**	478 498,02	1 245 979,43	225 497,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 949 974,52**
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2027	478 498,02	1 245 979,43	225 497,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 949 974,52**
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
9	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС**	**583 767,58**	**1 520 094,90**	**275 106,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 378 968,91**

*Если уровень текущих цен определен в ценах на какую-либо дату после 1 квартала соответствующего года (например, в ценах II, III, IV квартала), индекс-дефлятор на данный год не учитывается.

**Сравнение стоимости лота выполняется с незаконтрактованным остатком в прогнозном уровне цен

***В случае, если суммарная стоимость всех объемов закупок ($C_{ПИР}$, $C_{СМР}$, $C_{ОБОРУД}$), с учетом ранее проведенных торгово-закупочных процедур по данному титулу, превышает оценку полной стоимости инвестиционного проекта (ПСТ ИП) без учета затрат Заказчика ($C_{ЗАК}$) без учета НДС необходимо применять индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат может осуществляться по лоту в целом или по статьям затрат ($C_{ПИР}$, $C_{СМР}$, $C_{ОБОРУД}$). Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат не применяется на этапах формирования договорной цены и стоимости выполненных работ.

Начальник СДО УКС Кучаева О В  27.10.2026

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству – начальник управления капитального строительства филиала ПАО «Россети Московский Регион» «Южные электрические сети»

_____ С.А.Дмитренко

"__" _____ 202_ г.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство КТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ в разрез КЛ-6 кВ ф.39 ПС №23 «Кварц», ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский м.о. Ю8-25-302-274549(487928)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 2165-ЮЭС от 01.12.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на 2025.12 I-351038

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 2. Основные объекты строительства						
1	02-01-01	Строительство ВЛ-0,4 кВ	111,50921	-	-	-	111,50921
2	02-01-02	Строительство 2хКЛ -6 кВ	189,67129	-	-	-	189,67129
3	02-01-03	Строительство КТП-6/0,4 кВ	354,29894	-	2 420,46415	-	2 774,76309
		Итого: по главе 2	*655,47944*	-	*2 420,46415*	-	*3 075,94359*
		Итого: по главам 1-2	***655,47944***	-	***2 420,46415***	-	***3 075,94359***
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
4	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5% (прил.1, Таб , Раздел 2 "Линейные объекты" п. 39.2)	-	-	-	-	-
		Итого: по главе 8	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-8	***655,47944***	-	***2 420,46415***	-	***3 075,94359***
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
5	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	12,45411	-	-	-	12,45411
6	09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ-0,4 кВ				6,63597	6,63597
7	09-01-02	Пусконаладочные работы 2х КЛ-6 кВ				32,85738	32,85738
8	09-01-03	Пусконаладочные работы КТП-6/0,4 кВ				186,00372	186,00372
		Итого: по главе 9	*12,45411*	-	-	*225,49707*	*237,95118*
		Итого: по главам 1-9	***667,93355***	-	***2 420,46415***	***225,49707***	***3 313,89477***
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
9	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				70,91735	70,91735
10	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 21.07.2025.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				134,27005	134,27005
		Итого: по главе 10	-	-	-	*205,18740*	*205,18740*
		Итого: по главам 1-10	***667,93355***	-	***2 420,46415***	***430,68447***	***3 519,08217***
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
11	Договор № 2165-ЮЭС от 01.12.2025 г.	Проектные работы				102,64598	102,64598
		Итого: по главе 12	-	-	-	*102,64598*	*102,64598*
		Итого: по главам 1-12	***667,93355***	-	***2 420,46415***	***533,33045***	***3 621,72815***
	Непредвиденные затраты						
12	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3 %	20,03801	-	72,61392	15,99991	108,65184
		Итого: Непредвиденные затраты	20,03801	-	72,61392	15,99991	108,65184
		Итого с непредвиденными	***687,97156***	-	***2 493,07807***	***549,33036***	***3 730,37999***
	НДС						
13		НДС - 22 %	151,35374	-	548,47718	120,85268	*820,68360*
		Итого НДС	***151,35374***	-	***548,47718***	***120,85268***	***820,68360***
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	***839,32530***	-	***3 041,55525***	***670,18304***	**4 551,06359**

Генеральный директор АО «КонтурЭнерго» _____ Чернов Р.С.

М.П.

0 614067 742171

РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

Филиал ПАО «Россети Московский регион» - Южные электрические сети

ПРИКАЗ

от 07.09.2026 № 2711

Об утверждении проекта

В связи с окончанием разработки проекта: «Строительство КТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ в разрез КЛ-6 кВ ф.39 ПС №23 "Кварц", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский м.о. Ю8-25-302-274549(487928)» (I-351038) по договору № 2165-ЮЭС от 01.12.2025 года, для Южных электрических сетей – филиала ПАО «Россети Московский регион», выполненного АО "КонтурЭнерго"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить документацию проекта: «Строительство КТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ в разрез КЛ-6 кВ ф.39 ПС №23 "Кварц", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский м.о. Ю8-25-302-274549(487928)», выполненного в соответствии с требованиями государственных норм, правил и стандартов, отвечающего требованиям исходных данных и техническим условиям, со следующими технико-экономическими показателями:

Протяженность КЛ-6 кВ	-	0,006 км (в 2 нити, в траншее)
Марка кабеля	-	АСБ-10 3х240
Протяженность ВЛ-0,4 кВ	-	0,004 км
Марка провода	-	СИП-2 3х95+1х95
Количество опор	-	1 шт. (сложная)
Стойки	-	СВ110-5
Тип ТП	-	КТП-6/0,4-400 кВА
Трансформатор	-	ТМГ-6/0,4-160 кВА
Общая сметная стоимость в ценах 12.2025	-	3 730,379 тыс. руб.
В том числе:		
СМР	-	687,971 тыс. руб.
Оборудование	-	2 493,078 тыс. руб.
Прочие затраты	-	549,330 тыс. руб.
из них:		
ПИР	-	105,725 тыс. руб.
Содержание службы заказчика застройки	-	211,343 тыс. руб.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный специалист отдела проектно-изыскательских работ управления капитального строительства А.Д. Баёв

(в соответствии с требованиями ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ)

Рассылается: в дело, УКС, РРЭС, СРС, ОИПиЭТП, УМКиОЭ

Заместитель директора по капитальному строительству – начальник управления капитального строительства Южный филиал ПАО «Россети Московский Регион» «Южные электрические сети»

_____ С.А.Дмитренко

"___" _____ 202_ г.

м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство КТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ в разрез КЛ-6 кВ ф.39 ПС №23 «Кварц», ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский м.о. Ю8-25-302-274549(487928)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 2165-ЮЭС от 01.12.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на **2025.12** **I-351038**

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 2. Основные объекты строительства						
1	02-01-01	Строительство ВЛ-0,4 кВ		-	-	-	-
2	02-01-02	Строительство 2хКЛ -6 кВ		-	-	-	-
3	02-01-03	Строительство КТП-6/0,4 кВ	185,90337	-	1 174,48472	-	**1 360,38809**
		Итого: по главе 2	*185,90337*	-	*1 174,48472*	-	*1 360,38809*
		Итого: по главам 1-2	***185,90337***	**-**	***1 174,48472***	**-**	***1 360,38809***
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
4	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5% (прил.1, Таб , Раздел 2 "Линейные объекты" п. 39.2)	-	-	-	-	-
		Итого: по главе 8	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-8	***185,90337***	**-**	***1 174,48472***	**-**	***1 360,38809***
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
5	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	3,53216	-	-	-	**3,53216**
6	09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ-0,4 кВ					-
7	09-01-02	Пусконаладочные работы 2х КЛ-6 кВ					-
8	09-01-03	Пусконаладочные работы КТП-6/0,4 кВ					-
		Итого: по главе 9	*3,53216*	-	-	-	*3,53216*
		Итого: по главам 1-9	***189,43553***	**-**	***1 174,48472***	**-**	***1 363,92025***
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
9	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				29,18789	**29,18789**
10	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 21.07.2025.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				57,63605	**57,63605**
		Итого: по главе 10	-	-	-	*86,82394*	*86,82394*
		Итого: по главам 1-10	***189,43553***	**-**	***1 174,48472***	***86,82394***	***1 450,74419***
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
11	Договор № 2165-ЮЭС от 01.12.2025 г.	Проектные работы				102,64598	**102,64598**
		Итого: по главе 12	-	-	-	*102,64598*	*102,64598*
		Итого: по главам 1-12	***189,43553***	**-**	***1 174,48472***	***189,46992***	***1 553,39017***
	Непредвиденные затраты						
12	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3 %	5,68307	-	35,23454	5,68410	**46,60171**
		Итого: Непредвиденные затраты	5,68307	-	35,23454	5,68410	46,60171
		Итого с непредвиденными	***195,11860***	**-**	***1 209,71926***	***195,15402***	***1 599,99188***
	НДС						
13		НДС - 22 %	**42,92609**	**-**	**266,13824**	**42,93388**	***351,99821***
		Итого НДС	***42,92609***	**-**	***266,13824***	***42,93388***	***351,99821***
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	***238,04469***	**-**	***1 475,85750***	***238,08790***	**1 951,99009**

Генеральный директор АО «КонтурЭнерго» _____ Чернов Р.С.

м.п.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по капитальному строительству – начальник управления капитального строительства филиала ПАО «Россети Московский Регион» «Южные электрические сети»
_____ С.А.Дмитренко
"__" _____ 202_ г.
м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство КТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ в разрез КЛ-6 кВ ф.39 ПС №23 «Кварц», ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский м.о. Ю8-25-302-274549(487928)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 2165-ЮЭС от 01.12.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на **2025.12** **I-351038**

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 2. Основные объекты строительства						
1	02-01-01	Строительство ВЛ-0,4 кВ	111,50921	-	-	-	**111,50921**
2	02-01-02	Строительство 2хКЛ -6 кВ	189,67129	-	-	-	**189,67129**
3	02-01-03	Строительство КТП-6/0,4 кВ	168,39557	-	1 245,97943	-	**1 414,37500**
		Итого: по главе 2	*469,57607*	-	*1 245,97943*	-	*1 715,55550*
		Итого: по главам 1-2	***469,57607***	**-**	***1 245,97943***	**-**	***1 715,55550***
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
4	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5% (прил.1, Таб , Раздел 2 "Линейные объекты" п. 39.2)	-	-	-	-	-
		Итого: по главе 8	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-8	***469,57607***	**-**	***1 245,97943***	**-**	***1 715,55550***
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
5	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	8,92195	-	-	-	**8,92195**
6	09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ-0,4 кВ				6,63597	**6,63597**
7	09-01-02	Пусконаладочные работы 2х КЛ-6 кВ				32,85738	**32,85738**
8	09-01-03	Пусконаладочные работы КТП-6/0,4 кВ				186,00372	**186,00372**
		Итого: по главе 9	*8,92195*	-	-	*225,49707*	*234,41902*
		Итого: по главам 1-9	***478,49802***	**-**	***1 245,97943***	***225,49707***	***1 949,97452***
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
9	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				41,72945	**41,72945**
10	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 21.07.2025.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				76,63400	**76,63400**
		Итого: по главе 10	-	-	-	*118,36345*	*118,36345*
		Итого: по главам 1-10	***478,49802***	**-**	***1 245,97943***	***343,86052***	***2 068,33797***
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
11	Договор № 2165-ЮЭС от 01.12.2025 г.	Проектные работы					-
		Итого: по главе 12	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-12	***478,49802***	**-**	***1 245,97943***	***343,86052***	***2 068,33797***
	Непредвиденные затраты						
12	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3 %	14,35494	-	37,37938	10,31582	**62,05014**
		Итого: Непредвиденные затраты	14,35494	-	37,37938	10,31582	62,05014
		Итого с непредвиденными	***492,85296***	**-**	***1 283,35881***	***354,17634***	***2 130,38811***
	НДС						
13		НДС - 22 %	**108,42765**	**-**	**282,33894**	**77,91879**	***468,68538***
		Итого НДС	***108,42765***	**-**	***282,33894***	***77,91879***	***468,68538***
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	***601,28061***	**-**	***1 565,69775***	***432,09513***	**2 599,07349**

Генеральный директор АО «КонтурЭнерго» _____ Чернов Р.С.

м.п.

РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

МАКЕТЫ ОГРАЖДЕНИЯ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

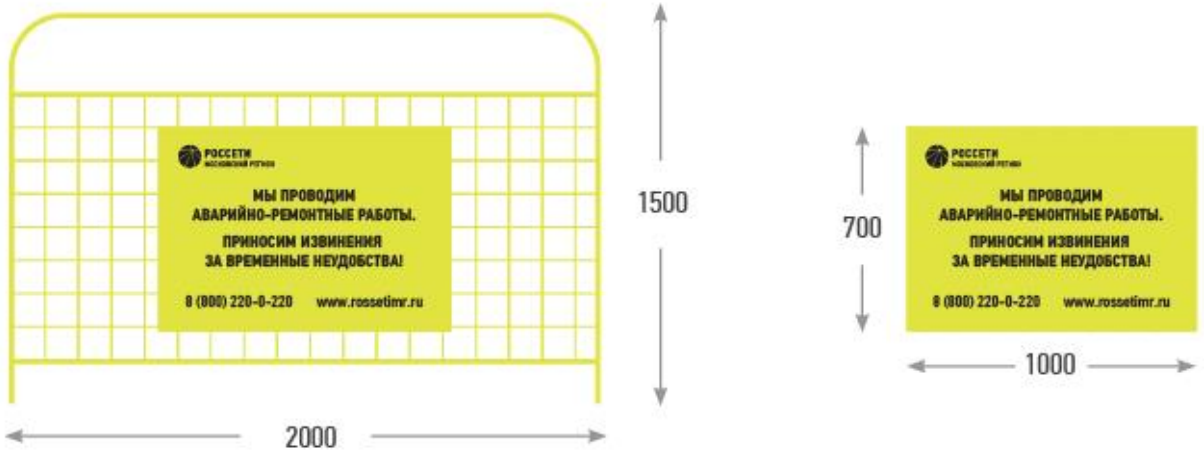

СИГНАЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

1. Ограждения для использования в Московской области представляют собой типовое строительное заграждение из металлической сетки и опорного блока, размер ограждения 150х200 см.
2. В центре ограждения помещается металлическая окрашенная табличка размером 100 на 70 см с нанесенной методом трафарета информацией, согласно макета.



Директор по внешним коммуникациям Л.В. Душеина

РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

МАКЕТ ИНФОРМАЦИОННОГО ЩИТА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ПАСПОРТ ОБЪЕКТА)





ПАСПОРТ ОБЪЕКТА

1. Информационный щит (паспорт объекта) разработан в соответствии с Методическими рекомендациями по проектированию и установке ограждений на территории Московской области, утвержденными распоряжением Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 02.03.2016 №31 РВ-27.
2. Рекомендуемый размер паспорта объекта 4000х2000 мм.
3. Установка путем бетонирования основания (металлического каркаса).

Директор по внешним коммуникациям Л.В. Душеина