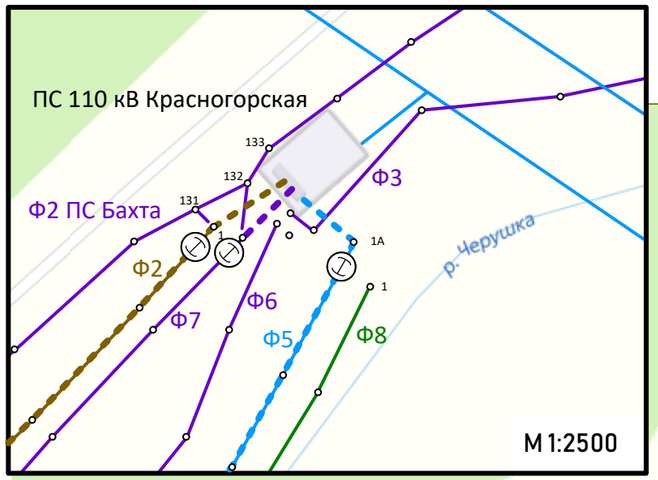


Реконструкция Ф7:
- замена ТТ в ячейке РУ 10 кВ
- строительство КЛ 10 кВ взамен существующей – 0,04 км
- установка разъединителей – 2 шт.

Реконструкция Ф5:
- замена ТТ в ячейке РУ 10 кВ
- строительство КЛ 10 кВ взамен существующей – 0,05 км
- строительство ВЛЗ взамен существующей – 2,6 км
- установка разъединителей – 8 шт.
- замена ошиновки в ТП-501, 504, 502
- замена ВН (в ТП-501 – 2 шт., в ТП-502 – 2 шт., в ТП-504 – 4 шт.)

Реконструкция Ф2:
- замена ТТ в ячейке РУ 10 кВ
- строительство КЛ 10 кВ взамен существующей – 0,05 км
- строительство ВЛЗ взамен существующей – 2,0 км
- установка разъединителей – 4 шт.
- замена ошиновки в ТП-203
- замена ВН в ТП-203 – 5 шт.
- замена СР в ТП-203 – 2 шт.

Зубари
ТП 501
оп.28
оп.1
Ф8
Демонтаж пролета ~50 м
Переподключение отпайки
от Ф8 на питание от Ф5
ТП 502
оп.31/1
оп.32
ТП 504
Ф5
Ф6
Ф7
оп.6
- Строительство ВЛ 10 кВ до границы з/у – 0,14 км
- установка разъединителя – 1 шт.
Энергоцентр
оп.42
Точки подключения энергоцентра согласовать с ООО «МК «Дороничи»
ТП 203
ТП 1128
Перенос ПКУ
ТП 626
ТП 202
оп.4
оп.13
ТП 614
Ф2
Перенос ПКУ
оп.9
ТП 210
ТП 211
оп.10
Ф8
- Строительство ВЛ 10 кВ – 0,02 км
- установка разъединителя – 1 шт.
ТП 812
оп.51
ТП 201
Прудный пер.
Старый Московский тракт
Красногорский
Производственная ул.
Парковая ул.
Первомайская ул.
Первомайская ул.
Первомайская ул.
Food Zavod

Условные обозначения:
- существующая ВЛ 10 кВ
- существующая КЛ 10 кВ
- ТП 10/0,4 кВ
- строительство ВЛ взамен существующей ВЛ
- установка разъединителя 10 кВ
- ПКУ 10 кВ
- существующая опора ВЛ 10 кВ
- планируемая опора (подкос) ВЛ 10 кВ
- строительство новой ВЛ 10 кВ
- планируемые ЛЭП 10 кВ Заявителя (по отдельному проекту)

М 1:5000
Формат А3