
УФПС	УФПС ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ОПС	ИНДЕКС_674150
ДАТА / ВЕРСИЯ	11.09.26_V1
Подготовил	ФИО
Площадь объекта по данным ЕГРН (кв.м.)	259,7 м2
Площадь помещений, подлежащих ремонту (кв.м.)	48,5 м2
Неремонтируемые помещения (кв.м.)	

1. План с расстановкой мебели и оборудования, демонтируемые элементы конструкций

Условные обозначения

0,8 кв м	- Универсальные окна
0,8 кв м	- Клиентская зона
0,8 кв м	- Служебные помещения (БЭК-зона)
0,8 кв м	- Зона банка
0,8 кв м	- Неремонтируемые помещения
Пом.совм.исп	- Помещения совместного использования
Аренда	- Аренда
	- Существующие стены и перегородки
	- Демонтируемые стены и перегородки
	- Возводимые перегородки ГКЛ/ГВЛ
	- Возводимые перегородки, кирпич
	Радиаторы отопления (ширина стандарт, длина растягиваемая)
	Электроконвекторы (ширина стандарт, длина растягиваемая)
	- Выпуск канализации + фановый стояк
	- Ввод (-ы) воды + узлы учета расхода воды
	- Металлическая решетка на окно со стороны фасада
	- Рольставни на окно со стороны фасада
0,2 кв м	- Отмостка

0,3 кв м	- Устройство площадок
	- Фокусная стена, RAL 5010
	Внутренняя облицовка стен в соответствии с ТЗ
+0.000	- Высотная отметка потолка
Урна уличная	- Урна уличная
	Телекоммуникационный узел
	Шкаф СПС
	Шкаф СОТС
1500мм	- Разворотная площадка МГН 1500мм
	- Подъемник для МГН
	- Окна
	- Проемы
	- Двери

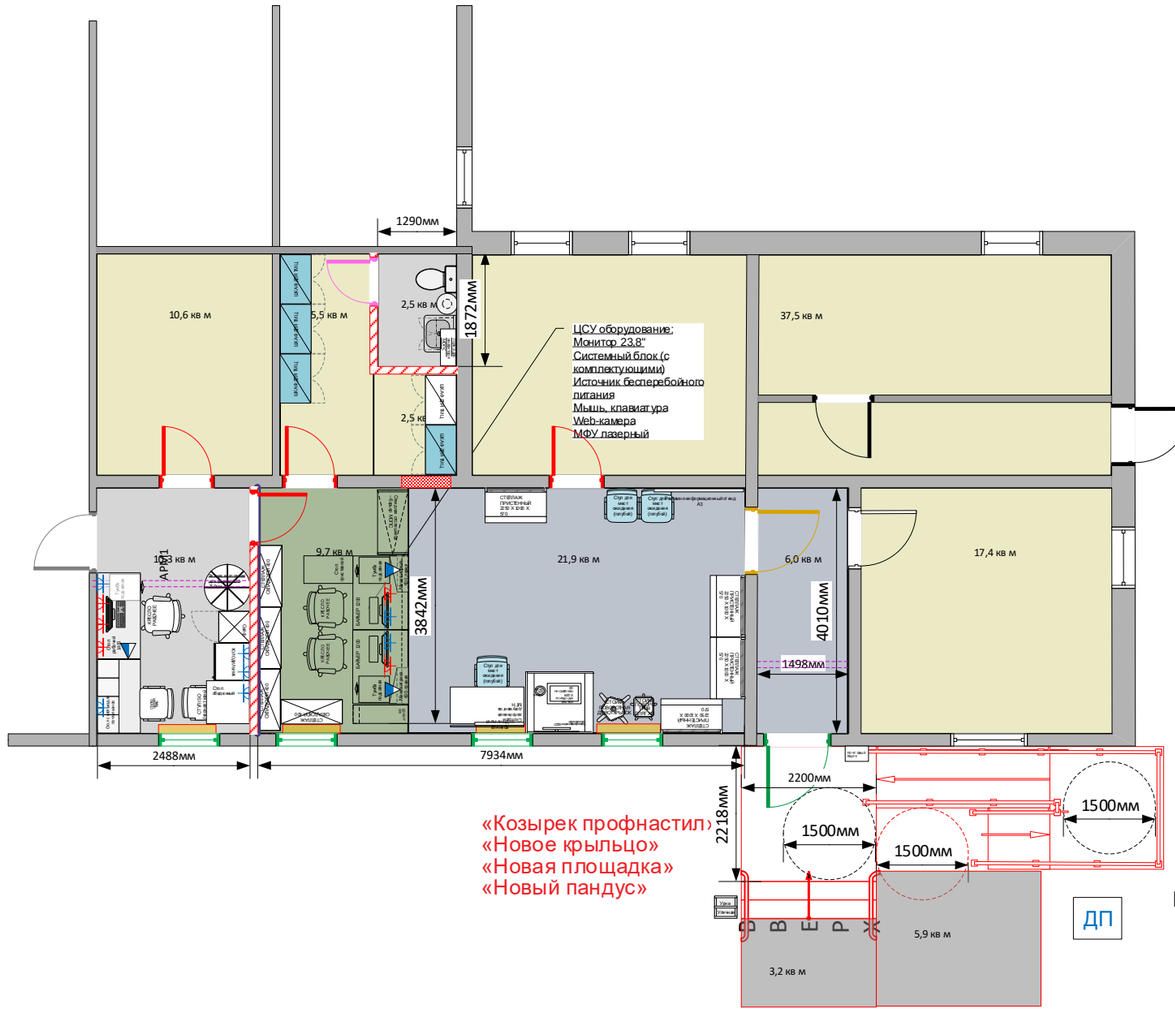

Примечание:*
- Размеры между перегородками/стенами, примыкающими к мебельным элементам -кассового барьера даны с запасом строго 10мм к фактическому суммарному размеру элементов мебели.
-Предусмотреть выполнение работ по ремонту цокольной части и отмостки.
-Выполнить локальный ремонт фасадного покрытия. Привести к единообразию.
-Выполнить подключение ХВС к центральным сетям.
-Выполнить частичный ремонт кровли.

УФПС	УФПС ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ОПС	ИНДЕКС_674150
ДАТА / ВЕРСИЯ	11.09.26_V1
Подготовил	ФИО
Площадь объекта по данным ЕГРН (кв.м.)	259,7 м2
Площадь помещений, подлежащих ремонту (кв.м.)	48,5 м2
Неремонтируемые помещения (кв.м.)	

2. План с расстановкой электрических розеток, слаботочных розеток СКС, камер СОТ, ЭОМ, оборудования отопления, вентиляции, кондиционирования (внутренние и наружные блоки), водоснабжения и канализации

Условные обозначения

	ВРЩ	Сущ. канализация	Точка существующего ввода сетей канализации
	Розетка штепсельная одинарная с з/к,16А/250В, 2Р+РЕ, IP44. Скрытой установки. цвет-белый	Нов. канализация	Точка ввода новых сетей канализации
	Розетка штепсельная одинарная с з/к,16А/250В, 2Р+РЕ, IP20. Скрытой установки. цвет-белый	Сущ. ХВС/ГВС	- Точка существующего ввода централизованных сетей ХВС и ГВС
	Розетка штепсельная одинарная с з/к, 16А/250В, 2Р+РЕ, IP20. Скрытой установки. цвет-красный	Сущ. ХВС	- Точка существующего централизованных сетей ХВС
Сущ. Эл. сети	- Точка существующего ввода электрических сетей в помещение ОПС	Нов. ХВС	- Точка предполагаемого ввода централизованных сетей ХВС
Нов. Эл. сети	- Точка предполагаемого ввода электрических сетей в помещение ОПС	Расстояние	- Предполагаемое место размещения скважины
	Камера в помещении	Теплосети	Точка существующего ввода сетей централизованного теплоснабжения в помещение
	Камера уличная	Сущ. Газ	- Точка существующего ввода газораспределительной сети
	Телекоммуникационный узел	Нов. Газ	- Точка предполагаемого ввода газораспределительной сети
	Зона размещения СПС и СОТС		- Котел системы теплоснабжения электрический
	Розетка телекоммуникационная 8Р8С сдвоенная		- Котел системы теплоснабжения газовый
	Розетка телекоммуникационная 8Р8С одинарная		- Водонагреватель электрический
	Труба канализации в земле		- Бак для воды накопительный
	Зона размещения септика		- Бак для воды накопительный со скважиной
S	Внутренний блок сплит-системы		
SA	Наружный блок сплит-системы		
	Радиаторы отопления (ширина стандарт, длина растягиваемая)		
	Электроконвекторы (ширина стандарт, длина растягиваемая)		
	Завеса воздушная электрическая		

