


90.74.91124 ШД61


25/11

Модуль	m	18
Число зубьев	z	31
Нормальный исходный контур	—	ГОСТ 13755-81
Коэффициент смещения	x	0
Степень точности	—	8-А ГОСТ 1643-81
Длина общей нормали	W	193,7988 -0,375 -0,355
Делительный диаметр	d	558
Обозначение чертёжа сопряжённого колеса	—	197КШ 4211674.05

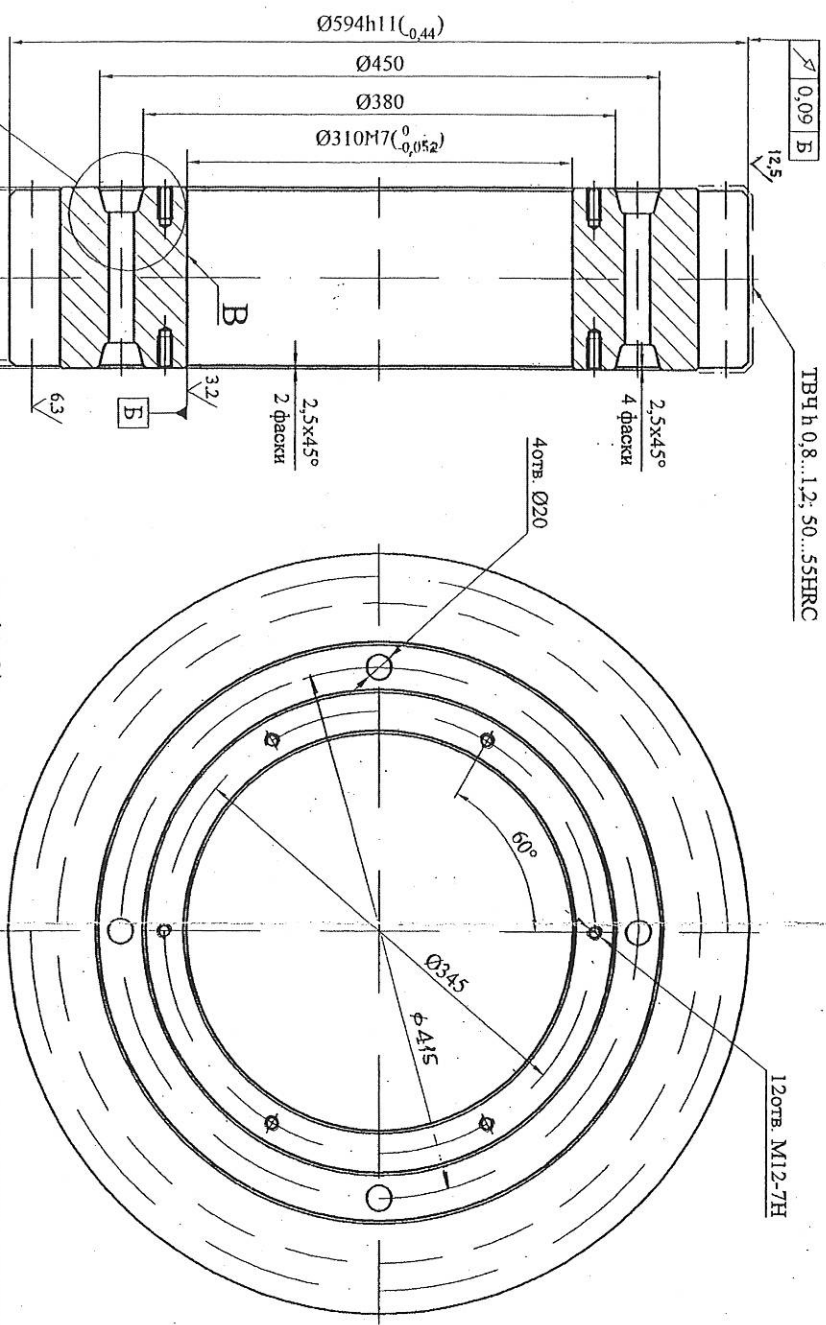

1. Гр. IV КП 590 ГОСТ 8479-70.
2. ± 0.014
3. Овальность и конусообразность поверхности В не более 0,03 мм.

A (1:2)

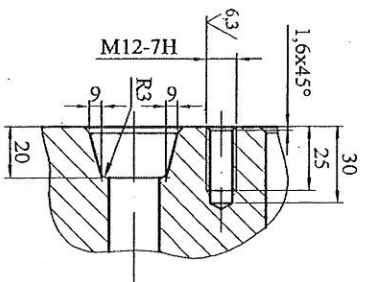

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изм. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------	---------------

Изм. Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разработал	Чуева		
Проверил	Тараканов		
Т. контр.	Сопронов		
Зав. груп.	Тараканов		
Н. контр.	Сосновский		
Утвердил	Серов		

197КШ 4211674.06

Колесо зубчатое

Сталь 40ХН ГОСТ 4543-71

Лит.	Масса	Масштаб
И	175	1:4
Лист	Листов	1

СЛКБ "Ленгидросталь"
Санкт-Петербург 2005г.