


Промежуточный фундамент 1500х300х300 (1 шт.)

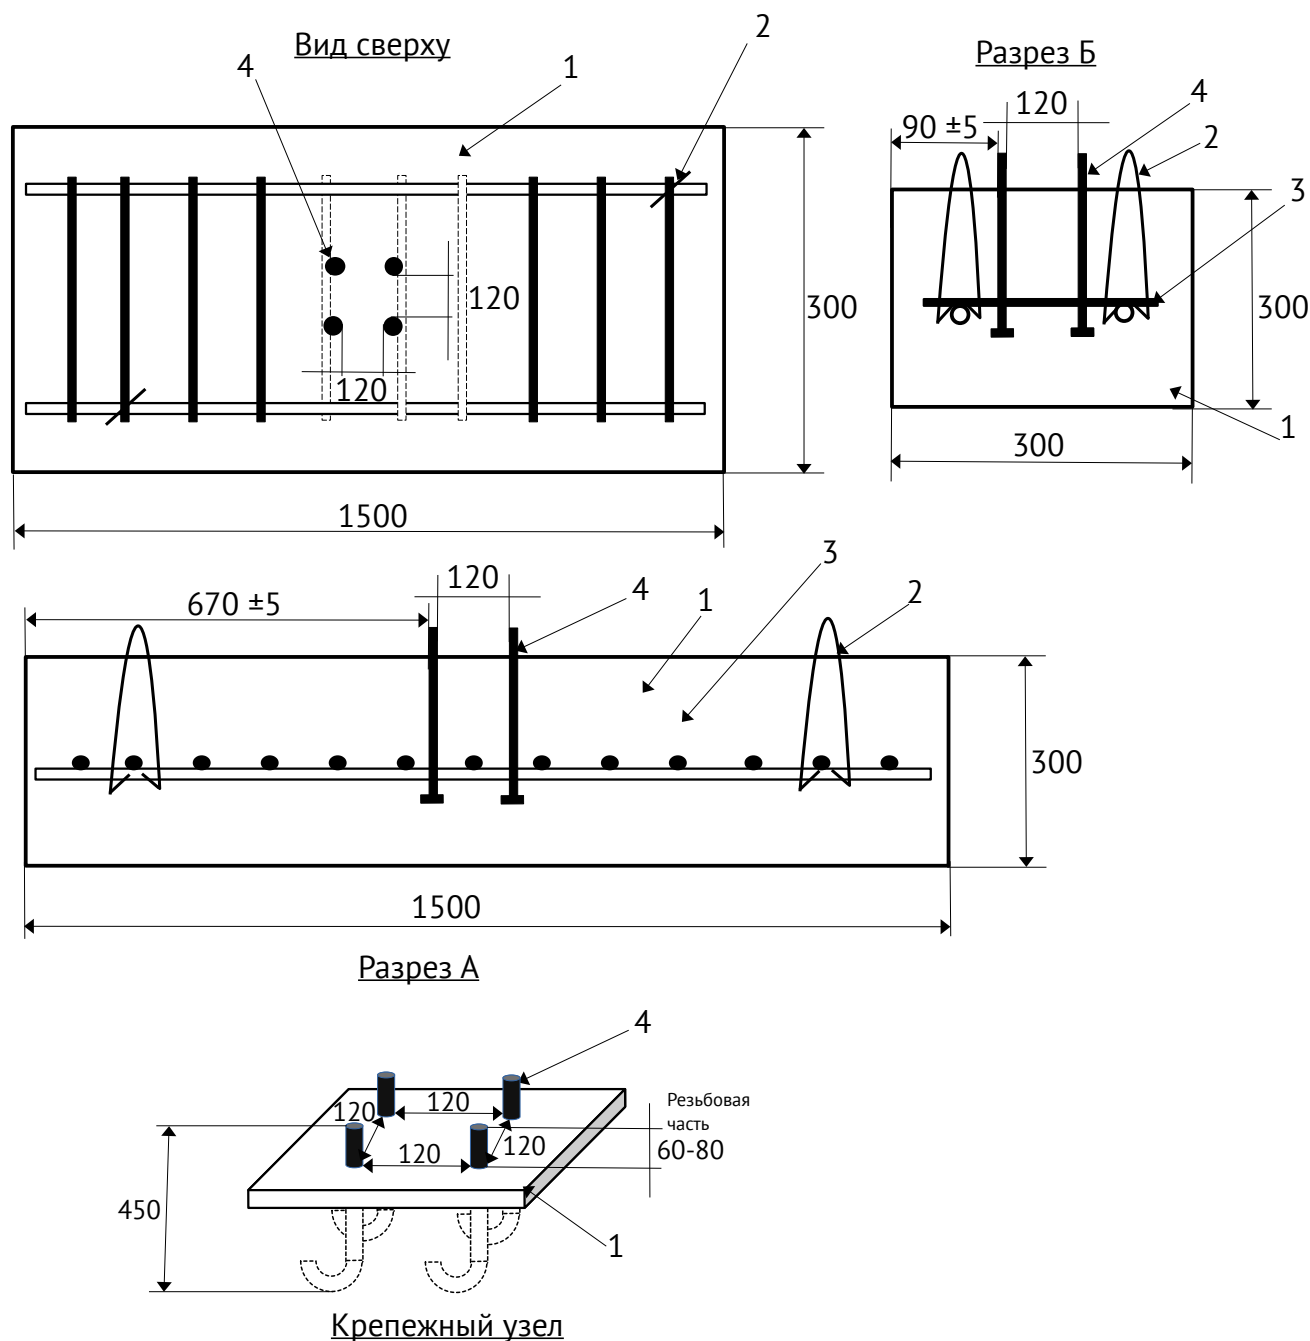

поз .	наименование	примечание	количес тво
1	ФБС промежуточный 1500х300х300 (1 шт.)		
	Бетон	Класс не ниже В25 (М250)	0,15 м3
	Гидроизоляция	Битумная (мастика в 2 слоя)	2,4 кг
2	Петля монтажная		
	Арматура гладкая	Класс А240 (Ст3), диаметром 10 мм, по 2 шт на каждый фундамент, 0,74 кг	0,74 кг
3	Каркас армировочный		
	Арматура рабочая (продольная) Стержневая горячекатанная	Класс АIII (А400), диаметр 12 мм	2,6 кг
	Арматура (поперечная) Стержневая горячекатанная	Класс АIII (А400), диаметр 12 мм	1,8 кг
	Вязальная проволока	Класс ВрI, диаметр 1,2 мм	0,3 кг
4	Анкерные болты		
	Фундаментные (анкерные) болты с гайками гайками и шайбами	М18 длиной 450 мм Резьбовая часть 60-80 мм Сталь 09Г2С-8 или 10Г2С-8	4 шт