271ЩН 98321533

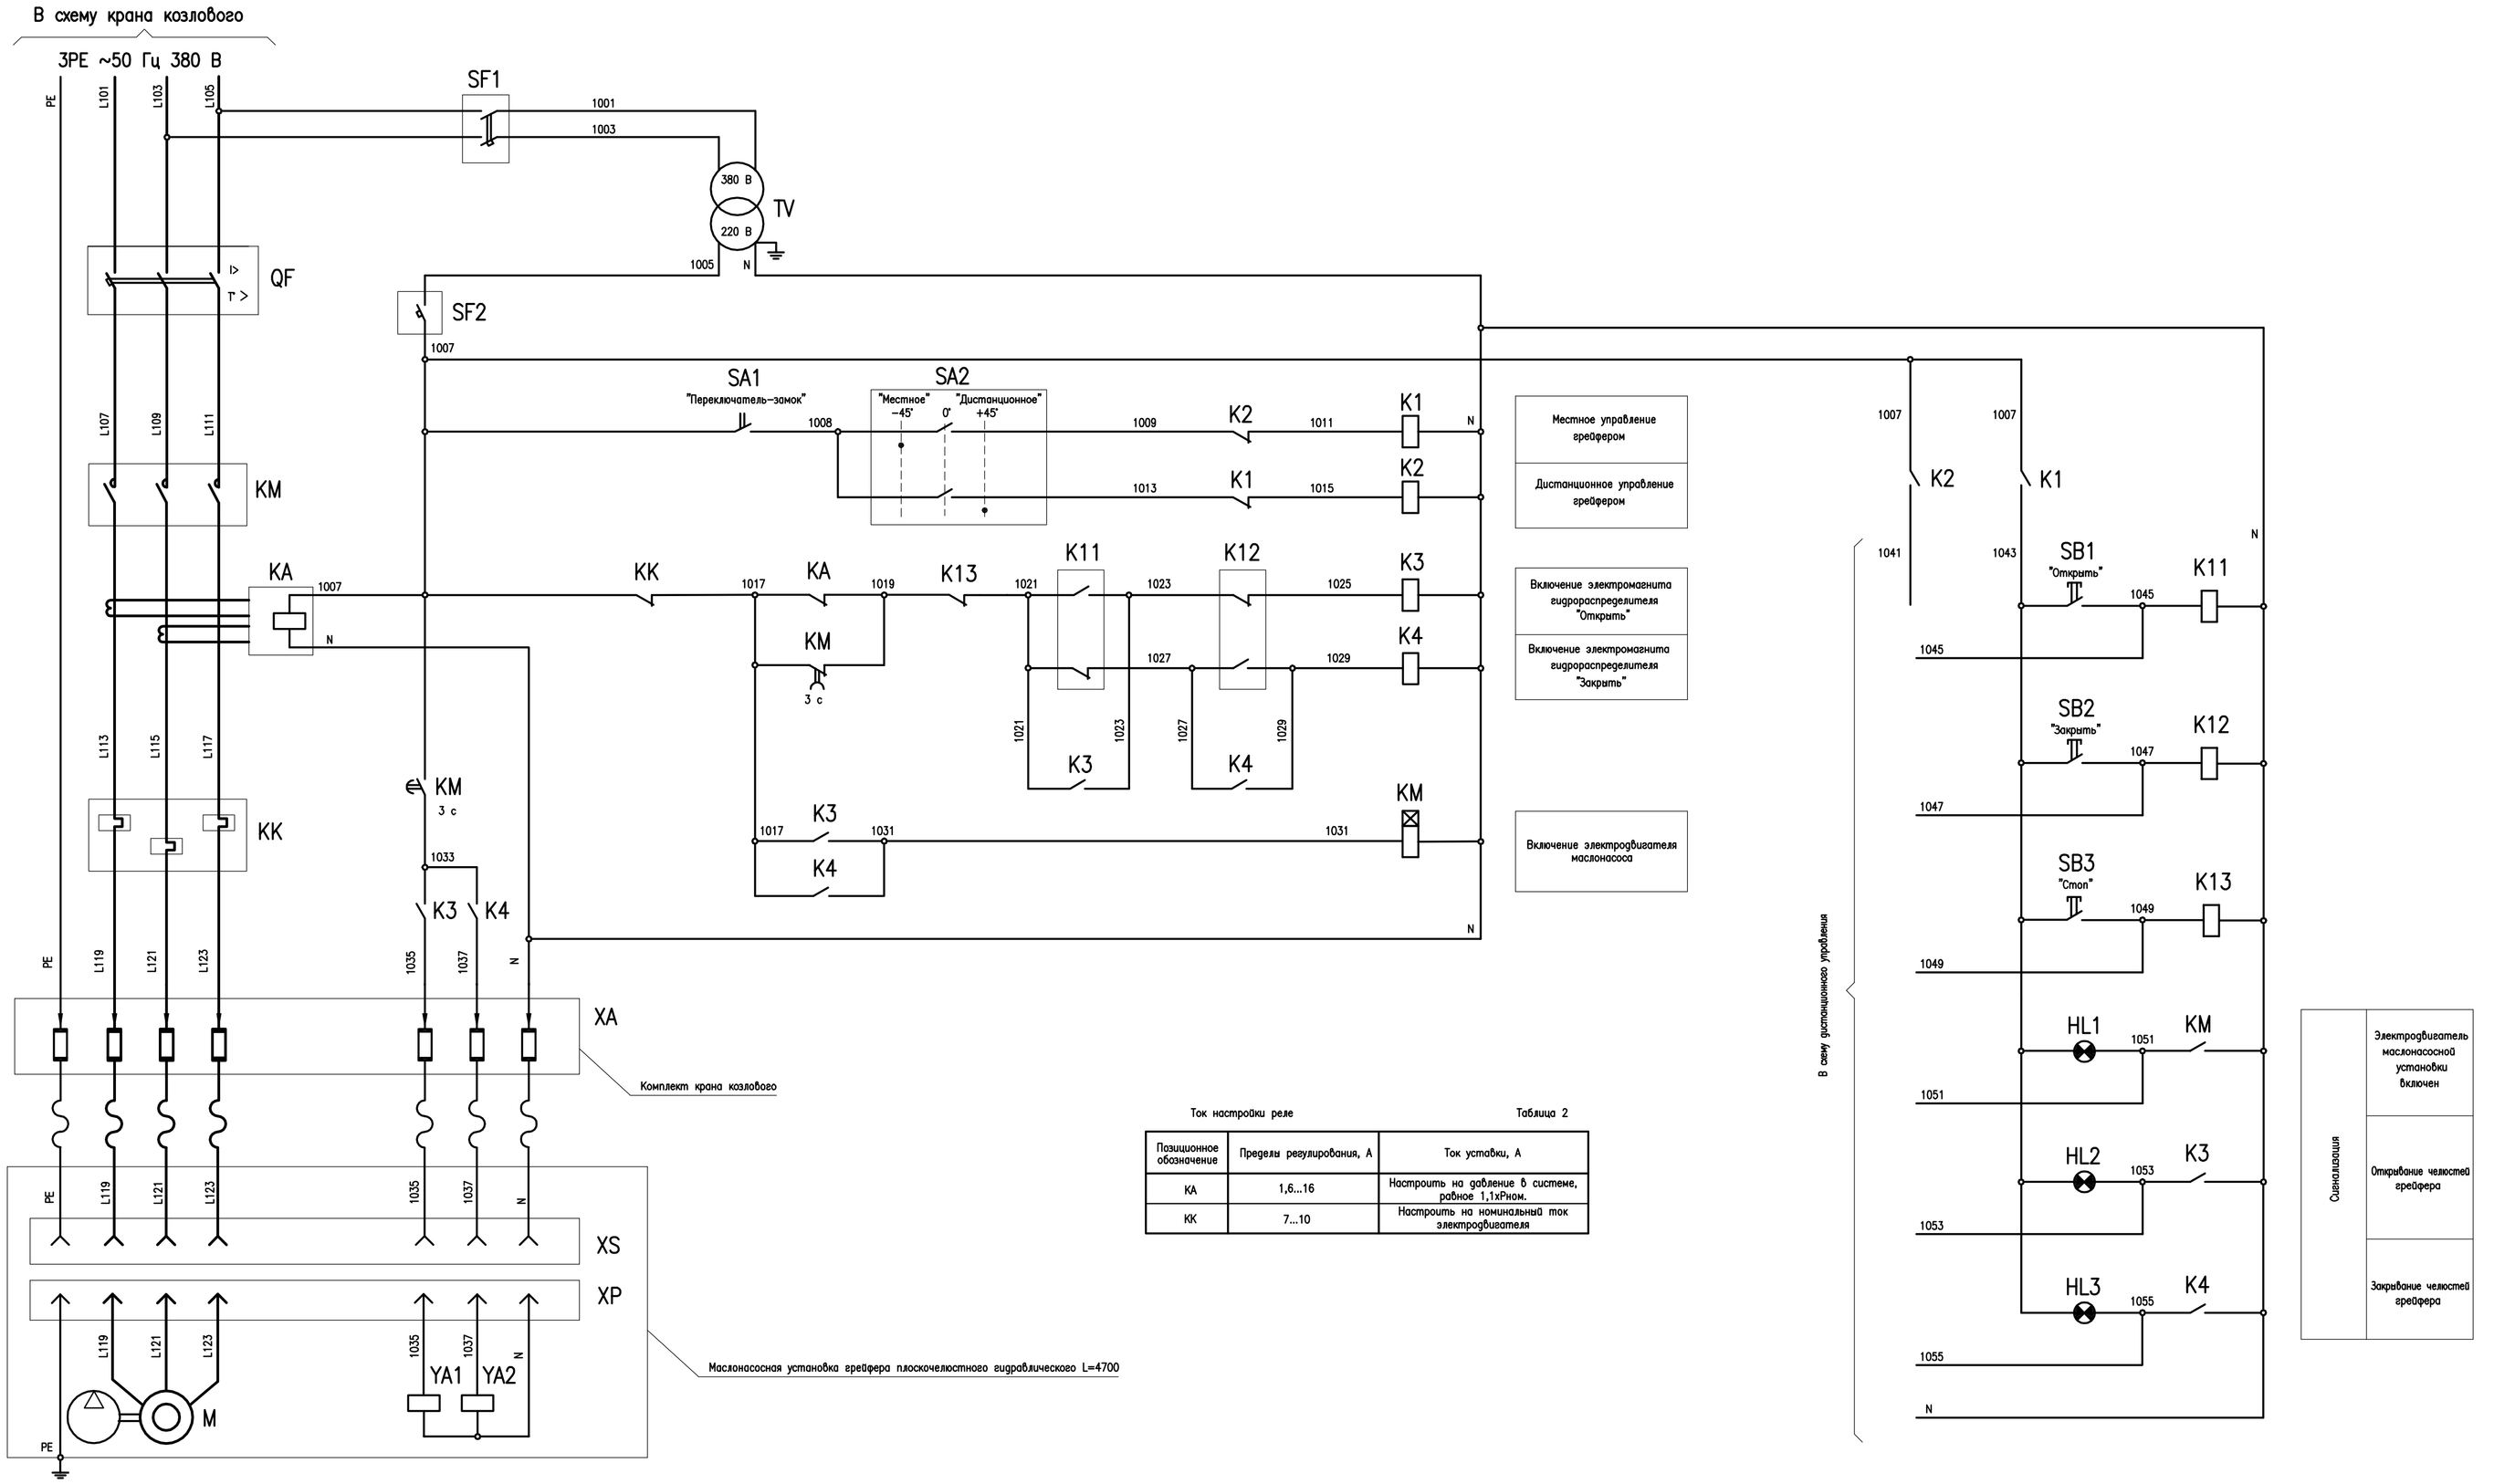

Ток настройки реле

Таблица 2

Позиционное обозначение	Пределы регулирования, А	Ток уставки, А
KA	1,6...16	Настроить на давление в системе, равное 1,1хРном.
KK	7...10	Настроить на номинальный ток электродвигателя

Таблица 1

Позиционное обозначение	Наименование	Тип	Кол.	Примечание
HL1	Световой индикатор, 220 В AC, зеленый	3SU1106-6AA40-1AA0	1	SIEMENS
HL2,HL3	Световой индикатор, 220 В AC, синий	3SU1106-6AA50-1AA0	2	SIEMENS
K1,K2	Реле промежуточное, 220 В, 50 Гц, 2NO+2NC	3RH2122-1AP00	2	SIEMENS
	Ограничитель перенапряжения, 127...240 В AC	3RT2916-1BD00	2	SIEMENS
K3,K4	Реле промежуточное, 220 В, 50 Гц, 4NO	3RH2140-1AP00	2	SIEMENS
	Блок-контакт, 3NO+1NC	3RH2911-1GA31	2	SIEMENS
	Ограничитель перенапряжения, 127...240 В AC	3RT2916-1BD00	2	SIEMENS
K11...K13	Реле промежуточное, 220 В, 50 Гц, 2NO+2NC	3RH2122-1AP00	3	SIEMENS
	Ограничитель перенапряжения, 127...240 В AC	3RT2916-1BD00	3	SIEMENS
KA	Реле тока, 1,6...16 А, питание 24...240 В AC/DC	3RR2141-1AW30	1	SIEMENS
KK	Реле перегрузки, 7...10 А, 1NO+1NC	3RU2116-1JB1	1	SIEMENS
KM	Контактор, 16 А, 3 полюса, 380 В, 50 Гц; катушка 220 В, 50Гц,	3RT2018-1AP01	1	SIEMENS
	Блок-контакт, 2NO	3RH2911-1DA20	1	SIEMENS
	Блок с задержкой времени включения, 0,05...100 сек, 24...240 В AC/DC, 1NO+1NC	3RA2813-1FW10	1	SIEMENS
QF	Автоматический выключатель, 11..16 А, 1NO+1NC	3RV2011-4AA15	1	SIEMENS
SA1	Переключатель-замок с фиксацией, 1NO	3SU1100-4BF11-1BA0	1	SIEMENS
SA2	Переключатель, 3 положения, черный, 1NO+1NO	3SU1100-2BL60-1NA0	1	SIEMENS
SB1,SB2	Кнопка нажимная, толкатель черный, 1NO	3SU1100-0AB10-1BA0	2	SIEMENS
SB3	Кнопка аварийного останова с принудительной фиксацией, толкатель красный, 1NO+1NC	3SU1100-1BA20-1FA0	1	SIEMENS
SF1	Автоматический выключатель, 2 А, 400 В, 50 Гц, х-ка С, 2 полюса	5SY4202-7	1	SIEMENS
SF2	Автоматический выключатель, 3 А, 220 В, 50 Гц, х-ка С, 1 полюс	5SY4103-7	1	SIEMENS
TV	Трансформатор однофазный, 380/5-220, 0,4 кВА, ТУ16-717.137-83	ОСМ1-0,4 У3	1	МЭТЗ
	Электрооборудование крана козлового			
XA	Токоприемник кабельного барабана		1	
Электрическая часть масленасосной установки грейфера плоскочелюстного гидравлического L=4700				
XS	Розетка приборная, ГЕО.364.120 ТУ	2РТТ2857Г11В	1	
XP	Вилка кабельная с прямым патрубком, ГЕО.364.120 ТУ	2РТТ28КПК7Ш11В	1	
M	Электродвигатель, 4 кВт, 1500 об/мин, 380 В, 50 Гц, IM 3081	4АМУ100L4У2	1	
YA1, YA2	Электромагнит гидрораспределителя, 220 В		2	

Заземление электрооборудования выполнить в соответствии с правилами СНиП 3.05.06-85, гл. 3, а также с соблюдением требований ПУЭ, гл. 1-7 и требований ГОСТ 12.1.030-81.

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N | Инв. N дубл. | Подп. и дата

				271ЩН 98321533	
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	
Разраб.		Терещенко			Грейфер плоскочелюстной гидравлический L=4700
Пров.		Орловский			Лит. И; Масса -; Масштаб -
Т.контр.		Гребнев			Схема электрическая принципиальная
Н.контр.		Гребнев			Лист 1; Листов 1
Утв.		Орловский			АО "Опытный завод Гидромонтаж"

Формат А2х3