

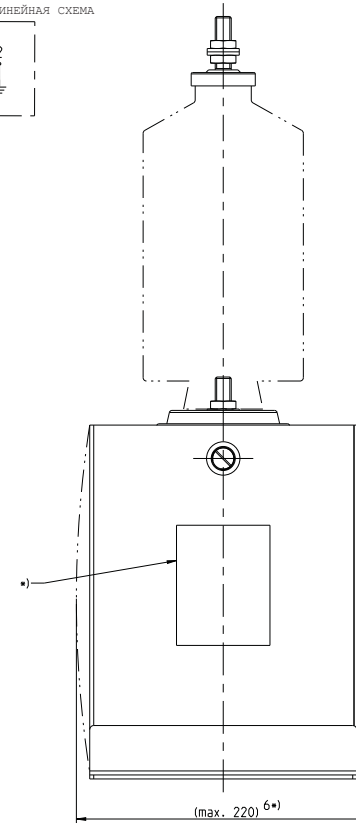

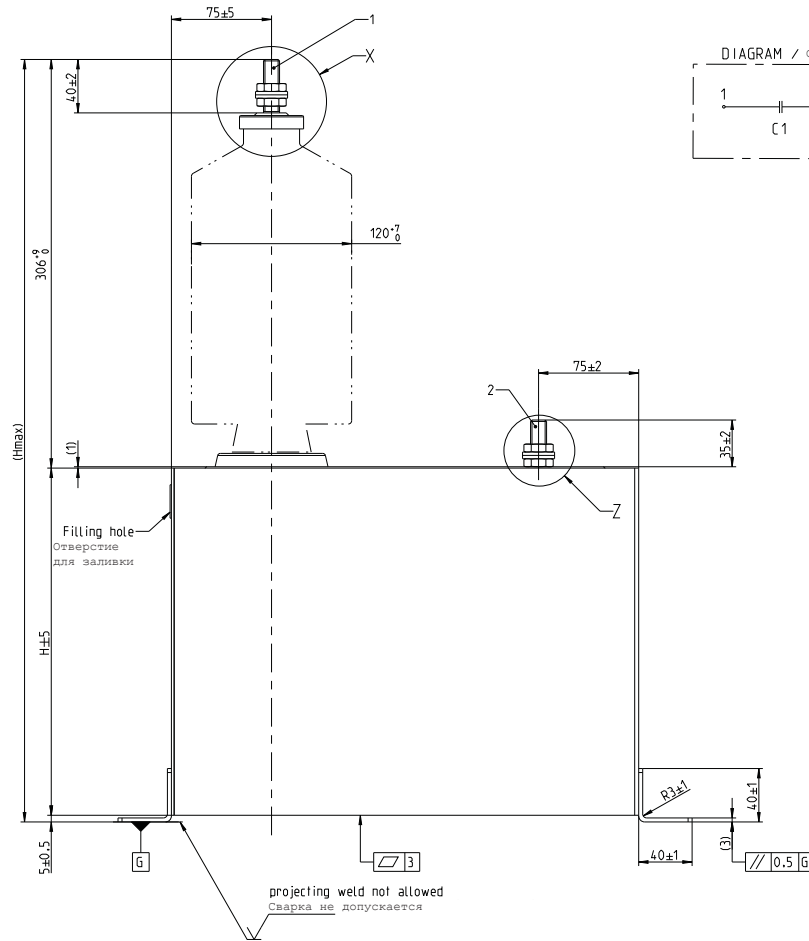




1HC 0067967
1HC 0081163




R2	Weight / Масса, кг (kg)	36.010
----	-------------------------	--------

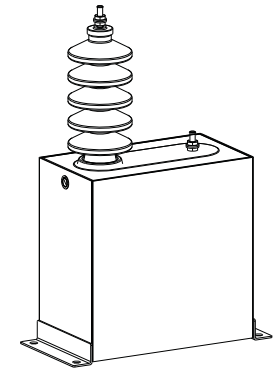

R1	Weight / Масса, кг (kg)	23.007
----	-------------------------	--------



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	R1	R2
ВЫСОТА H	260MM	350MM
ВЫСОТА Hmax	572MM	662MM
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	1HC 0081901	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ МЕЖДУ ВЫВОДАМИ 1 И 2, кВ	36kV	
ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ, кВ	80kV _{rms}	
ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ГРОЗОВОГО ИМПУЛЬСА, кВ	150kV _{peak}	
НОМИНАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ C1, мкФ	0.132 μF	0.260 μF
ОТКЛОНЕНИЕ ЕМКОСТИ	-5...+10%	
НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА, Гц	50/60HZ	
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ	-40...+80 °C	
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ХРАНЕНИИ	-50...+80 °C	
МАТЕРИАЛ КОРПУСА В СООТВЕТСТВИИ С EN 10088-2	W-NR. 1.4404 (AISI 316L)	
ДЛИНА ПУТИ УТЕЧКИ (ИЗОЛЯТОР)	570MM	
РАССТОЯНИЕ ПО ВОЗДУХУ (ИЗОЛЯТОР)	275MM	
СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТУ	IEC 60358	

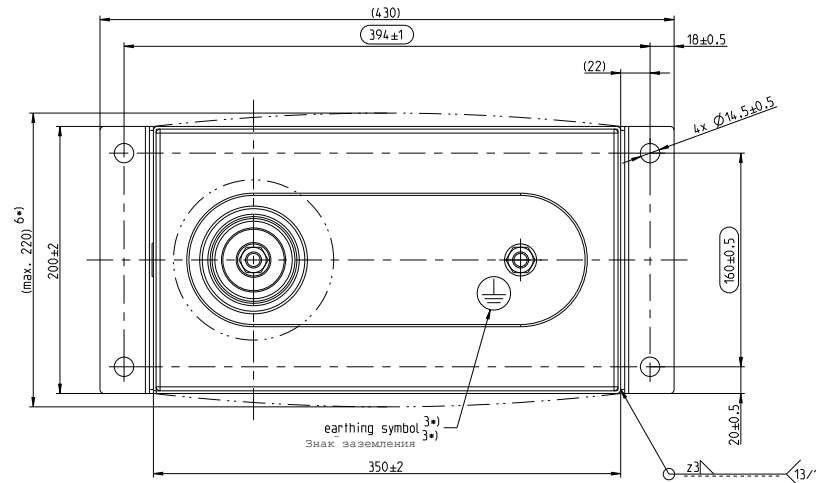

R1,R2 7*) ✓ $\begin{matrix} -0.3 \\ -0.5 \end{matrix}$ $\begin{matrix} -0.5 \\ -0.3 \end{matrix}$ $\begin{matrix} 22-3 \end{matrix}$ $\begin{matrix} 13/14 \end{matrix}$






General tolerances / Отклонение в соот. ISO 2768-mL

- 8*) to hold up
7*) all welding seams pickled
6*) at max. temperature (heat-up)
3*) is glued or engraved by the supplier
2*) pre-mounted with 10Nm for transport
*) Rating plate according to the standard IEC 60358 also including the ABB purchase no. ABB identification with rubrik. An extra rating plate included in the shipment

- 8 *) удерживать
7 *) все сварочные швы протравлены
6 *) при макс. температуре (нагрев)
3 *) приклеена или выгравирована поставщиком
2 *) Предварительная затяжка 10 Нм для транспортировки
*) Табличка в соответствии со стандартом IEC 60358, включая также № заказа ABB. Идентификационный № ABB. Дополнительная табличка, включена в объем поставки

Comments	Separate BOM with the same number	Draw	Scale	Units	Format
Prepared	2012-02-08 J. Bouquet	Based on	1:5	mm	A1
Revised	2012-02-08 S. Guarnaccia	Technical drawing			
Approved	2012-02-17 U. Rhyner	Part of the design			
ABB	We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure in any manner without express authority is strictly prohibited.		Document no.		Page 1 of 2
ABB Technology Ltd.		KONDENSATOR CAPACITOR		Revision	
		2GHV003054		A	

1HC 0067967
1HC 0081163

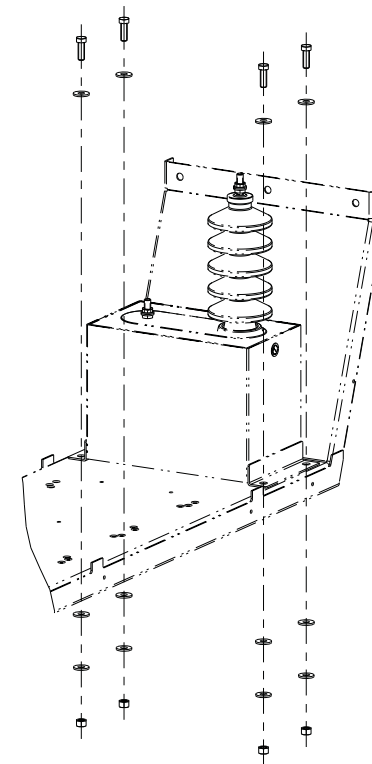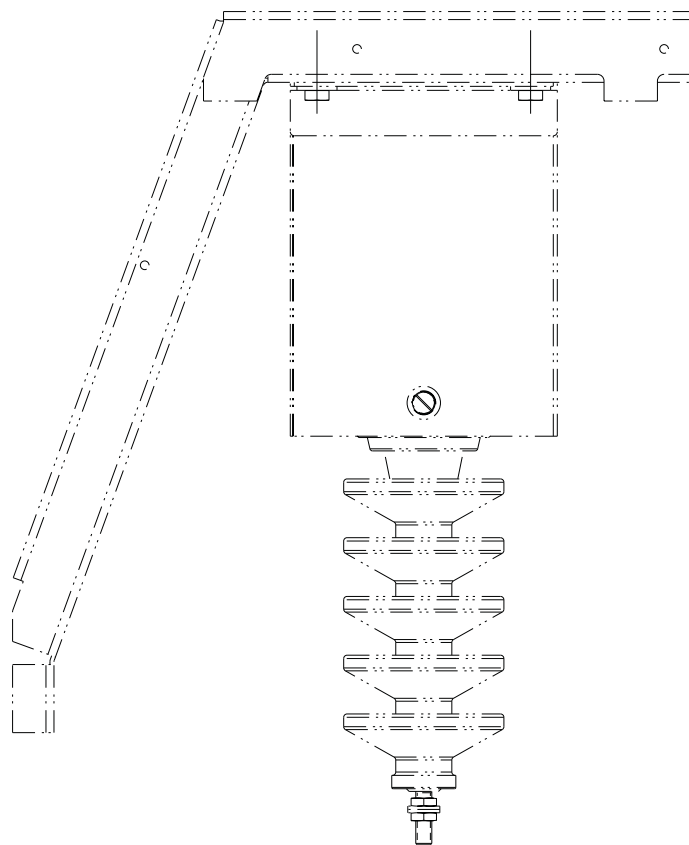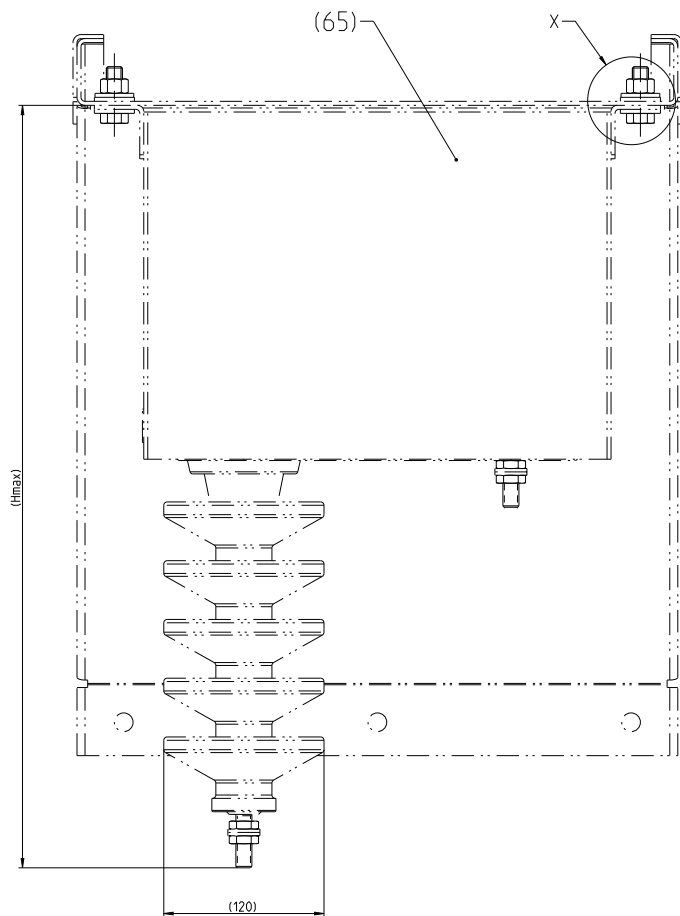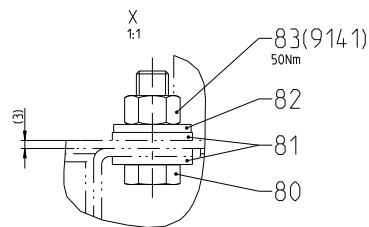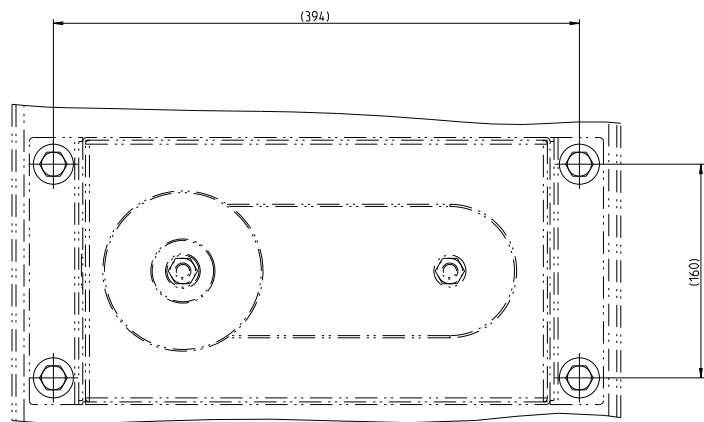

R22

Weight / Масса, кг (kg) 0.416

Comments		Draw		Scale	Units	Format
Separate BOM with the same number		-		1:5	mm	A1
Prepared	2012-02-08 J. Boudet	Based on	1HC 0009542	GER NEC1, NEC 7/8, 75, NEC5-R		
Reviewed	2012-02-08 S. Guarnaccia	Responsible department	PPHV/CHABD/PTHG			
Approved	2012-02-17 U. Rhyner	Top / Ultimate draw	DESIGN			
We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure in any manner without express authority is strictly forbidden.		ABB Technology Ltd.				
ABB		2GHV003054		Document no.		
				Revision		
				A		